

Haier



TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Elektromos vízmelegítő

ES30/50/80/100V-A3

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

QING DAO ECONOMIC & TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE HAIER WATER-HEATER CO., LTD
HAIER INDUSTRIAL PARK, QIAN WAN GANG ROAD, JIAOAN CITY, QINGDAO, SHANDONG, P.R. CHINA

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a feladatok tartoznak:

ALPHAJET-FLY KFT. 1116 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 1. MAGYARORSZÁG www.haierpartner.com

ES30/50/80/100V-A3

Elektromos vízmelegítő



Gyors
felfűtés



Intelligens
zuhany



Intelligens
memória



Korrózióálló



Hőszigetelés



Villamos
védetség



8 bar
névleges nyomás



Vízkömentesség



Feszültség
ingadozással
szemben védett



Áramingadozás
elleni védelem



Túlfűtés elleni
védelem



Túlnyomás elleni
védelem




BPS Mód



Erp besorolás: C



Model	ES30V-A3	ES50V-A3	ES80V-F1 EVO	ES100V-F1 EVO
Erp energia besorolás	B	C	C	C
Hőtárolási veszteség (W/h)	2557	6361	6875	12146
Nettó úrtartalom (L)	30	50	80	100
Éves energiafogyasztás (kW/év)	552	1371	1386	2619
Hangteljesítményszint beltéri értéke (dB(A))	15	15	15	15
Típus	Függőleges	Függőleges	Függőleges	Függőleges
Vezérlési mód	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Névleges feszültség (V)/Frekvencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Névleges teljesítmény (W)	1500	1500	1500	1500
Max. hőmérséklet (°C)	75	75	75	75
Névleges nyomás (Bar)	8	8	8	8
Hálózati víznyomás (Bar)	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Villamos védetség	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Termék méretek (mm)	447/390/400	650/390/400	930/390/400	1160/390/400
Csomagolási méretek (mm)	486/459/475	666/459/475	986/459/475	1202/459/475
Nettó súly (kg)	12	18	24	30
Bruttó súly (kg)	14	21	27	33

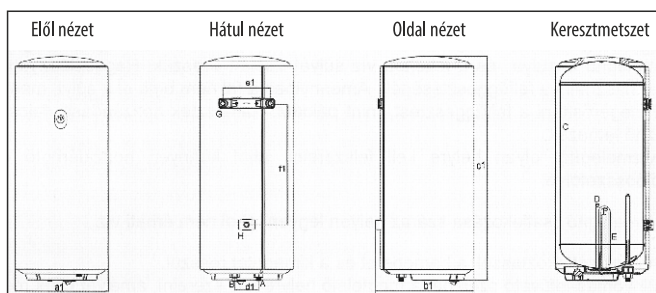

A: forróvíz kivezetés
B: hidegvíz kivezetés
C: Belső szigetelés
D: Hőmérséklet cső
E: Fűtőszál
F: Magnézium anód
G: Rögzítő elem falra
H: Támasztó keret

Model	Kapacitás (L)	a1 (mm)	b1 (mm)	c1 (mm)	d1 (mm)	e1 (mm)	f1 (mm)
ES30V-A3	30	390	400	447	100	200	157
ES50V-A3	50	390	400	650	100	200	198
ES80V-A3	80	390	400	930	100	200	508
ES100V-A3	100	390	400	1160	100	200	568