


BÁRHOVA SZERELHETŐ IDEÁLIS MEGOLDÁS

ES10/15/30V-SQM1/SQM2



ES10/15/30V- SQM1/SQM2

Bárhova szerelhető
ideális megoldás



• Áramütés elleni védelem

Biztonságos melegvíz ellátás az egész család számára.



• Speciális zománcozott tartály

Rendkívüli tartósság és bivalyerős korróziógátló teljesítmény.



• 310S+Mo Fűtőszál

Rozsdamentes acél fűtőbetét a megbízható, hosszú élettartamért.




• Kimagasló hatékonyság

Maximális energiahatékonyság:
ErP A besorolás.



Titánium Bevonatú Tartály

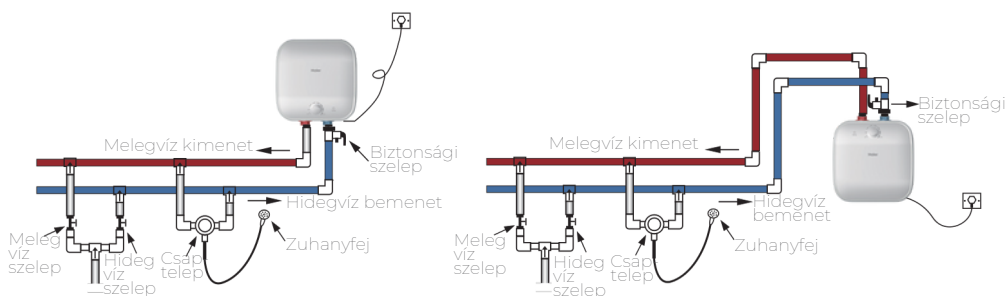

Modell	ES10V-SQM1	ES10V-SQM2	ES15V-SQM1	ES15V-SQM2	ES30V-SQM1	ES30V-SQM2
Névleges terhelési profil	XXS	XXS	XXS	XXS	S	S
Energiahatékonysági besorolás	A	A	A	A	C	C
Energiahatékonyság (%)	36	35	35	36	33.72	32.3
Éves áramfogyasztás (kWh)	508	527	520	507	547	571
Hangteljesítményszint (dB)	15	15	15	15	15	15
Kapacitás (L)	10.8	8.32	/	13.14	43.8	40
Feszültség/frekvencia (V/Hz)	220~240/50	220~240/50	220-240/50	220-240/50	220~240/50	220~240/50
Névleges teljesítmény (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Névleges hőmérséklet (°C)	75	75	75	75	75	75
Elektromos védettség	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Névleges nyomás (bar)	7.5	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5
Méret Szél/Mély/Mag (mm)	360*270*360	360*270*360	360*340*360	360*340*360	445*380*445	445*380*445
Önsúly	7	7	8.5	8.5	14	14
Teljes tömeg	8.5	8.5	10	10	16	16
Terhelhetőség 40HQ	1156	1156	870	870	600	600