





Gyártmánylista 2025/2026



HERZ Armatúra Hungária Kft.
1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.
Telefon: +36 1 254 0 580
Fax: +36 1 254 0 581
e-mail: office@herzarmatura.hu
www.herz-hu.com

HERZ Armaturen GmbH
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22.
Tel.: +43 (0)1 616 26 31-0
Fax: +43 (0)1 616 26 31-227
E-Mail: office@herz.eu
www.herz.eu

Általános információk, műszaki adatok

HERZ termosztatikus szelepek

A HERZ termékcsaládban a Keymark megfelelőségi szimbólummal Ellátott termosztatikus fejeket és szelepeket az EN 215 szabvány szerint vizsgálták.

A maximálisan megengedett nyomáskülönbség minden HERZ termosztatikus szelep esetén 0,6 bar, kivéve a 3/4" és 1" méretet 0,4 barral, valamint a HERZ-TS-90-E és HERZ-TS-E termékeket 0,2 barral. A szelepek alacsony zajszintű működése érdekében a nyomáskülönbséget a „VDMA tájékoztató a termosztatikus radiátorszelepekkel ellátott fűtési rendszerek tervezéséről és hidraulikai beszabályozásáról” című kiadvány szerint kell kialakítani (max. 0,2 bar).

Univerzális modellek

A HERZ-fűtési szelepek és csavarzatok 3/8-3/4 méretben univerzális kiképzésű belső menetű csatlakozással rendelkeznek (kivéve HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E típusokat).

Csatlakozási menetes csővel, valamint szorítógyűrűs csatlakozó segítségével réz, lágyacél, műanyag, többbrétegű csővel lehetséges. Ugyanez vonatkozik a STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R 1/2 méreteire. A 3/4 -os méretűeknél egy speciális adapter áll rendelkezésre.

Standard modell

HERZ-AS és az 1 és 1½-os radiátor csavarzatok, a HERZ-TS 1-os, valamint a HERZ-TS-E 1-os szelepek az ún. standardmodellek belső menettel, menetes csövekhez.

Felületkezelés "nikkelezett" és "sárgaréz".

Ha más különleges kiírás nincs a HERZ-szerelvények és a HERZ elosztók nikkelezettfelületű kivitelben kerülnek szállításra.

Csőszerelvények, melyek előreláthatóan kazánházakban vagy felszállókba kerülnek beépítésre "sárgaréz" kivitelben kerülnek gyártásra, ameddig a gyártmányleírás mást nem tartalmaz.

Műszaki adatok

Minden HERZ-szerelvényre

Maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Az adatok érvényesek minden HERZ-szerelvényre, kivéve, ha a leírás más adatot nem tartalmaz.

Fűtővízminőség az ÖNORM H 5195 és a VDI 2035 irányelv szerint. Raktározási hőmérséklet (nem beépítési): -15 °C – 60 °C

A szorítógyűrűs és műanyag csatlakozásokra vonatkozó kívánalmakat. Külön műszaki leírásban.

Roppantógyűrűs csatlakozások fémcsövekhez

Csatlakozások réz- és fémcsövekhez az EN 1254-2:1998 5. táblázat szerint.

Csatlakozás műanyagcsövekhez

A műanyag csőcsatlakozások az ISO 10508 „Műanyag csőrendszerek hideg- és melegvíz-berendezésekhez”, a DIN 4726 „Melegvízes felületfűtési rendszerek és radiátorcsatlakozó rendszerek” és az ÖNORM EN ISO 21003-1 „Többbrétegű csőrendszerek hideg- és melegvíz-berendezésekhez épületeken belül . 1. rész” szerinti 1., 2., 4. és 5. alkalmazási osztályba sorolhatók. 1, 2 és 4-10 bar alkalmazási osztály és alkalmazás 5-8 bar osztály.

Ez 10 bar nyomáson 95°C maximális üzemi hőmérsékletet eredményez. A felhasználó köteles az üzemi nyomást és az üzemi hőmérsékletet az adott csőtípushoz úgy megválasztani, hogy a szabványokban szereplő értékek és a csőgyártó megengedett adatai teljesüljenek.

Az ezektől az értékektől való eltéréseket a műszaki dokumentációban külön feltüntetik.

Kézi működtetők színei

A kézi működtetők műanyag részei fehérek. A csőarmatúráknál piros vagy zöld színűek. Más színek különleges jelzést jelentenek. Különleges színekkel kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dokumentumok

Minden HERZ-gyártmány és gyártmánycsoport részére készült prospektus, műszaki adatlap és kiírási szöveg.

A HERZ-munkatársak az Önök rendelkezésére bocsátják, kérjük jelentkezésüket.

Megrendelési számok

A hétjegyű megrendelési szám tartalmazza a korábbi négyjegyű cikkszámot, és vastagítással van jelezve. A megrendelési szám utal a szelep kivitelére, a szelepcsoportra, méretre, színre, kiviteli variációra és elektronikus adatfeldolgozásra elő van készítve. A tévedések kizárása érdekében kérjük, használja ezeket a számokat.

EAN, rendelési egység

Az európai számrendszer (ean) tizenhárom jegyű és az ország, gyártó cég, ean 90 04174, valamint a gyártmány kódszámát és az ellenőrző számot tartalmazza.

Az ean szám egy darab termékre vonatkozik. és nem csomagolási egységre. Amennyiben szükséges, csomagolási egységre is megadjuk.

ARA

A HERZ Armaturen cég a licenc felhasználója az Altstoff Recycling Austrianak (újrafelhasználható anyagok), regisztrálva a 2102 licenccsámon.

Változtatások/fejlesztések

A HERZ Armaturen gyár fenntartja magának a jogot, műszaki haladás, piaci igény folyamán történt változtatásokra, külön értesítés nélkül.

"Eurokónusz" előszabvány

G 3/4 csatlakozó menet belső kónusszal

A HERZ-egy széleskörű csőcsatlakozó programot nyújt, és garantálja, hogy a továbbfejlesztett HERZ-szorítógyűrűs csatlakozók a HERZ Armatúráknak megfelelnek. A HERZ nem tud garanciát nyújtani más gyártmányokkal történő összeszerelés esetén.

Ábrák

A HERZ termékleírásokban szereplő képeket szimbolikus ábrázolásnak kell tekinteni, ezért azok megjelenésükben eltérhetnek a tényleges terméktől.

ISO 9001 bizonyítvány

A HERZ Armaturen GmbH, A-1230 WIEN

ÖNORM EN ISO 9001:2015 (ON-A-2004/1)

minőségi bizonyítvánnyal rendelkezik.

Termékcsoporth-áttekintés

1. TCS szelepek
2. TCS Cső
3. TCS présfittig/préshüvelyes csatlakozó
4. TCS Szegélyrendszer
5. TCS Felületfűtés
6. TCS Golyóscsap/PUMPFIX
7. TCS Házi átdaállomás
9. TCS Biztonsági szerelvények légtelenítők, szennyfogók
10. TCS Távhő-elemek

1	DE LUXE Termosztatikus fejek, termosztatikus szelepek, csatlakozási rendszerek, tartozékok	1
2	Termosztatikus fejek HERZ M 28 x 1,5 csatlakozás, HERZ "H" M 30 x 1,5 csatlakozás HERZ "D" gyorscsatlakozás, egyéb kivitelek, tartozékok	2
3	Termosztatikus szelepek HERZ termosztatikus szelepek M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ termosztatikus szelepek "H" M 30 x 1,5 csatlakozással, különleges csatlakozások, tartozékok/alkatrészek	3
4	Fűtőtest-szerelvények, fűtőtest-csatlakozási rendszerek Visszatérő-csavarzatok, fűtőtestszabályozók, szelepbetétek, HERZ-3000, fűtőtest-csatlakozások, HERZ-2000, különleges csatlakozások, tartozékok/alkatrészek	4
5	Szabályozó- és szabályzószelepek Beszabályozószelepek, nyomáskülönbség-szabályozók, térfogatáramkorlátozók, kombiszelepek, zónaszelepek, egyutú/háromjáratú szelepek, tartozékok, alkatrészek	5
6	Karimás szerelvények Beszabályozószelepek, nyomáskülönbség-szabályozók, térfogatáramkorlátozók, kombiszelepek, egyutú/háromjáratú szelepek, elzárószelepek, pillangószelepek, szennyfogósűrők	6
7	Csőarmatúrák Elzárószelepek, golyóscsapok, szennyfogósűrők, visszacsapószelepek, biztonsági szerelvények, tartozékok, csavarzatok	7
8	Hőmérsékletszabályozás, mérési, vezérlési és szabályozási technika Termikus működtetés, állítóművek, MVSZ-technika, tartozékok	8
9	Ivóvizes szerelvények Beszabályozószelepek, elzárószelepek, golyóscsapok, nyomáscsökkentők, kifolyók, visszafolyásgátlók, biztonsági szerelvények, tartozékok/alkatrészek, osztók	9
10	PIPEFIX ALU-betétes csövek, préscsatlakozók, csatlakozók műanyagcsövekhez, roppantógyűrűs csatlakozók, tartozékok, alkatrészek	10
11	Gázos szerelvények Golyóscsapok, szennyfogósűrők, tartozékok	11
12	Készülékek Házi átadóállomások, távhőcsatlakozás, nyomástartás, tartozékok/alkatrészek	12
13	Osztó-gyűjtők Szivattyúcsoportok, padlófűtési osztó-gyűjtők, osztó-gyűjtők, tartozékok/alkatrészek	13

Általános leírás, technikai adatok

Menetes cső EN 10255 (középnehéz)

Csatlakozó méretek

Névleges átmérő (DN)	Csőmenet R, Névleges méret (Zoll)	Külső átmérő d _a (mm)	Falvastagság s (mm)	Belső átmérő d _i (mm)	Fajlagos térfogat (l/m)
8	1/4	13,5	2,35	8,8	0,07
10	3/8	17,2	2,35	12,5	0,12
15	1/2	21,3	2,65	16,0	0,20
20	3/4	26,9	2,65	21,6	0,37
25	1	33,7	3,25	27,2	0,58
32	1¼	42,4	3,25	35,9	1,01
40	1½	48,3	3,25	41,8	1,37
50	2	60,3	3,65	53,0	2,21
65	2½	76,1	3,65	68,8	3,72
80	3	88,9	4,05	80,8	5,13
100	4	114,3	4,50	105,3	8,71
125	5	139,7	4,85	130,0	13,27

A menetes csöveknél általában a méret hüvelykben (zollban) van megadva. A réz csöveknél általában a külső átmérő mm-ben (10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, stb) van megadva; A cső falvastagsága 10-22 mm-nél 1 mm, 22-42 mm-nél 1,5 mm, 54 és 64 mm-nél 2 mm.

Menetes cső EN 10255 (nehéz)

Csatlakozó méretek

Névleges átmérő (DN)	Csőmenet R (Zoll)	Külső átmérő d _a (mm)	Falvastagság s (mm)	Belső átmérő d _i (mm)
10	3/8	17,2	2,9	11,4
15	1/2	21,3	3,25	14,8
20	3/4	26,9	3,25	20,4
25	1	33,7	4,05	25,6
32	1¼	42,4	4,05	34,3
40	1½	48,3	4,05	40,2
50	2	60,3	4,5	51,3



1

DE LUXE

HERZ-termosztatikus fejek MINI DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	Csatlakozás	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ MINI DE LUXE termosztatikus fej*/** - fehér folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható.	M 28 x 1,5	S 9200 34	1	
 HERZ MINI DE LUXE termosztatikus fej*/** - króm folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható.	M 28 x 1,5	S 9200 31	1	
 HERZ MINI DE LUXE termosztatikus fej*/** - matt fekete folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható.	M 28 x 1,5	S 9200 49	1	
 HERZ MINI DE LUXE termosztatikus fej - vintage folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható.	M 28 x 1,5	S 9200 35	1	

*DE LUXE kivitelekhez SXXXX XX

**Speciális termosztatikus szelepekhez 6-8 oldal.

TS-90 termosztatikus fej M 28 x 1,5 csatlakozással - Vintage *

Megnevezés	kvs	Méret	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90 DE LUXE termosztatikus szelep sarok kivitel, vintage* fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,1	S 7724 91	1	
 HERZ-RL-1 visszatérő szelep, sarok kivitel, vintage* fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	-	S 3724 01	1	

*Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE kivitelben: S 9200 35 (vintage) - lásd fent.

További színek igény esetén elérhetők.

DE LUXE 3000

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	H3000-egyenes-kétcsöves-Design-fehér* négyjáratú szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4" - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3266 04	1
	H3000-egyenes-kétcsöves-Design-króm	S 3266 01	1
	H3000-egyenes-kétcsöves-Design-matt fekete*	S 3263 49	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-fehér* négyjáratú szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3166 04	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-króm	S 3166 01	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-matt fekete*	S 3163 49	1
	H3000-sarok-kétcsöves-Design-fehér* négyjáratú szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3266 14	1
	H3000-sarok-kétcsöves-Design-króm	S 3266 11	1
	H3000-sarok-kétcsöves-Design-matt fekete*	S 3264 49	1
	H3000-sarok-egycsöves-Design-fehér* négyjáratú szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3166 14	1
	H3000-sarok-egycsöves-Design-króm	S 3166 11	1
	H3000-sarok-egycsöves-Design-matt fekete*	S 3164 49	1

* A hollandis csatlakozás krómozott.

DE LUXE TS-3000

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	TS-3000-egyenes-kétcsöves-Design-fehér*/** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4-1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3692 44	1
	TS-3000-egyenes-kétcsöves-Design-króm**	S 3692 41	1
	TS-3000-egyenes-kétcsöves-Design-matt fekete*/**	S 3693 49	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-fehér* négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4-1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3792 44	1
	TS-3000-egyenes-egycsöves-Design-króm**	S 3792 41	1
	TS-3000-egyenes-egycsöves-Design-matt fekete*/**	S 3793 49	1
	TS-3000-sarok-kétcsöves-Design-Fehér*/** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3691 44	1
	TS-3000-sarok-kétcsöves-Design-króm**	S 3691 41	1
	TS-3000-sarok-kétcsöves-Design-matt fekete*/**	S 3694 49	1
	TS-3000-sarok-egycsöves-Design-Fehér*/** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	S 3791 44	1
	TS-3000-sarok-egycsöves-Design-króm**	S 3791 41	1
	TS-3000-sarok-egycsöves-Design-matt fekete*/**	S 3794 49	1

* A hollandis csatlakozás krómozott.

** Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 31 (króm), S 9200 34 (fehér), S 9200 49 (matt fekete) - lásd 4. oldal.




DE LUXE VUA

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-VUA-50-egyenes-kétcsöves-Design-fehér** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható felsőrésszel (TS-98-V) a visszatérőben, az előremenőben elzáróval, merülőcsővel (L = 200 mm, Ø11 mm), by-pass nélkül, fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5, fűtőtest csatlakozás G 1/2", O-gyűrűvel. Csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	S 7683 44	1
	HERZ-VUA-50-egyenes-kétcsöves-Design-króm**	S 7683 41	1
	HERZ-VUA-50-egyenes-kétcsöves-Design-matt fekete**	S 7683 49	1
	HERZ-VUA-50-egyenes-egycsöves -Design-fehér négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, termosztatikus felsőrésszel (TS-90) a visszatérőben, az előremenőben elzáróval, merülőcsővel (L = 200 mm, Ø11 mm), by-pass (60%), fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; fűtőtest csatlakozás G 1/2", O-gyűrűvel. Csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	S 7786 44	1
	HERZ-VUA-50-egyenes-egycsöves-Design-króm**	S 7786 41	1
	HERZ-VUA-50-egyenes-egycsöves-Design-matt fekete**	S 7783 49	1
	HERZ-VUA-50-sarok-kétcsöves-Design-fehér** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható felsőrésszel (TS-98-V) a visszatérőben, az előremenőben elzáróval, merülőcsővel (L = 200 mm, Ø11 mm), by-pass nélkül, fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5, fűtőtest csatlakozás G 1/2", O-gyűrűvel. Csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	S 7684 44	1
	HERZ-VUA-50-sarok-kétcsöves-Design-króm**	S 7684 41	1
	HERZ-VUA-50-sarok-kétcsöves-Design-matt fekete**	S 7684 49	1
	HERZ-VUA-50-sarok-egycsöves-Design-fehér** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, termosztatikus felsőrésszel (TS-90) a visszatérőben, az előremenőben elzáróval, merülőcsővel (L = 200 mm, Ø11 mm), by-pass-al (60%), fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; fűtőtest csatlakozás G 1/2", O-gyűrűvel. Csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	S 7784 44	1
	HERZ-VUA-50-sarok-egycsöves-Design-króm**	S 7784 41	1
	HERZ-VUA-50-sarok-egycsöves-Design-matt fekete**	S 7784 49	1

* A hollandis csatlakozás krómozott.




** Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 31 (króm), S 9200 34 (fehér), S 9200 49 (matt fekete) - lásd 4. oldal.

DE LUXE TS-98-V



Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ TS-egyenes-Design-fehér termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7633 44	1
	HERZ TS-egyenes-Design-króm termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7633 41	1
	HERZ TS-sarok-Design-fehér termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7634 44	1
	HERZ TS-sarok-Design-króm termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7634 41	1
	HERZ TS-sarok-speciális-Design-fehér termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7638 44	1
	HERZ TS-sarok-speciális-Design-króm termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7638 41	1
	HERZ TS-3-térsarok-“AB”-Design-fehér termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7645 44	1
	HERZ TS-3-térsarok-“AB”-Design-króm termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7645 41	1
	HERZ TS-3-térsarok-“CD”-Design-fehér termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7646 44	1
	HERZ TS-3-térsarok-“CD”-Design-króm termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7646 41	1

* Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 31 (króm), S 9200 34 (fehér), S 9200 49 (matt fekete) - lásd 4. oldal.

DE LUXE RL

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ RL- egyenes-Design-fehér szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3733 44	1
	HERZ RL- egyenes-Design-króm szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3733 41	1
	HERZ RL- sarok-Design-fehér szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3734 44	1
	HERZ RL- sarok-Design-króm szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3734 41	1
	HERZ RL- egyenes-speciális-Design-fehér szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3738 44	1
	HERZ RL- egyenes-speciális-Design-króm szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3738 41	1
	HERZ RL- térsarok-“AB”-Design-fehér szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3745 44	1
	HERZ RL- térsarok-“AB”-Design-króm szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3745 41	1
	HERZ RL- térsarok-“CD”-Design-fehér szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3746 44	1
	HERZ RL- térsarok-“CD”-Design-króm szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3746 41	1

DE LUXE csavarzatok M 22 x 1,5 fém- és rézcsövekhez

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Design - csatlakozó - M 22 x 1,5 - króm fém- és rézcsövekhez, fémes tömítéssel, csatlakozó méret: M 22 x 1,5. Krómozott fémcsőhöz és rozsdamentes csőhöz nem alkalmazható! Krómozott kivitel. O-gyűrűs tömítéssel. Design - csatlakozó - M 22 x 1,5 - króm fém- és rézcsövekhez, fémes tömítéssel, csatlakozó méret: M 22 x 1,5. Krómozott fémcsőhöz és rozsdamentes csőhöz nem alkalmazható! Krómozott kivitel. Fémes tömítéssel.	10	S 6284 10	10	
	12	S 6284 12	10	
	14	S 6284 14	10	
	15	S 6284 15	10	
	16	S 6284 16	10	
 DE LUXE csavarzatok M 22 x 1,5 fém- és rézcsövekhez masszív gumitömítés a csőhöz, Csatlakozó méret: M 22 x 1,5. Krómozott fémcsőhöz és rozsdamentes csőhöz nem alkalmazható! Krómozott kivitel.	12	S 6286 12	10	
	15	S 6286 15	10	
 DE LUXE csavarzatok M 22 x 1,5 PE-X, PB és többbrétegű csövekhez PE-X, PB- és ötrétegű csövekhez, csatlakozó méret: M 22 x 1,5. Krómozott kivitel.	14 x 2	S 6066 14	10	
	16 x 2	S 6066 16	10	

HERZ-termostatikus fejek DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termostatikus szelepekhez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termostatikus fej DE LUXE króm krómozott, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb 8 °C-nál beállítható.	1 9230 41	1
	HERZ-termostatikus fejek DE LUXE fehér (RAL 9010)	1 9230 44	1
	HERZ-termostatikus fejek DE LUXE matt fekete	1 9230 49	1
	HERZ-termostatikus fejek DE LUXE sorozat színes kivitelben, folyadék érzékelővel, "0" zárással, fedéssel és biztosító gyűrűvel. Fagyvédelem kb. 8 °C-nál, beállítási lehetőség 0-30 °C között.	S 9230 01	1
	agais színű	S 9230 02	1
	manhattan színű	S 9230 03	1
	edelweiss színű	S 9230 04	1
	calypso színű	S 9230 05	1
	bahamabeige színű	S 9230 06	1
	greenwich színű	S 9230 07	1
	jázmin színű	S 9230 08	1
	natúr színű	S 9230 09	1
	ultramarinkék színű (RAL 5002)	S 9230 10	1
	tűzpiros színű (RAL 3000)	S 9230 11	1
	rubinvörös színű (RAL 3003)	S 9230 12	1
	kék színű (RAL 5005)	S 9230 13	1
	aranyárga színű (RAL 1004)	S 9230 14	1
	elefántcsont színű (RAL 1015)	S 9230 15	1

Termostatikus fej "H" DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

	HERZ-termostatikus fej "H" DE LUXE krómozott, folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem kb. 8 °C-nál, beállítási tartomány 0-30 °C között.	1 9238 41	1
	HERZ-termostatikus fej "H" DE LUXE Fehér (RAL 9010)	1 9238 44	1
	HERZ-termostatikus fej "H" DE LUXE Matt fekete	1 9238 49	1

Termostatikus fej "H" DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

	HERZ-termostatikus fejek "H" DE LUXE, pergamon színen, folyadéktöltéssel, "0" zárással, takarófedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 8 °C-nál, beállítási tartomány 0-30 °C között.	S 9238 01	1
	agais színű	S 9238 02	1
	manhattan színű	S 9238 03	1
	edelweiss színű	S 9238 04	1
	calypso színű	S 9238 05	1
	bahamabeige színű	S 9238 06	1
	greenwich színű	S 9238 07	1
	jázmin színű	S 9238 08	1
	natúr színű	S 9238 09	1
	ultramarinkék színű (RAL 5002)	S 9238 10	1
	tűzpiros színű (RAL 3000)	S 9238 11	1
	rubinvörös színű (RAL 3003)	S 9238 12	1
	kék színű (RAL 5005)	S 9238 13	1
	aranyárga színű (RAL 1004)	S 9238 14	1
	elefántcsont színű (RAL 1015)	S 9238 15	1

További színek igény esetén elérhetők.

Termosztatikus fej "D" DE LUXE gyors csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termosztatikus fej "D" DE LUXE, króm folyadéktöltéssel, "0" állással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 8 °C.-ra. Beállítási tartomány 0–30 °C.	1 9239 41	1
	HERZ-termosztatikus fej "D" DE LUXE, fehér (RAL 9010)	1 9239 44	1
	HERZ-termosztatikus fej "D" DE LUXE, matt Fekete	1 9239 49	1

Termosztatikus fej "D" DE LUXE gyors csatlakozással


	HERZ-Termosztatikus fejek "D" DE LUXE, Pergamon folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 8 °C.-nál, Beállítási tartomány 0–30 °C.	S 9239 01	1	
	agais színű	S 9239 02	1	
	manhattan színű	S 9239 03	1	
	edelweiss színű	S 9239 04	1	
	calypso színű	S 9239 05	1	
	bahamabeige színű	S 9239 06	1	
	greenwich színű	S 9239 07	1	
	jázmin színű	S 9239 08	1	
	natúr színű	S 9239 09	1	
	ultramarinkék színű (RAL 5002)	S 9239 10	1	
	tűzpiros színű (RAL 3000)	S 9239 11	1	
	rubinvörös színű (RAL 3003)	S 9239 12	1	
	kék színű (RAL 5005)	S 9239 13	1	
	aranyárga színű (RAL 1004)	S 9239 14	1	
	elefántcsont színű (RAL 1015)	S 9239 15	1	

További színek igény esetén elérhetők.

TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, egyenes, króm fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7923 41	1	
		1 7923 44	1	
		1 7923 49	1	
 HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, sarok, króm fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7924 41	1	
		1 7924 44	1	
		1 7924 49	1	
 HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, sarok speciál, króm fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7928 41	1	
		1 7928 44	1	
		1 7928 49	1	
 HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, 3-tengelyű szelep "AB", króm balra a fűtőtesttől. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7958 41	1	
		1 7958 44	1	
		1 7958 49	1	
 HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, 3-tengelyű szelep "CD", króm jobbra a fűtőtesttől. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7959 41	1	
		1 7959 44	1	
		1 7959 49	1	

HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE Univerzális

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, sarok, Pergamon fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	S 7924 01	1	
agais színű	1/2	S 7924 02	1	
manhattan színű	1/2	S 7924 03	1	
edelweiss színű	1/2	S 7924 04	1	
calypso színű	1/2	S 7924 05	1	
bahamabeige színű	1/2	S 7924 06	1	
greenwich színű	1/2	S 7924 07	1	
jázmin színű	1/2	S 7924 08	1	
natúr színű	1/2	S 7924 09	1	
ultramarinkék színű (RAL 5002)	1/2	S 7924 10	1	
tűzpiros színű (RAL 3000)	1/2	S 7924 11	1	
rubinvörös színű (RAL 3003)	1/2	S 7924 12	1	
kék színű (RAL 5005)	1/2	S 7924 13	1	
aransárga színű (RAL 1004)	1/2	S 7924 14	1	
elefántcsont színű (RAL 1015)	1/2	S 7924 15	1	

További beépítési lehetőségek esetén kérjük értesítsenek.

króm	greenwich zöld
fekete (matt)	jázmin
fehér RAL 9010	natúr
pergamon	ultramarin kék RAL 5002
agais	tűzpiros RAL 3000
manhattan szürke	rubinvörös RAL 3003
fehér	szignálkék RAL 5005
calypso kék	aransárga RAL 1004
bahama beige	elefántcsont színű RAL 1015

A valóságos színek a nyomdai színektől kismértékben eltérhetnek.


Visszatérő csavarzat DE LUXE

előbeállíthatósággal

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszatérő szelep DE LUXE egyenes, króm fűtőtest csatlakozóval. Univerzális modell menetes acélcsőhöz és roppantógyűrűs csatlakozóhoz.	1/2	1 3725 41	1	
		1 3725 44	1	
		1 3725 49	1	
 HERZ-visszatérő szelep DE LUXE sarok, króm fűtőtest csatlakozóval. Univerzális modell menetes acélcsőhöz és roppantógyűrűs csatlakozóhoz.	1/2	1 3726 41	1	
		1 3726 44	1	
		1 3726 49	1	

Visszatérő csavarzat DE LUXE, univerzális modell

előbeállíthatósággal

	HERZ-visszatérő szelep DE LUXE sarok, pergamon fűtőtest csatlakozóval. Univerzális modell menetes acélcsőhöz és roppantógyűrűs csatlakozóhoz.	1/2	S 3726 01	1	
	agais színű	1/2	S 3726 02	1	
	manhattan színű	1/2	S 3726 03	1	
	edelweiss színű	1/2	S 3726 04	1	
	calypso színű	1/2	S 3726 05	1	
	bahamabeige színű	1/2	S 3726 06	1	
	greenwich színű	1/2	S 3726 07	1	
	jázmin színű	1/2	S 3726 08	1	
	natúr színű	1/2	S 3726 09	1	
	ultramarinkék színű (RAL 5002)	1/2	S 3726 10	1	
	tűzpiros színű (RAL 3000)	1/2	S 3726 11	1	
	rubinvörös színű (RAL 3003)	1/2	S 3726 12	1	
	kék színű (RAL 5005)	1/2	S 3726 13	1	
	aransárga színű (RAL 1004)	1/2	S 3726 14	1	
	elefántcsont színű (RAL 1015)	1/2	S 3726 15	1	

HERZ visszatérőszelepek DE LUXE egyenes kivitelben, érdeklődésre.

króm	greenwich zöld
fekete (matt)	jázmin
fehér RAL 9010	natúr
pergamon	ultramarin kék RAL 5002
agais	tűzpiros RAL 3000
manhattan szürke	rubinvörös RAL 3003
fehér	szignálkék RAL 5005
calypso kék	aransárga RAL 1004
bahama beige	elefántcsont színű RAL 1015

A valóságos színek a nyomdai színektől kismértékben eltérhetnek.

Roppantógyűrűk DE LUXE TS-90 és RL-1 univerzális modellekhez

Megnevezés	Szín	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-ropantógyűrű+borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz. G1/2" x 15 mm, fém- és rézcsövekhez.	króm	1 6292 41	1	
	fehér (RAL 9010)	1 6292 44	1	
	matt fekete	1 6292 49	1	

Roppantógyűrűk DE LUXE univerzális modellekhez, szaniter színekben

 HERZ-ropantógyűrű borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz. G1/2" x 15 mm, fém- és rézcsövekhez.	pergamon színű	S 6292 01	1	
	agais színű	S 6292 02	1	
	manhattan színű	S 6292 03	1	
	edelweiss színű	S 6292 04	1	
	calypso színű	S 6292 05	1	
	bahamabeige színű	S 6292 06	1	
	greenwich színű	S 6292 07	1	
	jázmin színű	S 6292 08	1	
	natúr színű	S 6292 09	1	
	ultramarinkék színű (RAL 5002)	S 6292 10	1	
	tűzpiros színű (RAL 3000)	S 6292 11	1	
	rubinvörös színű (RAL 3003)	S 6292 12	1	
	kék színű (RAL 5005)	S 6292 13	1	
	aranyárga színű (RAL 1004)	S 6292 14	1	
	elefántcsont színű (RAL 1015)	S 6292 15	1	

HERZ-ropantógyűrű borítások DE LUXE



 HERZ-ropantógyűrű borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz. 1 6292 01 - G1/2" x 15 mm-hez.	króm	1 6281 41	1	
	fehér (RAL 9010)	1 6281 44	1	
	matt fekete	1 6281 49	1	

HERZ-ropantógyűrű borítások DE LUXE, szaniter színekben

 HERZ-ropantógyűrű borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz. 1 6292 01 - G1/2" x 15 mm-hez.	pergamon színű	S 6281 21	1	
	agais színű	S 6281 22	1	
	manhattan színű	S 6281 23	1	
	edelweiss színű	S 6281 24	1	
	calypso színű	S 6281 25	1	
	bahamabeige színű	S 6281 26	1	
	greenwich színű	S 6281 27	1	
	jázmin színű	S 6281 28	1	
	natúr színű	S 6281 29	1	
	ultramarinkék színű (RAL 5002)	S 6281 30	1	
	tűzpiros színű (RAL 3000)	S 6281 31	1	
	rubinvörös színű (RAL 3003)	S 6281 32	1	
	kék színű (RAL 5005)	S 6281 33	1	
	aranyárga színű (RAL 1004)	S 6281 34	1	
	elefántcsont színű (RAL 1015)	S 6281 35	1	

DE LUXE kiegészítők

Megnevezés	Csatlakozás	Cikkszám	Csom.e.	€
	Kézikerék - Design - fehér HERZ termosztatikus szelepekhez, melyekre nem termosztatikus fejet kell szerelni.	M 28 x 1,5	S 9102 44	1
	Kézikerék - Design - króm 	M 28 x 1,5	S 9102 41	1
	HERZ-T-idom-Design-fehér fűtőpatron csatlakoztatásához radiátornál. Patroncsatlakozás 1/2"-os belső menettel. Radiátorcsatlakozás G 1/2". Maximális patronátmérő 11 mm, merülési hossz radiátoronként változik.	G 1/2	S 1002 44	10
	HERZ-T-idom-Design-króm fűtőpatron csatlakoztatásához radiátornál. Patroncsatlakozás 1/2"-os belső menettel. Radiátorcsatlakozás G 1/2". Maximális patronátmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban.	G 1/2	S 1002 41	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-fehér balos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2	S 3720 24	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-króm balos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2	S 3720 21	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-fehér jobbos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2	S 3720 44	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-króm jobbos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2	S 3720 41	10

Megnevezés	Csatlakozás	Cikkszám	Csom.e.	€
	Csőcsatlakozó-szett, króm kétoldalas ragasztószalaggal, hüvelyes cső 70 mm hosszú, alkalmas 16 mm-ig, rozetta átmérője 55 mm.	Ø 55	S 6822 00	10
	Csőcsatlakozó-szett, króm csőközéptávolság 50 mm. Kétoldalas ragasztószalaggal, 70 mm hosszú hüvelyes csővel, 16 mm külső átmérőig, 55 mm rozettaátmérő. Dupla rozetta méretei 105 x 8 mm.	L x H: 105 x 8 mm	S 6822 01	10
	Adapter M 22 x 1,5 1/2 Design króm menetes vascsőhöz.	M 22 x 1,5 - Rp 1/2	S 6220 22	10

MINI termosztatikus fej DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással

TS-3000 és VUA-40/50-hez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Fűtőtest csatlakozó - Design - króm hollandis, O-gyűrűs tömítéssel.	1 9200 41	20	

MINI termosztatikus fej "H" DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

TS-3000 és VUA40/50-hez

 Szabályzó- és elzárószelep felsőrész	1 9200 48	1	
---	-----------	---	--


Designburkolat HERZ-3000-hez (TS-3000)

	HERZ - Design burkolat - fehér (RAL9010) HERZ-3000 Bypass-testhez és TS-3000 termosztatikus csatlakozó-testhez MINI DE LUXE termosztatikus fejhez (1 9200 41, 1 9200 48 és S 9200 35).	1 0115 01	1	
	fehér (RAL9016)	1 0115 02	1	
	króm	1 0115 03	1	

HERZ-Design burkolat VUA négyjáratú szelepekhez (VUA-40/50)

	HERZ - Design burkolat - fehér (RAL9010) VUA-50 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez S 9200 35.	1 0110 21	10	
	HERZ - Design burkolat - fehér (RAL9010) VUA-40 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 30/60.	1 0112 21	10	
	HERZ - Design burkolat - fehér (RAL9016) VUA-50 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 38/68.	1 0110 22	10	
	HERZ - Design burkolat - fehér (RAL9016) VUA-40 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 30/60.	1 0112 22	10	
	HERZ - Design burkolat - króm VUA-50 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 48	1 0110 41	10	
	HERZ - Design burkolat - króm VUA-40 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 41	1 0112 41	10	

DE LUXE alkatrészek

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Fűtőtest csatlakozó, Design - króm Hollandis, O-gyűrűs tömítéssel.	G 1/2 - G 3/4	S 6252 11	10	
 Fűtőtest csatlakozó, merülőcsővel - Design - króm O-gyűrűs tömítéssel, merülőcső hossza L = 290 mm.	G 1/2 - G 3/4	S 6226 51	10	
 Szabályzó- és elzárószelep - felsőrész DE LUXE-3000, DE LUXE-3000-TS, DE LUXE-RL	M 20 x 1,5	S 6301 01	1	




2



Termosztatikus fejek

HERZ-Design termosztatikus fejek M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ-termosztatikus szelepekhez csatlakoztatható

2

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design termosztatikus fej folyadéktöltésű érzékelővel beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó tűske 1 9551 00 külön rendelendő! Porsche Design.	1 9230 06	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és rögzítés a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tűske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő! Porsche Design.	1 9260 06	20	

HERZ-termosztatikus fejek M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ-termosztatikus szelepekhez

 HERZ-termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–28 °C, mechanikai elzárással ("0" állásban), fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tűske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő!	1 7230 06	20	
 HERZ-termosztatikus fej fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges. Korlátozó tűske 1 9551 00 külön rendelendő!	1 7260 06	20	
 HERZ-termosztatikus fej fej emelt hőmérsékleti értékre 8–25 °C automatikus fagyvédelemmel kb. 8 °C-nál. Mechanikai elzárás nem lehetséges. Korlátozó-tűske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő!	1 7262 00	1	

HERZ-vandálbiztos termosztatikus fejek "HERZCULES", M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ-termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 "HERZCULES" HERZ-termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–26 °C, automatikus fagyvédelem. Felszerelés és leszerelés csak az 1 9554 01 számú felhúzó szerszámmal és 1 6616 00 számú kulccsal lehetséges. Beállítás az előírt értékre az 1 9554 00 számú reteszelést oldó kulccsal lehetséges (tartozék). Beállított érték rögzíthető. (tartozék).	1 9860 10	20	
 "HERZCULES" HERZ-termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 10 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 10.	1 9861 10	20	
 "HERZCULES" HERZ-termosztatikus fej vandálbiztos, megerősített kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelemmel Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 4 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 10.	1 9861 40	20	

HERZ-Design termosztatikus fejek, MINI M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ-termosztatikus szelepekhez

	HERZ-Design termosztatikus fej MINI folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 75 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	1 9200 30	20	
	HERZ-Design termosztatikus fej MINI folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra (külön rendelendő). Méretei: hosszúság: 75 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	1 9200 60	20	
	HERZ-Design termosztatikus fej MINI GS folyadék töltetű érzékelővel 0–30 °C, "0" zárással fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	1 9200 03	20	
	HERZ-Design termosztatikus fej MINI GS folyadék töltetű érzékelővel 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	1 9200 06	20	
	HERZ-Design termosztatikus fej MINI, "Turbo" folyadék töltetű érzékelővel 0–30 °C, "0" zárással fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	1 9200 13	20	
	HERZ-Design termosztatikus fej MINI, "Turbo" folyadék töltetű érzékelővel 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	1 9200 16	20	

Design-Kézikerék

2

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design kézikerék HERZ-termostatikus szelepekhez.	1 9102 80	20	


HERZ-termostátok távszabályozással és távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ-termostatikus szelepekhez

	HERZ-termostát távvezérléssel folyadéktöltetű érzékelővel süllyesztett dobozban szerelhető, kapillárcsővel, termostatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9352 00	5	
	Kapillárcső hossza 5000 mm.	1 9355 00	5	
	Kapillárcső hossza 8000 mm.	1 9358 00	5	

HERZ-Design termostátok távszabályozással és távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ-termostatikus szelepekhez


	HERZ-Design termostát távvezérléssel. Termostát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termostatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9330 05	5	
	Kapillárcső hossza 5000 mm.	1 9330 10	5	
	Kapillárcső hossza 8000 mm.	1 9330 18	1	
	Kapillárcső hossza 10000 mm.	1 9330 20	5	

HERZ-Design termostátok távszabályozással, vagy távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ-termostatikus szelepekhez

	HERZ-Design termostát távérzékelővel termostát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állással, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9430 08	10	
	Kapillárcső hossza 8000 mm.	1 9430 18	1	
	HERZ-Design termostát távérzékelővel termostát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 8–28 °C, automatikus kapillárcső fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9460 06	10	
	Kapillárcső hossza 8000 mm.	1 9460 18	1	

HERZ-termostátok tapintó érzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termostatikus szelepekhez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termostát csőre erősíthető érzékelővel felületfűtéshez A termostátfej folyadék töltetű érzékelővel, kapillárcsővel, cső-felerősítővel és csővezetékre rögzítő szerelvénnel. Beállítási tartomány 20–50 °C. Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 7419 00	10	
 HERZ-termostát csőre erősíthető érzékelővel padlófűtéshez A termostátfej folyadék töltetű érzékelővel, kapillárcsővel, cső-felerősítővel és csővezetékre rögzítő szerelvénnel. Beállítási tartomány 20–50 °C. Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 7420 06	10	
 HERZ-termostát csőre erősíthető érzékelővel kazán előremenő hőmérséklet szabályozásakor A termostátfej folyadék töltetű érzékelővel, kapillárcsővel, cső-felerősítővel és csővezetékre rögzítő szerelvénnel. Beállítási tartomány 40–70 °C. Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 7421 00	10	
 HERZ-termostatikus fej kontakt- vagy merülőérzékelővel beállítási tartomány 45–55 °C. Csatlakozási méret M 28 x 1,5 mm, HERZ zárasi mérettel, 4 mm lökettel, érzékelőt és kapillárcsövet tartalmazza. Alkalmazás: 4006, 7217-V és 7217-GV.	1 9421 36	10	

Design "H" termosztatikus fejek M 30 x 1,5 csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
HERZ-Design termosztatikus fej "H" Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Design.	1 9230 98	20	
HERZ-Design termosztatikus fej "H" Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Design.	1 9260 98	20	

HERZ vandálbiztos termosztatikus fejek "H" "HERZCULES" M 30 x 1,5 csatlakozással

"HERZCULES" HERZ-"H" termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–26 °C, automatikus fagyvédelem. Felszerelés és leszerelés csak az 1 9554 01 számú felhúzó szerszámmal és 1 6616 00 számú kulccsal lehetséges. Beállítás az előírt értékre az 1 9554 00 számú reteszeléssel oldó kulccsal lehetséges (tartozék). Beállított érték rögzíthető.	1 9860 98	20	
"HERZCULES" HERZ-"H" termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 10 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 98.	1 9861 98	20	
"HERZCULES" HERZ-termosztatikus fej vandálbiztos, megerősített kivitelben lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelemmel Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 4 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 98.	1 9861 48	20	

HERZ termosztatikus fej "H" M 30 x 1,5 csatlakozással

HERZ-"H" termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó csappal 1 9551 00 lehetséges külön rendelendő!	1 7260 98	20	
--	------------------	-----------	--

HERZ Design termosztatikus fejek MINI "H" M 30 x 1,5 csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H" folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 78 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	1 9200 38	20	
HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H" folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 78 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	1 9200 68	20	
HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H" egyenes bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 8–30 °C, "0" zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9200 83	20	
HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H" egyenes bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9200 86	20	
HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-Turbo H" csavartvonalú bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 8–30 °C, "0" zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9200 93	20	
HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-Turbo H" csavartvonalú bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9200 96	20	

HERZ-Design kézikerék "H" direkt csatlakozással M 30 x 1,5

HERZ-DESIGN "H" kézikerék direkt csatlakozással M 30 x 1,5 mm csatlakozó menetű szelepbetéthez.	1 9102 98	20	
---	------------------	-----------	--


HERZ-termostát "H" távszabályozási lehetőséggel, M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€	
	HERZ-termostát "H" távvezérléssel rejtett szereléshez folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termostatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9352 98	5	
	Kapillárcső hossza 5000 mm.	1 9355 98	5	
	Kapillárcső hossza 8000 mm.	1 9358 98	5	

HERZ-Design termostát távszabályozási lehetőséggel M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel

	HERZ-Design termostát "H" távvezérléssel termostát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termostatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámra külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9330 98	10	
--	--	-----------	----	--

HERZ-Design termostátok "H" távszabályozóval vagy távérzékelővel, M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel

	HERZ-Design termostát "H" távérzékelővel termostát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámra külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9430 98	10	
	HERZ-Design termostát "H" távérzékelővel termostát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámra külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9460 98	10	

HERZ-Design termostát tapintó hőmérséklet-érzékelővel "H" M 30 x 1,5 csatlakozással

	HERZ-termostát tapintóhőmérővel egybeépített termostatikus szelepfejjel, folyadéktöltettel, kapillárcsővel, tapintóhőmérővel, csőszereelési anyagokkal. Beállítási hőmérséklet 40–70 °C, kapillár cső hossza 500 mm.	1 9421 98	20	
	HERZ-termostát tapintóhőmérővel egybeépített termostatikus szelepfejjel, folyadéktöltettel, kapillárcsővel, tapintóhőmérővel. Beállítási hőmérséklet 20–50 °C, kapillár cső hossza 2000 mm.	1 9420 88	10	

Design "D" termosztatikus fejek gyorscsatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design "D" termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási-tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Design.	1 9230 99	20	
 HERZ-Design "D" termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási-tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási-tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Design.	1 9260 99	20	
 HERZ-Design "D" termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási-tartomány 8–28 °C, nem mechanikusan zárható, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási-tartományban.	1 7260 99	20	

HERZ-termosztatikus fej "D" M 30 x 1,5

 HERZ-Design "D" M 30 x 1,5 termosztatikus fej Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9260 89	20	
--	-----------	----	--

MINI "D" termosztatikus fejek gyorscsatlakozással

 HERZ-Design termosztatikus fej Mini "D" folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Méretei: hosszúság: 88 mm, kézikerék átmérő 45 mm. Csak beépített szelepes radiátorokhoz!	1 9200 99	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej Mini "D" folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Méretei: hosszúság: 88 mm, kézikerék átmérő 45 mm. Csak beépített szelepes radiátorokhoz!	1 9200 09	20	

LINZ AG "D" termosztatikus fej gyorscsatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 LINZ AG "D" termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási-tartományban. Korlátozó-tűske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9230 29	20	

HERZ-termosztát "D" távszabályozási lehetőséggel, szorítóval vagy gyorscsatlakozóval

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztát "D" távvezérléssel rejtett szereléshez folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9352 99	5	
Kapillárcső hossza 5000 mm.	1 9355 99	5	
Kapillárcső hossza 8000 mm.	1 9358 99	5	

HERZ-Design termosztátok "D" távszabályozóval

 HERZ-Design termosztát "D" távvezérléssel termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távvezérlő. Beállítási tartomány 8–28 °C, fagyvédelem kb. 8 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	1 9330 99	5	
--	------------------	----------	--

HERZ-Design kézikerek "D" bilincs vagy bepattintó rögzítéssel

 HERZ-Design "D" kézikerek Direkt csatlakozással bilincs- vagy bepattintó rögzítéssel rendelkező "D" szelepbetéthez.	1 9102 99	20	
---	------------------	-----------	--

HERZ-termosztatikus fejek, speciális modellek, M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus fej megemelt hőmérséklet értékre Beállítható érték 11–35 °C között változtatható, mechanikailag nem elzárható, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál.	1 7260 35	20	

HERZ-termosztatikus fejek HERZ-termosztatikus szelepekhez
1973-77-ben gyártott modellekhez

 HERZ-termosztatikus fej folyadék töltetű érzékelővel Beállítható érték 8–28 °C között változtatható, mechanikailag nem elzárható, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! HERZ-1977-ig gyártott termosztatikus szelepeihez.	1 7235 01	20	
--	-----------	----	--

Speciális termosztatikus fej
HERZ-Design termosztatikus fej Vaillant szelepekhez

 HERZ-Design termosztatikus fej Vaillant termosztatikus szelephez Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9260 11	6	
--	-----------	---	--

HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" MMA szelepekhez

 HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" MMA szelepekhez Folyadék töltéssel, beállítási értékek 8–30 °C, "0" zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 8 °C-nál állítható be. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő!	1 9200 69	20	
---	-----------	----	--

HERZ-termosztatikus fejek Armal termosztatikus szelephez

 HERZ-Design termosztatikus fej "Armal" termosztatikus szelephez Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, automatikus fagyvédelem kb. 8 °C-nál, M 24 x 1,5. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő! 1999-től.	1 9200 24	20	
--	-----------	----	--

Előbeállító-kerék


2

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Előbeállító-kerék térfogatáram beállításához, M 28 x 1,5 csatlakozó mérettel.		1 7740 63	1	

Merülőhüvely

 Merülőhüvely fémből a 7420/7421, 9421, stb termékekhez, 1/2 csatlakozási mérettel.	1 6313 01	20	
--	-----------	----	--

Adapterek M 28 x 1,5 csatlakozású HERZ termosttikus fejek szereléséhez*

	Termosttát adapter TA szelepekhez M 28 x 1,5 csatlakozással.		1 6350 03	1	
	Termosttát "H" adapter M 30 x 1,5 csatlakozással.		1 6357 11	1	
	Watts, Cazzaniga termosttát adapter M 30 x 1,5 csatlakozással.		1 6357 12	1	
	"D" termosttatikus fej adapter "D" termosttatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 20 x 1.	M 20 x 1	1 6362 01	1	
	"D" termosttatikus fej adapter "D" termosttatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 23,5 x 1,5.	M 23,5 x 1,5	1 6362 11	1	
	"D" adapter "HERZCULES" és "ETK/ETKF+" termosttatikus fejhez "HERZCULES" és a HERZ ETK/ETKF+ termosttatikus fej felszereléséhez "D" különleges kivitelekre Ø 23.		Ø 23	1 6362 00	1
	"D" adapter "HERZCULES" termosttatikus fejhez "HERZCULES" termosttatikus fej felszereléséhez "D" termosttatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 20 x 1.		M 20 x 1	1 6362 20	1
	"D" adapter "HERZCULES" termosttatikus fejhez "HERZCULES" termosttatikus fej felszereléséhez "D" termosttatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 23,5 x 1,5.		M 23,5 x 1,5	1 6362 23	1
	Termosttát adapter Caleffi szelepekhez M 30 x 1,5 csatlakozással.		1 6351 01	1	

Tartozékok


	HERZ-TS-fémsapka, tömör sárgaréz védősapka a TS-E, Calis, TS-E-3D termosttatikus szelepekre M 28 x 1,5 csatlakozó mérettel.		1 6329 30	20	
	Mint fent, de nikkelezett kivitelben.		1 6329 31	20	

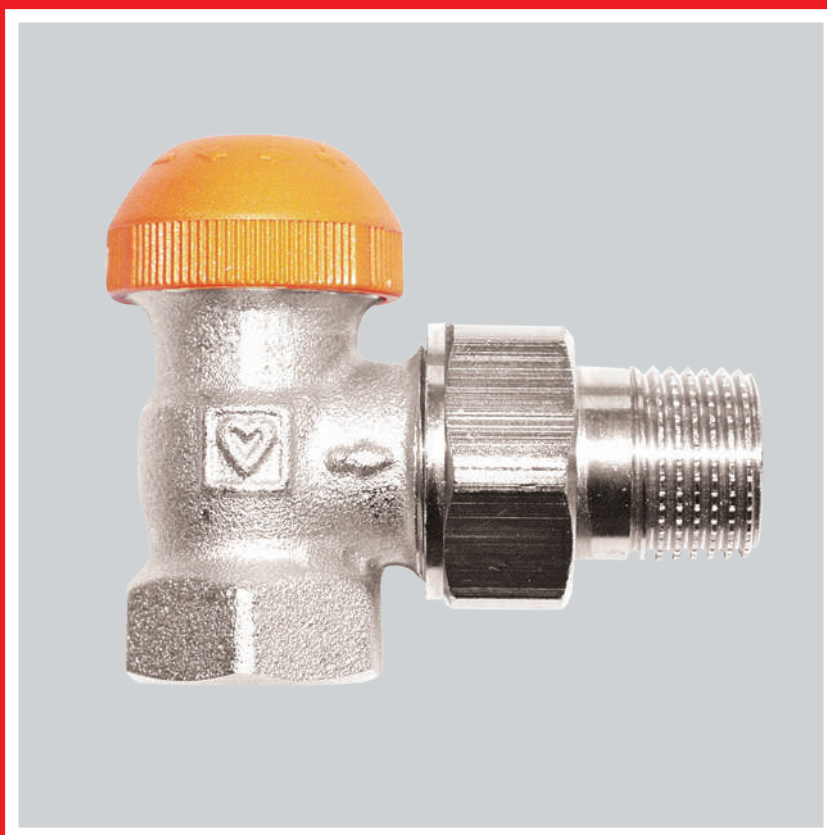
*Az adapter nem használható termoelektromos állítómű esetén.

Tartozékok és szerszámok a HERZ-termosztatikus szelepfekhez





Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	Lopásgátló bilincs Bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez és a "D" sorozathoz csatlakozási méret M 28 x 1,5.	1 9552 03	20
	Lopásgátló bilincs "H" Termosztatikus fejekhez bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez. Csatlakozási méret M 30 x 1,5.	1 9552 98	20
	Lopásgátló bilincs "D" Termosztatikus fejekhez bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez.	1 9552 99	20
	Takaróhüvely Felerősítő anya HERZ-termosztatikus fejekhez M 28 x 1,5. Normál hossz: l = 21,7 mm.	1 9553 44	20
	Takaróhüvely Felerősítő anya HERZ-"Mini" termosztatikus fejekhez Normál hossz: l = 17 mm, M 28 x 1,5.	1 9596 44	20
	Takaróhüvely "H" termosztatikus fejekhez. Standard hossz: l = 20 mm, M 30 x 1,5.	1 9553 98	20
	Takaróhüvely "H" és "Mini-H" termosztatikus fejekhez. Rövid kivitel: l = 17 mm, M 30 x 1,5.	1 9597 44	20
	Takaróhüvely "D" "D" termosztatikus fej sorozathoz, gyors- ill. klappcsatlakozáshoz. Normál hossz: l = 27,5 mm.	1 9599 44	20
	Korlátozó tűske korlátozáshoz és lezáráshoz a teljes beállítási tartományban 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez.	1 9551 00	20
	Korlátozó tűske HERZ-"Mini" termosztatikus fejekhez.	1 9551 02	20
	Reteszelési oldó szerszám "HERZCULES" termosztatikus fejhez A referencia érték megváltoztatásához. A gyári csomagolásban található.	1 9554 00	1
	Meghúzó szerszám "HERZCULES" termosztatikus fejhez "HERZCULES" termosztatikus fejek termosztatikus szelepre történő felszereléséhez. Külön rendelendő!	1 9554 01	1

HERZ-szerszámok és kulcsok



Megnevezés		Cikkszám	Csom.e.	€
	SW2-es imbuszkulcs "Hercules" és 7260 99, 7230 99 termosztatikus fej szereléséhez.	1	6616	00
			1	





HERZ-TS-98-V termosttikus szelep fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

Megnevezés	kvs	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-98-V termosttikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	1 7623 65	20	
	1,1	1/2	1 7623 67	20	
	1,1	3/4	1 7623 69	20	
 HERZ-TS-98-V termosttikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	1 7624 65	20	
	1,2	1/2	1 7624 67	20	
	1,3	3/4	1 7624 69	20	
 HERZ-TS-98-V termosttikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	1 7628 65	20	
	1,2	1/2	1 7628 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosttikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	1 7658 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosttikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	1 7659 67	20	
 HERZ-TS-98-V termosttikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	1 7633 67	20	
 HERZ-TS-98-V termosttikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7638 67	20	
 HERZ-TS-98-V termosttikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7648 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosttikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7645 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosttikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7646 67	20	


HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep fokozatmentes, rejtett beállítási lehetőséggel

Megnevezés	kvs	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	1 7723 65	20	
	1,1	1/2	1 7723 67	20	
	1,1	3/4	1 7723 69	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	1 7724 65	20	
	1,2	1/2	1 7724 67	20	
	1,3	3/4	1 7724 69	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	1 7728 65	20	
	1,2	1/2	1 7728 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	1 7758 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	1 7759 67	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	1 7733 67	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7738 67	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7748 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7745 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	1 7746 67	20	

TS-99-FV termosztatikus szelep finomszabályozással és leolvasható beállítási lehetőséggel




Megnevezés	kv m³/h	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-99-FV termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,39	3/8	1 7523 65	20	
	0,39	1/2	1 7523 67	20	
 HERZ-TS-99-FV termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,39	3/8	1 7524 65	20	
	0,39	1/2	1 7524 67	20	
 HERZ-TS-99-FV speciális háromdimenziós 1/2 termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,39	3/8	1 7528 65	20	
	0,38	1/2	1 7528 67	20	

TS-90-KV termosztatikus szelep fix kv-értékkel távfűtési rendszerekhez*

 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, egyenes, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	1 7713 69	20	
	0,12	1/2	1 7713 79	20	
	0,25	1/2	1 7713 89	20	
	0,5	1/2	1 7713 99	20	
 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, sarok, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	1 7714 69	20	
	0,12	1/2	1 7714 79	20	
	0,25	1/2	1 7714 89	20	
	0,5	1/2	1 7714 99	20	
 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, egyenes, csatlakozóívvel, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat 90°-os ívvel, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	1 7715 69	20	
	0,12	1/2	1 7715 79	20	
	0,25	1/2	1 7715 89	20	
	0,5	1/2	1 7715 99	20	
 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, speciális sarok, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	1 7718 69	20	
	0,12	1/2	1 7718 79	20	
	0,25	1/2	1 7718 89	20	
	0,5	1/2	1 7718 99	20	
 HERZ-TS-90-KV 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB", 1/2" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	1 7716 69	20	
	0,12	1/2	1 7716 79	20	
	0,25	1/2	1 7716 89	20	
	0,5	1/2	1 7716 99	20	
 HERZ-TS-90-KV 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD", 1/2" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	1 7717 69	20	
	0,12	1/2	1 7717 79	20	
	0,25	1/2	1 7717 89	20	
	0,5	1/2	1 7717 99	20	

* Egyéb méret külön kérésre lehetséges.

HERZ-TS-90 termosztatikus szelepek

Megnevezés	kvs	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,85	3/8	1 7723 90	20	
	1,1	1/2	1 7723 91	20	
	1,9	3/4	1 7723 92	20	
	4,20	1	1 7723 93	10	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,85	3/8	1 7724 90	20	
	1,1	1/2	1 7724 91	20	
	1,9	3/4	1 7724 92	20	
	4,20	1	1 7724 93	10	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep speciális sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,85	3/8	1 7728 90	20	
	1,1	1/2	1 7728 91	20	
	1,9	3/4	1 7728 97	20	
 HERZ-TS-90 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,85	3/8	1 7758 90	20	
	1,1	1/2	1 7758 91	20	
 HERZ-TS-90 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,85	3/8	1 7759 90	20	
	1,1	1/2	1 7759 91	20	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	1 7733 81	20	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	1 7724 37	20	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep speciális sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	1 7748 91	20	
 HERZ-TS-90 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	1 7745 91	20	
 HERZ-TS-90 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	1 7746 91	20	

Beépítési méretek




A HERZ-TS termosztatikus szeleptest és az 1978 és 1990/91 között készült HERZ-AS-T, HERZ-GP T szabályozószeleptest (nikkelezett és szürke kézikerek) méretazonos a jelenleg gyártott sorozattal (nikkelezett, fehér kézikerek vagy csavaros kupak) és könnyen cserélhető, ha szükséges.

HERZ-TS-90-E-termosztatikus szelep csökkentett ellenállással egycsöves üzemre


Megnevezés	kvs	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-E termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,85	3/8	1 7723 00	20	
	2,0	1/2	1 7723 01	20	
 HERZ-TS-90-E termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	1 7724 00	20	
	2,3	1/2	1 7724 01	20	
 HERZ-TS-90-E termosztatikus szelep speciális sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	1 7728 00	20	
	2,0	1/2	1 7728 01	20	
 HERZ-TS-90-E 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	2,0	1/2	1 7758 01	20	
 HERZ-TS-90-E 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	2,0	1/2	1 7759 01	20	

Visszatérő csavarzatok egycsöves fűtési rendszerekhez a GP, AS-T-90 és az RL-1-E-nél találhatók.


HERZ-TS-E-termosztatikus szelep csökkentett ellenállással egycsöves és gravitációs rendszerekhez

 HERZ-TS-E termosztatikus szelep egyenes kivitel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	1 7723 11	1	
	5,1	3/4	1 7723 02	1	
	5,1	1	1 7723 03	1	
 HERZ-TS-E termosztatikus szelep sarok kivitel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	1 7724 11	1	
	5,1	3/4	1 7724 02	1	
	5,1	1	1 7724 03	1	
 HERZ-TS-E termosztatikus szelep speciális sarok kivitel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	1 7728 11	1	
	5,1	3/4	1 7728 02	1	
	5,1	1	1 7728 03	1	
 HERZ-TS-E termosztatikus szelep speciális sarok kivitel légtelenítő szeleppel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	1 7728 21	1	

TS-90 termosztatikus szelep DIN szerinti beépítési méretekkel "D"

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 7723 95	20	
	1/2	1 7723 96	20	
	3/4	1 7723 97	20	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 7724 95	20	
	1/2	1 7724 96	20	
	3/4	1 7724 97	20	

TS-98-V termosztatikus szelep DIN szerinti beépítési méretekkel "D", fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 7623 66	20	
	1/2	1 7623 68	20	
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 7624 66	20	
	1/2	1 7624 68	20	

TS-120-V-SMART termosztatikus szelep M 28 x 1,5

 HERZ-TS-120-V-SMART termosztatikus szelep egyenes kivitel Dinamikus, nyomáskülönbségtől független termosztatikus szelep, fokozatmentesen állítható 10 - 95 l/h, teljesen nyitva 120 l/h. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7623 91	20	
 HERZ-TS-120-V-SMART termosztatikus szelep sarok kivitel Dinamikus, nyomáskülönbségtől független termosztatikus szelep, fokozatmentesen állítható 10 - 95 l/h, teljesen nyitva 120 l/h. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7624 91	20	
 HERZ-TS-120-V-SMART termosztatikus szelep speciális sarok kivitel Dinamikus, nyomáskülönbségtől független termosztatikus szelep, fokozatmentesen állítható 10 - 95 l/h, teljesen nyitva 120 l/h. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7628 91	20	

TS-98-VH termostatikus szelep M 30 x 1,5, fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	3/8	1 7623 20	20	
	1/2	1 7623 21	20	
	3/4	1 7623 22	20	
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	3/8	1 7624 20	20	
	1/2	1 7624 21	20	
	3/4	1 7624 22	20	
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7628 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termostatikus szelep "AB" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7658 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termostatikus szelep "CD" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7659 26	20	
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7633 26	20	
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7634 26	20	
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7638 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termostatikus szelep "AB" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7645 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termostatikus szelep "CD" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7646 26	20	

TS-90-H termosztatikus szelep M 30 x 1,5

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	1/2	1 7723 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	1/2	1 7724 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7728 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7758 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	1 7759 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7733 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7734 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7738 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7745 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	1 7746 26	20	

TS-98-VH termostatikus szelep M 30 x 1,5 DIN szerinti beépítési méretekkel "D", fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 7623 25	20	
	1/2	1 7623 26	20	
	3/4	1 7623 27	20	
 HERZ-TS-98-VH termostatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 7624 25	20	
	1/2	1 7624 26	20	
	3/4	1 7624 27	20	

HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozó "Mini"

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozó "Mini" A visszatérő hőmérséklet 25–60 °C közötti szabályozására. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó tűskével lehetséges. Kombinálható HERZ-szeleppel, termostatikus üzemre tervezve.	M 28 x 1,5	1 9201 00	10	
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozó "Mini" DE LUXE, króm A visszatérő hőmérséklet 25–60 °C közötti szabályozására. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó tűskével lehetséges. Kombinálható HERZ-szeleppel, termostatikus üzemre tervezve.	M 28 x 1,5	1 9201 41	10	
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozás "Mini" Egyenes kivitelű készlet 1 9201 00 visszatérő hőmérséklet-korlátozó 1 7733 81 HERZ-TS-90 egyenes termostatikus szelep, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menet.	1/2	1 9201 23	1	
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozás "Mini" Sarok kivitelű készlet 1 9201 00 visszatérő hőmérséklet-korlátozó 1 7724 37 HERZ-TS-90 sarok termostatikus szelep, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menet.	1/2	1 9201 24	1	

3/4-os csatlakozó réz-, fém- és műanyagcsőhöz külön rendelendő!

HERZ-szerszámok és kulcsok

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-szerelő-kulcs SW 13: O-gyűrű csere HERZ-TS-90-nél. SW 14: O-gyűrű csere HERZ-TS-90-V-nél. SW 18: O-gyűrű csere HERZ-TS-90 szelepbelsőnél. SW 30: HERZ-termostatikus fejek szereléséhez.		1 6807 90	1	
 Beállító-kulcs (kék) HERZ-TS-90-V, 1998-tól gyártott.	M 28 x 1,5	1 6809 67	1	
 Beállító-kulcs TS-90-V (piros), 1998-ig O-gyűrűs szelephez (hatlapos csavarzattal).	M 28 x 1,5	1 6808 67	1	
 Beállító-kulcs HERZ-TS-98-V HERZ-3000 Bypass-testhez és termostatikus csatlakozó szeleptesthez.		1 6819 98	1	








HERZ-Changefix

 HERZ-Changefix készülék termostatikus szelepfelsőrész cseréléséhez M 28 x 1,5 csatlakozó mérethez. A szelepfelsőrész cseréje lehetséges úgy, hogy a rendszer nyomás alatt maradjon.		1 7780 00	1	
 HERZ-Changefix készülék termostatikus "H" szelepfelsőrész cseréléséhez M 30 x 1,5 csatlakozó mérethez. A szelepfelsőrész cseréje lehetséges úgy, hogy a rendszer nyomás alatt maradjon.		1 7780 98	1	
 Üléktömítés		1 7780 04	1	
 Nyomásmérő tartozék Nyomáskülönbség és statikus nyomás mérésére szolgáló elzárható adapter az 1 8900 és 1 8903 készülékekhez.		1 7781 00	1	
 Tisztítókefe-készlet		1 7781 01	1	

Alkatrész HERZ-Changefixhez

 Pótagadapter HERZ-Changefixhez (1 7788 00) hollandi nélkül. M 28 x 1,5 HERZ termostatikus szelepekhez.	M 28 x 1,5	1 7781 02	1	
Pótagadapter HERZ-Changefix "H"-hoz (1 7780 98) hollandi nélkül. M 30 x 1,5 HERZ termostatikus szelepekhez.	M 30 x 1,5	1 7781 08	1	

HERZ-szelep-felsőrészek

Megnevezés		Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Termosztatikus szelepfelsőrész HERZ-TS-90-hez, HERZ-3000-hez, HERZ-VUA-hoz, HERZ-VTA-hoz és HERZ-AS-T-90-hez (3/8–3/4) 1991 után gyártottnál. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8	1 6390 90	1	
		1/2	1 6390 91	1	
		3/4	1 6390 92	1	
		1	1 6390 93	1	
	Termosztatikus szelepfelsőrész előbeállítással HERZ-TS-90-H, M 30 x 1,5-höz.	1/2	1 6398 91	1	
		3/4	1 6398 92	1	
	Termosztatikus szelepfelsőrész HERZ-TS-FV-hez (bíbor kupakkal). Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8-1/2	1 6367 99	1	
	Termosztatikus szelepfelsőrész fix kv-értékkel HERZ-TS-90-KV-hez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	B kék	kv 0,06	1 6365 69	1
		C zöld	kv 0,12	1 6365 79	1
		D sárga	kv 0,25	1 6365 89	1
		E fehér	kv 0,5	1 6365 99	1
	Termosztatikus szelepfelsőrész előbeállítási lehetőséggel HERZ-TS-90-V-hez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	1 6367 97	1	
	Termosztatikus szelepfelsőrész előbeállítási lehetőséggel HERZ-TS-98-V-hez (narancssárga kupakos). HERZ-3000 csatlakozó-szeleptesthez integrált termosztatikus szeleppel. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	1 6367 98	1	
	Termosztatikus szelep-felsőrész előbeállítással HERZ-TS-98-VH, M 30 x 1,5-höz. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	1 6398 98	1	
	Termosztatikus szelepfelsőrész HERZ-TS-90-E univerzális modellhez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–1/2	1 6379 02	1	
	Termosztatikus szelepfelsőrész HERZ-TS-90-E standard modellhez.	1/2–1	1 6379 03	1	

A HERZ-TS-90 termosztát felsőrész 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98, valamint 1 6390 90–1 6390 92, méretei megegyeznek, így nyomás alatt cserélhetők a HERZ-Changefix készülékkel 1 7780 00.

HERZ-TS

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Termosztatikus szelepfelsőrés 1978–1989 közötti HERZ-termosztatikus szelepekhez ill. 1978–1992 közötti HERZ-AS és GR-T szelepek átalakításához.	3/8–1/2	1 6376 00	1	
	3/4	1 6376 02	1	
 Termosztatikus szelepfelsőrés 1986–1990 közötti HERZ-TS DIN "D" beépítési méretekkel rendelkező szelepekhez.	3/8–1/2	1 6379 00	1	



HERZ-termosztatikus fejek, termoelektromos állítóművek, védőkupakok és kézikerekek, melyek a HERZ-TS-90-re szerelhetők, megfelelnek a kifutott modellekre is.

HERZ-O-gyűrű készlet HERZ-TS-90 termosztatikus szelepekhez



 O-gyűrű-készlet 20 db O-gyűrű HERZ-TS-90 termosztatikus szelephez, három- és négyjáratú szelepekhez.	-	1 6890 00	1	
---	---	------------------	----------	--



HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep, pontos előbeállíthatósággal


Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 6823 90	20	
	1/2	1 6823 91	20	
	3/4	1 6823 92	20	
	1	1 6823 73	1	
	1 1/4	1 6823 74	1	
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 6824 90	20	
	1/2	1 6824 91	20	
	3/4	1 6824 92	20	
	1	1 6824 73	1	
	1 1/4	1 6824 74	1	
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 6833 81	20	
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 6848 01	20	

HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep rögzíthető zárósapkával

 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep rögzíthető zárósapkával, egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 6823 80	20	
	1/2	1 6823 81	20	
	3/4	1 6823 82	20	
	1	1 6823 86	1	
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozószelep rögzíthető zárósapkával, sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 6824 80	20	
	1/2	1 6824 81	20	
	3/4	1 6824 82	20	
	1	1 6824 86	1	

HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep

Előbeállítás emelkedéskorlátozóval

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 5523 20	20	
	1/2	1 5523 21	20	
	3/4	1 5523 22	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 5524 20	20	
	1/2	1 5524 21	20	
	3/4	1 5524 22	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 5537 11	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 5548 01	20	




HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep rögzíthető zárósapkával

 HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep rögzíthető zárósapkával, egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 5523 10	20	
	1/2	1 5523 11	20	
	3/4	1 5523 12	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep rögzíthető zárósapkával, sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 5524 10	20	
	1/2	1 5524 11	20	
	3/4	1 5524 12	20	



Beépítési méretek

A HERZ-TS termosztatikus szeleptest és az 1978 és 1990/91 között készült HERZ-AS-T, HERZ-GP T szabályozószeleptest (nikkelezett és szürke kézikerek) méretazonos a jelenleg gyártott sorozattal (nikkelezett, fehér kézikerek vagy csavaros kupak) és könnyen cserélhető, ha szükséges.



HERZ-RL-5 visszatérő szelepek előbeállítással

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. Kialakítása megfelel a DIN 3842 sorozat 1.	3/8	1 3923 00	20	
	1/2	1 3923 01	20	
	3/4	1 3923 02	20	
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. Kialakítása megfelel a DIN 3842 sorozat 1.	3/8	1 3924 00	20	
	1/2	1 3924 01	20	
	3/4	1 3924 02	20	
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 3937 11	20	
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 3948 11	20	

HERZ-RL-1 visszatérő szelepek



 HERZ-RL-1 visszatérő szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 3723 40	20	
	1/2	1 3723 41	20	
	3/4	1 3723 42	20	
 HERZ-RL-1 visszatérő szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	1 3724 40	20	
	1/2	1 3724 41	20	
	3/4	1 3724 42	20	
 HERZ-RL-1 visszatérő szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 3733 11	20	
 HERZ-RL-1 visszatérő szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel.	1/2	1 3748 01	20	

HERZ-RL-1-E visszatérő szelep kisellenállással egycsöves és gravitációs rendszerekhez





 HERZ-RL-1-E visszatérő szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Standard modell menetes csatlakozással.	1/2	1 3723 01	20	
	3/4	1 3723 02	20	
	1	1 3723 03	10	
 HERZ-RL-1-E visszatérő szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Standard modell menetes csatlakozással.	1/2	1 3724 01	20	
	3/4	1 3724 02	20	
	1	1 3724 03	10	

HERZ-TS-90 méreteitől eltérnek.

HERZ-szelepbetétek* WE

Megnevezés	Jelzés	kv - m ³ /h	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	kék	0,06	1/2	1 3192 82	20	
	zöld	0,12	1/2	1 3192 83	20	
	sárga	0,25	1/2	1 3192 84	20	
	fehér	0,50	1/2	1 3192 85	20	
	kék	0,06	1/2	1 3093 69	20	
	zöld	0,12	1/2	1 3093 79	20	
	sárga	0,25	1/2	1 3093 89	20	
	fehér	0,50	1/2	1 3093 99	20	
	kék	0,06	1/2	1 3197 69	20	
	zöld	0,12	1/2	1 3197 79	20	
	sárga	0,25	1/2	1 3197 89	20	
	fehér	0,50	1/2	1 3197 99	20	

HERZ-szelepbetétek M 28 x 1,5

Megnevezés	kvs	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	0,91	1/2	1 3091 98	20	
	1,51	1/2	1 3192 65	20	
	1,51	1/2	1 3192 63	20	
	1,51	1/2	1 3192 68	20	
	1,51	1/2	1 3192 66	20	
	1,51	1/2	1 3192 64	20	

HERZ-szelepbetétek M 30 x 1,5

	1,51	1/2	1 3198 01	20	
	1,51	1/2	1 3198 02	20	



* A szelepes radiátorokhoz tartozó betétek a katalógus nyomtatásának időpontjában lévő állapotnak megfelelő; ettől eltérés a későbbiekben lehetséges.

Alkatrész HERZ-szelepbetétek M 22 x 1,5

Megnevezés	kvs	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-V beépített szelepbetét Modulpanel (1988 - 1994) radiátororkhoz (modulpanel), utólagos beépítésre, előbeállítással.	0,5	M 22 x 1,5	1 3089 67	20	
 HERZ-szelepbetét Stelrad THERMOCARAT TCV (1989 - 1995), Stelrad THERMOCARAT TCM (1994 - 1999) radiátororkhoz.	0,5	M 22 x 1,5	1 3090 71	1	

Csatlakozórendszer radiátorokhoz

HERZ-TS-3000-Bypass-test egycsöves üzemre, integrált termosztatikus szeleppel




Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3791 92	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3792 92	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3793 92	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, sarok Ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 3/4	1 3793 82	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3794 92	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, sarok Ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 1/2 x G 3/4	1 3794 82	10	

MINI termosztatikus fej DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással


HERZ termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus fej MINI DE LUXE krómozott, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	1 9200 41	20	

HERZ-TS-3000-Csatlakozó-test kétcsöves üzemre, integrált termosztatikus szeleppel, termosztatikus szelepbelső közvetlenül leolvasható előbeállítással

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3691 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3692 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3693 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok Ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 3/4	1 3693 81	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3694 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok Ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 1/2 x G 3/4	1 3694 81	10	

Designburkolat HERZ-3000-hez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design burkolat, fehér (RAL9010) HERZ-3000 Bypass-testhez és termosztatikus csatlakozó-testhez (előkészítéssel).	1 0115 01	1	
fehér (RAL9016)	1 0115 02	1	
króm	1 0115 03	1	

HERZ-TS-3000-Bypass-test integrált termosztatikus szeleppel M 30 x 1,5

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétsöves üzemre termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3798 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest egysöves üzemre termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3798 92	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétsöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3799 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétsöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok Ugyanaz, mint előbb, de balos	G 1/2 x G 3/4	1 3799 81	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest egysöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	1 3799 92	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest egysöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok Ugyanaz, mint előbb, de balos	G 1/2 x G 3/4	1 3799 82	10	


MINI termosztatikus fej "H" DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus fej MINI-"H" DE LUXE krómozott, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	1 9200 48	1	
Fehér (RAL 9010)	1 9200 35	1	

Megjegyzés: A HERZ-3000-es HERZ designburkolat: 1 0100 21 (lásd 54. oldal).

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz HERZ-3000 kétcsőves fűtési rendszerhez

G 3/4

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kétcsőves-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3766 21	10	
 Kétcsőves-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3766 41	10	
 Kétcsőves-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3766 22	10	
 Kétcsőves-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3766 42	10	

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz

HERZ-3000-Csatlakozó-test kétcsöves fűtési rendszerhez elzárási,
töltés-ürítési lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3466 01	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3466 11	10	


töltés-ürítési lehetőséggel, Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3466 02	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3466 12	10	

töltés-ürítési lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3766 01	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3766 11	10	

töltés-ürítési lehetőséggel, Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3766 02	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3766 12	10	


Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz HERZ-3000-Bypass-test egy- és kétcsöves fűtésrendszerhez, beállítási, elzárási, töltés-ürítési lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-Bypass-test egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival. 2 db kónuszos közdarab mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3066 01	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürtés balról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival. 2 db kónuszos közdarab mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3066 11	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürtés jobbról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival. 2 db kónuszos közdarab mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3066 21	10	

töltés-ürítési lehetőséggel, Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-Bypass-test egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3066 02	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürtés balról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3066 12	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürtés jobbról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3066 22	10	

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz

HERZ-3000-Bypass-test egycsöves fűtési rendszerhez elzárási, töltés-ürítési lehetőséggel, fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3166 01	10	
 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3166 11	10	

HERZ-3000-Bypass-test egycsöves fűtési rendszerhez elzárási, töltés-ürítési lehetőséggel, fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al (egycsöves üzemre), egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3166 02	10	
 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al (egycsöves üzemre), sarok, ürítés balról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3166 12	10	

HERZ-3000-TP-Bypass-test fűtőtest csatlakoztatásához

G 3/4

 HERZ-3000-TP bypass-test egycsöves üzemre AGA, Stellrad és Thermopanel fűtőtestekhez, felújításokhoz. Csatlakozó tengelytávolság a radiátornál: 50 mm. Csatlakozó tengelytávolság a csővezetéknel: 40 mm, de fordított előremenő és visszatérő csatlakoztatással. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5 külső menettel, kónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + kónuszos közdarab	1 3166 31	10	
 HERZ-3000-TP bypass-test kétcsöves üzemre Ugyanaz, mint fent.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + kónuszos közdarab	1 3266 31	10	

HERZ-3000-TP-bypass-test fűtőtest csatlakoztatásához

Rp 1/2

 HERZ-3000-TP bypass-test egycsöves üzemre AGA, Stellrad és Thermopanel fűtőtestekhez, felújításokhoz. Csatlakozó tengelytávolság a radiátornál: 50 mm. Csatlakozó tengelytávolság a csővezetéknel: 40 mm, de fordított előremenő és visszatérő csatlakoztatással. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, közcsavar mellékelve. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5 külső menettel, kónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + közcsavar	1 3166 32	10	
 HERZ-3000-TP Bypass-test kétcsöves üzemre Ugyanaz, mint fent.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + közcsavar	1 3266 32	10	

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz HERZ-3000-különálló elzárószelep, töltés-ürítési lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3041 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3041 01.	G 3/4	1 3042 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Univerzális modell Rp 1/2"-os belső menettel, csőcsatlakozáshoz, külső menetes csatlakozóhoz.	G 3/4 x Rp 1/2	1 3061 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3061 01.	G 3/4 x Rp 1/2	1 3062 01	20	

töltés-ürítési lehetőséggel, 1/2-os fűtőtest csatlakozással

R 1/2



 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás 1/2"-os cafnival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	R 1/2 x G 3/4	1 3437 11	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3437 11.	R 1/2 x G 3/4	1 3448 11	20	

HERZ-3000-különálló elzárószelep, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással


G 3/4

 HERZ-RL1-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3741 01	20	
 HERZ-RL1-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3741 01.	G 3/4	1 3742 01	20	
 HERZ-RL1-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Univerzális modell Rp 1/2"-os belső menettel, csőcsatlakozáshoz, külső menetes csatlakozóhoz.	G 3/4 x Rp 1/2	1 3761 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3761 01.	G 3/4 x Rp 1/2	1 3762 01	20	


Csatlakozórendszer beépített szelepes radiátorokhoz
HERZ-szimmetrikus, dupla csatlakozórendszer középső csatlakozású radiátorokhoz,
 elzárással, töltési, ürítési lehetőséggel, keresztveződés-mentes csővezetéshez

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-szimmetrikus, dupla csatlakozórendszer Radiátor csatlakozás G 3/4"-os hollandival. Csőcsatlakozás 3/4"-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3033 01	10	
 HERZ-szimmetrikus, dupla csatlakozórendszer Radiátor csatlakozás Rp 1/2"-os, hollandival. 2 db közcsavar mellékelve. Csőcsatlakozás 3/4"-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	1 3033 02	10	

HERZ-Dupla csatlakozórendszer kétcsöves üzemre

 HERZ-SWITCHFIX csatlakozó kétcsöves üzemre Áramlás-helyes és keresztveződés-mentes kapcsolódás a radiátor és csőhálózat között. Az előremenő- és a visszatérő vezeték átkapcsolható. A csövek szabadon vezethetők, a helyes áramlás utána beállítható. A radiátor leválasztható a rendszerről. Vakolat alatti szerelődobozt és zárófedelelet tartalmazza. Csatlakozás a radiátor felé G 3/4"-os eurokónusz. Csőcsatlakozás G 3/4"-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	1 3030 01	1	
 HERZ-dupla csatlakozórendszer kétcsöves üzemre Keresztveződés-mentes radiátor-csatlakozás vakolat alatti szereléshez. A radiátor csatlakozása nem zárható le. Vakolat alatti szerelődobozt és zárófedelelet tartalmazza. Csatlakozás a radiátor felé G 3/4"-os eurokónusz. Csőcsatlakozás G 3/4"-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	1 4133 01	1	
 HERZ-szegélycsatlakozás kétcsöves rendszerekhez Keresztveződés-mentes radiátor-csatlakozás vakolat alatti szereléshez, falon kívüli csővezetéssel. A radiátor csatlakozás nem zárható le. Vakolat alatti szerelődobozt és zárófedelelet tartalmazza. Csatlakozás a radiátor felé M 22 kónusz. Csőcsatlakozás G 3/4"-os eurokónuszos külső menettel, vízszintesen. Zárókupakot a nyomáspróbához tartalmazza. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	M 22 - G 3/4	1 3012 22	1	

Fűtőtest-csatlakozás kétcsöves rendszerekhez szelepes radiátornál

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Fűtőtest-csatlakozás kétcsöves rendszerekhez szelepes radiátornál	M 22 x 1,5 x G 3/4	1 3031 00	1	
 HERZ-csatlakozó-szett pressz csatlakozásokkal Nikkelezett kivitel, szelepes és kompakt fűtőtestekhez. Csatlakozás: fűtőtesthez M 22 x 1,5.	M 22 x 1,5 - 16 x 2	1 3032 02	1	
	M 22 x 1,5 - 18 x 2	1 3032 04	1	
	M 22 x 1,5 - 20 x 2	1 3032 05	1	
 Csatlakozó-szett szegélyben vezetett csónél kompakt és szelepes radiátorokhoz, nikkelezett Fűtőtest csatlakozás G 3/4"-os hollandival. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő.	G 3/4	1 3012 02	30	

Csatlakozórendszer

HERZ-TS-90 termosztatikus szelep

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	B
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep egyenes, csatlakozóívvvel, fűtőtest-csatlakozás. 1 6249 01 csatlakozóívvvel, kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	1 7727 19	1	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep speciális sarok kivitel, légtelenítéssel, fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	1 7728 92	1	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep, térsarok "AB" a szelep a fűtőtest baloldalán fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	1 7758 19	1	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep, térsarok "CD" a szelep a fűtőtest jobboldalán fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	1 7759 19	1	

Összekötőcső

	Összekötőcső 15 x 1 nikkelezett rézcső 1 6330 11: 600 mm-es csőhossz. 1 6330 31: 1000 mm-es csőhossz.	600	1 6330 11	1	
		1000	1 6330 31	1	

HERZ-2000 Bypass-test

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Bypass-test egycsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	1 7173 01	20	
	1/2 x G 3/4	1 7175 01	20	
 Bypass-test egycsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5-ös külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x M 22 x 1,5	1 7174 01	20	
	1/2 x M 22 x 1,5	1 7176 01	20	
 Bypass-test egycsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel, sarok Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	1 7187 14	20	
 Bypass-test kétsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel, sarok Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	1 7189 14	20	

HERZ-1000 Bypass-test

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Bypass-test egycsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel, sarok Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	1 7187 12	1	
 Bypass-test kétsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel, sarok Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	1 7189 12	1	

CALIS-TS háromjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

Megnevezés	kvs	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 CALIS-TS háromjáratú szelep lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!	2,75	DN 15	1 7761 01	20	
	3,2	DN 20	1 7761 02	20	

CALIS-TS-3D háromjáratú szelep termosztatikus működtetéssel
termosztatikus fej horizontális elhelyezkedéssel

	CALIS-TS-3D háromjáratú szelep a szelep a fűtőtest bal oldalán lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		3,5	DN 15	1 7761 43	5	
			4,2	DN 20	1 7761 45	5	
	CALIS-TS-3D háromjáratú szelep a szelep a fűtőtest jobb oldalán lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		3,5	DN 15	1 7761 44	5	
			4,2	DN 20	1 7761 46	5	

CALIS-TS-E-3D háromjáratú szelep termosztatikus működtetéssel, egycsöves üzemre
termosztatikus fej horizontális elhelyezkedéssel

	CALIS-TS-E-3D háromjáratú szelep a szelep a fűtőtest baloldalán, lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		5,28	DN 20	1 7745 02	5	
	CALIS-TS-E-3D háromjáratú szelep a szelep a fűtőtest jobboldalán, lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		5,28	DN 20	1 7746 02	5	

CALIS-T-idom

	CALIS-T-idom lapostömítésű, csatlakozók nélkül. Csőcsatlakozó külön rendelendő!			DN 20	1 1001 02	10	
---	--	--	--	--------------	------------------	-----------	--

Helyiség-hőmérséklet-szabályozó-szett radiátorhoz padlófűtés csatlakozási lehetőséggel

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ helyiség-hőmérséklet-szabályozó szett radiátor és padlófűtés csatlakozással kombinálva A szett tartalmazza: vakolat alatti szerelő doboz, krómozott zárófedél, RL-1 elzáró szelep, visszatérő-hőmérséklet-korlátozó, TS-98-V termosztatikus szelep, dupla csatlakozó szeleptest. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	1 8100 27	1	
HERZ helyiség-hőmérséklet-szabályozó szett radiátor és padlófűtés csatlakozással kombinálva A szett tartalmazza: vakolat alatti szerelő doboz, fehér zárófedél, RL-1 elzáró szelep, visszatérő-hőmérséklet-korlátozó (Mini), TS-98-V termosztatikus szelep, dupla csatlakozó szeleptest. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	1 8100 28	1	

Alkatrész helyiség-hőmérséklet-szabályozó-szethez

	TS-98-V termosztatikus szelep hollandival	G 3/4	1 7637 25	1	
---	--	--------------	-----------	----------	--

HERZ-keresztidom

	Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Elzárható, töltés-ürítési lehetőséggel. Csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3404 34	10	
	Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3004 34	10	
	Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Csatlakozás G 3/4"-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, urokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	1 3004 44	10	
	Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Csatlakozás M 22 x 1,5-ös hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5-ös külső menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	M 22 x 1,5	1 3004 22	10	


HERZ-csatlakozó garnitúra "S" kétcsöves üzemre

	HERZ-komplett csatlakozó garnitúra "S" mely áll: szabályozószelepből, összekötőcsőből, Bypass-testből. Kétcsöves üzemre, fűtőtest csatlakozóval. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5. Kötéstávolság 40 mm.		1 7650 00	1	
---	---	--	-----------	----------	--

HERZ-csatlakozó garnitúra, átváltható egycsöves

	HERZ-csatlakozó garnitúra , mely áll: szabályozószelepből, összekötőcső nélkül, Bypass-testből. Egycsöves üzemre. Csőcsatlakozás G 3/4". Kötéstávolság 40 mm.		1 7151 01	1	
---	--	--	-----------	----------	--

HERZ-csatlakozó garnitúra konvektorokhoz

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-csatlakozó garnitúra konvektorokhoz kétcsöves üzemre, kónuszos fűtőtest csatlakozás. Csőcsatlakozás G 3/4". Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1 7688 21	1	

HERZ-VTA-40 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-VTA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 200/11	1 7767 51	10	
	20 200/11	1 7767 52	10	
 HERZ-VTA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egysöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrész nyomás alatt cserélhető. Cirkulációs fék (1 6222 01) külön rendelendő! Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 200/11	1 7767 41	10	
	20 200/11	1 7767 42	10	

HERZ-VTA-50 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel, M 30 x 1,5

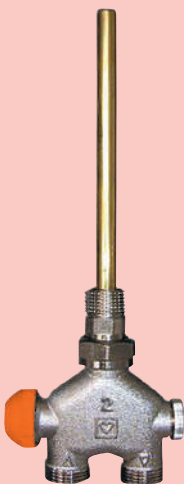
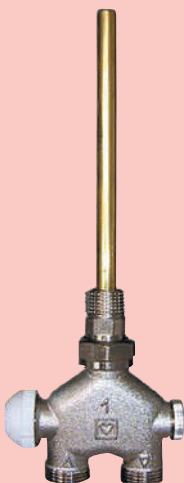




 HERZ-VTA-50 négyjáratú termosztatikus szelep kétsöves üzemre M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 200/11	1 7767 27	10	
 HERZ-VTA-50 négyjáratú termosztatikus szelep egysöves üzemre M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 200/11	1 7767 26	10	

HERZ-VUA-AHA négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

 HERZ-VUA-AHA négyjáratú termosztatikus szelep egysöves üzemre T & A és AHA négyjáratú szelepek helyettesítésére. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Merülőcső a szeleptestbe integrálva, merülőcső l = 55 mm. Fűtőtest csatlakozás G 3/4" lapostömítésű. M 28 x 1,5 termosztatikus fej csatlakozására. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő.	3/4	1 7783 40	10	
--	-----	-----------	----	--

További merülőcsövek kérésre.

HERZ-VUA-40 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, egyenes Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrészt nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	1 7783 41	10
	HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, egyenes Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 200 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrészt nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 200/11	1 7783 51	10
	HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, egyenes Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrészt nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	1 7786 41	10
	HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, sarok Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 200 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrészt nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 200/11	1 7786 51	10
	HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, sarok Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrészt nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	1 7784 41	10
	HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, sarok Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelsőrészt nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	1 7784 42	10

További merülőcsövek kérésre.

HERZ-VUA-50 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel, M 30 x 1,5

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep kétsőves üzemre, egyenes M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 200 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 200/11	1 7783 26	10	
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep egysőves üzemre, egyenes M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 200 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 200/11	1 7786 26	10	
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep kétsőves üzemre, sarok, *) M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 150/11	1 7784 61	10	
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep egysőves üzemre, sarok M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Szabályozható, működés közben a szelepfelső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 150/11	1 7784 62	10	

HERZ-Design burkolat VUA négyjáratú szelepekhez (VUA-40/50)

	HERZ-Design burkolat, fehér (RAL9010) VUA-50 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 41/48.	1 0110 21	10	
	HERZ-Design burkolat, fehér (RAL9010) VUA-40 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 41/48.	1 0112 21	10	
	HERZ-Design burkolat, fehér (RAL9016) VUA-50 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 41/48.	1 0110 22	10	
	HERZ-Design burkolat, fehér (RAL9016) VUA-40 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 41/48.	1 0112 22	10	
	HERZ-Design burkolat, króm VUA-50 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 41/48.	1 0110 41	10	
	HERZ-Design burkolat, króm VUA-40 négyjáratú szelepekhez, MINI DE LUXE termosztatikus fejhez 1 9200 41/48.	1 0112 41	10	

Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 41 (króm, M28x1,5), S 9200 48 (króm, M30x1,5) - lásd 18. oldal.


Közdarab, közcsavar, tömítés

Megnevezés		Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Kónuszos közdarab radiátor csatlakoztatásához G 3/4", 2 db/csomag	G 3/4	1 3001 01	20	
		G 1	1 3001 02	2	
	Csatlakozó-közcsavar lapostömítésű, 2 db/csomag Közvetlen csatlakozás az Rp 1/2"-os radiátorhoz, öntömítő O-gyűrűvel.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3002 12	1	
	Lapostömítés, 2 db/csomag HERZ-3000-hez 2001 előtti kivitelekhez.		1 3002 10	10	
	Lapostömítés, 2 db/csomag. HERZ-3000-hez (18 mm) 2001 utáni kivitelekhez.		1 3002 11	10	
	HERZ-csatlakozó csavarzat, kónuszos tömítéssel, 1 szett 2 db Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozó, O-gyűrűs tömítéssel, szelep csatlakozás G 3/4"-os kónuszos.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3002 31	20	
	HERZ-csatlakozó csavarzat, lapos tömítésű, 1 szett 2 db Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozó, O-gyűrűs tömítéssel, szelep csatlakozás G 3/4"-os kónuszos.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3002 21	20	
	HERZ-csatlakozó csavarzat, kónuszos tömítéssel, 1 szett 2 db Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozó, O-gyűrűs tömítéssel, szelep csatlakozás G 3/4"-os kónuszos.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3002 39	20	

Tartozékok

 HERZ-előlap-burkolat Méreetre igazítható, RAL 9010.	1 3030 50	1	
 HERZ-töltő-ürítő szelep sárgaréz kivitelben O-gyűrűs tömítés, G 3/4 hollandival. G 3/4"-os kupak csatlakozással, mely nem tartozék.	1 4120 01	20	

HERZ-Dupla takarórózsa

	Dupla takarórózsa Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm, 14–20 mm-es csőhöz.	1 3003 50	20	
	Dupla takarórózsa Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm, 14–20 mm-es csőhöz.	1 6822 40	10	

Műanyag csőcsatlakozások

PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

G 3/4

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 3/4" műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez Alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és G 3/4 kónuszos biztosítóanya.	10 x 1,3	1 6098 18	10	
	14 x 2	1 6098 02	10	
	15 x 2,5	1 6098 16	10	
	16 x 2	1 6098 03	10	
	16 x 2,25	1 6098 13	10	
	17 x 2	1 6098 04	10	
	17 x 2,5	1 6098 05	10	
	18 x 2	1 6098 07	10	
	18 x 2,5	1 6098 06	10	
	20 x 2	1 6098 08	10	
	20 x 2,25	1 6098 20	10	
	20 x 2,5	1 6098 11	10	
	20 x 2,8	1 6098 09	10	
	20 x 3,4	1 6098 19	10	
Nem alkalmas alumínium kompozit csövekre.				

Műanyag csőcsatlakozások

PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

M 22 x 1,5

 M 22 x 1,5 műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez Alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és M 22 x 1,5 kónuszos biztosítóanya.	14 x 2	1 6066 02	10	
	16 x 2	1 6066 03	10	
	17 x 2	1 6066 04	10	
	15 x 2,5	1 6066 07	10	

Műanyag csőcsatlakozások

PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

G 1/2

 HERZ-ropantógyűrű műanyag csőcsatlakozásokhoz Alkatrészek: nyomócsavar és szorítógyűrű, R 1/2 ropantógyűrű, "D", TS-7728, DE LUXE és RL 5 gyártási sorozatú HERZ-szelepekhez.	16 x 2	1 6092 01	10	
 G 1/2 műanyag csőcsatlakozások dupla O-gyűrűvel és tömítőtárcsával Alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és G 1/2 kónuszos biztosítóanya.	12 x 2	1 6092 11	10	
	16 x 2	1 6092 13	10	

Műanyag csőcsatlakozások

PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

G 1

 G 1 műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez Alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és G 1 kónuszos biztosítóanya.	16 x 2	1 6198 11	10	
	20 x 2	1 6198 12	10	
	25 x 3,5	1 6198 00	10	
	26 x 3	1 6198 01	10	

HERZ-roppantógyűrűk

acél és rézcsövekhez

G 3/4

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Roppantógyűrű fém a fémen tömítéssel Szorítógyűrű felhúzott O-gyűrűvel, fém a fémen tömítés, G 3/4" szorítógyűrű anyja. Nem használható krómozott fém- és nemesacél csövekkel.	8	1 6274 18	10	
	10	1 6274 00	10	
	12	1 6274 01	10	
	14	1 6274 02	10	
	15	1 6274 03	10	
	16	1 6274 04	10	
 Roppantógyűrű lágytömítéssel, szorítógyűrű tartós gumitömítés (EPDM), G 3/4" szorítógyűrű anyja. Nem használható krómozott fém- és nemesacél csövekkel.	12	1 6276 12	10	
	14	1 6276 14	10	
	15	1 6276 15	10	
	16	1 6276 16	10	
	18	1 6276 18	10	

HERZ-roppantógyűrűk

acél és rézcsövekhez


M 22 x 1,5

 Roppantógyűrű fém a fémen tömítéssel Szorítógyűrű, fém a fémen tömítés, M 22 x 1,5 szorítógyűrű anyja. Nem használható krómozott fém- és nemesacél csövekkel.	10	1 6284 00	10	
	12	1 6284 01	10	
	14	1 6284 03	10	
	15	1 6284 04	10	
	16	1 6284 05	10	

HERZ-roppantógyűrűk

acél és rézcsövekhez

G 1/2

 Roppantógyűrű fém a fémen tömítéssel Szorítógyűrű, fém a fémen tömítés, szorítógyűrű csavar. Nem alkalmas az új "d" sorozatú szelepekhez.	3/8 x 12	1 6292 00	10	
	1/2 x 15	1 6292 01	10	
	3/4 x 18	1 6292 02	10	
 Roppantógyűrű fém a fémen tömítéssel Szorítógyűrű, fém a fémen tömítés, G 1/2 kónuszos szorítógyűrű anyja.	15 x 1 – G 1/2	1 6294 01	10	


HERZ-roppantógyűrűk

acél és rézcsövekhez

G 1

 Roppantógyűrű fém a fémen tömítéssel Szorítógyűrű, fém a fémen tömítés, G 1 kónuszos szorítógyűrű anyja.	22	1 6273 01	10	
---	----	-----------	----	--

Íves csatlakozó-szett kétcsöves üzemre




Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Íves csatlakozó-szett szeleppel Elzárási, tölés-ürítési lehetőséggel. 15 x 1 mm nikkelezett részcső. 2 db 150 x 150 mm. A csatlakozók külön rendelendők!	150 x 150 mm	1 6332 00	1	
 Íves csatlakozó-szett 15 x 1 mm, 150 x 100 mm.	15 x 1 150 x 100 mm	1 6333 00	1	

4

Szegélycsatorna, prés csatlakozás radiátor-csatlakozás, nikkelezett, 300 mm / 1100 mm

	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7216 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7220 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7216 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7220 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7116 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7120 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7116 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7120 92	2	

HERZ-lapostömítésű csavarkapcsolatok vascsőcsatlakozó

Megnevezés	Rp	Hollandi Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Lapostömítésű vascsőcsatlakozó anyával és tömítéssel. Rc 4037, 7762, 7763, 7760 cikkszámú termékekhez.	3/8	G 5/8	1 6220 00	1	
	3/8	G 1/2	1 6220 20	20	
	1/2	G 3/4	1 6220 21	20	
	3/4	G 1	1 6220 12	20	
	1 1/4	G 1 1/2	1 6220 64	20	
	1 1/4	G 2	1 6220 74	20	
	1 1/2	G 2 1/4	1 6220 75	20	
	2	G 2 3/4	1 6220 76	20	
 Lapostömítésű vascsőcsatlakozó anyával és tömítéssel 4406-hoz	1 1/4	G 1 3/4	1 6220 94	4	
	1 1/2	G 2	1 6220 95	4	
	2	G 2 1/2	1 6220 96	4	
 Vascsőcsatlakozó lapos tömítésű, anya, csatlakozóidom és tömítés. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766 cikkszámú termékekhez.	1/2 x 38 mm	G 3/4	1 6220 11	20	
	3/4 x 44 mm	G 1	1 6220 22	20	
	1	G 1 1/4	1 6220 63	20	
	1 1/2	G 1 3/4	1 6220 65	20	
	2	G 2 3/8	1 6220 66	20	
 Szűkítő lapostömítésű 1 x 1/2 anya és csatlakozóidom.	1/2	G 1	1 6221 02	20	

Hegeszthető csatlakozó

 Hegeszthető csatlakozó lapostömítésű, anya, hegeszthető közcsavar és tömítés. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766 cikkszámú termékekhez.	21,3 mm	G 3/4	1 6240 01	20	
	26,9 mm	G 1	1 6240 02	20	
	33,7 mm	G 1 1/4	1 6240 63	20	
	41,0 mm	G 1 1/2	1 6240 64	20	
	47,5 mm	G 1 3/4	1 6240 65	20	
	60,3 mm	G 2 3/8	1 6240 66	20	

HERZ-lapostömítésű csavarkapcsolatok

 Adapter vascsőcsatlakozóhoz.	3/4	3/4 x M 22 x 1,5	1 6244 01	20	
--	-----	---------------------	-----------	----	--

Forrasztható csatlakozó

 Lapostömítésű forrasztható csatlakozó anyával és tömítéssel, forrasztható cefni rézből.	12 mm	G 1/2	1 6236 00	20	
	12 mm	G 3/4	1 6236 01	20	
	15 mm	G 3/4	1 6236 11	20	
	15 mm	G 1	1 6236 02	20	
	18 mm	G 3/4	1 6236 21	20	
	18 mm	G 1	1 6236 12	20	
	22 mm	G 1	1 6236 22	20	
	28 mm	G 1 1/4	1 6236 63	10	
	35 mm	G 2	1 6236 74	10	
	35 mm	G 1 1/2	1 6236 64	10	
	42 mm	G 2 1/4	1 6236 75	6	
	42 mm	G 1 3/4	1 6236 65	6	
	54 mm	G 2 3/4	1 6236 76	6	
	54 mm 3/8	G 2	1 6236 66	6	

HERZ-radiátorcsatlakozó, hollandis kivitel

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-radiátorcsatlakozó, hollandis kivitel egyenes, kónuszos radiátorcsatlakozó. Univerzális modellek menetes csőhöz és szorítógyűrűs csatlakozáshoz.	3/8	1 4144 00	25	
	1/2	1 4144 01	25	
	3/4	1 4144 02	25	
	1	1 4144 03	1	
	1 1/4	1 4144 04	1	
 HERZ-radiátorcsatlakozó, hollandis kivitel sarok, kónuszos radiátorcsatlakozó. Univerzális modellek menetes csőhöz és szorítógyűrűs csatlakozáshoz.	3/8	1 4145 00	25	
	1/2	1 4145 01	25	
	3/4	1 4145 02	25	
	1	1 4145 03	1	
	1 1/4	1 4145 04	1	

Csőcsatlakozás

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Csőcsatlakozás légtelenítővel Fűtési és hűtési rendszerekbe történő beépítéshez. G 3/4"-os eurokónuszos csatlakozással mindkét oldalon. Anyaga: sárgaréz Beépített légtelenítővel. Teljes hossz: 52 mm Max. üzemi nyomás: 10 bar Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C	3/4	1 6270 02	1	


Szűkítő

 Szűkítő a cső és a szelep csatlakoztatására, sárga kivitel. Belső menet (cső) x külső menet (szelep).	1 x 1/2	1 6219 03	1	
	1 1/4 x 1/2	1 6219 04	1	
	1 x 3/4	1 6219 05	1	
	1 1/4 x 3/4	1 6219 14	1	


HERZ-kónuszos csavarkapcsolatok

Megnevezés	Hollandi Méret	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Vascőcsatlakozó kónuszos 90° csatlakozókónusz, anya és csatlakozóidom.	G 5/4	R 1	1 6209 03	20
		G 1 3/4	R 1 1/4	1 6209 04	20
	Vascőcsatlakozó kónuszos anyával és csatlakozóidommal.	G 5/8	R 3/8	1 6210 00	20
		G 3/4	R 1/2	1 6210 21	20
		G 3/4	R 1/2 x 26	1 6210 26	20
		G 3/4	R 1/2 x 35	1 6210 11	20
		G 1	R 3/4	1 6210 02	20
		G 3/4	R 1/2	1 6210 41	20
	Radiátorcsatlakozó kónuszos tömítésű, anyával és csatlakozóidommal, DE LUXE takaróhüvely nélkül.	G 3/8	R 1/2	1 6210 44	20
	Radiátorcsatlakozó szabadon forgó G 3/4 biztosítóanyával és O-gyűrűs tömítéssel.	G 3/4	R 1/2	1 6252 11	20
	Radiátorcsatlakozó PTFE gyűrűvel, vascőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával, tömített G 1/2 radiátorcsatlakozó.	M 22	R 1/2	1 6252 01	20
	Radiátorcsatlakozó sárgarézből, 3/4 szelepekhez 1/2 radiátorcsatlakozás, nikkelezett, kónuszos tömítésű anya és csatlakozóidom.	G 1	R 1/2	1 6210 12	20
	Radiátorcsatlakozó 1/2 szelepekhez 3/8 radiátorcsatlakozás, kónuszos, anya és csatlakozóidom.	G 3/4	R 3/8	1 6211 00	20
	Radiátorcsatlakozó 3/8 szelepekhez 1/2 radiátorcsatlakozás, kónuszos, anya és csatlakozóidom.	G 5/8	R 1/2	1 6213 01	20
	Forrasztható csatlakozó kónuszos tömítésű, sárgaréz anya, nikkelezett, forrasztható közcsavar rézből.	G 5/8	12 mm	1 6235 10	20
		G 1	18 mm	1 6235 12	20
		G 3/4	12 mm	1 6235 21	20
		G 3/4	15 mm	1 6235 31	20
		G 3/4	18 mm	1 6235 41	20
	Hosszú menetes csővég anya nélkül, kónuszos. A szerelési méretkülönbségek kiegyenlítése érdekében megrövidíthető.	G 3/8 x 40		1 6218 00	20
		G 1/2 x 76		1 6218 01	20
		G 3/4 x 70		1 6218 02	20
	Menetes csővég anya nélkül, kónuszos.	G 1/2 x 39		1 6218 11	20
		G 1/2 x 42		1 6218 21	20
		G 1/2 x 48		1 6218 31	20
		G 1/2 x 36		1 6218 41	20
		G 1/2 x 76		1 6218 51	20
	Vascő sarok idom 90° sárgarézből, nikkelezett, kónuszos tömítésű, anya nélkül.	R 3/8		1 6249 00	20
		G 1/2		1 6249 01	20
		G 3/4		1 6249 02	20

Kiegyenlítő adapter

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-kiegyenlítő adapter 1/2 az eltérő távolságok kompenzálásához kétrészes, méretre vágható, áthidalható távolság: 35–70 mm.	1/2	1 3010 11	20	
 HERZ-hosszkiegyenlítő idom 1/2 a 1 3010 11 cikkszámú kiegyenlítő adapterhez. Eltérő hosszúságok kompenzálásához adapter alkalmazásakor. Menethossz: 65 mm, méretre szabható: 35–65 mm.	1/2	1 3011 11	20	

HERZ-csavarkapcsolatok

	Sarak idom 90° sárgarézből, nikkelezett, csőcsatlakozás külső menete M 22 x 1,5, szabadon forgó anyával, kónuszos tömítésű.	M 22 x 1,5	1 6248 16	1	
	Sarak idom 90° sárgarézből, nikkelezett, csőcsatlakozás külső menete G 3/4, szabadon forgó anyával, kónuszos tömítésű.	G 3/4	1 6248 01	1	
	Csavarkapcsolat Rövid kivitel, kónuszos tömítésű, szabadon forgó G 3/4 biztosítóanyával, hossz: 30 mm.	G 3/4	1 3011 02	20	
	Csavarkapcsolat Hosszú kivitel, kónuszos tömítésű, szabadon forgó G 3/4 biztosítóanyával, hossz: 38 mm.	G 3/4 x M 22	1 6223 22	20	
	Menetes csőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával.	G 3/4	1 3011 03	1	
	Kiegyenlítő adapter 2 darabos készlet, különböző csőcsatlakozók kompenzálásához, sugár: 15 mm, kónuszos 3/4 szelepcsatlakozó, szabadon forgó biztosítóanya, 3/4 külső menetes csőcsatlakozó.	G 3/4	1 3004 15	1 Set	
	Menetes csőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával.	G 3/4 x 1/2 IG	1 6223 01	1	
	Menetes csőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával.	G 1 x 1 IG	1 6220 73	1	
	Adapter, 2 darabos készlet nikkelezett, lapostömítésű és kónuszos.	3/4	1 6262 70	20	
	Csavarkapcsolat lapostömítésű, 1/2 külső menettel, szabadon forgó 3/4 biztosítóanyával.	1/2	1 6220 70	1	
	Csavarkapcsolat, 2 darabos készlet G 3/4 kónuszos tömítésű és G 3/4 lapostömítésű.	G 3/4	1 6220 71	20	


HERZ-Csatlakozók Szűkítő

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	R 1/2 x R 3/8 sárgaréz kivitel, nikkelezett, O-gyűrűvel, Alkalmazási hőmérséklet -10 °C - 110 °C (Víznél 0 °C - 110 °C).	1 2333 01	10	

Vakdugó, sapka

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	3/8	1 8445 30	10	
	1/2	1 8445 31	10	
	3/4	1 8445 32	10	
	1	1 8445 33	10	
	G 1/2	1 8525 11	10	
	G 3/4	1 8525 12	10	
	G 1	1 8525 13	10	
	M 22 x 1,5	1 1056 66	20	
	Nikkelezett zárósapka 3/4-os csatlakozócsonkra.	1 8525 52	20	
	Sárga zárósapka 3/4-os csatlakozócsonkra.	1 8525 02	1	



HERZ-szerszámok és kulcsok

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Beállító-kulcs HERZ-AS standard modellhez.	1 6600 00	1	
 Beállító-kulcs HERZ-AS-T-90 univerzális modellhez.	1 6800 00	1	
 SW4-es imbuszkulcs HERZ-3000-hez.	1 6615 00	1	
 SW1,5-ös imbuszkulcs HERZ-GP előbeállításának rögzítésére.	1 6618 00	1	
 Többfunkciós-kulcs HERZ-3000-hez, HERZ-visszatérő csavarzathoz, HERZ-fűtőtest-csatlakozókhoz, négyjáratú szelepekhez.	1 6625 00	1	
 Beállító-kulcs HERZ-4 WA-T35, egyenes kivitel.	1 6625 41	1	
 Jelző, beállító- és ellenőrző-kulcs HERZ-3000-hez.	1 6630 01	1	
 Elzáró-kulcs HERZ-3000-hez.	1 6630 02	1	
 Beállító-kulcs HERZ-RL-5-höz.	1 6639 01	1	
 Szerelő-kulcs 3/8-3/4-os csatlakozók szereléséhez.	1 6680 00	1	
 Beállító-kulcs HERZ-TS-98-V HERZ-3000 Bypass-testhez és termosztatikus csatlakozó szeleptesthez.	1 6819 98	1	

Tartozék

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tömlőcsatlakozó-adapter HERZ-RL-5-höz és HERZ-3000-hez Radiátor töltéséhez, ürítéséhez a visszatérő-csavarzaton keresztül. Tömlővég (1 6206 01) külön rendelendő!	1/2	1 0256 01	1	


TS felsőrészek

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Termosztatikus szelepfelső rész HERZ-TS-90-hez, HERZ-3000-hez, HERZ-VUA-hoz, HERZ-VTA-hoz és HERZ-AS-T-90-hez (3/8–3/4) 1991 után gyártottnál. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8	1 6390 90	1	
	1/2	1 6390 91	1	
	3/4	1 6390 92	1	
	1	1 6390 93	1	
 Termosztatikus szelepfelső rész előbeállítási lehetőséggel HERZ-TS-98-V-hez (narancssárga kupakos). VTA-40. VUA-40 kétcsöveshez. HERZ-3000 csatlakozó-szeleptesthez integrált termosztatikus szeleppel. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	1 6367 98	1	
 Termosztatikus szelepfelső rész 1978–1989 közötti HERZ-termosztatikus szelepekhez ill. 1978–1992 közötti HERZ-AS és GR-T szelepek átalakításához.	3/8–1/2	1 6376 00	1	
	3/4	1 6376 02	1	

HERZ-AGA gyártási időszak 1980–1991

 Termosztatikus szelepfelső rész TS-90-V előbeállítással, utólagos felszerelés AGA/Stelrad C32/2 kompakt szelep csatlakozógarnitúra 1980–1991.	1/2	1 6367 32	20	
---	-----	-----------	----	--

Felsőrészek

 Termosztatikus szelepfelső rész HERZ-TS-90-M felsőrész M 30 x 1,5 csatlakozáshoz. 1 6398 92 HERZ-VTA-40-hez, VUA-50 egycsöveshez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix "H" készülékkel.	1/2	1 6398 91	1	
	3/4	1 6398 92	1	
 Termosztatikus szelepfelső rész előbeállíthatósággal HERZ-TS-98-M felsőrész M 30 x 1,5 csatlakozáshoz. 1 6398 98 HERZ-VTA-50-hez, VUA-50 kétcsöveshez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix "H" készülékkel.	1/2	1 6398 98	1	
 Termosztatikus szelepfelső rész Csere nyomás alatt a HERZ-Changefix segítségével, CALIS-TS-hez	1/2–3/4	1 6329 01	1	
	1/2–3/4	1 6329 11	1	
	3/4	1 6329 22	1	

A HERZ-TS-90 termosztát felsőrész 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98, valamint 1 6390 90–1 6390 92, méretei megegyeznek, így nyomás alatt cserélhetők a HERZ-Changefix készülékkel 1 7780 00.

HERZ-O-gyűrű készlet

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 O-gyűrű-doboz, piros 20 db O-gyűrű és klingerit-tömítés HERZ-AS radiátor-szabályozószelephez.	1 6710 00	1	
 O-gyűrű doboz, sárga 20 db O gyűrű és klingerit tömítés. 1992-ig gyártott szelepekhez.	1 6810 00	1	
 O-gyűrű-készlet 20 db O-gyűrűs csavar HERZ-AS-T-90 radiátor-szabályozószelephez.	1 6810 90	1	
 O-gyűrű-készlet 20 db O-gyűrű HERZ-TS-90 termosztatikus szelephez, három- és négyjáratú szelephez.	1 6890 00	1	


HERZ-GP szeleporsó-tömítés

	Szeleporsó-tömítő készlet Szeleporsó-tömítés javításához előbeállítás nélküli HERZ-GP-hez.	1 6701 00	20	
	Szeleporsó-tömítő készlet Szeleporsó-tömítés javításához előbeállításos HERZ-GP-hez.	1 6702 00	20	

HERZ-O-gyűrű-készlet

	O-gyűrű készlet, sárga. 20 db tömszelence, 1 db szerelőkulcs STRÖMAX-M és STRÖMAX-R-hez.	1 6705 00	1	
---	--	-----------	---	--

HERZ-szelepfelsőrészek

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szelepfelsőrés HERZ-RL-1-E 8437, 8438, 8537 és 8538 elzáró szelepekhez.	1/2-1	1 6301 00	1	
 Szelepfelsőrés HERZ-3000 Bypass-testhez, csatlakozó-szeleptesthez, valamint HERZ-RL-4 különálló szeleptesthez üritési lehetőséggel.	3/8-3/4	1 6302 00	1	
 Szelepfelsőrés HERZ-RL-5-höz.	3/8-3/4	1 6304 00	1	
 Szelepfelsőrés HERZ-AS-T-90 univerzális modellhez.	3/8	1 6310 90	1	
	1/2	1 6310 91	1	
	3/4	1 6310 92	1	
	HERZ-AS standard modellhez.	1 6310 03	1	

HERZ-kézikerék


 Kézikerék HERZ-GP szelephez, rögzítőcsavarral.	3/8-3/4	1 6501 10	1	
 Zárósapka HERZ-GP szelephez.	3/8-3/4	1 6503 10	1	
 Kézikerék HERZ-AS-T-90 szelephez, rögzítőkupakkal.	3/8-3/4	1 6510 90	1	
 Kézikerék HERZ-AS szelephez, rögzítőkupakkal.	1-1¼	1 6510 03	1	
 Zárókupak HERZ-AS-T-90 szelephez, rögzítőcsavarral.	3/8-3/4	1 6512 90	1	





Beszabályozószelep fix kvs-értékkel, ferde kivitel

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4017 M	HERZ-beszabályozószelep mérőperemmel Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális kijelzővel, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve a mérőperemnél. Mérőszelepek hosszabb kivitelben is beépíthetők. Eltérő mérőszelepek külön rendelendők! Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.				
	2,00	15	1 4017 01	10	
	0,46	15 LF	1 4017 11	10	
	0,88	15 MF	1 4017 21	10	
	3,60	20	1 4017 02	10	
	6,50	25	1 4017 03	10	
	13,30	32	1 4017 04	5	
	18,50	40	1 4017 05	5	
 4017 ML	HERZ-beszabályozószelep mérőperemmel, impulzusvezeték csatlakozási lehetőséggel Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális kijelzővel, nyomáskülönbség mérési és üritési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve a mérőperemnél. Mérőszelepek hosszabb kivitelben is beépíthetők. Eltérő mérőszelepek külön rendelendők! Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.				
	0,48	15 LF	1 4017 30	10	
	0,88	15 MF	1 4017 39	10	
	2,00	15	1 4017 31	10	
	3,60	20	1 4017 32	10	
	6,50	25	1 4017 33	10	
	13,30	32	1 4017 34	5	
	18,50	40	1 4017 35	5	
 4017 R	HERZ-beszabályozószelep Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális kijelzővel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel. Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.				
	2,00	15	1 4017 61	10	
	3,60	20	1 4017 62	10	
	6,50	25	1 4017 63	10	
	13,30	32	1 4017 64	10	
	18,50	40	1 4017 65	5	
	33,00	50	1 4017 66	5	

Beszabályozószelep nyomáskülönbség méréséhez, egyenes ülékű kivitel

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4217 GM STRÖMAX	STRÖMAX-GM, beszabályozószelep, nyomáskülönbség méréshez, egyenes kivitel, lineáris jelleggörbével, mérőcsonkkal Cinkkiválasztékos sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szelepporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, beállítás emelkedés-korlátozóval. Az előbeállítás digitális kijelzése a kézikeréken. 2 mérőszelep (2 0284) a kézikerek két oldalán szerelve. Előbeállítás plomba 1 6517 04, előbeállítási értékjelző 1 6517 05 mellékelve.				
	0,93	15 LF	1 4217 30	10	
	3,49	15 MF	1 4217 31	10	
	6,05	15	1 4217 01	10	
	6,11	20	1 4217 32	10	
	9,22	25	1 4217 33	10	
	18,83	32	1 4217 34	5	
	23,29	40	1 4217 35	5	
	35,26	50	1 4217 36	5	
	52,11	65	1 4217 07	1	
 4217 GML	STRÖMAX-GML beszabályozószelep nyomáskülönbség méréséhez, egyenes kivitel, lineáris jelleggörbével, mérőcsonkokkal Beszabályozószelep mérőcsonkokkal, impulzusvezeték csatlakoztatási lehetőséggel, egyenes kivitel, nem emelkedő szelepporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális kijelzővel, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve. Max. üzemi hőmérséklet: 130 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.				
	0,93	15 LF	1 4217 10	1	
	3,49	15 MF	1 4217 19	1	
	6,05	15	1 4217 11	1	
	6,11	20	1 4217 12	1	
	9,22	25	1 4217 13	1	
	18,83	32	1 4217 14	1	
	23,29	40	1 4217 15	1	
	35,26	50	1 4217 16	1	
	52,11	65	1 4217 17	1	
 4217 GR STRÖMAX-GR	STRÖMAX-GR, beszabályozószelep, egyenes kivitel Cinkkiválasztékos sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szelepporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, beállítás emelkedés-korlátozóval. Az előbeállítás digitális kijelzése a kézikeréken. DN 15–DN 50: 2 db furat 1/4-os 1 0273 09 záródugóval. DN 65–DN 80: 2 db furat 3/8-os 1 0273 00 záródugóval. Előbeállítás plomba 1 6517 04, előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve. 276 üritőszelep külön rendelendő! Csatlakozás DN 15: 6266 01 adapter + G 3/4-os csatlakozó. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!				
	6,05	15	1 4217 61	10	
	6,11	20	1 4217 62	10	
	9,22	25	1 4217 63	10	
	18,83	32	1 4217 64	5	
	23,29	40	1 4217 65	5	
	35,26	50	1 4217 66	5	
	52,11	65	1 4217 67	1	
	76,10	80	1 4217 68	1	

HERZ-kézi szabályozószелеpek

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kézi szabályozószелеp STRÖMAX-MS, egyenes, mérőszелеpekkel, G (külső menet) Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény, hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db mérőcsonek (0284) a kézikerék két oldalán szerelve. Előbeállítás a szelepemelkedés korlátozásával. Csatlakozás két oldalról lapos tömítésű külső menettel.	3,4	15	1 4216 21	10	
	3,4	20	1 4216 22	10	
 Kézi szabályozószелеp STRÖMAX-MS, egyenes, mérőszелеpekkel, Rp (belső menet) Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény, hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db (0284) a kézikerék két oldalán szerelve. Előbeállítás a szelepemelkedés korlátozásával. Csatlakozás két oldalról belső menettel.	3,4	15	1 4216 31	10	
	3,4	20	1 4216 32	10	
 Szabályozószелеp napkollektorhoz STRÖMAX-4216 forrasztható csatlakozással. Max. üzemi hőmérséklet 200 °C. Forrasztható csatlakozás a DN 15 méretnél 15 mm. Forrasztható csatlakozás a DN 20 méretnél 22 mm.	3,4	15	1 4216 11	10	
	3,4	20	1 4216 12	10	


Beszabályozószелеp nyomáskülönbség méréséhez

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 STRÖMAX-GN, beszabályozószелеp Nyomáskülönbség méréshez, egyenes kivitel, egyenszázalékos jelleggörbével, mérőcsonekkal, cinkkiválásmentes sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szelepporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, beállítás emelkedés-korlátozóval. Az előbeállítás digitális kijelzése a kézikeréken. 2 mérőszелеp (1 0284) a kézikerék két oldalán szerelve. Max. üzemi hőmérséklet: DN32-ig 130 °C DN40-tól 110 °C Max. üzemi nyomás: 25 bar. Előbeállítási érték jelzőt 1 6517 05 külön kell megrendelni! 4217 GN STRÖMAX-GN	1,76	15	1 4217 71	1	
	2,38	20	1 4217 72	1	
	5,24	25	1 4217 73	1	
	8,56	32	1 4217 74	1	
	11,53	40	1 4217 75	1	
	17,16	50	1 4217 76	1	



HERZ-nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS

Megnevezés		l/h	DN	Méret.	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-nyomáskülönbség-szabályozó - FIX TS Beállítás: FIX 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással, M 28 x 1,5 mm-es csatlakozással termoelektromos meghajtóhoz, 4 mm-es emelkedéssel. Termikus állítómű és csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.	50-900	15	G 3/4	1 4002 81	1	
		100-1200	20	G 1	1 4002 82	1	
		150-1800	25	G 5/4	1 4002 83	1	
		200-4000	32	G 1½	1 4002 84	1	
		400-6500	40	G 1¾	1 4002 85	1	
		400-7000	50	G 2¾	1 4002 86	1	
	HERZ-nyomáskülönbség-szabályozó - FIX TS Beállítás: FIX 50 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással, M 28 x 1,5 mm-es csatlakozással termoelektromos meghajtóhoz, 4 mm-es emelkedéssel. Termikus állítómű és csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.	50-900	15	G 3/4	1 4002 91	1	
		100-1200	20	G 1	1 4002 92	1	
		150-1800	25	G 5/4	1 4002 93	1	
		200-4000	32	G 1½	1 4002 94	1	
		400-6500	40	G 1¾	1 4002 95	1	
		400-7000	50	G 2¾	1 4002 96	1	
	Nyomáskülönbség-szabályozó FIX Beállítási tartomány: Fix 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással. Csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm-es impulzusvezetékkel.	50-900	15	G 3/4	1 4002 21	1	
		100-1200	20	G 1	1 4002 22	1	
		150-1800	25	G 5/4	1 4002 23	1	
		200-4000	32	G 1½	1 4002 24	1	
		400-6500	40	G 1¾	1 4002 25	1	
		400-7000	50	G 2¾	1 4002 26	1	

Nyomáskülönbség-szabályozó

Megnevezés		l/h	DN	Méret.	Cikkszám	Csom.e.	€
 Nyomáskülönbség-szabályozó 4007, belső menettel Segédenergia nélküli, arányos szabályozó kétcsöves, termosztatikus szelepes rendszerekhez. A nyomáskülönbség 5–30 kPa között állítható. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.	4007	50-1200	15	1/2	1 4007 01	1	
		50-1200	20	3/4	1 4007 02	1	
		200-4000	25	1	1 4007 03	1	
		250-4250	32	1¼	1 4007 04	1	
		200-5750	40	1½	1 4007 05	1	
		750-9000	50	2	1 4007 06	1	
		750-10000	65	2½	1 4007 07	1	
		750-12000	80	3	1 4007 08	1	
		100-600	15	1/2	1 4007 51	1	
		150-780	20	3/4	1 4007 52	1	
		200-1500	25	1	1 4007 53	1	
		300-2500	32	1¼	1 4007 54	1	
		400-4700	40	1½	1 4007 55	1	
		600-6100	50	2	1 4007 56	1	
		750-10000	65	2½	1 4007 57	1	
		750-12000	80	3	1 4007 58	1	
 Nyomáskülönbség-szabályozó - 30 kPa Beállítási tartomány: 5–30 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással. Csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.	4001	50-1300	15	G 3/4	1 4002 41	1	
		100-1600	20	G 1	1 4002 42	1	
		150-2000	25	G 5/4	1 4002 43	1	
		200-5000	32	G 1½	1 4002 44	1	
		400-8000	40	G 1¾	1 4002 45	1	
		400-9000	50	G 2¾	1 4002 46	1	
		50-1300	15	G 3/4	1 4002 61	1	
		100-1600	20	G 1	1 4002 62	1	
		150-2200	25	G 5/4	1 4002 63	1	
		200-7500	32	G 1½	1 4002 64	1	
		500-9000	40	G 1¾	1 4002 65	1	
		500-10000	50	G 2¾	1 4002 66	1	
 Nyomáskülönbség-szabályozó - 150 kPa Beállítási tartomány: 50–150 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, külső menettel, lapostömítésű csatlakozással. Csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.		50-1500	15	G 3/4	1 4002 31	1	
		100-1900	20	G 1	1 4002 32	1	
		150-4000	25	G 5/4	1 4002 33	1	
		200-5200	32	G 1½	1 4002 34	1	
		500-8000	40	G 1¾	1 4002 35	1	
		500-9000	50	G 2¾	1 4002 36	1	

Nyomáskülönbség-szabályozó

Megnevezés	I/h	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4202	Nyomáskülönbség-szabályozó - 30 kPa Beállítási tartomány: 5–30 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, belső menettel. 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.				
	50-1300	15	1 4202 41	1	
	100-1600	20	1 4202 42	1	
	150-2000	25	1 4202 43	1	
	200-5000	32	1 4202 44	1	
	400-8000	40	1 4202 45	1	
	400-9000	50	1 4202 46	1	
	Nyomáskülönbség-szabályozó - 60 kPa Beállítási tartomány: 25–60 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, belső menettel. 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.				
	50-1300	15	1 4202 61	1	
	100-1600	20	1 4202 62	1	
	150-2200	25	1 4202 63	1	
	200-7500	32	1 4202 64	1	
	500-9000	40	1 4202 65	1	
	500-10000	50	1 4202 66	1	
 4202-FIX	HERZ-nyomáskülönbség-szabályozó - 4202 FIX Beállítás: FIX 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, belső menettel. 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.				
	50-900	15	1 4202 21	1	
	100-1200	20	1 4202 22	1	
	150-1800	25	1 4202 23	1	
	200-4000	32	1 4202 24	1	
	400-6500	40	1 4202 25	1	
	400-7000	50	1 4202 26	1	
 4202-FIX-TS	HERZ-nyomáskülönbség-szabályozó - 4202 FIX TS Beállítás: FIX 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, belső menettel, M 28 x 1,5 mm-es csatlakozással termoelektromos meghajtóhoz, 4 mm-es emelkedéssel. Termikus állítómű és csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.				
	50-900	15	1 4202 81	1	
	100-1200	20	1 4202 82	1	
	150-1800	25	1 4202 83	1	
	200-4000	32	1 4202 84	1	
	400-6500	40	1 4202 85	1	
	400-7000	50	1 4202 86	1	
	Nyomáskülönbség-szabályozó - 150 kPa Beállítási tartomány: 50 -150 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, belső menettel. 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.				
	50-1500	15	1 4202 31	1	
	100-1900	20	1 4202 32	1	
	150-4000	25	1 4202 33	1	
	200-5200	32	1 4202 34	1	
	500-8000	40	1 4202 35	1	
	500-9000	50	1 4202 36	1	

VS-TS nyomáskülönbség-szabályozó térfogatáram korlátozóval

Megnevezés		l/h	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 4012	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó térfogatáramkorlátozóval, beépített Kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgaréz, külső és belső menetes csatlakozás, Max. üzemi nyomás 16 bar, Max. üzemi hőmérséklet 130 °C (gőz nem megengedett). Csatlakozómenet a meghajtóhoz M28 x 1,5, 1000 mm-es impulzusvezetékekkel, 1/4"-es csatlakozóval, csatlakoztatható pl. 4115 1x elzáró szelepekhez ill. 4125 7x vagy beszabályozószelepek 4017 3x ill. 4217 1x. Beállító kulcs a nyomáskülönbség szabályozóhoz 1 4006 02, szorítókészletek, csavarkötések ill. a hajtóműveket külön kell megrendelni.	560	15 LF	G 3/4	1 4012 30	1	
		1400	15 LP	G 3/4	1 4012 31	1	
		2000	15 HP	G 3/4	1 4012 41	1	
		1950	20 LP	G 1	1 4012 32	1	
		2100	20 HP	G 1	1 4012 42	1	
	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó térfogatáram korlátozóval Kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgaréz, belső menetes csatlakozás, Max. üzemi nyomás 16 bar, Max. üzemi hőmérséklet 130 °C (gőz nem megengedett). Csatlakozómenet a meghajtóhoz M28 x 1,5, 1000 mm-es impulzusvezetékekkel, 1/4"-es csatlakozóval, csatlakoztatható. A hajtóműveket külön kell megrendelni. 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.	1400	15 LP	Rp 1/2	1 4212 31	1	
		2000	15 HP	Rp 1/2	1 4212 41	1	
		1950	20 LP	Rp 3/4	1 4212 32	1	
		2100	20 HP	Rp 3/4	1 4212 42	1	

HERZ-nyomáskülönbség-túláramszelep

Megnevezés		l/h	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4004	HERZ-nyomáskülönbség-túláramszelep, egyenes Egyrészes fém szelepház, nikkelezett kivitel; lapostömítésű csatlakozó-csavazathoz választás szerint. Csatlakozó külön rendelendő!	10-2000	15	1 4004 31	1	
		10-2000	20	1 4004 32	1	
	HERZ-nyomáskülönbség-túláramszelep, sarok Egyrészes fém szelepház, nikkelezett kivitel; lapostömítésű csatlakozó-csavazathoz választás szerint. Csatlakozó külön rendelendő!	10-2000	15	1 4004 41	1	
		10-2000	20	1 4004 42	1	

HERZ-kombiszelep - térfogatáram-korlátozó, -szabályozó

Megnevezés		max Δp, bar	l/h	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 4006 M SMART	HERZ-kombiszelep, térfogatáram-korlátozó Kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, lapostömítésű csatlakozással, Beépített szabályószelep állítóműhöz (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). 2 mérőcsonkos változat. Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza! Max. üzemi nyomás 25 bar, Max. üzemi hőmérséklet 130 °C, Min. 2 °C üzemi hőmérséklet (víz), - 20 °C (fagyvédelem).	4	20-120	15LF	G 3/4	1 4006 30	1	
			40-190	15MF	G 3/4	1 4006 39	1	
		6	160 - 800	15SF	G 3/4	1 4006 51	1	
			240 - 1200	15HF	G 3/4	1 4006 71	1	
			240 - 1200	20SF	G 1	1 4006 52	1	
			400 - 2000	20HF	G 1	1 4006 72	1	
 4006 M SMART	HERZ-kombiszelep, térfogatáram-korlátozó Kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, lapostömítésű csatlakozással, Beépített szabályószelep állítóműhöz (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). 3 mérőcsonkos változat. Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza! Max. üzemi nyomás 25 bar, Max. üzemi hőmérséklet 130 °C, Min. 2 °C üzemi hőmérséklet (víz), - 20 °C (fagyvédelem).	6	160 - 800	15SF	G ¾	1 4006 56	1	
			240 - 1200	15HF	G ¾	1 4006 76	1	
			240 - 1200	20SF	G 1	1 4006 57	1	
			400 - 2000	20HF	G 1	1 4006 77	1	
 4006 R SMART	Mint fent, de mérőcsonk nélkül.	6	160 - 800	15SF	G 3/4	1 4006 91	1	
			240 - 1200	15HF	G 3/4	1 4006 81	1	
			240 - 1200	20SF	G 1	1 4006 92	1	
			400 - 2000	20HF	G 1	1 4006 82	1	
 4406 M	HERZ-kombiszelep, térfogatáram-korlátozó Kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, lapostömítésű csatlakozással, Beépített szabályószelep állítóműhöz (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). 2 mérőcsonkos változat. Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza! Max. üzemi nyomás 25 bar, Max. üzemi hőmérséklet DN32-ig 130 °C, DN40 - DN50 110 °C Min. 2 °C üzemi hőmérséklet (víz), - 20 °C (fagyvédelem).	6	3300	25	1 ¼	1 4406 23	1	
			6000	32	1 ¾	1 4406 24	1	
			7500	40	G 2	1 4406 25	1	
			12000	50	2 ½	1 4406 26	1	
 4406 M	HERZ-kombiszelep, térfogatáram-korlátozó Kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, lapostömítésű csatlakozással, Beépített szabályószelep állítóműhöz (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). 3 mérőcsonkos változat. Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza! Max. üzemi nyomás 25 bar, Max. üzemi hőmérséklet DN32-ig 130 °C, DN40 - DN50 110 °C Min. 2 °C üzemi hőmérséklet (víz), - 20 °C (fagyvédelem).	6	3300	25	G 1 ¼	1 4406 33	1	
			6000	32	G 1 ¾	1 4406 34	1	
			7500	40	G 2	1 4406 35	1	
			12000	50	G 2 ½	1 4406 36	1	

HERZ-kombiszelep - térfogatáram-korlátozó, -szabályozó

Megnevezés	max Δp, bar	l/h	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 4206 M SMART	4	20-120	15LF	Rp ½	1 4206 20	1	
		40-190	15MF	Rp ½	1 4206 29	1	
	6	160 - 800	15SF	Rp ½	1 4206 01	1	
		240 - 1200	15HF	Rp ½	1 4206 71	1	
		240 - 1200	20SF	Rp ¾	1 4206 02	1	
		400 - 2000	20HF	Rp ¾	1 4206 72	1	
 4206 M SMART	6	160 - 800	15SF	Rp ½	1 4206 06	1	
		240 - 1200	15HF	Rp ½	1 4206 76	1	
		240 - 1200	20SF	Rp ¾	1 4206 07	1	
		400 - 2000	20HF	Rp ¾	1 4206 77	1	
 4206 R SMART	4	20-120	15LF	Rp ½	1 4206 60	1	
	6	160 - 800	15SF	Rp ½	1 4206 91	1	
		240 - 1200	15HF	Rp ½	1 4206 81	1	
		240 - 1200	20SF	Rp ¾	1 4206 92	1	
		400 - 2000	20HF	Rp ¾	1 4206 82	1	
 4206 M	6	3300	25	Rp 1	1 4206 33	1	
		6000	32	Rp 1¼	1 4206 34	1	
		7500	40	Rp 1½	1 4206 35	1	
		12000	50	Rp 2	1 4206 36	1	
 4206 M	6	3300	25	Rp 1	1 4206 53	1	
		6000	32	Rp 1¼	1 4206 54	1	
		7500	40	Rp 1½	1 4206 55	1	
		12000	50	Rp 2	1 4206 56	1	


HERZ-szabályozó- és beszabályozószelep, V

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 7217 V	HERZ-szabályozó- és beszabályozószelep, ferde kivitel				
	Beépített mérőperem (LF, MF), szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény. Működtető szerelvény csatlakozása M 28 x 1,5, Szelepemelkedés 4,0 mm, előbeállítható, kvs 0,4–3,9, emelt nyomáskülönbségre, fűtési- és hűtési rendszerekhez. Beállítókulcs 1 6819 72 külön rendelendő!				
	1,70	15	1 7217 51	10	
	0,45	15 LF	1 7217 50	10	
	0,88	15 MF	1 7217 59	10	
	3,40	20	1 7217 52	10	

HERZ-szabályozó- és beszabályozószelep, GV

 7217 GV	HERZ-szabályozó- és beszabályozószelep, GV				
	Cinkkiválásmentes sárgaréz kivitel. Rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális bállítási kijelzővel. Működtető szerelvény csatlakozása M 28 x 1,5, Szelepemelkedés 4,0 mm, előbeállítható, Tengelytömítés dupla O-gyűrűvel. Kalibrált lágyacél, rézcső prés csatlakozásához. Az 1 4006 02 állítókulcsot külön kell rendelni.				
	5,0	15	1 7217 71	10	
	5,6	20	1 7217 72	10	
	7,78	25	1 7217 73	10	

HERZ-szabályozószelepek

 7217-98-V	Termosztatikus szabályozószelep STRÖMAX-98-V egyenes, mérőszelepekkel, Rp (belső menet)				
	Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény TS-98 fokozatmentesen előbeállítható, termosztatikus belsőrésszel hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db mérőcsonk (0284) a termosztatikus rész két oldalán szerelve. Az előbeállítás közvetlenül elvégezhető a szelepen. A TS-98-V-állítókulcs (1 6919 98) külön rendelendő! Csőcsatlakozás kétoldról 1/2-os belső menethez roppantógyűrűs vagy presszcsatlakozóval. Roppantógyűrűs- vagy presszcsatlakozó külön rendelendő!				
	1,1	15	1 7217 37	10	
 7217-98-V	Termosztatikus szabályozószelep STRÖMAX-98-V egyenes, mérőszelepekkel, G (külső menet)				
	Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény TS-98 fokozatmentesen előbeállítható, termosztatikus belsőrésszel hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db külön mérőcsonk (0284) a termosztatikus rész két oldalán szerelve. Az előbeállítás közvetlenül elvégezhető a szelepen. A TS-98-V-állítókulcs (1 6919 98) külön rendelendő! Csőcsatlakozás kétoldról G 3/4-os roppantógyűrűs vagy presszcsatlakozóval. Roppantógyűrűs- vagy presszcsatlakozó külön rendelendő!				
	1,1	15	1 7217 67	10	
 7217-99-FV	Termosztatikus szabályozószelep STRÖMAX-99-V egyenes, mérőszelepekkel, Rp (belső menet)				
	Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény TS-98 fokozatmentesen előbeállítható, termosztatikus belsőrésszel hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db külön mérőcsonk (0284) a termosztatikus rész két oldalán szerelve. Az előbeállítás közvetlenül elvégezhető a szelepen. A TS-98-V-állítókulcs (1 6919 98) külön rendelendő! Csőcsatlakozás kétoldról 1/2-os belső menethez roppantógyűrűs vagy presszcsatlakozóval. Roppantógyűrűs- vagy presszcsatlakozó külön rendelendő!				
	0,4	15	1 7217 38	10	
 7217-99-FV	Termosztatikus szabályozószelep STRÖMAX-99-V egyenes, mérőszelepekkel, G (külső menet)				
	Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény TS-98 fokozatmentesen előbeállítható, termosztatikus belsőrésszel hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db külön mérőcsonk (0284) a termosztatikus rész két oldalán szerelve. Az előbeállítás közvetlenül elvégezhető a szelepen. A TS-98-V-állítókulcs (1 6919 98) külön rendelendő! Csőcsatlakozás kétoldról G 3/4-os roppantógyűrűs vagy presszcsatlakozóval. Roppantógyűrűs- vagy presszcsatlakozó külön rendelendő!				
	0,4	15	1 7217 68	10	

Az **üléktömítés** egy tartósan rugalmas és hőálló lágy tömítés.

Szeleporsó-tömítés: 7217 TS 98 és TS-90-FV-nél működés közben cserélhető O-gyűrűvel van megoldva.

Az O-gyűrű biztosítja a minimális és egyszerű karbantartást a tartósság mellett.

HerzCON közvetlen - közvetlen csatlakozás fan-coilokhoz

Megnevezés	max Δp , bar	l/h	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HerzCON egyszerű és megbízható közvetlen csatlakozás fan coilokhoz 65 mm-es csőközéptávolsággal • 65 mm-es csőközéptávolság • Lehetővé teszi az olyan műveleteket, mint a szabályozás, öblítés és elzárás • Tartalmazza az öblítéshez szükséges bypass-t a következők szerint: BSRIABG29/2011 • Minden alkatrész cinkkiválásmentes sárgaréz • Alkalmas fűtési és hűtési rendszerekhez • HERZ 4006 SMART kombinált szelep • Multifunkcionális HERZ golyóscsapok • HERZ szűrő HERZ 2512 leeresztő szeleppel • Vízgőz-diffúziózáró szigetelődoboz, fekete max. üzemi hőmérséklet: 130 °C, min. Üzemi hőmérséklet: -20 °C, max. üzemi nyomás 25 bar. DN 15LF és DN 15MF kivitelt 2 mérőszeleppel. DN 15SF, DN 15HF, DN 20SF, DN 20HF kivitelt 3 mérőszeleppel. Az állítóműveket, csatlakozókat külön kell rendelni!	4	20 - 100	15LF	1 4600 50	1	
		40 - 200	15MF	1 4600 59	1	
	6	160 - 800	15SF	1 4600 76	1	
		240 - 1200	15HF	1 4600 56	1	
		240 - 1200	20SF	1 4600 77	1	
		400 - 2000	20HF	1 4600 57	1	
 HerzCON egyszerű és megbízható közvetlen csatlakozás fan coilokhoz 80 mm-es csőközéptávolsággal • 80 mm-es csőközéptávolság • Lehetővé teszi az olyan műveleteket, mint a szabályozás, öblítés és elzárás • Tartalmazza az öblítéshez szükséges bypass-t a következők szerint: BSRIABG29/2011 • Minden alkatrész cinkkiválásmentes sárgaréz • Alkalmas fűtési és hűtési rendszerekhez • HERZ 4006 SMART kombinált szelep • Multifunkcionális HERZ golyóscsapok • HERZ szűrő HERZ 2512 leeresztő szeleppel • Vízgőz-diffúziózáró szigetelődoboz, fekete max. üzemi hőmérséklet: 130 °C, min. Üzemi hőmérséklet: -20 °C, max. üzemi nyomás 25 bar. DN 15SF, DN 15HF, DN 20SF, DN 20HF kivitelt 3 mérőszeleppel. Az állítóműveket, csatlakozókat külön kell rendelni!	4	100 - 1900	25	1 4600 58	1	
 HerzCON egyszerű és megbízható közvetlen csatlakozás fan coilokhoz, AHU-khoz 90 mm-es csőközéptávolsággal • 90 mm-es csőközéptávolság, DN25 • Lehetővé teszi az olyan műveleteket, mint a szabályozás, öblítés és elzárás • Tartalmazza az öblítéshez szükséges bypass-t a következők szerint: BSRIABG29/2011 • Minden alkatrész cinkkiválásmentes sárgaréz • Alkalmas fűtési és hűtési rendszerekhez • HERZ 4406 kombinált szelep • Multifunkcionális HERZ golyóscsapok • HERZ szűrő HERZ 2512 leeresztő szeleppel • Vízgőz-diffúziózáró szigetelődoboz, fekete max. üzemi hőmérséklet: 130 °C, min. Üzemi hőmérséklet: -20 °C, max. üzemi nyomás 25 bar. DN25-ös kivitelt 3 mérőszeleppel. Az állítóműveket, csatlakozókat külön kell rendelni!	4	200 - 2500	32	1 4600 54	1	

HerzCON közvetlen - közvetlen csatlakozás fan-coilokhoz

Megnevezés	max Δp , bar	l/h	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HerzCON egyszerű és megbízható közvetlen csatlakozás fan coilokhoz, AHU-khoz 110 mm-es csőközéptávolsággal • 110 mm-es csőközéptávolság, DN32 • Lehetővé teszi az olyan műveleteket, mint a szabályozás, öblítés és elzárás • Tartalmazza az öblítéshez szükséges bypass-t a következők szerint: BSRIABG29/2011 • Minden alkatrész cinkkiválásmentes sárgaréz • Alkalmas fűtési és hűtési rendszerekhez • HERZ 4406 kombinált szelep • Multifunkcionális HERZ golyóscsapok • HERZ szűrő HERZ 2512 leeresztő szeleppel • Vízgőz-diffúziózáró szigetelődoboz, fekete max. üzemi hőmérséklet: 130 °C, min. üzemi hőmérséklet: -20 °C, max. üzemi nyomás 25 bar. • DN32-es kivitel 3 mérőszeleppel. Az állítóműveket, csatlakozókat külön kell rendelni!	6	1200 - 6000	32	1 4600 79	1	

HerzCON-Szigetelés

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szigetelő héjak HerzCON szigetelés EPP-ből, 65 mm-es csőközéppel, vízgőz-diffúziózáró, fekete, integrált geometriai záródással.	15LF 15MF 15SF 15HF 20SF 20HF	1 4700 96	1	
 Magasabb tűzállóságú szigetelőhéjak HerzCON szigetelés speciális EPP-ből, 65 mm-es csőközéppel, vízgőz-diffúziózáró, szürke, fokozott tűzállósággal, integrált geometriai zárással.	15LF 15MF 15SF 15HF 20SF 20HF	1 4700 91	1	

HERZ-zónaszelep

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-zónaszelep HERZ-termoelektromos motorral, HERZ-termosztatikus fejvel és HERZ-termosztáttal szabályozható. Egyenes kivitelű, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. A termosztatikus belső rész HERZ-Changefix-szel cserélhető. M 28 x 1,5 meretben.	2,0	20	1 7723 82	20	

Keverőszelep a visszatérő-hőmérséklet emeléséhez

 7766	Teplomix, háromjáratú, termosztatikus szabályozó-szelep Sárgaréz kivitel, lapos tömítésű Teplomix, olyan háromjáratú szabályozó-szelep, melynek állítását termosztatikus betét látja el, munkapontja gyárilag beállítva, segédenergia nélkül szabályozza a kazán üzem közbeni visszatérő-hőmérsékletét. 3/8 záróelemmel töltés-ürítéshez/ - tisztításhoz. Max. hőmérséklet határ 110 °C-ig. Kialakítás -03 és 04 állandó Bypass-al, Beállítási hőmérséklet 61 °C.	11	25	1 7766 03	1	
		14	32	1 7766 04	1	
 7766 RD	Teplomix, háromjáratú, termosztatikus szabályozószelep Teljesen lezáródó bypass-al. Hőmérséklet. ca. 55–63 °C. (eltérés max. 10%). DN 25, kvs = 11 kb.; DN 32, kvs = 14.	11	25	1 7766 13	1	
		14	32	1 7766 14	1	

HERZ-egyutú szabályozó-golyóscsap kézikarral

Termék-
csoport **6**

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-egyutas golyóscsap belső menettel kovácsolt sárgaréz ház. Golyó egyenlő százalékos jelleggörbével. Tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, ISO 7-1 szerinti belső menettel. Precíz szabályozás fűtési és hűtési rendszerekben szivárgási veszteség nélkül zárt körökben. Az 1 7712 33/35 meghajtó, szükség esetén, külön rendelendő! Minimális üzemi hőmérséklet: -10 °C (víz: + 0,5 °C), Maximális üzemi hőmérséklet: 110 °C (gőz nélkül).	5	15	1 2117 01	1	
	8	20	1 2117 02	1	
	12,5	25	1 2117 03	1	
	20	32	1 2117 04	1	
	32	40	1 2117 05	1	
	50	50	1 2117 06	1	

HERZ-egyutú szabályozó-golyóscsap működtető nélkül

 HERZ-egyutas golyóscsap belső menettel, kézikar nélkül kovácsolt sárgaréz ház. Golyó egyenlő százalékos jelleggörbével. Tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, ISO 7-1 szerinti belső menettel. Precíz szabályozás fűtési és hűtési rendszerekben szivárgási veszteség nélkül zárt körökben. Az 1 7712 33/35 meghajtó, szükség esetén, külön rendelendő! Minimális üzemi hőmérséklet: -10 °C (víz: + 0,5 °C), Maximális üzemi hőmérséklet: 110 °C (gőz nélkül).	5	15	1 2117 11	1	
	8	20	1 2117 12	1	
	12,5	25	1 2117 13	1	
	20	32	1 2117 14	1	
	32	40	1 2117 15	1	
	50	50	1 2117 16	1	

Egyutú szabályozó-golyóscsap-kézikar

 HERZ-kézikar 2117 Szabályozó-golyóscsaphoz, amelyekhez nem használnak szelepmozgatót.	15–50		1 2001 90	1	
---	-------	--	-----------	---	--

HERZ-háromjáratú keverőszelep kézikerékkel

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Háromjáratú keverőszelep, PN16 Belső menettel. Ház és golyó cinkkiválasztómentes sárgarézből, EPDM tömítéssel Üzemi hőmérséklet -10–110 °C PN 10 Hajtómű 1 7712 25/27 külön rendelendő!	0,4	15	1 2137 71	1		4	20	1 2137 32	1	
	0,63	15	1 2137 31	1		6,3	20	1 2137 02	1	
	1	15	1 2137 41	1		6,3	25	1 2137 73	1	
	1,6	15	1 2137 51	1		10	25	1 2137 03	1	
	2,5	15	1 2137 61	1		16	32	1 2137 04	1	
	4	15	1 2137 01	1		25	40	1 2137 05	1	
	2,5	20	1 2137 72	1		40	50	1 2137 06	1	

HERZ-négyjáratú keverőszelep

 Négyjáratú keverőszelep Belső menettel, ház és szelepkúp cinkkiválasztómentes rézöntvényből. EPDM tömítéssel. Üzemi hőmérséklet -10–110 °C PN 10 Hajtómű 1 7712 25/27 külön rendelendő!	4	15	1 2138 01	1	
	6,3	20	1 2138 02	1	
	10	25	1 2138 03	1	
	16	32	1 2138 04	1	

Zónaszelep 3-járatú osztószelep

Megnevezés	Méret	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 3-járatú osztószelep roppantógűrűs csatlakozókkal rézcsövekhez, zónaszabályozó elem fűtési és hűtési rendszerekhez. Kovácsolt sárgarézből készült ház, golyó kovácsolt sárgarézből, krómozott, PTFE golyótömítés, EPDM tömítés. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, PN 10. A meghajtó 1 7711 60/61/62/63 külön rendelendő!	22	5,8	20	1 2412 02	1	
	28	8,1	25	1 2412 03	1	
	35	10,4	32	1 2412 04	1	
	3/4	5,8	20	1 2412 12	1	
	1	8,1	25	1 2412 13	1	
	1 1/4	10,4	32	1 2412 14	1	
 Mint korábban, G külső menetes csatlakozással, lapos tömítésű, a csatlakozó szerelvényeket külön kell megrendelni. Az 1 7711 60/61/62/63 meghajtót szükség szerint külön kell rendelni!						
 Csatlakozó csavarzat 3-járatú osztószelephez	G 3/4" - R 1/2"			1 6221 31	1	
	G 1" - R 3/4"			1 6221 32	1	
	G 1 1/4" - R 1/2"			1 6221 33	1	

Szett


Megnevezés	Meghajtó	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 3-járatú osztószelep roppantógűrűs csavarzattal	1 2412 02 meghajtóval	1 7711 60 230 V / AC, 2-Pont	20	1 2412 22	1
			25	1 2412 23	1
			32	1 2412 24	1
	1 2412 03 meghajtóval	1 7711 61 230 V / AC, 2-Pont, segédkapcsolóval	20	1 2412 32	1
			25	1 2412 33	1
			32	1 2412 34	1
	1 2412 04 meghajtóval	1 7711 62 24 V AC / DC, 2-Pont	20	1 2412 42	1
			25	1 2412 43	1
			32	1 2412 44	1
	1 2412 02 meghajtóval	1 7711 63 24 V AC / DC, 2-Pont, segédkapcsolóval	20	1 2412 52	1
			25	1 2412 53	1
			32	1 2412 54	1

Szett

Megnevezés	Meghajtó	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 3-járatú osztószelep külső menettel, lapos tömítésű Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1 2412 12 meghajtóval	20	1 2412 62	1	
	1 2412 13 meghajtóval	25	1 2412 63	1	
	1 2412 14 meghajtóval	32	1 2412 64	1	
	1 2412 12 meghajtóval	20	1 2412 72	1	
	1 2412 13 meghajtóval	25	1 2412 73	1	
	1 2412 14 meghajtóval	32	1 2412 74	1	
	1 2412 12 meghajtóval	20	1 2412 82	1	
	1 2412 13 meghajtóval	25	1 2412 83	1	
	1 2412 14 meghajtóval	32	1 2412 84	1	
	1 2412 12 meghajtóval	20	1 2412 92	1	
	1 2412 13 meghajtóval	25	1 2412 93	1	
	1 2412 14 meghajtóval	32	1 2412 94	1	

HERZ-háromjratú keverő- és osztószelep

Termék-
csoport 1

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Háromjratú keverő- és osztószelep Folyamatos szabályozó hideg- és melegvízhez. 1 7712 xx szelep-állítóművel a jelleggörbe állítható. Szelepszár rozsdamentes-acélból, szeleptányér rézöntvény üvegszál erősítéssel, teflon tömítéssel. Tömszelepec rézből EPDM-O-gyűrűvel. Szerelés a függőleges állástól a vízszintesig lehetséges. A szelepház külső menetes csatlakozással, lapostömítéssel. Csatlakozó, állítómű 1 7712 11/50/51 külön rendelendő!	4	15	1 4037 15	1	
	6,3	20	1 4037 20	1	
	10	25	1 4037 25	1	
	16	32	1 4037 32	1	
	25	40	1 4037 40	1	
	40	50	1 4037 50	1	

CALIS-TS-RD-háromjratú szelep, osztó 100%

 CALIS-TS háromjratú szelep osztó 100% Lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő! 7761 RD	3,0	15	1 7761 38	1	
	3,0	20	1 7761 39	1	
	6,27	25	1 7761 40	1	
	6,44	32	1 7761 41	1	

HERZ-egyutú szelep termosztatikus működtetéssel

Termék-
csoport 1

Megnevezés	kvs	Méret.	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus szelep egyenes kivitel M 30 x 1,5 Szabályozó-szelep választható kvs értékkel. Fűtés- és hűtéstechnikára (klimatizálás). Szelep változó térfogatáramra. 2 x lapostömítésű külső menet. 1 9421 88 termosztatikus fejfel (tapintó érzékelős) is használható. 7760	0,16	10	1 7760 21	10	
	0,4	10	1 7760 01	10	
	0,63	10	1 7760 02	10	
	1,0	10	1 7760 03	10	
	1,6	10	1 7760 04	10	
	2,5	15	1 7760 05	10	
	3,5	15	1 7760 07	10	
	4,5	20	1 7760 08	10	

HERZ-TS hűtésre

Megnevezés	kvs	Méret.	Cikkszám	Csom.e.	€
 7760 RD	2,81	15	1 7760 51	10	
	3,21	20	1 7760 52	10	

Termosztatikus szelep fordított érzékelővel

Hűtési rendszerekhez, egyenes kivitelben, fém házzal, nikkelezve, fém szeleporsóval rozsdamentes acélból, tömítések EPDM.

Max. üzemi hőmérséklet 120 °C

Min. üzemi hőmérséklet -20 °C

Max. üzemi nyomás 16 bar

Max. nyomáskülönbség 1,6 bar

Külső menetes csatlakozással és belső kónuszos csatlakozási lehetőséggel, csavarzat számára.

Termosztatikus fej csatlakozási méret M 28 x 1,5.

HERZ-háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel

 7762	Háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel, Bypass nélkül, keverő-, osztó üzemre	0,4	10	1 7762 50	10	
	Mind keverő és osztószelepként használható fűtési zónáknál, Fan-Coil-oknál, konvektoroknál és hőcserélőknél stb., szelepszár-emelkedés 3,7 mm, csatlakozás M 30 x 1,5, lapostömítésű külső menettel. 1 9421 88 termosztatikus fej (tapintó érzékelős) is használható.	0,63	10	1 7762 60	10	
		1,0	10	1 7762 70	10	
		1,6	10	1 7762 80	10	
		2,5	15	1 7762 51	10	
		4,0	15	1 7762 61	10	
		5,0	20	1 7762 62	10	

HERZ-háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel

 7763	Háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel, Bypass-szal, keverő-, osztó üzemre	0,4	10	1 7763 50	10	
	Mind keverő és osztószelepként használható fűtési zónáknál, Fan-Coil-oknál, konvektoroknál és hőcserélőknél stb., szelepszár-emelkedés 3,7 mm, csatlakozás M 30 x 1,5, lapostömítésű külső menettel. 1 9421 88 termosztatikus fej (tapintó érzékelős) is használható.	0,63	10	1 7763 60	10	
		1,0	10	1 7763 70	10	
		1,6	10	1 7763 80	10	
		2,5	15	1 7763 51	10	
		4,0	15	1 7763 61	10	
		5,0	20	1 7763 62	10	

Kézi működtető háromjratú keverő- és osztószelephez

Megnevezés	DN	Beállítás	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-kézi működtető háromjratú keverő- és osztószelephez 4037.			1 9102 40	20	
 Csere rugó 4002/4202 HERZ-Nyomáskülönbség-szabályozóhoz.	15-50	5-30 kPa	1 4002 97	1	
	15-50	25-60 kPa	1 4002 98	1	
	15-50	45-80 kPa	1 4002 99	1	
 Csere kijelző 4002/4202 HERZ-Nyomáskülönbség-szabályozóhoz.	15-50	—	1 4002 10	1	


Tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szigetelőhéj EPP (expandált polipropilén), antracit / fekete vagy ezüst-szürke, B2 a DIN 4102 és a DIN EN 13501-1 E szerint, sűrűség kb. 45 kg/m³, integrált geometriai lezárással. 4017 M és 4017 R beszabályozószelepekhez.	15	1 4095 11	1	
	20	1 4095 12	1	
	25	1 4095 13	1	
	32	1 4095 14	1	
	40	1 4095 15	1	
	50	1 4095 16	1	
 Szigetelőhéj EPP (expandált polipropilén), antracit / fekete vagy ezüst-szürke, B2 a DIN 4102 és a DIN EN 13501-1 E szerint, sűrűség kb. 45 kg/m³, integrált geometriai lezárással. 4002 nyomáskülönbség-szabályozókhoz.	15	1 4096 11	1	
	20	1 4096 12	1	
	25	1 4096 13	1	
	32	1 4096 14	1	
	40	1 4096 15	1	
	50	1 4096 16	1	
 Szigetelőhéj EPP (expandált polipropilén), antracit / fekete vagy ezüst-szürke, B2 a DIN 4102 és a DIN EN 13501-1 E szerint, sűrűség kb. 45 kg/m³, integrált geometriai lezárással. 2201 és 2206 golyóscsapokhoz.	15	1 4096 21	1	
	20	1 4096 22	1	
	25	1 4096 23	1	
	32	1 4096 24	1	
	40	1 4096 25	1	
	50	1 4096 26	1	

Impulzuscső nyomáskülönbség-szabályozóhoz 4007 és 4002

Megnevezés	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap impulzusvezetékhez Belső menet 1/8" x külső menet 1/8".	1/8		1 4007 78	1	
 Impulzusvezeték nyomáskülönbség-szabályozóhoz 1/8"-os golyóscsappal.	1,0 m		1 4002 78	1	
 Impulzusvezeték nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csatlakozó darabbal 1/8" x 1/4".	1,0 m		1 4007 79	1	
	1,5 m		1 4007 80	1	
 Impulzusvezeték nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csatlakozó darabbal 1/8" x 1/4".	2,0 m		1 4002 80	1	
 HERZ-beállításház HERZ 4002 nyomáskülönbség-szabályozóhoz, fekete, műanyag, plombálható. Plomba és drót mellékelve.			1 6502 10	20	
 Csatlakozó darab Az impulzusvezetékhez 1/8" x 1/4".	1/8 x 1/4		1 0269 19	1	
	1/8 x 1/8		1 0269 09	1	

HERZ-mérőbetét

Megnevezés	DN	kvs	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-mérőbetét csökkentett kvs-értékkel, nyomáskülönbség méréshez, alacsony térfogatáramhoz. Kivitel, mint 1 4000 01.				
	15 LF	0,55	1 4000 11	10	
	HERZ-mérőbetét kvs = 1,1, nyomáskülönbség méréshez, közepes térfogatáramhoz. Kivitel, mint 1 4000 01.				
	15 MF	1,1	1 4000 21	10	
	HERZ-mérőbetét 2 db mérőcsonkkal, bemenet belső menet, kimenet külső menet, PN 20, -20 °C – 130 °C (DN 32-ig), 110 °C (DN 40-től) Cinkkiválás-mentes rézöntvény, hűtőmennyezetek, fan-coil-ok stb. beszabályozásához, 2 db mérőcsonkkal 0284.				
	15	2,2	1 4000 01	10	
	20	4,25	1 4000 02	10	
	25	8,6	1 4000 03	10	
	32	15,9	1 4000 04	5	
	40	23,7	1 4000 05	5	
	50	48,0	1 4000 06	5	

HERZ-mérőcsonk

	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, kék kupak (visszatérő oldal), piros kupak (előremenő oldal), nyomásméréshez.	Kék 1/4	1 0284 01	1	
		Piros 1/4	1 0284 02	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX TW beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, kék kupak (visszatérő oldal), piros kupak (előremenő oldal), zöld jelöléssel (ivóvízhez) nyomásméréshez.	Kék 1/4	2 0284 01	1	
		Piros 1/4	2 0284 02	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-SMART Kombiszelep, GN beszabályozó-szelephez, sárgaréz kivitel, kék kupak (visszatérő oldal), piros kupak (előremenő oldal), nyomásméréshez.	Kék 1/8	1 0284 05	20	
		Piros 1/8	1 0284 06	20	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX GNW beszabályozó-szelephez, sárgaréz kivitel, piros kupak, zöld jelöléssel (ivóvízre) (előremenő oldal), kék kupak, zöld jelöléssel (ivóvízre) (visszatérő oldal) nyomásméréshez.	Kék 1/8	2 0284 05	20	
		Piros 1/8	2 0284 06	20	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX beszabályozó-szelephez, sárgaréz kivitel, kék kupak (visszatérő oldal) nyomásméréshez, hosszított kivitel, 40 mm-es szigetelés vastagságig.	1/4"	1 0284 11	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, piros kupak (előremenő oldal), kék kupak (visszatérő oldal) nyomásméréshez, hosszított kivitel, 40 mm-es szigetelés vastagságig.	1/4"	1 0284 12	1	
	HERZ-mérőcsonk leeresztővel sárgaréz kivitel, piros kupakkal (előremenő), kék kupakkal (visszatérő), HERZ mérőkészülék csatlakoztatható hozzá.	1/4" piros	1 0284 22	1	
		1/4" kék	1 0284 21	1	
	HERZ-hosszú egyenes mérőcsonk leeresztővel, gyors csatlakozással, kék.	"	1 0284 23	20	
	HERZ-hosszú egyenes mérőcsonk leeresztővel, gyors csatlakozással, piros.	"	1 0284 24	20	


HERZ-mérőcomputer

Megnevezés	DN	kvs	Cikkszám	Csom.e.	€
 HerzCOMP 650 mérőkészülék Elektronikus nyomáskülönbség-mérő beépített nyomás-jelátalakítóval közvetett térfogatáram mérésre a hűtés-fűtés- és ivóvízörök közvetlen besabályozására, telefonon a térfogatáram és a nyomáskülönbség megjelenítése. Mérési tartomány 0 -10 bar, Max. nyomás 12 bar, csatlakozás okostelefonhoz bluetooth, Low Energy 5.0, IP65 védelmi osztály. A méréseket rögzíteni lehet az eszközön, valamint az okostelefon alkalmazáson. Tartozékok: két gyorscsatlakozóval ellátott mérőcső, kezelési kézikönyv IOS-hez és Android-hoz, nyomástávadó készlet és gyors tesztpont, működtetés 2 x AAA elemmel, valamint újratölthető NiMH akkumulátorok. Működési idő kb. 45 óra. 24 hónapos karbantartás és kalibrálás javasolt!			1 8900 05	1	
 Szűrőkészlet tömítéssel Az 1 8900 04 mérőkészülékhez.			1 8900 10	1	

Mérőcsonk

	HERZ-mérőcsonk impulzusvezeték csatlakozóval Sárgaréz kivitel, kék (visszatérő oldal).	kék, 1/4	1 0284 03	20	
	HERZ-mérőcsonk impulzusvezeték csatlakozóval Sárgaréz kivitel, piros (előremenő oldal).	piros, 1/4	1 0284 04	20	
	HERZ-mérőcsonk impulzusvezeték csatlakozóval Sárgaréz kivitel, kék (visszatérő oldal).	kék, 1/8	1 0284 27	20	
	HERZ-mérőcsonk impulzusvezeték csatlakozóval Sárgaréz kivitel, piros (előremenő oldal).	piros, 1/8	1 0284 28	20	

HERZ-mérőcomputerhez tartozékok

	Nyomásmérő-szett gyorscsatlakozású mérőcsonkhoz		1 0284 00	1	
	HERZ mérőcsonk-adapter HERZ-STRÖMAX szelepes mérőcsonkhoz 0280, 0282 és 0283 Nyomáskülönbség méréshez HERZ-mérőcomputerrel „2004-ig”.		1 8903 11	1	
	HERZ mérőcsonk-hosszabító adapter Készlet, 2 db.		1 0284 10	Set	
	Előbeállítás plomba STRÖMAX-GM/GR és STRÖMAX-GMF-hez A kézikerek felső részébe az illetéktelen elállítás ellen.		1 6517 04	20	
	Előbeállítási érték jelző Műanyag, a csőre vagy szelepre rögzíthető jelzés a besabályozás elvégzése után.		1 6517 05	20	




HERZ-tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Záródugó Sárgaréz kivitel, cinkkiválás-mentes O-gyűrűs tömítéssel, imbusz nyílással.	1/4	1 0273 09	10	
	3/8	1 0273 00	10	
 Töltő-ürítő szelep kézikerékkel elforgatható tömlőcsatlakozással Sárgaréz kivitel, tömlővég (1 6206 01) külön rendelendő!	1/4	1 0276 09	1	
	3/8	1 0276 00	1	
 Tömlővég Sárgaréz kivitel. Hollandi és tömlővég.	3/8	1 6206 00	1	
	1/2	1 6206 01	1	
	3/4	1 6206 02	1	

HERZ-szerszámok és kulcsok

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Univerzális-kulcs 9552 lopásgátló nyitására. SW 5 nyílás STRÖMAX-M-hez. SW 11 nyílás STRÖMAX-MFS-hez.		1 6640 00	1	
 Előbeállító-kulcs 7217-V-hez.	M 28 x 1,5	1 6819 72	1	
 Beállítókulcs HERZ-Térfogatáram-korlátozóhoz 4001, 2009-től HERZ-Nyomáskülönbőség-szabályozó 4002, 2009-től HERZ-Kombiszelep-Térfogatáram-korlátozó 4006 HERZ-Szabályozó- és beszabályozószelep 7217-G.		1 4006 02	1	

HERZ-szelep-felsőrészek

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Termosztatikus szelep-felsőrész 1 7723 82 zónaszelephez nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/4	1 6391 92	1	
 Termosztatikus szelep-belsőrész Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel. CALIS-TS-hez.	3/4	1 6329 01	1	
CALIS-TS-3-D-hez	1/2-3/4	1 6329 11	1	
CALIS-TS-3-D-hez (nyomás alatt nem cserélhető).	3/4	1 6329 22	1	
 Szelep-felsőrész HERZ 7760-hoz 7760 egyutú szelepekhez. Changefix készülékkel nem cserélhető!	kvs 0,16	1 6305 00	1	
	kvs 0,40	1 6305 01	1	
	kvs 0,63	1 6305 02	1	
	kvs 1,00	1 6305 03	1	
	kvs 1,6	1 6305 04	1	
	kvs 2,5	1 6305 05	1	
	kvs 3,5	1 6305 06	1	
	kvs 4,5	1 6305 07	1	
 Szelep-felsőrész HERZ 7762/7763 háromjáratú szelepekhez. Changefix készülékkel nem cserélhető!	kvs 0,40	1 6305 11	1	
	kvs 0,63	1 6305 12	1	
	kvs 1,00	1 6305 13	1	
	kvs 1,6	1 6305 14	1	
	kvs 2,5	1 6305 15	1	
	kvs 4,0	1 6305 16	1	
	kvs 5,0	1 6305 17	1	
 Szelep-felsőrész 7217-V szabályozó- és beszabályozó szelepekhez. Changefix készülékkel nem cserélhető!	15 LF	1 6305 50	1	
	15	1 6305 51	1	
	20	1 6305 52	1	
	15 MF	1 6305 59	1	

HERZ-O-gyűrű-készlet GP-T, STRÖMAX-M, R-hez

 O-gyűrű készlet, sárga 20 db tömszelence, 1 db szerelőkulcs STRÖMAX-M és STRÖMAX-R-hez.	1 6705 00	1	
--	-----------	---	--

Felsőréss, ferde kivitel, aktuális kivitel

Megnevezés	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréss STRÖMAX-M és STRÖMAX-R beszbályozószelephez, új kivitel, O-gyűrűs tömítéssel a felsőréss és a szelepház között. 4117 M, 4117 R	15	1/2	1 6388 50	1	
	20	3/4	1 6388 52	1	
	25	1	1 6388 53	1	
	32	1¼	1 6388 54	1	
	40	1½	1 6388 55	1	
	50	2	1 6388 56	1	
	65	2½	1 6388 57	1	
	80	3	1 6388 58	1	
 Felsőréss STRÖMAX-M és STRÖMAX-R beszbályozószelephez, új kivitel, O-gyűrűs tömítéssel a felsőréss és a szelepház között. 4017 M, 4017 R	15	1/2	1 6384 01	1	
	15 LF	1/2	1 6384 11	1	
	15 MF	1/2	1 6384 21	1	
	20	3/4	1 6384 02	1	
	25	1	1 6384 03	1	
	32	1¼	1 6384 04	1	
	40	1½	1 6384 05	1	
	50	2	1 6384 06	1	

Kézikerék

 Kézikerék 2011-ig rögzítőcsavarral STRÖMAX-M és STRÖMAX-R.	1/2–2	1 6518 00	1	
	2½, 3	1 6518 01	1	
 Kézikerék 2012-től rögzítőcsavarral STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125, 4325.	1/2–3	1 6518 10	1	
 Kézikerék STRÖMAX 4017-hez	DN 15–32	1 6522 01	1	
	DN 40–50	1 6522 02	1	

Felsőréssz, ferde kivitel, 1982-től–2004-ig

Megnevezés	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréssz STRÖMAX-M és STRÖMAX-R beszállító-szelep klingerit tömítéssel a felsőréssz és a szelepház között. 4117 M, 4117 R	15	1/2	1 6388 00	1	
	20	3/4	1 6388 02	1	
	25	1	1 6388 03	1	
	32	1¼	1 6388 04	1	
	40	1½	1 6388 05	1	
	50	2	1 6388 06	1	
	65	2½	1 6388 07	1	
	80	3	1 6388 08	1	

HERZ-mérőcsokk 2004-ig

	Mérőcsokk STRÖMAX-M-hez Sarok, sárgaréz kivitel.	1/4	1 0282 09	1	
---	--	-----	-----------	---	--

HERZ-töltő-ürítő 2004-ig

Régi típusú ferde kivitelű szelepekhez.

	Töltő-ürítő szelep kézikerekkel Sárgaréz kivitel, klingerit tömítéssel.	1/4	1 0270 09	1	
		3/8	1 0270 00	1	
	Záródugó Sárgaréz kivitel, klingerit tömítéssel.	1/4	1 0272 09	1	
		3/8	1 0272 00	1	

Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz 4007

Megnevezés	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz. 4007	15	1/2	1 6386 02	1	
	20	3/4			
	25	1	1 6386 03	1	
	32	1¼	1 6386 04	1	
	40	1½	1 6386 05	1	
	50	2	1 6386 06	1	

Felsőréss egyenes kivitel

 Felsőréss STRÖMAX-GM-es STRÖMAX-GR-Beszabályozószelephez. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	15	1/2	1 6387 30	1	
	20	3/4			
	25	1	1 6387 31	1	
	32	1¼	1 6387 22	1	
	40	1½	1 6387 23	1	
	50	2	1 6387 24	1	
	65	2½	1 6387 25	1	
	80	3	1 6387 26	1	

Kézikerék

 Kézikerék rögzítőcsavarral STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR, STRÖMAX-GMF-hez.	1/2–1½	1 6517 06	1	
	2–3	1 6517 08	1	
	4–6	1 6517 10	1	

Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz

	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 41 és 1 4202 41-hez 5–30 kPa.	1 6386 91		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 42 és 1 4202 42-höz 5–30 kPa.	1 6386 92		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 43 és 1 4202 43-hoz 5–30 kPa.	1 6386 93		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 44 és 1 4202 44-hez 5–30 kPa.	1 6386 94		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 45-46 és 1 4202 45-46-hoz 5–30 kPa.	1 6386 95		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 61 és 1 4202 61-hez 25–60 kPa.	1 6386 96		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 62 és 1 4202 62-höz 25–60 kPa.	1 6386 97		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 63 és 1 4202 63-hoz 25–60 kPa.	1 6386 98		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 64 és 1 4202 64-hez 25–60 kPa.	1 6386 99		
	Felsőréss nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 65-66 és 1 4202 65-66-hoz 25–60 kPa.	1 6387 00		



HERZ-beszabályozószelep nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, egyenes, karimás kivitel, mérőcsonkkal

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4218 GMF	STRÖMAX-GMF beszállítószelvény nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, egyenes üléssel Ház szűrkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák EN 1092, PN16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1, az 1. alap-sorozat szerint; kék lakkozással. A szelepfelső rézöntvény DN100-ig; a DN125-től szűrkeöntvény. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó dupla O-gyűrűs tömítéssel.				
	11,53	25	1 4218 43	1	
	16,6	32	1 4218 44	1	
	28,6	40	1 4218 45	1	
	37,84	50	1 4218 46	1	
	60,3	65	1 4218 47	1	
	67,8	80	1 4218 48	1	
	99,55	100	1 4218 49	1	
	186,58	125	1 4218 50	1	
	279,05	150	1 4218 51	1	
 4218 GF	STRÖMAX-GF beszállítószelvény lineáris jelleggörbével, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, egyenes üléssel Ház szűrkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák EN 1092, PN16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1, az 1. alap-sorozat szerint; kék lakkozással. A szelepfelső rézöntvény GJL250 szűrkeöntvény. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó tripla O-gyűrűs tömítéssel.				
	34,96	50	1 4218 80	1	
	66,94	65	1 4218 81	1	
	106,78	80	1 4218 82	1	
	169,45	100	1 4218 83	1	
	255,79	125	1 4218 84	1	
	389,54	150	1 4218 85	1	
	676,33	200	1 4218 86	1	
	1082,72	250	1 4218 87	1	
	1784,91	300	1 4218 88	1	

HERZ-beszabályozószelep nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, ferde, karimás kivitel, mérőcsonkkal

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
	STRÖMAX-GF beszállítószelvény lineáris jelleggörbével, PN16, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, ferde üléssel Ház gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15, karimák EN 1092-2, PN16; beépítési hossz EN-558-1 szerint, kék lakkozással. A szelepfelső rész gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó tripla O-gyűrűs tömítéssel.				
	2917,6	350	1 4218 89	1	
	3854,8	400	1 4218 90	1	
	5250,6	500	1 4218 92	1	
	STRÖMAX-GF beszállítószelvény lineáris jelleggörbével, PN25, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, ferde üléssel Ház gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15, karimák EN 1092-2, PN25; beépítési hossz EN-558-1 szerint, kék lakkozással. A szelepfelső rész gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó tripla O-gyűrűs tömítéssel.				
	2917,6	350	1 4220 89	1	
	3854,8	400	1 4220 90	1	
	5250,6	500	1 4220 92	1	

HERZ-nyomáskülönbőség-szabályozó karimás kivitel

Megnevezés		l/h	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 <							

HERZ-Nyomáskülönbőség-szabályozó karimás kivitel

Megnevezés		kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
	Nyomáskülönbség-szabályozó F 4007 karimás kivitel Arányos szabályozó, egyenes ülékkel, segédenergia nélküli, kétcsöves rendszerekhez. Differenciálynomás 10-40 kPa állítható. Ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, az EN 1092 szerinti karimákkal, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, kék lakkozással, 1600 mm-es impulzus vezetékkel.	50	65	F 4007 07	1	
		84	80	F 4007 08	1	
		96	100	F 4007 09	1	
	Nyomáskülönbség-szabályozó F 4007 karimás kivitel Arányos szabályozó, egyenes ülékkel, segédenergia nélküli, kétcsöves rendszerekhez. Differenciálynomás 20-80 kPa állítható. Ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, az EN 1092 szerinti karimákkal, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, kék lakkozással, 1600 mm-es impulzus vezetékkel.	50	65	F 4007 17	1	
		84	80	F 4007 18	1	
		84	80HF	F 4007 38	1	
		96	100	F 4007 19	1	
		190	125	F 4007 20	1	
		270	150	F 4007 21	1	
	Nyomáskülönbség-szabályozó F 4007 karimás kivitel Arányos szabályozó, egyenes ülékkel, segédenergia nélküli, kétcsöves rendszerekhez. Differenciálynomás 50-150 kPa állítható. Ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, az EN 1092 szerinti karimákkal, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, kék lakkozással, 1600 mm-es impulzus vezetékkel.	39,18	50	F 4007 26	1	
		50	65	F 4007 27	1	
		84	80	F 4007 28	1	
		96	100	F 4007 29	1	
		190	125	F 4007 30	1	
		270	150	F 4007 31	1	
	654	200	F 4007 32	1		

Tartozék

Megnevezés		Hossz	Cikkszám	Csom.e.	€
	Impulzusvezeték nyomáskülönbőség-szabályozóhoz F 4007 csatlakozó csavarral 3/8" x 1/4"	1,5 m	F 6307 01	1	

Térfogatáramkorlátozó, karimás kivitel, távhőhöz

Megnevezés	Min. m³/h	Max. m³/h	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ kombiszelep térfigatáramkorlátozó A ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, karimák EN 1092 szerint, PN16, alkalmas a térfigatáram szabályozására fűtési és hűtési, távhőrendszerekbe. Nyomáskülönbség a fojtószelepen: 0,2 bar. Max. Differenciálnyomás 10 bar Hőmérséklet-tartomány 2 °C - 140 °C	0,25	1,3	2,5	15	F 4006 71	1	
	0,4	2	4,0	15	F 4006 72	1	
	0,6	3	6,3	25	F 4006 73	1	
	0,8	4	8,0	25	F 4006 93	1	
	1,3	6,5	12,5	32	F 4006 74	1	
	2,6	11	20,0	40	F 4006 75	1	
	3,2	16	32,0	50	F 4006 80	1	
	6	28	50,0	65	F 4006 81	1	
	8	40	80,0	80	F 4006 82	1	
	12,6	60	125,0	100	F 4006 83	1	
	16	80	180	125	F 4006 84	1	
HERZ kombiszelep térfigatáramkorlátozó A ház öntöttvas GJS 400 az EN 1563 szerint, karimák EN 1092 szerint, PN25, alkalmas a térfigatáram szabályozására fűtési és hűtési, távhőrendszerekbe. Nyomáskülönbség a fojtószelepen: 0,2 bar. Max. Differenciálnyomás 15 bar Hőmérséklet-tartomány 2 °C - 140 °C	0,25	1,3	2,5	15	F 4006 90	1	
	0,4	2	4,0	15	F 4006 91	1	
	0,6	3	6,3	25	F 4006 92	1	
	0,8	4	8,0	25	F 4006 53	1	
	1,3	6,5	12,5	32	F 4006 94	1	
	2,6	11	20,0	40	F 4006 95	1	
	3,2	16	32,0	50	F 4006 96	1	
	6	28	50,0	65	F 4006 97	1	
	8	40	80,0	80	F 4006 98	1	
	12,6	60	125,0	100	F 4006 99	1	
	16	80	180	125	F 4006 10	1	

Kombiszelep

Megnevezés	m³/h	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ kombiszelep térfigatáramkorlátozó A ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, karimák EN 1092 szerint, PN16, beépítési hossz EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, alkalmas a térfigatáram szabályozására fűtési és hűtési rendszerekben, mérőszelleppel. Max. Differenciálnyomás 4 bar Hőmérséklet-tartomány -20 °C - 110 °C	3,75-15	50	F 4006 62	1	
	5-20	65	F 4006 63	1	
	9-36	80	F 4006 64	1	
	10,75-43	100	F 4006 65	1	
	25-100	125	F 4006 66	1	
	37,50-150	125 HF	F 4006 56	1	
	36,25-145	150	F 4006 67	1	
	50-200	150 HF	F 4006 57	1	
	52,50-210	200	F 4006 68	1	
	75-300	200 HF	F 4006 58	1	
	87,5-350	200 UHF	F 4006 48	1	
	102,5-410	250 HF	F 4006 59	1	

A meghajtók esetében lásd a 8. fejezetet. A megfelelő meghajtókat a kiválasztási mátrixban találja a Gyártmánylista végén. Kérjük, vegye figyelembe az adott meghajtók maximális közeghőmérsékletét!

Szabályozószelepek

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ egyutú szelep Ház szürkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák az EN 1092 szerint, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, egyenszálalékos jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C.				
	1	15	F 4035 01	1	
	1,6	15	F 4035 11	1	
	2,5	15	F 4035 21	1	
	4	15	F 4035 31	1	
	6,3	25	F 4035 03	1	
	10	25	F 4035 13	1	
	16	32	F 4035 04	1	
	25	40	F 4035 05	1	
	40	50	F 4035 16	1	
	63	65	F 4035 07	1	
	100	80	F 4035 08	1	
	160	100	F 4035 09	1	
	250	125	F 4035 10	1	
	330	150	F 4035 41	1	
	HERZ egyutú szelep Ház gömbgrafitos öntöttvas GJS 400-18-LT az EN 1563 szerint, karimák az EN 1092 szerint, PN 25. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, egyenszálalékos jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C.				
	1	15	F 4035 40	1	
	1,6	15	F 4035 51	1	
	2,5	15	F 4035 61	1	
	4	15	F 4035 71	1	
	6,3	25	F 4035 43	1	
	10	25	F 4035 53	1	
	16	32	F 4035 44	1	
	25	40	F 4035 45	1	
	40	50	F 4035 56	1	
	63	65	F 4035 47	1	
	100	80	F 4035 48	1	
	160	100	F 4035 49	1	
	250	125	F 4035 50	1	
	330	150	F 4035 52	1	
	HERZ háromjáratú szelep Ház szürkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák az EN 1092 szerint, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, egyenszálalékos jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C.				
	1	15	F 4037 01	1	
	1,6	15	F 4037 11	1	
	2,5	15	F 4037 21	1	
	4	15	F 4037 31	1	
	6,3	25	F 4037 03	1	
	10	25	F 4037 13	1	
	16	32	F 4037 04	1	
	25	40	F 4037 05	1	
	40	50	F 4037 16	1	
	63	65	F 4037 07	1	
	100	80	F 4037 08	1	
	160	100	F 4037 09	1	
	250	125	F 4037 10	1	
	330	150	F 4037 41	1	


A meghajtók esetében lásd a 8. fejezetet. A megfelelő meghajtókat a kiválasztási mátrixban találja a Gyártmánylista végén.
Kérjük, vegye figyelembe az adott meghajtók maximális közeghőmérsékletét!

HERZ-elzáró-szelep, egyenes, karimás kivitel

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4218 AGF STRÖMAX-AGF	STRÖMAX-AGF, elzáró-szelep, egyenes, karimás kivitel egyenes, merőcsonkkal. Szürkeöntvény szelepház GJL 250, EN 1561, Karima EN 1092, PN 16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1 szerint kék lakkozással. Szelepfelső rész sárgarézből, nem emelkedő szelepporsóval, dupla tengelytömítés O-gyűrűvel.				
	11,0	25	1 4218 53	1	
	20,1	32	1 4218 54	1	
	30,4	40	1 4218 55	1	
	36,9	50	1 4218 56	1	
	62,5	65	1 4218 57	1	
	75,0	80	1 4218 58	1	


HERZ-pillangó- és szabályozószelep

Karima közé építhető kivitel, ZF

Megnevezés		kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4219 ZF	HERZ-pillangó- és szabályozószelep Szelepház szürkeöntvényből GJL 250, EN 1561 szerint, kék kivitelben, kézikarral. Max. üzemi nyomás: 16 bar, Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	91	50	1 4219 01	1	
		206	65	1 4219 02	1	
		436	80	1 4219 03	1	
		660	100	1 4219 04	1	
		1300	125	1 4219 05	1	
		2100	150	1 4219 06	1	
		4100	200	1 4219 07	1	
		6090	250	1 4219 08	1	
		9570	300	1 4219 09	1	
			Mint fent, de kézikar nélkül.	91	50	1 4219 21
206	65			1 4219 22	1	
436	80			1 4219 23	1	
660	100			1 4219 24	1	
1300	125			1 4219 25	1	
2100	150			1 4219 26	1	
4100	200			1 4219 27	1	
6090	250			1 4219 28	1	
9570	300			1 4219 29	1	
	Mint fent, de áttételes mozgatóval.			91	50	1 4219 61
		206	65	1 4219 62	1	
		436	80	1 4219 63	1	
		660	100	1 4219 64	1	
		1300	125	1 4219 65	1	
		2100	150	1 4219 66	1	
		4100	200	1 4219 67	1	
		6090	250	1 4219 68	1	
		9570	300	1 4219 69	1	

HERZ-pillangó- és szabályozószelep

Menetes karimához, AF

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4219 AF	HERZ-pillangó- és szabályozószelep Szelepház gömbgrafitos szürkeöntvényből GJS400-15, EN 1563 szerint, kék kivitelben, kézkar rugós rögzítéssel és beállított helyzet rögzítővel, záróelem rozsdamentes acél 14408, EPDM - burkolattal és tömítőbetéttel, menetes, menetes karimához. Üzemi nyomás DN50 - DN200: 16 bar, DN250 - D300: 10 bar. Max. üzemi hőmérséklet 110 °C.				
	91	50	1 4219 11	1	
	206	65	1 4219 12	1	
	436	80	1 4219 13	1	
	660	100	1 4219 14	1	
	1300	125	1 4219 15	1	
	2100	150	1 4219 16	1	
	4100	200	1 4219 17	1	
	6090	250	1 4219 18	1	
	9570	300	1 4219 19	1	
	Mint fent, de kézkar nélkül és Max. üzemi nyomás DN50 - DN300: 16 bar.				
	91	50	1 4219 31	1	
	206	65	1 4219 32	1	
	436	80	1 4219 33	1	
	660	100	1 4219 34	1	
	1300	125	1 4219 35	1	
	2100	150	1 4219 36	1	
	4100	200	1 4219 37	1	
	6090	250	1 4219 38	1	
	9570	300	1 4219 39	1	
	Mint fent, de áttételes mozgatóval és Max. üzemi nyomás DN50 - DN300: 16 bar.				
	91	50	1 4219 71	1	
	206	65	1 4219 72	1	
	436	80	1 4219 73	1	
	660	100	1 4219 74	1	
	1300	125	1 4219 75	1	
	2100	150	1 4219 76	1	
	4100	200	1 4219 77	1	
	6090	250	1 4219 78	1	
	9570	300	1 4219 79	1	
	Fogaskerék a pillangószelepekhez kézikerékkel Hajtóműként 1 4219 21-29 pillangószelepekhez és 1 4219 31-39 pillangószelepekhez, 1 4219 61-69 és 1 4219 71-79 pillangószelepekhez, a ház anyaga szürkeöntvény, feketére festett, fogaskerekek acélból, kézikerék acéllemezből, festve.				
	-	50-80	1 4219 94	1	
	-	100-150	1 4219 95	1	
	-	200	1 4219 96	1	
	-	250-300	1 4219 97	1	

Szennyfogó szűrő, 0,75 mm

Megnevezés	Szűrőméret	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-szennyfogó szűrő ferde kivitel, karimás csatlakozással. CrNi rozsdamentes acél szűrővel, 0,75 mm Szűrőház szürkeöntvény GJL 250, EN 1561, karimák EN 1092, PN 16; beépítési hossz ÖNORM EN 558-1, kék lakkozással. A szűrő tetején 1/2 leeresztő és záró csavarzat. 4 db Rp 1/4 furat záró csavarzattal nyomaskülönbség méréséhez. Mérőcsonk 1 0284 01 és 1 0284 02 külön rendelendő! 4111 F	0,75 mm	11	25	1 4111 83	1	
	0,75 mm	18	32	1 4111 84	1	
	0,75 mm	27	40	1 4111 85	1	

Szennyfogó szűrő

 HERZ-szennyfogó szűrő ferde kivitel, karimás csatlakozással CrNi rozsdamentes acél szűrővel. DN 50 - 300: GJL 250 szürkeöntvény ház EN 1561 szabvány szerint DN 350 - 500: GJS400-15 gömbgrafitos ház EN 1563 szerint, karimák EN 1092 szerint, PN 16; kékre festve. Fedél leeresztőnyílással és záródugóval.	2 mm	51	50	4 4111 80	1	
	2 mm	70	65	4 4111 81	1	
	2 mm	114	80	4 4111 82	1	
	2 mm	197	100	4 4111 83	1	
	4 mm	271	125	4 4111 84	1	
	4 mm	349	150	4 4111 85	1	
	5 mm	449	200	4 4111 86	1	
	5 mm	994	250	4 4111 87	1	
	6 mm	1396	300	4 4111 88	1	
	6 mm	2461	350	4 4111 89	1	
	6 mm	3645	400	4 4111 90	1	
	6 mm	5675	500	4 4111 92	1	

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tartalék alkatrészek 4218 GF-hez amely orsóból, tömítésből, számlálóból és kézikerekből áll.	50 - 65	1 4218 22	1	
	80 - 100	1 4218 23	1	
	125 - 150	1 4218 24	1	
	200 - 250	1 4218 25	1	
	300	1 4218 26	1	



HERZ-tolózár


Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tolózár nem emelkedő orsóval Sárgaréz kivitel, cinkkiválás-mentes öntvényből, belső menet x belső menet. Orsótömítés O-gyűrűvel. PN 20 bar. Fűtőlajnál max. üzemi hőmérséklet: 60 °C. Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C.	15	1 4112 31	10	
	20	1 4112 32	10	
	25	1 4112 33	10	
	32	1 4112 34	5	
	40	1 4112 35	5	
 Tolózár nem emelkedő orsóval Sárgaréz kivitel, cinkkiválás-mentes öntvényből, belső menet x belső menet. Orsótömítés O-gyűrűvel. PN 20 bar. Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C.	25	1 4113 13	10	
	32	1 4113 14	5	
	40	1 4113 15	5	
	50	1 4113 16	5	

Töltőszелеp

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ automatikus töltőszелеp fűtési/hűtési rendszer előre beállított rendszernyomásig történő feltöltésére. Kovácsolt sárgarézából készült ház, réz színű ferdeülékes kivitel, beépített nyomáscsökkentővel, négyszögletes SW14 golyóscsappal, visszaáramlásgátlóval. 0-10 bar nyomásmérő, tömítés beépített szűrővel, lapos tömítés és 1/2"-os hollandis csatlakozók. Hőmérséklet-tartomány: 0,5 °C-tól 70 °C-ig. Maximális bemeneti nyomás: 16 bar Szabályozott nyomástartomány: 1,5-6 bar Rozsdamentes acél szűrő 0,3 mm-es lyukmérettel.	16	15	1 4216 01	1	



HERZ-elzáró-szelepek "D" ferde kivitel, belső menettel.

Orsótömítés dupla O-gyűrűvel

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 4125 D STRÖMAX-D	STRÖMAX-D, elzáró-szelep, ferde kivitel, hosszú menetes modell				
	Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szelepporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, a felső rész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel.				
	Csatlakozás:				
	DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás.				
	DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó.				
	Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!				
	Max. üzemi hőmérséklet 110 °C. PN 20.				
	4,8	15	1 4125 61	10	
 4125 AD STRÖMAX-AD	11,5	20	1 4125 62	10	
	21,5	25	1 4125 63	10	
	35,0	32	1 4125 64	5	
	48,0	40	1 4125 65	5	
	80,0	50	1 4125 66	5	
	127,0	65	1 4125 67	1	
	183,0	80	1 4125 68	1	
	4,8	15	1 4125 71	10	
	11,5	20	1 4125 72	10	
	21,5	25	1 4125 73	10	
	35,0	32	1 4125 74	5	
	48,0	40	1 4125 75	5	
	82,0	50	1 4125 76	5	
	127,0	65	1 4125 77	1	
	183,0	80	1 4125 78	1	

HERZ-elzáró-szelep, ferde kivitel, belső menettel.

Orsótömítés tömszelencével

 4115 STRÖMAX	STRÖMAX elzáró-szelep, ferde kivitel, szelepporsó tömszelencével, új kivitel				
	Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, a felső rész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel.				
	Csatlakozás:				
	DN 10–DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás.				
	DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó.				
	Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!				
	Max. üzemi hőmérséklet 110 °C. PN 20.				
	3,0	10	1 4115 00	10	
 4115 A STRÖMAX-A	4,0	15	1 4115 01	10	
	10,5	20	1 4115 02	10	
	18,0	25	1 4115 03	10	
	32,5	32	1 4115 04	5	
	44,0	40	1 4115 05	5	
	87,0	50	1 4115 06	5	
	112,0	65	1 4115 07	1	
	175,0	80	1 4115 08	1	
	4,0	15	1 4115 11	10	
	10,5	20	1 4115 12	10	
	18,0	25	1 4115 13	10	
	32,5	32	1 4115 14	5	
	44,0	40	1 4115 15	5	
	87,0	50	1 4115 16	5	
	112,0	65	1 4115 17	1	
	175,0	80	1 4115 18	1	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 61	25	
	25	20	1 2201 62	25	
	25	25	1 2201 63	20	
	25	32	1 2201 64	16	
	25	40	1 2201 65	8	
	25	50	1 2201 66	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 71	25	
	25	20	1 2201 72	25	
	25	25	1 2201 73	20	
	25	32	1 2201 74	16	
	25	40	1 2201 75	8	
	25	50	1 2201 76	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 51	25	
	25	20	1 2201 52	25	
	25	25	1 2201 53	20	
	25	32	1 2201 54	16	
	25	40	1 2201 55	8	
	25	50	1 2201 56	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 41	25	
	25	20	1 2201 42	25	
	25	25	1 2201 43	20	
	25	32	1 2201 44	16	
	25	40	1 2201 45	8	
	25	50	1 2201 46	4	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 01	25	
	25	20	1 2201 02	25	
	25	25	1 2201 03	20	
	25	32	1 2201 04	16	
	25	40	1 2201 05	8	
	25	50	1 2201 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 11	25	
	25	20	1 2201 12	25	
	25	25	1 2201 13	20	
	25	32	1 2201 14	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 21	25	
	25	20	1 2201 22	25	
	25	25	1 2201 23	20	
	25	32	1 2201 24	16	
	25	40	1 2201 25	8	
	25	50	1 2201 26	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2201 31	25	
	25	20	1 2201 32	25	
	25	25	1 2201 33	20	
	25	32	1 2201 34	16	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	16	15	1 2211 01	25	
	16	20	1 2211 02	25	
	16	25	1 2211 03	20	
	16	32	1 2211 04	16	
	16	40	1 2211 05	8	
	16	50	1 2211 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	16	15	1 2211 11	25	
	16	20	1 2211 12	25	
	16	25	1 2211 13	20	
	16	32	1 2211 14	16	
 Golyóscsap "MODUL", karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	16	15	1 2211 21	25	
	16	20	1 2211 22	25	
	16	25	1 2211 23	20	
	16	32	1 2211 24	16	
	16	40	1 2211 25	8	
	16	50	1 2211 26	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	16	15	1 2211 31	25	
	16	20	1 2211 32	25	
	16	25	1 2211 33	20	
	16	32	1 2211 34	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x külső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30 -150 °C. (víz 0 -110 °C).	25	15	1 2202 21	25	
	25	20	1 2202 22	25	
	25	25	1 2202 23	25	
	25	32	1 2202 24	25	
	25	40	1 2202 25	25	
	25	50	1 2202 26	25	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x külső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30 -150 °C. (víz 0 -110 °C).	25	15	1 2228 01	25	
	25	20	1 2228 02	25	
	25	25	1 2228 03	16	
	25	32	1 2228 04	16	
	25	40	1 2228 05	8	
	25	50	1 2228 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x külső menet Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30 -150 °C. (víz 0 -110 °C).	25	15	1 2228 11	10	
	25	20	1 2228 12	25	
	25	25	1 2228 13	16	
	25	32	1 2228 14	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 61	25	
	25	20	1 2206 62	25	
	25	25	1 2206 63	20	
	25	32	1 2206 64	16	
	25	40	1 2206 65	8	
	25	50	1 2206 66	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 71	25	
	25	20	1 2206 72	25	
	25	25	1 2206 73	20	
	25	32	1 2206 74	16	
	25	40	1 2206 75	8	
	25	50	1 2206 76	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 41	25	
	25	20	1 2206 42	25	
	25	25	1 2206 43	20	
	25	32	1 2206 44	16	
	25	40	1 2206 45	8	
	25	50	1 2206 46	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 51	25	
	25	20	1 2206 52	25	
	25	25	1 2206 53	20	
	25	32	1 2206 54	16	
	25	40	1 2206 55	8	
	25	50	1 2206 56	4	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE tömítéssel. Belső menet ISO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 01	25	
	25	20	1 2206 02	25	
	25	25	1 2206 03	20	
	25	32	1 2206 04	16	
	25	40	1 2206 05	8	
	25	50	1 2206 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 11	25	
	25	20	1 2206 12	25	
	25	25	1 2206 13	20	
	25	32	1 2206 14	16	


HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 21	25	
	25	20	1 2206 22	25	
	25	25	1 2206 23	20	
	25	32	1 2206 24	16	
	25	40	1 2206 25	8	
	25	50	1 2206 26	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE , EPDM tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	25	15	1 2206 31	25	
	25	20	1 2206 32	25	
	25	25	1 2206 33	20	
	25	32	1 2206 34	16	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE , EPDM tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	16	15	1 2216 01	25	
	16	20	1 2216 02	25	
	16	25	1 2216 03	20	
	16	32	1 2216 04	16	
	16	40	1 2216 05	8	
	16	50	1 2216 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin)PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE , EPDM tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	16	15	1 2216 11	25	
	16	20	1 2216 12	25	
	16	25	1 2216 13	20	
	16	32	1 2216 14	16	
 Golyóscsap "MODUL", karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE , EPDM tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	16	15	1 2216 21	25	
	16	20	1 2216 22	25	
	16	25	1 2216 23	20	
	16	32	1 2216 24	16	
	16	40	1 2216 25	8	
	16	50	1 2216 26	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C).	16	15	1 2216 31	25	
	16	20	1 2216 32	25	
	16	25	1 2216 33	20	
	16	32	1 2216 34	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap karral Ház kovácsolt réz. DIN 17660 EN 12165 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Közeg hőmérséklete -30–150 °C (víz 0,5–110 °C). A golyó és a golyóscsap-ház egy speciális cinkkiválás-mentes rézből készült.	63	8	1 2100 09	25	
	63	10	1 2100 00	25	
	50	15	1 2100 01	25	
	50	20	1 2100 02	25	
	50	25	1 2100 03	16	
	40	32	1 2100 04	16	
	40	40	1 2100 05	12	
	40	50	1 2100 06	8	
	16	65	1 2100 07	10	
	16	80	1 2100 08	5	
 Golyóscsap karral, üritőszeleppel Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel.	40	15	1 2402 01	25	
	40	20	1 2402 02	25	
	40	25	1 2402 03	16	
	40	32	1 2402 04	16	
	25	40	1 2402 05	12	
 Golyóscsap fogantyúval Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Közeg hőmérséklete -30–150 °C (víz 0,5–110 °C).	63	8	1 2100 19	25	
	63	10	1 2100 10	25	
	50	15	1 2100 11	25	
	50	20	1 2100 12	25	
	50	25	1 2100 13	16	
 Golyóscsap fogantyúval, üritőszeleppel Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Min. hőmérséklet: -10 °C (víz +0,5 °C), max. hőmérséklet: 80 °C.	40	15	1 2402 11	25	
	40	20	1 2402 12	25	
	40	25	1 2402 13	16	
	40	32	1 2402 14	16	
 Golyóscsap karral Ház kovácsolt réz. DIN 17660 EN 12165 szerint, PTFE tömítés. Alkalmazhatósági hőmérséklet a közegre: -30–150 °C (víz 0,5–110 °C).	50	15	1 2190 01	25	
	50	20	1 2190 02	25	
	50	25	1 2190 03	16	
	40	32	1 2190 04	16	
	40	40	1 2190 05	12	
	40	50	1 2190 06	8	
 Golyóscsap hosszú szárral Ház kovácsolt sárgaréz EN 12420 szerint, krómozott, teljes átömlésű golyóval. Menet ISO 228 szerint. Tengelytömítés PTFE. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C.	25	15	1 2190 21	12	
	25	20	1 2190 22	12	
	25	25	1 2190 23	12	
	25	32	1 2190 24	12	
	25	40	1 2190 25	12	
 Váltó-golyóscsap Ház kovácsolt réz. DIN 17660 EN 12165 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Közeg hőmérséklete -30–150 °C (víz 0,5–110 °C).	40	15	1 2412 01	50	

HERZ-golyóscsap karral, presszcsatlakozásra

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap karral, presszcsatlakozásra Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz DIN 17660 EN szerint, nikkelezett, két oldalon presszcsatlakozással (THU).	16	15-16 x 2,0	P 7216 62	40	
		15-20 x 2,0	P 7220 62	40	
		25-26 x 3,0	P 7226 62	30	

HERZ-golyóscsapok

 Golyóscsap karral, egyik oldalon hollandival Ház kovácsolt rézből DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Tengelytömítés O-gyűrűvel. Max. üzemi hőmérséklet: 80 °C.	16	15	1 2442 01	50	
	16	20	1 2442 02	50	
 Golyóscsap fogantyúval, egyik oldalon hollandival Ház kovácsolt rézből DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Tengelytömítés O-gyűrűvel. Max. üzemi hőmérséklet: 80 °C.	16	15	1 2442 11	50	
	16	20	1 2442 12	50	
 Golyóscsap hollandival, fogantyúval (silumin), PN 25 Belső menet x hollandi, lapos tömítéssel. Ház kovácsolt sárgaréz, nikkelezett golyó teljes átömléssel. PTFE, NBR tömítések, orsótömítés O-gyűrűvel. Belső menet az ISO 228 szerint. Alkalmos hőmennyiségmérők vagy gázkazánok csatlakoztatására, plombálható. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz: +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz: 110 °C).	25	15	1 2221 01	50	
	25	20	1 2221 02	50	

Sarok gömbcsap

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gömbcsap hollandival, t-fogantyúval (szilumin), PN 25BM x csatlakozó anya lapos tömítéssel. Kovácsolt sárgaréz test, nikkelezett. Sárgaréz gömb, krómozott, teljes furattal. PTFE tömítések. Belső menet az ISO 228 szerint. Hőmennyiségmérők vagy gázmelegítő csatlakoztatására alkalmas. Min. hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	25	15	1 2224 21	25	
	25	20	1 2224 22	25	

Tengely meghosszabbítás

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Orsóhosszabbítás HERZ gömbcsapokhoz. Az orsó meghosszabbításai lehetővé teszik / megkönnyítik a gömbcsapok (1 22xx xx) működtetését, ha szigetelőanyag (pl. HERZ szigetelőhéjak 1 4096 2x) van felszerelve.	15-20	1 2201 94	1	
	25-32	1 2201 95	1	
	40-50	1 2201 96	1	

HERZ golyóscsap

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Multifunkcionális golyóscsap piros kézikérékkel és hőmérővel 0–120 °C, PN 25 Háromjáratú-golyóscsap kovácsolt rézből DIN 17660 szerint, nikkelezett, 2 x belső menet 1, 1 x külső menet 5/4 lapos tömítéssel, 1/2-os csatlakozás töltő-ürítőnek vagy nyomásmérőnek. Min. üzemi hőmérséklet: -10 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	25	20	1 2414 02	20	
	25	25	1 2414 03	10	
	25	32	1 2414 04	10	
 Multifunkcionális golyóscsap kék kézikérékkel és hőmérővel 0–120 °C, PN 25 Háromjáratú-golyóscsap kovácsolt rézből DIN 17660 szerint, nikkelezett, 2 x belső menet 1, 1 x külső menet 5/4 lapos tömítéssel, 1/2-os csatlakozás töltő-ürítőnek vagy nyomásmérőnek. Min. üzemi hőmérséklet: -10 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	25	20	1 2415 02	20	
	25	25	1 2415 03	10	
	25	32	1 2415 04	10	

HERZ-golyóscsapok

 Golyóscsap szivattyúhoz visszacsapó-szeleppel, PN 16 Ház kovácsolt réz, tömítések: PTFE. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C. Belső menet ISO 228 szerint, Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (Víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (a víz 110 °C-ig, gőzmentesen).	16	25	1 2268 03	32	
 Golyóscsap szivattyúhoz, PN 16 Ház kovácsolt réz, tömítések: PTFE. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C. Belső menet ISO 228 szerint, Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (Víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (a víz 110 °C-ig, gőzmentesen).	16	25	1 2269 03	32	
 Visszacsapó-szelep Ház kovácsolt rézből, EPDM tömítéssel, PN 25, DN 20, Közeg hőmérséklete: 0 °C – +90 °C.	25	25	1 2634 03	25	
 Golyóscsap rövid kézikarral, visszacsapóval, 2 x belső menet, PN 16 Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 17660 EN szerint, a tömítés PTFE és EPDM. Visszacsapóval egybeépítve. Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C.	16	15	1 2110 01	25	
	16	20	1 2110 02	25	

Golyóscsap hőmérséklet-érzékelőhöz

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap hőmérséklet-érzékelőhöz kovácsolt ház, nikkelezett sárgaréz. Sárgaréz golyó, krómozott, teljes átömlésű. Tömítések PTFE, belső menet ISO 228 szerint. Érzékelő csatlakozás M10. Fűtés és hűtés mérőkkel kombinálható. A hőmérsékletváltozások gyorsak lehetnek. Amikor zárva van a golyóscsap, hőmérséklet érzékelő cserélhető a fűtési rendszer leürítése nélkül. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőzmentesen).	25	15	1 2202 81	25	
		20	1 2202 82	25	
		25	1 2202 83	16	

HERZ-szennyfogó szűrő, 0,5 mm

Megnevezés	kvs	PN	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Víz-szennyfogó szűrő Ház kovácsolt réz belső menettel. Rozsdamentes acél szűrő. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	3,1	16	15	1/2	1 2662 01	25	
	6,3	16	20	3/4	1 2662 02	25	
	10,4	16	25	1	1 2662 03	16	

HERZ-szennyfogó szűrő, 0,75 mm

Megnevezés	kvs	PN	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-szennyfogó szűrő finom rozsdamentes acélhálával, cinkkiválásmentes rézöntvényből, szűrőméret: 0,75 mm. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	21,5	16	32	1¼	1 4111 14	5	
	30,0	16	40	1½	1 4111 15	5	
	42,0	16	50	2	1 4111 16	5	
	64,3	16	65	2½	1 4111 17	1	
	148,6	16	80	3	1 4111 18	1	

Szennyfogó szűrő ürítővel

 HERZ-szennyfogó szűrő ürítővel (2 0275 09), finom rozsdamentes acélhálával, cinkkiválásmentes rézöntvényből, szűrőméret: 0,75 mm. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet. Csatlakozás: DN 15: univerzális modell, csőmenet, ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő! Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	3,1	16	15	1/2	1 4111 41	10	
	7,1	16	20	3/4	1 4111 42	10	

Szennyfogó szűrő, 0,5 mm

Megnevezés	G	kvs	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ szennyfogó szűrő Cinkkiválásmentes sárgarézből készült ház, Rozsdamentes acél szita, 0,5 mm-es Külső menetes csatlakozás, lapos tömítés Max. üzemi hőmérséklet 130 °C, PN 25.	1/2	3,6	25	15	1 4111 21	5	
	3/4	5,1	25	20	1 4111 22	5	
	1 1/4	5,0	25	25	1 4111 23	5	
	1 1/2	11,2	25	32	1 4111 24	5	

Szűrőbetét szennyfogóhoz

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	Szűrőbetét 0,50 mm HERZ szűrőhöz 1 2662 03 (DN 25).	1 6386 13	1
	Szűrőbetét 0,75 mm HERZ szűrőhöz 1 4111 16 (DN 50).	1 6386 16	1
	Szűrőbetét 0,75 mm HERZ szűrőhöz 1 4111 18 (DN 80).	1 6386 18	1

HERZ-Visszaáramlás gátló

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
			HERZ rugós visszacsapó szelep Sárgaréz test, EPDM tömítések, rugó rozsdamentes acélból készült. Nyitási nyomás: 0,02 bar. Hőmérséklettartomány -10 ° C és + 110 ° C között van.		
	25	15	1 2622 41	10	
	25	20	1 2622 42	10	
	25	25	1 2622 43	10	
	25	32	1 2622 44	10	
	25	40	1 2622 45	5	
	25	50	1 2622 46	5	

Lábszelep

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
		HERZ-lábszelep szűrőkosárral Visszacsapószelep kovácsolt sárgarézből, nyitási nyomás: 0,02 bar, Rozsdamentes acélszűrő, lyukméret 1,25 mm. Nagyobb dimenzió kérésre!		
	15	1 0237 01	1	
	20	1 0237 02	1	
	25	1 0237 03	1	


HERZ-kazán töltő-ürítő golyóscsap

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 THERMOFLEX, HERZ-Kazán töltő-ürítő golyóscsap, PN 10 Sárgaréz kivitel. Masszív kivitel, könnyű működtetés, O-gyűrűs tömítés. Csatlakozás külső menettel, tömlőcsatlakozó kupakkal és láncsal. Tömlővég külön rendelendő! Minimális üzemi hőmérséklet: - 30 °C (víz +0,5 °C), Maximális üzemi hőmérséklet: 110 °C (gőz nélkül).	10	10	1 4119 00	20	
	10	15	1 4119 01	20	
	10	20	1 4119 02	20	

HERZ-kazán töltő-ürítő golyóscsap

 Kazán töltő-ürítő golyóscsap, PN 10 Sárgaréz, nikkelezett, EPDM tömítések. A kupak biztonsággal használható a működtetésére.	10	15	1 2512 11	25	
 Golyóscsap tömlővéggel és hollandival 1/2, PN 10 Ház kovácsolt réz, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel.	12,5	15	1 2512 01	50	
	12,5	20	1 2512 02	20	

Vétlen elzárás elleni golyóscsap

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Vétlen elzárás elleni golyóscsap, PN 10 Kovácsolt sárgaréz, tömítések PTFE (golyó), orsó tömítés EPDM. Tágulási tartály csatlakozásara, menettömítéssel. Az 1 2205 02 az 1 4513 30-ra történő közvetlen felszereléshez (csatlakozószett a tágulási tartályhoz). Min. üzemi hőmérséklet: -10 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	10	15	1 4119 01	20	
	10	20	1 4119 02	20	

HERZ-gyorslégtelenítő

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gyorslégtelenítő (szellőztető és légtelenítő) Kovácsolt sárgaréz, tömítések NBR, Max. üzemi hőmérséklet: 80 °C.	8	10	1 2630 02	1	
	8	20	1 2630 03	1	
	8	10	1 2630 00	10	
	8	15	1 2630 01	10	
 Gyorslégtelenítő WE (csak légtelenítő) Kovácsolt sárgaréz, tömítések EPDM, Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C	10	10	1 2630 10	50	
	10	10	1 2630 11	50	
	10	15	1 2630 12	50	
 Visszacsapószelep 3/8 "-3/8" Csere a gyorslégtelenítőhöz 1 2630 1x, sárgaréz test, O-gyűrűvel. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	10	10	1 2621 00	25	
	10	15	1 2621 01	25	

7

Levegő- és iszapleválasztók

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ levegő- és iszapleválasztók Cinkkiválásmentes sárgaréz ház, automata gyorslégtelenítő zárószeleppel, integrált mágnes a ferromágneses részecskék leválasztásához, alsó részén található gömbcsap a leválasztott iszap leeresztéséhez, forgatható csatlakozóelem függőleges és vízszintes szereléshez, névleges nyomás: 10 bar, üzemi nyomás: 6 bar, Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C (gőz nélkül).	20	1 1124 02	1	
	25	1 1124 03	1	

Légleválasztó

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-légleválasztó Kombinált automatikus légtelenítővel, sárgaréz ház, névleges nyomás 12 bar, üzemi nyomás 6 bar, Max. hőmérséklet 110 °C.	20	I 0124 02	1	
	25	I 0124 03	1	
	32	I 0124 04	1	
	40	I 0124 05	1	
	50	I 0124 06	1	
 HERZ-légleválasztó Kombinált automatikus légtelenítővel, szolárrendszerekhez, sárgaréz ház, üzemi nyomás 6 bar, Max. hőmérséklet 150 °C.	20	I 0124 12	1	
	25	I 0124 13	1	
	32	I 0124 14	1	
 HERZ-automatikus légtelenítő Szolárrendszerekhez, sárgaréz ház, névleges nyomás 12 bar, üzemi nyomás 4 bar, Max. hőmérséklet 150 °C.	10	I 0101 00	1	
	15	I 0101 01	1	
 HERZ-visszacsapószelep Sárgaréz ház, magas hőmérsékletre alkalmas műanyag, O-gyűrű tömítéssel.	15	I 0101 02	1	


Automata légtelenítő

 HERZ-automata légtelenítő Sarok, ház krómozott sárgaréz. Névleges nyomás 12 bar, üzemi nyomás 3 bar, Max. hőmérséklet 110 °C. Csatlakozás R 1/2 öntömítő.	15	I 0116 41	1	
	15	I 0116 44	1	
 HERZ-automata légtelenítő Egyenes, ház krómozott sárgaréz. Névleges nyomás 12 bar, üzemi nyomás 3 bar, Max. hőmérséklet 110 °C. Csatlakozás R 1/2 öntömítő.	15	I 0117 41	1	
	15	I 0117 44	1	

Leválasztó ferromágneses szennyeződésekhez

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kazán alatti mágneses szűrő Külső menet x hollandi. Sárgaréz test, nikkelezett. Sárgaréz golyó, krómozott, teljes furattal. EPDM tömítések. Integrált szűrő és mágnes a ferromágneses szennyeződések leválasztására. Visszafolyásgátló a kazán csatlakoztatása előtt, levehető kupak, a szűrő és a mágnes tisztítása nyomása alatt is végezhető. Max. üzemi hőmérséklet: 90 °C (gőz nélkül).	10	20	I 1125 02	10	

HERZ-biztonsági-szerelvények

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kazáncsoport Fűtővízhez. Max. hőmérséklet: 110 °C, 0–3 bar.	3	25	1 2104 15	1	
 Membrános - biztonsági szelep Ház kovácsolt réz, EPDM membrán, műanyag kupak. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C. Kazánokhoz 75 kW-ig.	2,5	15	1 2611 01	10	
	3	15	1 2612 01	10	
	4	15	1 2615 01	1	
	6	15	1 2613 01	10	
	8	15	1 2685 01	50	
	10	15	1 2695 01	50	
	1,8	20	1 2618 02	50	
	2,5	20	1 2604 02	100	
	3	20	1 2605 02	50	
	6	20	1 2606 02	100	
	8	20	1 2686 02	50	
	10	20	1 2696 02	50	
 Membrános - biztonsági szelep Ház kovácsolt réz, EPDM membrán, műanyag kupak. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C. Kazánokhoz 100 kW-ig.	2,5	25	1 2607 03	30	
	3	25	1 2608 03	50	
	4	25	1 2647 03	50	
	5	25	1 2657 03	50	
	6	25	1 2667 03	50	
	8	25	1 2687 03	50	
	10	25	1 2697 03	50	
	2,5	32	1 2609 04	30	
	3	32	1 2610 04	30	
	6	32	1 2669 04	12	
	8	32	1 2689 04	12	

Felsőrész tolózárhoz 1982-től

 Felsőrész tolózárhoz. 4112, 4112 A	15	1/2	1 6382 01	1	
	20	3/4	1 6382 02	1	
	25	1	1 6382 03	1	
	32	1¼	1 6382 04	1	
	40	1½	1 6382 05	1	
	50	2	1 6382 06	1	
	65	2½	1 6382 07	1	
	80	3	1 6382 08	1	

Felsőréss, ferde kivitel, 2004-től

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréss STRÖMAX-Elzáró-szelep O-gyűrűs tömítéssel a felsőréss és a szelepház között. 4115, 4115 A	10	1 6385 50	1	
	15			
	20	1 6385 52	1	
	25	1 6385 53	1	
	32	1 6385 54	1	
	40	1 6385 55	1	
	50	1 6385 56	1	
	65	1 6385 57	1	
	80	1 6385 58	1	
 Felsőréss STRÖMAX-D-Elzáró-szelephez. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	15	1 6389 01	1	
	20	1 6389 02	1	
	25	1 6389 03	1	
	32	1 6389 04	1	
	40	1 6389 05	1	
	50	1 6389 06	1	
	65	1 6389 07	1	
	80	1 6389 08	1	
 Kézikerék Rögzítőcsavarral STRÖMAX-D, STRÖMAX-G	15-50	1 6517 00	1	
	65-80	1 6517 01	1	

Megnevezés	Négyszög	Ø Kézikerék	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kézikerék Rögzítőcsavarral, tolózárhoz és tömszelencés STRÖMAX-hoz és tolózárhoz 4115, 4115 A 4112, 4112 A	6 mm	50 mm	1 6519 00	1	
	7 mm	60 mm	1 6519 02	1	
	8 mm	80 mm	1 6519 04	1	
	9 mm	80 mm	1 6519 06	1	
	14 mm	160 mm	1 6519 07	1	
	6 mm	60 mm	1 6519 11	1	
	7 mm	70 mm	1 6519 12	1	
	7 mm	88 mm	1 6519 13	1	
	10 mm	130 mm	1 6519 17	1	
	6 mm	60 mm	1 6519 21	1	
 Kézikerék Rögzítőcsavarral egyékes tolózárhoz 4112	7 mm	70 mm	1 6519 22	1	
	7 mm	88 mm	1 6519 23	1	
	10 mm	130 mm	1 6519 27	1	

Felsőréss, ferde kivitel, 1982-2004

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréss STRÖMAX-Elzáró-szelep klingerit tömítéssel a felsőréss és a szelepház között. 4115, 4115 A	10	1 6385 00	1	
	15			
	20	1 6385 02	1	
	25	1 6385 03	1	
	32	1 6385 04	1	
	40	1 6385 05	1	
	50	1 6385 06	1	
	65	1 6385 07	1	
	80	1 6385 08	1	

HERZ-töltő-ürítő 2004-ig Régi típusú ferde kivitelű szelepekhez.

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
	8	1 0270 09	1	
	10	1 0270 00	1	
	8	1 0272 09	1	
	10	1 0272 00	1	

Felsőrészt egyenes kivitel

	Felsőrész STRÖMAX-G Elzáró-szelephez. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	15	1 6387 52	1	
		20			
		25	1 6387 53	1	
		32	1 6387 54	1	
		40	1 6387 55	1	
		50	1 6387 56	1	
		65	1 6387 57	1	
		80	1 6387 58	1	

Alkatrészek golyóscsapokhoz

	Hőmérő 0 - 120 °C Hosszított fogantyús golyóscsapokhoz 1 2201 61-66, 1 2206 61-66, 1 2201 71-76 és 1 2206 71-76.	1 6386 58	1	
	Karos fogantyú golyóscsaphoz, piros, horganyzott acél L = 90 mm, 1 2201 21/22, 1 2211 21/22, 1 2206 21/22, 1 2216 21/22 (DN 15/DN 20).	1 6386 59	1	
	Karos fogantyú golyóscsaphoz, piros, horganyzott acél L = 90 mm, 1 2201 21/22, 1 2211 21/22, 1 2206 21/22 és 1 2216 21/22 (DN 15 / DN 20).	1 6386 60	1	
	Karos fogantyú golyóscsaphoz, piros, horganyzott acél L = 180 mm, 1 2201 25/26, 1 2211 25/26, 1 2206 25/26, 1 2216 25/26 (DN 40/DN 50).	1 6386 61	1	
	Karos fogantyú golyóscsaphoz, piros, horganyzott acél L = 180 mm, 1 2201 25/26, 1 2211 25/26, 1 2206 25/26 és 1 2216 25/26 (DN 40 / DN 50).	1 6386 70	1	
	Rövid fogantyú golyóscsaphoz, piros, silumin L = 75 mm, 1 2100 13/14, 1 2160 13/14, 1 2180 13/14 és 1 2412 01 (DN 25 / DN 32).	1 6386 71	1	

Tartozékok

	Záródugó Sárgaréz kivitel, cinkkiválás-mentes O-gyűrűs tömítéssel, imbusz nyílással.	8	2 0273 09	10	
		10	2 0273 00	10	
	Töltő-ürítő szelep kézikérékkel elforgatható tömlőcsatlakozással Sárgaréz kivitel, Tömlővég (1 6206 01) külön rendelendő!	8	1 0276 09	1	
		10	1 0276 00	1	
	Tömlővég Sárgaréz kivitel. Hollandi és tömlővég.	15	1 6206 01	1	



Termomotorok 2-pont szabályozáshoz*

Megnevezés		Működtető feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, padlófűtési osztó-gyűjtőhöz, szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NC	24 V / AC / DC	1 7708 52	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, padlófűtési osztó-gyűjtőhöz, szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NC	230 V / AC	1 7708 53	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, padlófűtési osztó-gyűjtőhöz, szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NO	230 V / AC	1 7708 24	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, egyutú, 3-járatú szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsolóval, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NC	230 V	1 7708 87	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 6,5 mm emelkedés, beépített, kék M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 125 N záróerő, 1,2 W teljesítményfelvétel.	NC	230 V / AC	1 7708 27	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 6,5 mm emelkedés, beépített, kék M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 125 N záróerő, 1,2 W teljesítményfelvétel.	NC	24 V / AC / DC	1 7708 48	1

Termomotorok

	HERZ-állítómű DDC 0-10 V M 28 x 1,5, 0...10 V, 5 mm szelepemelkedés, adapter M 28 x 1,5, kék, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1,2 Watt.	NC	24 V / AC 0...10 V/DC	1 7990 31	1	
	HERZ-állítómű DDC 0-10 V M 28 x 1,5, 0...10 V, 5 mm szelepemelkedés, adapter M 28 x 1,5, kék, végálláskapcsoló nélkül, 125 N záróerő, 1,2 Watt. Szelep típus érzékeléssel.	NC	24 V / AC 0...10 V/DC	1 7990 32	1	

*A meghajtókat M 30 x 1,5 szelepekkel alkalmazva az 1 7708 86, illetve az 1 7708 98 adaptert külön kell megrendelni.


Állítómű*

Megnevezés		Működtető feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-állítómű Adapter M 28 x 1,5 kék, 3-pont, 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő.	NC	24 V	1 7708 40	1
	HERZ-állítómű Adapter M 28 x 1,5 kék, 3-pont, 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő.	NC	230 V	1 7708 41	1
	HERZ-állítómű DDC 0–10 V Az irányítás 0–10 V DC jellel történik, adapter M 28 x 1,5 kék, DDC vagy szobatermosztátos rendszerekhez. 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő.	NC	24 V	1 7708 42	1
	HERZ-állítómű DDC 0–10 V Az irányítás 0–10 V DC jellel történik, adapter M 28 x 1,5 kék, DDC vagy szobatermosztátos rendszerekhez. 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő. Szelepállás-visszajelzővel.	NC	24 V	1 7708 46	1

Adapter 7708, 7990 termomotorhoz*


	Adapter HERZ termomotorhoz, piros M 28 x 1,5 adapter használható a HERZ osztó-gyűjtőkhöz és HERZ szelepekhez (beleértve 4002, 4006 és 7217-GV) minden kétpontos meghajtóval együtt.	1 7708 90	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, kék Adapter M 28 x 1,5 HERZ 4006/4002 és 7217 GV szelepekhez folyamatos hajtásokkal 1 7990 3x és 1 7708 4x.	1 7708 85	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, szürke M 30 x 1,5 adapter a következők használatához: Oventrop termosztatikus szelepek és rozsdamentes acél osztó-gyűjtők, Oventrop Cocon, Cocon4, Viega rozsdamentes acél osztó-gyűjtők, T & A TBV-CM, TBV-CMP.	1 7708 86	1	
	Adapter HERZ-termoelektromos állítómotorhoz, szürke, piros tengely Adapter, 7217-98-V, 7217-99-V M 28 x 1,5.	1 7708 80	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, fehér-szürke Adapter M 30 x 1,5 HERZ szelepekhez való használatra M 30 x 1,5 csatlakozással. HERZ 7760, 7762 és 7763, valamint Heimeier szelepekhez M 30 x 1,5.	1 7708 98	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, porszürke, sárga tengely M 30 x 1,5 adapter használható HERZ műanyag osztó-gyűjtőkhöz. UNI TOP és UNI MULTI.	1 7708 82	1	

Transzformátor 230 V / 24 V


	Transzformátor 230V/24V Speciális transzformátor modulált kimenő feszültséggel 230 V~, vagy 110 V~ Kimenő feszültség 24 V~ Üzemi hőmérséklet 0–50 °C között Kimenő teljesítmény 60 VA Érintésvédelmi osztály: IP30.	1 7796 04	50	
---	---	-----------	----	--

*A meghajtókat M 30 x 1,5 szelepekkel alkalmazva az 1 7708 86, illetve 1 7708 98 adaptert külön kell megrendelni.

Szelep-állítómű

Megnevezés	Működtető feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
	DForgó állítómű HERZ pillangó- és szabályozószelepekhez DN 50/65/80 Nyomaték 40 Nm, Motor futási ideje 150 s / 90 °, védelmi osztály IP54, Kézi beállítás nyomógommbal, zárható, csatlakozókábel 1 m, energiafogyasztás 4 W működés közben. Az 1 7711 47 adaptert külön kell megrendelni.	24 V AC / DC nyit/zár	1 7711 40	1
	Forgó állítómű HERZ pillangó- és szabályozószelepekhez DN 50/65/80 Nyomaték 40 Nm, Motor futási ideje 150 s / 90 °, védelmi osztály IP54, Kézi beállítás nyomógommbal, zárható, csatlakozókábel 1 m, energiafogyasztás 5 W működés közben. Az 1 7711 47 adaptert külön kell megrendelni.	230 V AC nyit/zár	1 7711 42	1
	ForgóállítóműHERZpillangó-ésszabályozószelepekhezDN50/65/80 Nyomaték 40 Nm, Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, Motor futási ideje 150 s / 90 °, védelmi osztály IP54, Kézi beállítás nyomógommbal, zárható, csatlakozókábel 1 m, energiafogyasztás 4,5 W működés közben. Az 1 7711 47 adaptert külön kell megrendelni.	24 V AC / DC folyamatos	1 7711 44	1
	Forgó állítómű HERZ pillangó- és szabályozószelepekhez DN 100/125/150/200 Nyomaték 160 Nm, 2 x segédkapcsoló, Motor futási ideje 35 s / 90 °, védelmi osztály IP66/67, Kézi állítás kézi kurblival, Csatlakozó csatlakozókapcsok 2,5 mm², energiafogyasztás üzemben 20 W működés közben. Adapter 1 7711 48 (DN100 - DN150) vagy 1 7711 49 (DN200) külön kell rendelni.	24 V AC / DC 230V AC nyit/zár, 3-pont	1 7711 41	1
	Forgó állítómű HERZ pillangó- és szabályozószelepekhez DN 100/125/150/200 Nyomaték 160 Nm, 2 x segédkapcsoló, működtetés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, Motor futási ideje 35 s / 90 °, védelmi osztály IP66/67, Kézi állítás kézi kurblival, Csatlakozó csatlakozókapcsok 2,5 mm², energiafogyasztás működés közben 20 W. Adapter 1 7711 48 (DN100 - DN150) vagy 1 7711 49 (DN200) külön kell rendelni.	24 V AC / DC 230 V AC folyamatos	1 7711 45	1
	Forgó állítómű HERZ pillangó- és szabályozószelepekhez DN 250/300 Nyomaték 650 Nm, 2 x segédkapcsoló, Motor futási ideje 38 s / 90 °, védelmi osztály IP67, Ideiglenes kézi beállítás kézikérékkel. Csatlakozókapcsok 2,5 mm², energiafogyasztás működés közben 193 W. Adapter nélkül, közvetlen felszerelés.	24 V AC / DC nyit/zár, 3-pont	1 7711 43	1

Tartozékok

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ adapterkészlet HERZ hajtóművek felszereléséhez 1 7711 40 / 42 / 44 HERZ pillangószelepekhez (DN50/65/80): 1 4219 2x, 1 4219 3x	1 7711 47	1	
 HERZ adapterkészlet HERZ hajtóművek felszereléséhez 1 7711 41 / 45 HERZ pillangószelepekhez (DN100/125/150): 1 4219 2x, 1 4219 3x	1 7711 48	1	
 HERZ adapterkészlet HERZ hajtóművek felszereléséhez 1 7711 41 / 45 HERZ pillangószelepekhez (DN200): 1 4219 2x, 1 4219 3x	1 7711 49	1	


Segédkapcsoló

 Segédkapcsoló két kapcsolóval (EPU) Segédkapcsoló a működtető szerkezetekkel való használatra 1 7711 40, 1 7711 42, 1 7711 44, szürke ház, 2 x EPU, védettség osztály IP54, 1mA...3 (0,5) A, 250 V AC, Kapcsolási pontok állítható 0...100%, Csatlakozókábel 1 m	1 7711 51	1	
---	------------------	---	--

Szelep-állítómű

Megnevezés	Működtető feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-állítómű 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, 500 N működtető erő, 15 mm löket, vezérlőjel 2 - 10 V, pozíció-visszacsatolási jellel, lineáris, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 15 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 1 W, automatikus pozicionálás, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC folyamatos F 7712 90	1	
	HERZ-állítómű 24 V AC / DC Vezérlés: 2-, 3-pont, 500 N működtető erő, 15 mm löket, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 15 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 1 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC 2-pont, 3-pont F 7712 95	1	
	HERZ-állítómű 230 V AC Vezérlés: 2-, 3-pont, 500 N működtető erő, tápfeszültség 100 - 240 V, 15 mm löket, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 15 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 2 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	230 V AC 2-pont, 3-pont F 7712 81	1	
	HERZ-állítómű 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, 1000 N működtető erő, 20 mm löket, vezérlőjel 2 - 10 V, pozíció-visszacsatolási jellel, lineáris, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 20 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 1,5 W, automatikus pozicionálás, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC folyamatos F 7712 91	1	
	HERZ-állítómű 24 V AC / DC Vezérlés: 2-, 3-pont, 1000 N működtető erő, 20 mm löket, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 20 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 1,5 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC 2-pont, 3-pont F 7712 96	1	
	HERZ-állítómű 230 V AC Vezérlés: 2-, 3-pont, 1000 N működtető erő, tápfeszültség 100 - 240 V, 20 mm löket, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 20 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 2 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	230 V AC 2-pont, 3-pont F 7712 82	1	
	HERZ-állítómű 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, 2500 N működtető erő, 40 mm löket, vezérlőjel 2 - 10 V, pozíció-visszacsatolási jellel, lineáris, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 40 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 4W, automatikus pozicionálás, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC folyamatos F 7712 92	1	
	HERZ-állítómű 24 V AC / DC Vezérlés: 2-, 3-pont, 2500 N működtető erő, 40 mm löket, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 40 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 2,5 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC 2-pont, 3-pont F 7712 98	1	
	HERZ-állítómű 230 V AC Vezérlés: 2-, 3-pont, 2500 N működtető erő, tápfeszültség 100 - 240 V, 40 mm löket, hatásirány állítható, futási idő 150 s / 40 mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 2 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	230 V AC 2-pont, 3-pont F 7712 84	1	

Szelep-állítómű

Megnevezés	Működtető feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-állítómű kombiszelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 500 N, 15 mm löket, 0,5 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, kommunikáció MP-Buson keresztül; egyenszálalékos karakterisztika, működési irány állítható, futási idő 150s / 15mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 2 W, automatikus pozicionálás, a működtető kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC folyamatos	F 7713 01	1
	HERZ-állítómű kombiszelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 1000 N, 15 mm löket, 0,5 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, kommunikáció MP-Buson keresztül; egyenszálalékos karakterisztika, működési irány állítható, futási idő 150s / 20mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 1,5 W, automatikus pozicionálás, a működtető kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC folyamatos	F 7713 02	1
	HERZ-állítómű kombiszelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 500 N, 15 mm löket, 0,5 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, kommunikáció MP-Buson keresztül; egyenszálalékos karakterisztika, működési irány állítható, futási idő 150s / 40mm, védelmi osztály IP54, energiafogyasztás működés közben 4 W, automatikus pozicionálás, a működtető kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC folyamatos	F 7713 03	1
	HERZ-állítómű egytű és 3-járatú szelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 500 N, 15 mm löket, 2 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, csatlakozás 1 m-es kábellel, futási idő motor 35s / 15 mm, védelmi osztály IP54, kézi beállítás nyomógommbal, zárható, energiafogyasztás működés közben 2 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC Vészhelyzeti beállítás	F 7713 05	1
	HERZ-állítómű egytű és 3-járatú szelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 1000 N, 20 mm löket, 2 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, csatlakozás 1 m-es kábellel, futási idő motor 35s / 20 mm, védelmi osztály IP54, kézi beállítás nyomógommbal, zárható, energiafogyasztás működés közben 3,5 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC Vészhelyzeti beállítás	F 7713 06	1
	HERZ-állítómű egytű és 3-járatú szelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 2500 N, 15 mm löket, 2 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, csatlakozás 1 m-es kábellel, futási idő motor 35s / 40 mm, védelmi osztály IP54, kézi beállítás nyomógommbal, zárható, energiafogyasztás működés közben 11 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC/DC Vészhelyzeti beállítás	F 7713 07	1
	HERZ-állítómű egytű és 3-járatú szelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 1000 N, 15 mm löket, 2 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, csatlakozás 1 m-es kábellel, futási idő motor 150s / 20 mm, futási idő vészhelyzeti pozicionáló funkció 35s / 20mm, védelmi osztály IP54, kézi beállítás nyomógommbal, zárható, energiafogyasztás működés közben 2,5 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC Vészhelyzeti beállítás	F 7713 08	1
	HERZ-állítómű egytű és 3-járatú szelepekhez 24 V AC / DC Vezérlés: folyamatos, vezérlőjel 2...10 V, működtető erő 1000 N, 15 mm löket, 2 - 10 V-os helyzet-visszacsatolási jellel, csatlakozás 1 m-es kábellel, futási idő motor 150s / 32 mm, futási idő vészhelyzeti pozicionáló funkció 35s / 32mm, védelmi osztály IP54, kézi beállítás nyomógommbal, zárható, energiafogyasztás működés közben 5 W, az állítómű kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot.	24 V AC / DC stetig, Vészhelyzeti beállítás	F 7713 09	1

Szelep-állítómű háromjáratú szelephez 500 N működtető erővel

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szelep-állítómű háromjáratú szelephez 500 N működtető erővel Folyamatos, kettő-, hárompont szabályozásra. Lineáris vagy egyenszázalékos jelleggörbével. Kétrészes műanyag házban, sárgaréz hollandival a szelepre rögzítéshez. Automatikusan illeszkedik a szelepszárra. Szerelés: függőleges állástól a vízszintes állásig, függesztve nem szerelhető!	24 V		1 7712 11	1	
	230 V		1 7712 50	1	
	24 V		1 7712 51	1	

Állítóművek

Megnevezés	Működtető feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-állítómű 24V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos működtető erő 2500 N, löket 49 mm zárási/nyitási sebesség 2/4/6 s/mm, IP 66. Kétszínű LED kijelző, automatikus pozicionálás. 230V működtető feszültség a 230V-os 1 7712 22 modul segítségével lehetséges. A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	24 V / AC / DC	1 7712 21	1	
	24 V / AC / DC	1 7712 32	1	

Háromjáratú keverőszelep 2137 forgó állítómű

	HERZ forgó állítómű HERZ 2137 keverőhöz Tápfeszültség 230 V AC Vezérlés: 2 pont vagy 3 pont, kikapcsolva. Hajtómű a keverő pozicionálásához és manuális beállításhoz, szinkronmotor vezérlő és kikapcsoló elektronikával. Nyomaték 10 Nm, futási idő 120 s. Védelmi osztály IP 54. Minden beépítési helyzethez megfelelő.	230 V / AC	1 7712 25	1	
	HERZ forgó állítómű HERZ 2137 keverőhöz Tápfeszültség 24 V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos. Vezérlő feszültség 0-10 V, kioldható sebességváltó a keverő pozicionálásához és kézi beállításhoz, szinkronmotor vezérléssel és kikapcsoló elektronikával. Nyomaték 10 Nm, futási idő 35/60/120 s. Állítható jelleggörbe, IP 54 védelmi osztály. Minden beépítési helyzethez megfelelő.	24 V / AC / DC	1 7712 27	1	

Egyutú szabályozó golyóscsap 2117 forgó állítómű

	HERZ forgó állítómű HERZ 2117 keverőhöz Tápfeszültség 230 V AC Vezérlés: 2 pont vagy 3 pont, kikapcsolva. Hajtómű a keverő pozicionálásához és manuális beállításhoz, szinkronmotor vezérlő és kikapcsoló elektronikával. Nyomaték 10 Nm, futási idő 120 s. Védelmi osztály IP 54. Szerelés függőlegesen vagy vízszintesen. Függesztve nem szerelhető!	230 V / AC	1 7712 33	1	
	HERZ forgó állítómű HERZ 2117 keverőhöz Tápfeszültség 24 V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos. Vezérlő feszültség 0-10 V, kioldható sebességváltó a keverő pozicionálásához és kézi beállításhoz, szinkronmotor vezérléssel és kikapcsoló elektronikával. Nyomaték 10 Nm, futási idő 35/60/120 s. Állítható jelleggörbe, IP 54 védelmi osztály. Szerelés függőlegesen vagy vízszintesen. Függesztve nem szerelhető!	24 V / AC / DC	1 7712 35	1	

Állítómű 2-pont szabályozáshoz

Megnevezés	Működtető feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ meghajtó 2-pont, 3-járatú váltószelephez Nyomaték 5 Nm, tápfeszültség 230 V, futási idő 12 s / 90 °, védeettségi osztály IP42, kézi felülvezérlés nyomógommbal, kábelcsatlakozás 1 m, energiafogyasztás működés közben 2,5 - 5 W.	230 V	1 7711 60	1
	HERZ meghajtó 2-pont, 3-járatú váltószelephez Nyomaték 5 Nm, tápfeszültség 230 V, futási idő 12 s / 90 °, védeettségi osztály IP42, állítható segédkapcsoló, kézi felülvezérlés nyomógommbal, kábelcsatlakozás 1 m, energiafogyasztás működés közben 2,5 - 5 W.	230 V	1 7711 61	1
	HERZ meghajtó 2-pont, 3-járatú váltószelephez Nyomaték 5 Nm, tápfeszültség 24 V AC / DC, futási idő 12 s / 90 °, védeettségi osztály IP42, kézi felülvezérlés nyomógommbal, kábelcsatlakozás 1 m, energiafogyasztás működés közben 2,5 - 5 W.	24 V AC / DC	1 7711 62	1
	HERZ meghajtó 2-pont, 3-járatú váltószelephez Nyomaték 5 Nm, tápfeszültség 24 V AC / DC, futási idő 12 s / 90 °, védeettségi osztály IP42, állítható segédkapcsoló, kézi felülvezérlés nyomógommbal, kábelcsatlakozás 1 m, energiafogyasztás működés közben 2,5 - 5 W.	24 V AC / DC	1 7711 63	1

HERZ-elektronikus, rádiós helyiség hőmérséklet szabályozó 868 MHz

Megnevezés	Üzemi feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
 Digitális vezeték nélküli vezérlőrendszer Szobahőmérséklet-szabályozó (adó) a szobahőmérséklet és a működési mód digitális kijelzésével, adó-vevő-működés kódolt átviteli jellel, kilenc fix és négy változó heti programmal. Kézi/automatikus üzemmód kapcsoló fűtés/éjszakaengedés/kikapcsolás/ECO, LCD-kijelző, a vevőn LED-es működési kijelző a fűtéshez. Adókészülék: Elemes működés 2 x 1,5 V, AAA LR03 (elemeket tartalmaz), az elemek élettartama kb. két év, beállítási tartomány 0 °C és 35 °C között. Frekvencia 868 MHz Tartalmazza a készüléktartót a szabadon álló telepítéshez. Jeltartomány (szabad térben) 100 m Védelmi osztály IP 30 Vevő: Tápegység 230 V /10 A. Védelmi osztály IP 20	230 V / AC	3 F799 06	100	
 Analóg vezeték nélküli vezérlőrendszer Helyiség hőmérséklet-szabályozó (adó) analóg kijelzővel és kódolt átviteli jellel ellátott vevővel. Kapcsoló a kényelmi üzemmódhoz/kikapcsoláshoz. LED-es kezelő kijelző a fűtéshez. Adókészülék: Elemes működés 2 x 1,5 V, AAA LR03 (elemeket tartalmaz), az elemek élettartama kb. két év, beállítási tartomány 0 °C és 35 °C között. Frekvencia 868 MHz Jeltartomány (szabad térben) 100 m Védelmi osztály IP 30 Vevő: Tápegység 230 V /10 A. Védelmi osztály IP 20 Kapcsoló komfort üzemmódra (fűtés) vagy kikapcsolásra.	230 V / AC	3 F799 04	24	


HERZ-helyiség hőmérséklet-szabályozó

Megnevezés	Üzemi feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
 Mechanikus szobatermosztát időkapcsoló nélkül Helyiség hőmérséklet analóg, beállítható 5 °C és 30 °C 230 V ~ 50 Hz. Teljesítmény: 2 vagy 3 kontaktus (váltó) 230 V ~ 10 (3) Védettség IP 30.	230 V / AC	3 F791 00	1	

HERZ-elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozó 2-pont-vagy impulzus-szabályozáshoz

 Digitális termosztát 7 napos programmal Nappali és éjszakai hőmérséklet beállítási tartománya 5 °C-tól 37 °C-ig Öt fix és négy változó program a felhasználó számára Működés elemekkel 2 x 1,5 V AAA LR03 (elemeket tartalmaz), Kapcsolási különbség: vagy hiszterézis 0,5 K Kapcsolóérintkező: Potenciálmentes, 3A (230 VAC) Süllyesztett doboz szükséges.	2 x 1,5 V	1 7795 01	1	
---	-----------	-----------	---	--

HERZ-helyiséghőmérséklet-szabályozó

Megnevezés	Üzemi feszültség	Cikkszám	Csom.e.	€
 Elektronikus szobatermosztát Fűtés, csökkentés, fagyvédelmi funkció. Beállítási tartomány 10 °C és 28 °C között. Kapcsolási különbség 0,5 K, 2 K csökkentés. Mérőelem: NTC. Környezeti hőmérséklet: 0 - 50 °C. Környezeti páratartalom: 5-80%. Szerelés: falra szerelhető doboz. Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 11	1	
	24 V / AC	3 F799 12	1	
 Elektronikus szobatermosztát hűtéssel Fűtés / hűtés, csökkentés, fagy és szelep védelmi funkció, hűtőblokk. Beállítási tartomány 10 °C és 28 °C között. Kapcsolási különbség 0,5 K, 2 K csökkentés. Mérőelem: NTC. Környezeti hőmérséklet: 0 - 50 °C; Környezeti páratartalom: 5-80%. Szerelés: falra szerelhető doboz. Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 13	1	
	24 V / AC	3 F799 14	1	
 Elektronikus szobatermosztát kijelzővel Fűtés, csökkentés, fagyvédelmi funkció. Beállítási tartomány 5-30 °C között. Kapcsolási különbség 0,2 K. Csökkentés 2K vagy állítható. Mérőelem: NTC. Környezeti hőmérséklet: 0 - 50 °C. Környezeti páratartalom: 5-80%. Szerelés: falra szerelhető doboz. Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 15	1	
	24 V / AC	3 F799 16	1	
 Elektronikus szobatermosztát kijelzővel, hűtéssel Fűtés / hűtés, csökkentés, fagy- és szelepvédő funkció, hűtő zár, programozható időprogram. Beállítási tartomány: 5-30 °C között, kapcsolási különbség 0,2 K, csökkentés 2K vagy állítható. Mérőelem: NTC. Környezeti hőmérséklet: 0 - 50 °C. Környezeti páratartalom: 5-80%. Szerelés: falra szerelhető doboz. Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 17	1	
	24 V / AC	3 F799 18	1	
 Elektromos elosztó Fűtés és csökkentés és 6 zóna, időcsatornák, csökkentés 2. Környezeti hőmérséklet: 0 - 50 °C. Környezeti páratartalom: <80%. Falra szerelhető vagy DIN sín. Védettségi fok: IP 20 (EN 60529). Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730).	230 V / 24 V / AC	3 F798 02	1	
 Elektromos elosztó hűtéssel Fűtés-hűtés, csökkentés és a szivattyú vezérlése. 10 zóna, időcsatornák, csökkentés 2. Környezeti hőmérséklet: 0 - 50 °C. Környezeti páratartalom: <80%. Falra szerelhető vagy DIN sín. Védettségi fok: IP 20 (EN 60529). Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730).	230 V / AC	3 F798 03	1	
	24 V / AC	3 F798 04	1	


HERZ clever&smart - Control Box

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Control Box fűtés Vezérlőpanel felületfűtési rendszerekhez, 8 zóna, egyenként legfeljebb 4 termikus motorral, 230 V vagy 24 V (külső tápegységgel), kimenetek 1 × 230 VAC, 2 × potenciálmentes, 2 × 0-10 V vagy PWM, 1 × PWM, 1 × 24 VDC / max. 12 W, CAN-busz max. 8 Room Controller, 1-WIRE bus max. 20 hőmérséklet- és Room Sensor (beleértve max. 8 LED-controllert), CAN-bus épület több lakóegységhez, 14 LED a státuszjelzéshez, valós idejű óra energiatartalékkal > 24 óra, ház fehér RAL 9003 színű, átlátszó burkolattal, méretek 90 × 303 × 57 mm, védelmi osztály IP20, tartozék: tartalék biztosítékok.	3 F810 11	1	
 Control Box klíma Vezérlőpanel felületfűtési, -hűtési rendszerekhez, 8 zóna, egyenként legfeljebb 4 termikus motorral, 230 V vagy 24 V (külső tápegységgel), kimenetek 1 × 230 VAC, 2 × potenciálmentes, 2 × 0-10 V vagy PWM, 1 × PWM, 1 × 24 VDC / max. 12 W, CAN-busz max. 8 Room Controller, 1-WIRE bus max. 20 hőmérséklet- és Room Sensor Klíma (beleértve max. 8 LED-controllert/LED-controller Klímát), CAN-bus épület több lakóegységhez, 14 LED a státuszjelzéshez, valós idejű óra energiatartalékkal > 24 óra, ház fehér RAL 9003 színű, átlátszó burkolattal, méretek 90 × 303 × 57 mm, védelmi osztály IP20, tartozék: tartalék biztosítékok.	3 F810 12	1	

HERZ clever&smart - Room Controller

 Room Controller Szobahőmérséklet-érzékelés, önmagyarázó, egyszerű szöveges működés 2,8" színes TFT érintőképernyőn keresztül, kijelző üvegfelülettel, a vezérlőrendszer konfigurálásához (üzemmódok, fűtési idők stb.), CAN-buson keresztül történő csatlakozás a Control Box fűtéshez, fehér RAL 9003 színű ház üveg előlappal, méretek 95 × 75 × 19 mm, védelmi osztály IP20, szerelés süllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, szállítás süllyesztett dobozzal és szerelési anyaggal együtt.	3 F810 21	1	
 Room Controller WiFi Szobahőmérséklet-érzékelés, önmagyarázó, egyszerű szöveges működés 2,8" színes TFT érintőképernyőn keresztül, kijelző üvegfelülettel, a vezérlőrendszer konfigurálásához (üzemmódok, fűtési idők stb.), CAN-buson keresztül történő csatlakozás a Control Box fűtéshez, WLAN-modullal (2,4 GHz) a távvezérléshez a következő eszközökön keresztül HERZ clever&smart App, fehér RAL 9003 színű ház üveg előlappal, méretek 95 × 75 × 19 mm, védelmi osztály IP20, szerelés süllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, szállítás süllyesztett dobozzal és szerelési anyaggal együtt.	3 F810 23	1	

HERZ clever&smart - Room Controller

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Room Controller klíma Szobahőmérséklet-érzékelés, önmagyarázó, egyszerű szöveges működés 2,8" színes TFT érintőképernyőn keresztül, kijelző üvegfelülettel, a vezérlőrendszer konfigurálásához (üzemmódok, fűtési idők stb.), 2 x 0-10 V vagy PWM kimenetek további funkciókhoz, mint pl. fűtőkérés vagy a levegő páratlanítása, CAN-buson keresztül történő csatlakozás a Control Box klímához, fehér RAL 9003 színű ház üveg előlappal, méretek 95 x 75 x 19 mm, védelmi osztály IP20, szerelés szüllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, szállítás szüllyesztett dobozzal és szerelési anyaggal együtt.	3 F810 22	1	
 Room Controller klíma Wi-Fi Szobahőmérséklet-érzékelés, önmagyarázó, egyszerű szöveges működés 2,8" színes TFT érintőképernyőn keresztül, kijelző üvegfelülettel, a vezérlőrendszer konfigurálásához (üzemmódok, fűtési idők stb.), 2 x 0-10 V vagy PWM kimenetek további funkciókhoz, mint pl. fűtőkérés vagy a levegő páratlanítása, CAN-buson keresztül történő csatlakozás a Control Box klímához, WLAN-modullal (2,4 GHz) a távvezérléshez a következő eszközökön keresztül HERZ clever&smart App, fehér RAL 9003 színű ház üveg előlappal, méretek 95 x 75 x 19 mm, védelmi osztály IP20, szerelés szüllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, szállítás szüllyesztett dobozzal és szerelési anyaggal együtt.	3 F810 24	1	

HERZ clever&smart - LEDcontroller

 LEDcontroller a helyiség hőmérsékletének mérése, színes LED kijelző, működtetés három kapacitív érintőképernyős zónán keresztül, a helyiség hőmérsékletének lekérdezésére és a célhelyiség hőmérsékletének megváltoztatására, egyszerű üzembe helyezés (hozzárendelés érintéssel), 1-Wire buson keresztül történő csatlakozás a Control Box fűtéssel, vagy Control Box klíma kapcsolattal, fehér ház RAL 9003, UV-védelemmel, méretek 55 x 55 mm, alkalmas a közös 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépíthető szüllyesztett dobozba (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, a szüllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolókeretek használata, vagy HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), falra szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret (3 F810 52), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 31	1	
---	-----------	---	--

HERZ clever&smart - LEDcontroller

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 LEDcontroller WiFi a helyiség hőmérsékletének mérése, színes LED kijelző, működtetés három kapacitív érintőképernyős zónán keresztül, a helyiség hőmérsékletének lekérdezésére és a célhelyiség hőmérsékletének megváltoztatására, egyszerű üzembe helyezés (hozzárendelés érintéssel), WLAN modul (2,4 GHz) a következő készülékekkel való kommunikációhoz Room Controller WiFi vagy Room Controller klíma WiFi, 230 VAC tápegység, fehér ház RAL 9003, UV-védelemmel, méretek 55 × 55 mm, alkalmas a közös 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépíthető süllyesztett dobozba (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, a süllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolókeretek használata, vagy HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), falra szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret magas (3 F810 53), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 33	1	
 LEDcontroller klíma A helyiség hőmérsékletének, relatív páratartalmának mérése, beltéri levegőminőség (IAQ) és CO₂-egyenérték, színes LED-kijelző a beltéri levegő minőségének optikai jelzésével, működtetés három kapacitív érintőképernyős zónán keresztül, a helyiség hőmérséklet, a páratartalom lekérdezéséhez, a beltéri levegőminőségi mutató és a CO₂-egyenérték lekérdezéséhez, valamint a helyiség célhőmérsékletének módosításához, egyszerű üzembe helyezés (hozzárendelés érintéssel), 1-Wire buszon keresztül történő csatlakozás a Control Box Clima vezérlődobozzal, RAL 9003 fehér színű, UV-védelemmel ellátott burkolat, méretek 55 × 55 mm (h × b), alkalmas a szokásos 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépíthető süllyesztett dobozba (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, süllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolószekrények keretei vagy a HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), falra szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret (3 F810 52), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 32	1	
 LEDcontroller klíma WiFi A helyiség hőmérsékletének, relatív páratartalmának mérése, beltéri levegőminőség (IAQ) és CO₂-egyenérték, színes LED kijelző a beltéri hőmérséklet optikai jelzésével levegő minőségének jelzése, működtetés három kapacitív érintőképernyős zónán keresztül, a helyiség hőmérséklet, a páratartalom lekérdezéséhez, a beltéri levegőminőségi index és a CO₂-egyenérték lekérdezéséhez, valamint a helyiség célhőmérsékletének módosításához, egyszerű üzembe helyezés (hozzárendelés érintéssel), WLAN modul (2,4 GHz) a következő készülékekkel való kommunikációhoz Clima WiFi szobavezérlővel, 230 VAC tápegység, fehér ház RAL 9003, UV-védelemmel, méretek 55 × 55 mm (h × b), közös használatra alkalmas. 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépíthető süllyesztett dobozba (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, süllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolószekrények keretei vagy a HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), fali szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret magas (3 F810 53), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 34	1	

HERZ clever&smart - Room Sensor

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Room Sensor A helyiség hőmérsékletének mérése, kapacitív érintési zónák és optikai jelzés színes LED-ekkel az egyszerű üzembe helyezés érdekében (érintéssel hozzárendelhető), csatlakozás 1-Wire buszon keresztül a Control Box Heating vagy Control Box Clima vezérlődobozhoz, fehér ház RAL 9003, UV-védelemmel, méretek 55 x 55 mm (h x b), közös használatra alkalmas. 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépítés süllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, süllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolókeretek használata vagy HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), fali szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret (3 F810 52), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 41	1	
 Room Sensor WiFi A helyiség hőmérsékletének mérése, kapacitív érintési zónák és optikai jelzés színes LED-ekkel az egyszerű üzembe helyezés érdekében (érintéssel hozzárendelhető), WLAN modullal (2,4 GHz) a Room Controller WiFi vagy Room Controller Klíma WiFi szobavezérlővel való kommunikációhoz, tápegység 230 VAC, fehér burkolat RAL 9003, UV-védelemmel, méretek 55 x 55 mm (h x b), közös használatra alkalmas. 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépíthető süllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, süllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolószekrények keretei vagy a HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), fali szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret magas (3 F810 53), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 42	1	
 Room Sensor Klíma A helyiség hőmérsékletének és relatív páratartalmának mérése, kapacitív érintkezési zónák és optikai jelzés színes LED-ekkel az egyszerű üzembe helyezéshez (érintés a hozzárendeléshez), csatlakozás 1-Wire buszon keresztül a Control Box Klíma vezérlődobozhoz, fehér ház RAL 9003, UV-védelemmel, méretek 55 x 55 mm (h x b), közös használatra alkalmas. 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépíthető süllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, süllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolószekrények keretei vagy a HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), fali szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret (3 F810 52), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 43	1	
 Room Sensor Klíma WiFi A helyiség hőmérsékletének és relatív páratartalmának mérése, kapacitív érintési zónák és optikai jelzés színes LED-ekkel az egyszerű üzembe helyezés érdekében (érintéssel hozzárendelhető), WLAN modullal (2,4 GHz) a Klíma WiFi szobavezérlővel való kommunikációhoz, tápegység 230 VAC, fehér burkolat RAL 9003, UV-védelemmel, méretek 55 x 55 mm (h x b), közös használatra alkalmas. 55 mm-es szabványos betéttel rendelkező kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépíthető süllyesztett dobozra (csavarok távolsága 60 mm) vagy közvetlenül a falra, süllyesztett beépítéshez a szabványos kapcsolószekrények keretei vagy a HERZ clever&smart Single keret (3 F810 51), fali szereléshez a HERZ clever&smart Set használata fali keret magas (3 F810 53), szállítás szerelőgyűrűvel együtt, keret nélkül.	3 F810 44	1	

HERZ clever&smart - Room Sensor

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
Room Sensor kicsi (It) A helyiség hőmérsékletének mérése, Bticino NT4950-be integrált kis olasz változat, csatlakozás 1-Wire buszon keresztül a Control Box Fűtés vagy Control Box Klíma vezérlődobozhoz, Bticino NT4950 tiszta fehér ház, méretek 21 × 43 mm (b × h), alkalmas a szabványos betétekkel ellátott olasz kapcsolószekrényekhez, IP20 védettségi osztály, beépítés sülyesztett dobozba olasz betétekhez, szállítás sülyesztett doboz és keret nélkül.	3 F810 61	1	
Room Sensor Klíma kicsi (It) A szobahőmérséklet és a relatív páratartalom mérése, a Bticino NT4950-be integrált kis olasz változat, csatlakozás 1-Wire buszon keresztül a Control Box Klíma vezérlődobozhoz, Bticino NT4950 tiszta fehér ház, méretek 21 × 43 mm (b × h), alkalmas olasz kapcsolószekrényekhez szabványos betétekkel, IP20 védettségi osztály, beépítés sülyesztett dobozba olasz betétekhez, szállítás sülyesztett doboz és keret nélkül.	3 F810 62	1	

HERZ clever&smart - Keretek LEDconrollerhez és Romm Sensorhoz

Single keret Fehér keret RAL 9003, UV védelemmel, felület matt erodált, minden 55 × 55 mm-es LED-vezérlőhöz és minden helyiségérzékelőhöz sülyesztett dobozban, méretek 80 × 80 × 11 mm (h × b × t).	3 F810 51	1	
Fali keret Fehér keret RAL 9003, UV-védelemmel, felület matt erodált, az összes LED-vezérlő és az összes helyiségérzékelő falra történő felszereléséhez 55 × 55 mm-es 1-Wire kivitelben, méretek 80 × 80 × 20 mm (h × b × t).	3 F810 52	1	
Fali keret, magas Fehér keret RAL 9003, UV védelemmel, matt erodált felület, az összes LED-vezérlő és az összes helyiségérzékelő falra történő felszereléséhez 55 × 55 mm-es WiFi változatban, méretek 80 × 80 × 40 mm (h × b × t).	3 F810 53	1	

HERZ clever&smart - egyéb Sensor

Kontakt Sensor Hőmérséklet-érzékelő alumínium prizmával 15 × 20 mm és 32-50 mm-es csőbilincs, mérési tartomány -35 °C - +105 °C, 3 × 0,25 mm ² csatlakozókábellel, hossza 0,6 m, csővezetékre szerelhető, csatlakoztatás 1-Wire buszon keresztül a Fűtés vagy Control Box Klíma vezérlődobozhoz .	3 F810 71	1	
Merülő Sensor Hőmérséklet-érzékelő rozsdamentes acél hüvely Ø6 mm × 50 mm, mérési tartomány -35 °C - +105 °C, 3 × 0,25 mm ² méretű, 2,0 m hosszúságú csatlakozókábellel, beépítés merülőhüvelybe (nem tartozék), csatlakoztatás 1-Wire buszon keresztül a Fűtés vagy Control Box Klíma vezérlődobozhoz .	3 F810 72	1	
Kültéri Sensor Hőmérsékletérzékelő a kültéri hőmérséklet mérésére, mérési tartomány -50 °C - +105 °C, szürke műanyag ház, IP65 védettségi osztály, méretek 75 × 69 × 44 mm (h × b × t), csatlakozás 1-Wire buszon keresztül a Fűtés vagy Control Box Klíma vezérlődobozhoz , kábelbevezetés alulról, a szállítás a kábelbevezetéssel és a rögzítőanyaggal együtt történik.	3 F810 73	1	

HERZ clever&smart - Kábel

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 CAN buskábel Árnyékolt buskábel $3 \times 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$, 200 m kábel 2 db 100 m-es kábeltekercsben.	3 F810 81	200	
 1-vezetékes buskábel Árnyékolt csavart érpáras kábel $2 \times 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, 200 m kábel 2 db 100 m-es kábeltekercsben.	3 F810 82	200	

HERZ clever&smart - Bemutató börd

	Bemutató koffer Teljesen működőképes rendszer teljesen bekötve, kofferben, amely a Control Box Klíma és a Room Controller Klíma WiFi rendszerből áll, LEDcontroller Klíma, Room Sensor Klíma és Szobaérzékelő Klíma WiFi egy sülyesztett dobozban, kültéri érzékelővel, érintésérzékelővel és merülő érzékelővel, Single kerettel, fali kerettel és magas kerettel, valamint a szükséges kábelekkel a mintadobozhoz és a Room Sensor Klíma WiFi számára.	3 F810 90	1	
---	---	-----------	---	--



HERZ-cirkuláció-szabályozó

Megnevezés	Hőmérséklet	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
  4011	HERZ-cirkuláció-szabályozó Termosztatikus fojtószelep HMV cirkulációhoz, szivattyús üzemre, arányos segédenergia nélküli szabályozó. Sárgaréz ferdeülékű kivitel, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. Belső menet x belső menet ISO 7/1 szerint, 2 db termosztátos kivitel. kvs = 0,45 m³/h Ha a hőmérséklet eléri a zárási értéket a víz térfogatárama minimálissá válik. Elérve a 70 °C-ot (Legionella veszély miatt) a második termosztát újra nyitja a szabályozót. Belső menet x belső menet, 15 mm-es rézcső roppantógyűrűs csatlakozóval (1 6292 01) közvetlenül szerelhető. A csatlakozó külön rendelendő!				
	52/70	15	2 4011 01	20	
	52/70	20	2 4011 02	20	
	55/70	15	2 4011 11	20	
	55/70	20	2 4011 12	20	
	58/70	15	2 4011 17	20	
58/70	20	2 4011 18	20		

HERZ-cirkuláció-szabályozó távhő üzemre

Megnevezés		kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
  4010 FWW	HERZ-cirkuláció-szabályozó távhő üzemre Termosztatikus fojtószelep HMV cirkulációhoz, szivattyús üzemre, arányos segédenergia nélküli szabályozó. Sárgaréz ferdeülékű kivitel, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. Belső menet x belső menet ISO 7/1 szerint, Gyári beállítási érték 52 °C, túlhőmérsékletbiztosítás 90 °C Az emelkedő hőmérsékletre a termosztát elem a szeleptányért zárás irányba tolja, csökkenő hőmérsékletnél nyitja. Belső menet x belső menet, 15 mm-es rézcső roppantógyűrűs csatlakozóval (1 6292 01), 16 x 2 mm-es cső szorítógyűrűs csatlakozóval (1 6092 01) közvetlenül szerelhető. A csatlakozók külön rendelendők!	0,4	15	2 4010 51	20	
		0,4	20	2 4010 52	20	
  4010 FWW	HERZ-cirkuláció-szabályozó távhő üzemre golyócsappal Termosztatikus fojtószelep HMV-cirkulációhoz, ferdeülékű, sárgaréz kivitel, elzárható, üríthető, ellenőrző- mérőcsonkkal, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. Golyó, szeleptányér, orsó rozsdamentes Cr-Ni. O-gyűrű EPDM, mely fiziológiailag tesztelt. Belső menet x belső menet ISO 7/1 szerint.	0,4	15	2 4010 41	20	
		0,4	20	2 4010 42	20	


Beszabályozószelepek belső menettel ívóvizes rendszerek hidraulikai beszaabályozásához

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-beszabályozószelep mérőperemmel vízellátásra Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szelepporsóval, belső menet x belső menet, "DR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállításával, digitális ballítási kijelzővel, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve a mérőperemnél. Mérőszelepek hosszabb kivitelben is beépíthetők. Eltérő mérőszelepek külön rendelendők! A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.	0,46	15 LF	2 4017 00	10	
	0,88	15 MF	2 4017 09	10	
	2,00	15	2 4017 01	10	
	3,60	20	2 4017 02	10	
	6,50	25	2 4017 03	10	
	13,30	32	2 4017 04	5	
	18,50	40	2 4017 05	5	
	33,00	50	2 4017 06	5	
 STRÖMAX-GNW, beszabályozószelep, egyenes ülékű, mérőszelepekkel, egyenszálalékos Cinkkiválásmentes sárgarézből, sárgaréz (DZR), belső menet x belső menet nem emelkedő szelepporsó, orsótömítés kettős O-gyűrűvel, a tömítőanyagok fiziológiás ártalmatlan anyagok, egyenszálalékos, 2 mérőszelep a kézikerék két oldalára szerelve, korlátozási lehetőséggel, digitális helyzetjelzéssel, Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C Max. üzemi nyomás: 25 bar Az 1 6517 05 előbeállítási jelzőt külön kell megrendelni.	1,76	15	2 4217 71	1	
	2,38	20	2 4217 72	1	
	5,24	25	2 4217 73	1	
	8,56	32	2 4217 74	1	
	11,53	40	2 4217 75	1	
	17,16	50	2 4217 76	1	

Beszabályozószelepek belső menettel ívóvizes rendszerek hidraulikai beszaabályozásához

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ beszabályozószelep ívóvizes rendszerek számára A cinkkiválásmentes sárgaréz, belső menet x belső menet, orsótömítés kettős O-gyűrűvel, Előbeállítás leemelkedéskorlátozóval, az előbeállítás digitális kijelzése a kézikerék ablakában. 2 mérőcsomák a kézikerék két oldalán található. Fiziológiailag biztonságos anyagból készült tömítések. Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C Max. üzemi nyomás: 16 bar	0,93	15 LF	2 4217 80	5	
	3,49	15 MF	2 4217 89	5	
	6,05	15	2 4217 81	5	
	6,11	20	2 4217 82	5	
	9,22	25	2 4217 83	3	
	18,83	32	2 4217 84	3	
	23,29	40	2 4217 85	2	
	35,26	50	2 4217 86	1	

HERZ-vízóra csatlakozó szerelvény

Megnevezés	min. l/s	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-vízóracsatlakozó szerelvény ÖNORM B 2535 szerint Vízóracsatlakozó garnitúra egy nyitott, kezelt kengyellel. Elzárószelep a vízóra előtt. Visszacsapószelep a vízóra után.	1,00	20	2 4126 62	1	
	1,75	25	2 4126 63	1	
	3,00	32	2 4126 64	1	
	4,00	40	2 4126 65	1	
	6,75	50	2 4126 66	1	


HERZ-vízóra csatlakozó szerelvény

 HERZ visszacsapószelep cinkkiválaszmentes anyagból, sárgaréz 2 db 1/4-os furattal és egy zárt rögzítőcsavarral 1 0273 09. Mindkét végén belső menettel ISO 7/1. Leeresztő szelep beépítése lehetséges, külön rendelendő, nem emelkedő orsóval, rugalmas dupla O-gyűrűs tömítéssel. A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! V_B térfogatáram-osztály, I szerelvénycsoport, ÖNORM EN 1213 szerint.	0,42	15	2 4126 01	5	
	1,00	20	2 4126 02	5	
	1,75	25	2 4126 03	5	
	3,00	32	2 4126 04	5	
	4,00	40	2 4126 05	1	
	6,75	50	2 4126 06	1	

HERZ-elzáró-szelepek vízellátásra, ferde kivitel

Megnevezés	min. l/s	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
   4125 AWD STRÖMAX-AWD	STRÖMAX-AWD-elzáró-szelep, ferde, belső menettel Cinkkiválás-mentes rézöntvény. 2 db 1/4-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. Ürités lehetséges, üritőszervény külön rendelendő! A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető Az nem emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, a szelepház és a felsőrész között O-gyűrűs tömítéssel. A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.				
	0,5	15	2 4125 71	5	
	1,0	20	2 4125 72	5	
	1,75	25	2 4125 73	5	
	3,0	32	2 4125 74	5	
	4,0	40	2 4125 75	5	
	6,75	50	2 4125 76	5	
	11,0	65	2 4125 77	1	
	16,0	80	2 4125 78	1	
   4125 WD STRÖMAX-WD	STRÖMAX-WD-elzáró-szelep, ferde, belső menettel Cinkkiválás-mentes rézöntvény. Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. Ürités lehetséges, üritőszervény külön rendelendő! A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető. Az nem emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva. A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.				
	0,5	15	2 4125 61	5	
	1,0	20	2 4125 62	5	
	1,75	25	2 4125 63	5	
	3,0	32	2 4125 64	5	
	4,0	40	2 4125 65	5	
	6,75	50	2 4125 66	5	
	11,0	65	2 4125 67	1	
	16,0	80	2 4125 68	1	

HERZ-elzáró-szelep ivóvízre, ferde kivitel, belső menettel

   4115 AW STRÖMAX-AW	STRÖMAX-AW-elzáró-szelep, ferde, belső menettel. Cinkkiválás-mentes rézöntvény. DN 10–50: 2 db menetes furat 1/4-os 1 0273 09 záródugóval. DN 65 - 80: 2 db menetes furat 3/8-os 1 0273 00 záródugóval. 2 db 1/4-os furat 1 db 2 0273 09 záródugóval. Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. Ürités lehetséges, üritőszerviz külön rendelendő! Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.	0,25	10	2 4115 00	10	
		0,5	15	2 4115 11	10	
		1,0	20	2 4115 12	10	
		1,75	25	2 4115 13	10	
		3,0	32	2 4115 14	5	
		4,0	40	2 4115 15	5	
		6,75	50	2 4115 16	5	
		11,0	65	2 4115 17	1	
		16,0	80	2 4115 18	1	
   4115 W STRÖMAX-W	STRÖMAX-W-elzáró-szelep, ferde, belső menettel. Cinkkiválás-mentes rézöntvény. Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.	0,5	15	2 4115 01	10	
		1,0	20	2 4115 02	10	
		1,75	25	2 4115 03	10	
		3,0	32	2 4115 04	5	
		4,0	40	2 4115 05	5	
		6,75	50	2 4115 06	5	
		11,0	65	2 4115 07	1	
		16,0	80	2 4115 08	1	

HERZ-elzáró-szelep, egyenes kivitel, üritési lehetőséggel

Megnevezés	min. l/s	DN	Cső Ø mm	Cikkszám	Csom.e.	€
   4215 AW	0,20	15	15	2 4215 11	10	
	0,40	20	18	2 4215 12	10	
   4215 AW	0,20	15	15	2 4215 21	10	
	0,40	20	18	2 4215 22	10	
	0,70	25	22	2 4215 23	10	
   4215 AW	0,20	15	15	2 4215 31	10	
	0,40	20	20	2 4215 32	10	
	0,70	25	25	2 4215 33	10	
	1,20	32	32	2 4215 34	5	
	1,60	40	40	2 4215 35	5	
	2,70	50	50	2 4215 36	5	

HERZ-elzáró-szelep, egyenes kivitel, üritési lehetőség nélkül

  4215 W	0,20	15	15	2 4215 41	10	
	0,40	20	20	2 4215 42	10	
	0,70	25	25	2 4215 43	10	
	1,20	32	32	2 4215 44	5	
	1,60	40	40	2 4215 45	5	
	2,70	50	50	2 4215 46	5	
  4215 W	0,20	15	20	2 4215 61	10	

HERZ-golyóscsap vakolat alatti szereléshez

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap vakolat alatti szereléshez. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Közeg hőmérséklete -10-90 °C (rövid ideig 110 °C).	16	15	1 2202 01	50	
	16	20	1 2202 02	50	
 Golyóscsap vakolat alatti szereléshez, karral Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Közeg hőmérséklete -10-90 °C (rövid ideig 110 °C).	16	15	1 2202 11	50	
	16	20	1 2202 12	50	

Tengelyhosszabbítás HERZ vakolat alatti gömbcsapokhoz

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tengelyhosszabbítás HERZ vakolat alatti gömbcsapokhoz Az orsóhosszabbítások lehetővé teszik a golyóscsapok mélyebb telepítését, a cső tengelyétől a falfelületig 55-70 mm lehet. Alkalmas: 1 2202 01/02/11/12.	1 2201 97	100	

HERZ-vakolat alatti golyóscsapok prés csatlakozással

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tartalék elzáró golyóscsap vakolat alatti szereléshez A golyóscsap kovácsolt rézből készült EN 12420 szerint. Presszcsatlakozás ötrétegű alumínium csőhöz, krómozott záróelemmel, teljes átömlő keresztmetszettel THU.	16	15-16 x 2,0	P 7216 63	25	
		15-20 x 2,0	P 7220 63	25	
		20-26 x 3,0	P 7226 63	25	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap DVGW szerint Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 1 2165 EN szerint, a tömítés élettanilag káros anyagot nem tartalmaz. Holtér mentes golyó kopásvédővel. Ivóvízre 85 °C-ig alkalmazható.	25	15	2 2100 01	25	
	25	20	2 2100 02	25	
	25	25	2 2100 03	16	
	25	32	2 2100 04	16	
	25	40	2 2100 05	12	
	25	50	2 2100 06	8	
 Golyóscsap zöld kézikarral, DZR, holtér mentes golyóval Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 1 7660 EN szerint, a tömítés élettanilag káros anyagot nem tartalmaz. Holtér mentes golyó kopásvédővel. Ivóvízre 85 °C-ig alkalmazható.	25	15	2 2100 11	25	
	25	20	2 2100 12	25	
	25	25	2 2100 13	16	
	25	32	2 2100 14	16	
 Golyóscsap rövid kézikarral, visszacsapóval, 2 x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 17660 EN szerint, a tömítés PTFE és EPDM. Visszacsapóval egybeépítve. Közeghőmérséklet -10-85 °C.	25	15	2 2110 01	16	
	25	20	2 2110 02	16	
 Mint fent, de hosszú karral.	25	15	2 2110 11	16	
	25	20	2 2110 12	16	



HERZ-nyomáscsökkentő

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Membrános nyomáscsökkentő Kompakt kivitel, sárgaréz ház, csatlakozás külső menettel. Alkalmazási hőmérséklet 0–40 °C Rozsdamentes szűrő 0,3 mm. Üzemi nyomás 10 barig. Nyomás 0,5–6 bar.	16	15	1 2682 11	1	
	16	20	1 2682 12	1	
	16	25	1 2682 13	1	
	16	32	1 2682 14	1	
	16	40	1 2682 15	1	
	16	50	1 2682 16	1	
 Membrános nyomáscsökkentő, meleg vízre Kompakt kivitel, sárgaréz ház, csatlakozás külső menettel. Alkalmazási hőmérséklet 0–70 °C. Rozsdamentes szűrő 0,3 mm. Üzemi nyomás 10 barig. Nyomás 0,5–6 bar.	16	15	1 2682 21	1	
	16	20	1 2682 22	1	
	16	25	1 2682 23	1	
	16	32	1 2682 24	1	
	16	40	1 2682 25	1	
	16	50	1 2682 26	1	
 Szerszám felsőrész cseréhez és szűrőtisztításhoz.			1 2682 27	1	
 Csereszűrő DN 15 – DN 25.			1 2682 28	1	
			1 2682 29	1	
 Műanyag zárókupak Hideg vizes nyomáscsökkentőhöz DN 15 – DN 25.			1 2682 30	1	
			1 2682 31	1	
 Réz zárókupak Meleg vizes nyomáscsökkentőhöz DN 15 – DN 25.			1 2682 32	1	
			1 2682 33	1	
 Manométer Nyomáscsökkentőhöz.			1 2682 34	1	

Kifolyók

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	16	15	1 2503 01	50	
	16	20	1 2503 02	50	

Visszafolyásgátló

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszafolyásgátló BA DIN EN 1717 szerint, amely áll visszaáramlás-gátlóból, ellenőrző golyóscsapból és karbantartó elzárókból. Sárgaréz ház, krómozott ellenőrző golyóscsap. Névleges nyomás: PN 10, Max. üzemi hőmérséklet: 65 °C, rövid ideig 80 °C, közeg: víz.	15	I 0303 01	1	
	20	I 0303 02	1	
 HERZ-visszafolyásgátló BA DIN EN 1717 szerint, amely áll visszaáramlás-gátlóból, ellenőrző golyóscsapból, karbantartó elzárókból, nyomásszabályzóból és nyomásmérőből. Sárgaréz ház, krómozott ellenőrző golyóscsap. Névleges nyomás: PN 10, Max. üzemi hőmérséklet: 65 °C, rövid ideig 80 °C, közeg: víz.	15	I 0305 01	1	
	20	I 0305 02	1	
 Mint fent, de fekete szigetelődobozt is tartalmaz.	15	I 0305 11	1	
	20	I 0305 12	1	
 HERZ-kifolyó visszafolyásgátlóval BA DIN EN 1717 szerint. Épületen belülről vagy épületen kívülről (kertcsapként). Krómozott sárgaréz ház. Névleges nyomás: PN 10, Max. üzemi hőmérséklet: 65 °C, rövid ideig 80 °C, közeg: víz.	1/2 x 3/4	I 0300 01	1	
	3/4 x 3/4	I 0300 02	1	
	3/4 x 1	I 0300 12	1	
 HERZ-visszafolyásgátló BA DIN EN 1717 szerint. Kertcsapok utólagos kiegészítéséhez. Krómozott sárgaréz ház. Biztonsági csavar és kupak a manipulációk ellen. Névleges nyomás: PN 10, Max. üzemi hőmérséklet: 65 °C, rövid ideig 80 °C, közeg: víz.	3/4 x 3/4	I 0302 02	1	
	1 x 3/4	I 0302 03	1	
	1 x 1	I 0302 13	1	

Teszter

 HERZ-teszter visszafolyásgátlókhoz Bemeneti nyomás: 10 bar és nyomáskülönbség 1,5 barig, műanyag kofferben, Max. statikus nyomás: 25 bar, pontossági osztály 2,5.	–	I 0300 00	1	
---	---	-----------	---	--

Utántöltő

 HERZ-komplett fűtési rendszer utántöltő Visszafolyásgátlóval, nyomásszabályzóval, nyomásmérővel, utántöltővel, vízmérővel működő fűtési rendszerekhez VDI2035 és ÖNORM H5195 szerint. Az ioncsréssel egyidejűleg 8,2–8,7 pH értékre lúgosítja a vizet. Kémiai inhibitorok nélkül semlegesíti a korrozív klorid és szulfát ionokat, így tartós korrozióvédelmet biztosít. Ház: kovacsolt réz. Max. üzemi hőmérséklet: 60 °C, üzemi nyomás 6 bar.	15	I 0321 01	1	
	20	I 0321 02	1	
 HERZ-utántöltő-patron Utántöltő-készülékhez.	–	I 0321 10	1	
 HERZ-utántöltő-patron első feltöltéshez Mindkét oldalon menettel.	3/4	I 0322 00	1	

Visszafolyásgátló

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszafolyásgátló BA DIN EN 1717 szerint, a szennyezett vizet nem engedi vissza a hálózatba. 4. veszélyességi osztály. Három kamrás rendszer közkutak utólagos felszereléséhez. Csatlakozás belső menettel, opcionálisan külső menettel. Névleges nyomás: PN 10. Max. üzemi hőmérséklet: 65 °C, rövid ideig 80 °C. Közeg: víz. Belső menet. 	6/4 x 6/4 IG x IG	I 0307 01	1	
	6/4 x 6/4 IG x AG	I 0307 02	1	
	6/4 x 6/4 AG x AG	I 0307 03	1	
	6/4 x 6/4 AG x IG	I 0307 04	1	
	2 x 2 IG x IG	I 0307 05	1	
	2 x 2 IG x AG	I 0307 06	1	
	2 x 2 AG x AG	I 0307 07	1	
	2 x 2 AG x IG	I 0307 08	1	
	6/4 x 2 IG x IG	I 0307 09	1	
	6/4 x 2 IG x AG	I 0307 10	1	
	6/4 x 2 AG x AG	I 0307 11	1	
	6/4 x 2 AG x IG	I 0307 12	1	
	2 x 6/4 IG x IG	I 0307 13	1	
	2 x 6/4 IG x AG	I 0307 14	1	
	2 x 6/4 AG x AG	I 0307 15	1	
	2 x 6/4 AG x IG	I 0307 16	1	

Vízszűrő

	HERZ-szűrő hideg vízhez Sárgaréz test, üvegszál erősítésű műanyag alj. Rozsdamentes acél szűrő 100 mikronos. Max. hőmérséklet 30 °C.	15	I 0553 01	1	
		20	I 0553 02	1	
		25	I 0553 03	1	
	HERZ-szűrő meleg vízhez Sárgaréz test, üvegszál erősítésű műanyag alj. Rozsdamentes acél szűrő 100 mikronos. Max. hőmérséklet 60 °C.	15	I 0554 01	1	
		20	I 0554 02	1	
		25	I 0554 03	1	
	Csereszűrő I 0553 0x és I 0554 0x vízszűrők esetében. Rozsdamentes acélból készült, 30 µm.		I 0554 08	1	
	Mint fent, de 100 µm.		I 0554 09	1	

Vízsűrő

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ szűrő hideg vízhez Visszamosható szűrő ivóvízhez, sárgaréz test, átlátszó műanyag pohár, szűrő rozsdamentes acélból (80-100 µm), Max. üzemi hőmérséklet: 40 °C, Max. üzemi nyomás: 16 bar, a csatlakozásokat és a szűrőkulcsot, az F 1/4" manométer csatlakozással a szállítási terjedelem tartalmazza, manométer 0-10 bar (1 2682 34), G3/4" menettel. A csőcsatlakozást (pl. 1 6206 02) külön kell megrendelni!	15	2 3010 01	1	
	20	2 3010 02	1	
	25	2 3010 03	1	
 Herz szűrő hideg vízhez nyomáscsökkentővel Visszamosható szűrő ivóvízhez, sárgaréz test, átlátszó műanyag pohár, szűrő rozsdamentes acélból (80-100 µm), a csatlakozásokat és a szűrőkulcsot a szállítási terjedelem tartalmazza, csőcsatlakozás (pl. 1 6206 02) külön kell megrendelni! Nyomáscsökkentő az EN 1567 szerint, beállítási tartomány 1,5 - 6 bar, a manométert 0-10 bar, Max. üzemi hőmérséklet 40 °C, Max. bemeneti nyomás 16 bar.	15	2 3011 01	1	
	20	2 3011 02	1	
	25	2 3011 03	1	
 Csere szűrő HERZ szűrő hideg vízhez DN15 - DN25 (2 3010 01, 2 3010 02, 2 3010 03) és HERZ szűrő hideg vízhez nyomáscsökkentővel DN15 - DN25 (2 3011 01, 2 3011 02, 2 3011 03).	-	2 6301 00	1	
 Csere szűrő leeresztő szeleppel HERZ szűrő hideg vízhez DN15 - DN25 (2 3010 01, 2 3010 02, 2 3010 03) és HERZ szűrő hideg vízhez nyomáscsökkentővel DN15 - DN25 (2 3011 01, 2 3011 02, 2 3011 03).	-	2 6301 01	1	

HERZ-mérőcsonk

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-mérőcsonk leeresztővel Sárgaréz kivitel, zöld kupakkal, HERZ mérőkészülék csatlakoztatható hozzá.	1/4	2 0284 20	1	

Biztonsági szelep

	HERZ-biztonsági szelep Vízellátásra, ház anyaga kovácsolt sárgaréz, nyomás 6 bar, Max. hőmérséklet 110 °C, csatlakozás belső menettel.	15	1 0132 04	1	
	HERZ-biztonsági szelep Vízellátásra, ház anyaga kovácsolt sárgaréz, nyomás 6 bar, Max. hőmérséklet 110 °C, csatlakozás külső menettel.	15	1 0132 14	1	

HERZ-HMV keverőszelep

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-ivóvíz keverő szelep TMV oldalsó kevert víz kimenettel Áramlási irányban 25 l/min. 3 bar nyomásnál, minimális vízmennyiség 4 l/min. Keverési hőmérséklet 38–48 °C +/- 2 K.	15	2 7766 51	1	
 HERZ-ivóvíz keverő szelep TMV2, alsó kevert víz kimenettel Kétirányú áramlású modell H 42 l/min. 3 bar nyomásnál, minimális vízmennyiség 4 l/min. Keverési hőmérséklet 35–50 °C +/- 2 K.	15	2 7766 54	1	


HERZ-visszacsapó

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszacsapó EN 1717 szerinti biztonsági szerelvény, ami megakadályozza a szennyezett víz visszaáramlását, -nyomását, -szívását az épületbe, az ellátóvezetékbe vagy egyéb rendszereszközbe. Víz közegre, ház és a vízzel érintkező részek cinkkiválás-mentes sárgarézből készültek. Zajtalan, nyomáslökések nélküli működés. 2 db 1/4 kontrollnyílás.	20	1 2623 02	25	
	25	1 2623 03	25	
	32	1 2623 04	16	

Tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Zárócsavar Vizes szerelvényekhez.	1/4	2 0273 09	10	
	3/8	2 0273 00	10	
 Üritőszelep Kézikerékkel, sárgaréz kivitel, ivóvízre.	3/8	2 0275 00	20	
	1/4	2 0275 09	20	
 Üritőszelep Tömlővég csatlakozási lehetőséggel, G 1/4, ivóvízre. Zöld védősapkával, sárgaréz kivitel. Tömlővég-csatlakozás (1 6206 01) külön rendelendő!	3/8	2 0276 00	20	
	1/4	2 0276 09	20	
 Mintavevő-szelep ÖNORM B5019, ISO 19458, DIN 38402, DVGW W 551 és VDI 6023 szerint. Max. üzemi nyomás 16 bar, Max. megengedett üzemi hőmérséklet 90 °C.	3/8	2 0277 00	20	
	1/4	2 0277 09	20	
	3/8	2 0277 10	20	
	1/4	2 0277 19	20	

Beállítókulcs TMV-hez

	Beállítókulcs 2 7766 51-hez.	2 7766 80	1	
---	--	-----------	---	--

Alkatrész golyócsaphoz

	Acéllemezéből készült kar fogantyú, zöld műanyag bevonattal Visszafolyásgátlóval ellátott golyócsaphoz 2 2110 11/12 (DN 15 / DN 20)	1 6386 85	50	
---	--	-----------	----	--

Felsőréssz, ferde kivitel, ivóvízre TW

Megnevezés	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréssz STRÖMAX-MW és STRÖMAX-RW beszabályozó-szelephez, O-gyűrűs tömítéssel a felsőréssz és a szelepház között. 4117 MW, 4117 RW	15	1/2	2 6388 00	1	
	20	3/4	2 6388 02	1	
	25	1	2 6388 03	1	
	32	1¼	2 6388 04	1	
	40	1½	2 6388 05	1	
	50	2	2 6388 06	1	

Felsőréssz, ferde kivitel

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréssz STRÖMAX-AW-elzárószelep, ferde, emelkedő orsóval. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	2 6385 00	1	
	15	2 6385 01	1	
	20	2 6385 02	1	
	25	2 6385 03	1	
	32	2 6385 04	1	
	40	2 6385 05	1	
	50	2 6385 06	1	
	65	2 6385 07	1	
	80	2 6385 08	1	
 Felsőréssz STRÖMAX-D-elzárószelep. 4125 WD, 4125 AWD 4325 D, 4325 AD	15	2 6389 01	1	
	20	2 6389 02	1	
	25	2 6389 03	1	
	32	2 6389 04	1	
	40	2 6389 05	1	
	50	2 6389 06	1	
	65	2 6389 07	1	
	80	2 6389 08	1	
 Felsőréssz 4215 W, 4215 AW egyenes kivitelű szelepekhez. 2 4215 W, 2 4215 AW	1/2	2 6387 51	1	
	3/4	2 6387 52	1	
	1	2 6387 53	1	
	1¼	2 6387 54	1	
	1½	2 6387 55	1	
	2	2 6387 56	1	
 Felsőréssz Visszafolyásgátlóhoz (4126).	20	2 6389 12	1	
	25	2 6389 13	1	
	32	2 6389 14	1	
	40	2 6389 15	1	
	50	2 6389 16	1	

Kézikerék

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kézikerék, zöld, rögzítőcsavarral STRÖMAX-AWD-Elzárószelep, ferde kivitel. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	15-50	2 6517 00	1	
	65,80	2 6517 01	1	
 Kézikerék, zöld, rögzítőcsavarral 4215 W, 4215 AW egyenes kivitelű szelepekhez. 2 4215 W, 2 4215 AW	15-20	2 6520 01	1	
	25-32	2 6520 03	1	
	40-50	2 6520 04	1	
 Kézikerék Zöld, rögzítőcsavarral STRÖMAX-MW-beszabályozó-szelephöz, ferde kivitel, belső menettel. 2 4117 MW és 2 4117 RW	1/2-2	2 6518 00	1	
 Kézikerék Zöld 4017-hez.	15-32	2 6522 01	1	
	40-50	2 6522 02	1	

Megnevezés	Négyszög	Ø Kézikerék	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kézikerék Rögzítőcsavarral STRÖMAX tömszelencés modellekhez. 2 4115 AW	6 mm	50 mm	2 6519 00	1	
	7 mm	60 mm	2 6519 02	1	
	8 mm	80 mm	2 6519 04	1	
	9 mm	80 mm	2 6519 06	1	
	14 mm	160 mm	2 6519 07	1	
	6 mm	60 mm	2 6519 11	1	
	7 mm	70 mm	2 6519 12	1	
	7 mm	88 mm	2 6519 13	1	
	10 mm	130 mm	2 6519 17	1	

Kompakt osztó vízellátáshoz, DN 20 (3/4)

Megnevezés		Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
   	HERZ-kompakt elosztó Korrózióálló sárgarézből a DVGW-AB W 534 ajánlás szerint. Nikkelezett külső felület. Test: DN 20; kifolyók külső menete:G 1/2, kónuszos. Csőközép: 50 mm.	2-körös	2 8451 22	1	
		3-körös	2 8451 23	1	
		4-körös	2 8451 24	1	
		HERZ-kompakt elosztó Korrózióálló sárgarézből a DVGW-AB W 534 ajánlás szerint. Nikkelezett külső felület. Test: DN 20. Kifolyók külső menete: G 3/4, kónuszos. Csőközép: 50 mm.	2-körös	2 8451 32	1

Tartozék

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	Elosztótartó elosztók szekrényes szereléséhez 1 pár. Tartótávolság: 200 mm. 2 8451 cikkszámú kompakt elosztókhoz.	1 8422 20	1

Falidoboz

	Tartó falidobozhoz	P 1025 07	10	
---	---------------------------	-----------	----	--

HERZ - Osztó vízellátáshoz

Megnevezés	PN	DN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Osztó vízellátáshoz Kovácsolt sárgaréz test az UBA / 4MS-List, CW617N szerint. Bemenet: külső menet G 3/4" és belső menetes G 3/4", kilépés: külső menet 3/4" eurokónusz, különféle szaniter csatlakoztatása lehetséges további tömítés vagy ragasztó nélkül. Kupak vak dugóval. G 3/4" 1 6319 22 vagy kupak G 3/4" 1 6319 23. Max. üzemi nyomás: 10 bar, Min. üzemi hőmérséklet: 0 °C (víz 0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	10	20	2-körös	2 8530 02	25	
	10	20	3-körös	2 8530 03	12	
	10	20	4-körös	2 8530 04	12	

Alkatrészek

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Vakdugó G 3/4" 8530-as osztóhoz, O-gyűrűvel.	G 3/4"	1 6319 22	50	
 Kupak G 3/4" 8530-as osztóhoz, lapos tömítéssel.	G 3/4"	1 6319 23	20	
 Műanyag csőcsatlakozás PE-X-ből és PB-ből készült csövekhez és alumínium kompozit csövekhez, alkalmas ivóvíz és melegvíz készülékekhez.	G 3/4 - 16 x 2	1 6095 01	100	
	G 3/4 - 20 x 2	1 6095 02	100	
	G 3/4 - 26 x 3	1 6095 03	50	
	G 1 - 26 x 3	1 6095 04	100	
 Roppantógyűrűs adapter rézcsövekhez	G 3/4 - 18	1 6276 18	10	



HERZ kompozit cső PE-RT HT

Megnevezés		Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Tekercsben HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás tekercsben. 		0,4	16 x 2	3 C160 20	200	3000	
		0,4	20 x 2	3 C200 20	100	1500	
		0,5	26 x 3	3 C260 30	50	750	
		0,5	32 x 3	3 C320 30	50	600	
		0,5	40 x 3,5	3 C400 30	50	300	

HERZ kompozit cső PE-RT HTS

Megnevezés		Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Tekercsben HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás tekercsben. 		0,2	10 x 1,3	3 C101 30	250	3500	
		0,2	16 x 2	3 D160 20	200	3000	
		0,25	20 x 2	3 C200 30	100	1500	
		0,35	26 x 3	3 C260 40	50	750	

HERZ kompozit cső PE-RT HT

Megnevezés		Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Szálban HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás szálban. 		0,4	16 x 2	3 C160 34	5	6240	
		0,4	20 x 2	3 C200 34	5	3900	
		0,5	26 x 3	3 C260 35	5	2340	
		0,5	32 x 3	3 C320 35	5	1300	
		0,5	40 x 3,5	3 C400 36	5	780	
		0,6	50 x 4	3 C500 40	5	450	
		0,8	63 x 4,5	3 C630 45	5	415	
		0,8	75 x 5	3 C750 50	5	1500	

HERZ kompozit cső PE-RT

Megnevezés		Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Szálban HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás szálban. 		0,2	16 x 2	3 C160 46	5	6240	
		0,25	20 x 2	3 C200 38	5	3900	
		0,35	26 x 3	3 C260 39	5	2340	

HERZ kompozit cső PE-RT HT szigeteléssel

Megnevezés	Szigetelés vastagsága (mm)	Al-vastagsága (mm)	Átmérő-falvastagság (mm)	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e.	€
 Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, hőszigeteléssel PE-LD PP filmmel. Hővezetés: 0,04 W/mK a DIN EN 8497 szerint. Tűzállóság B1 a DIN 4102 CFC szerint. HCFC-mentes, vízpára-diffúziós-szám ≥ 6000 a DSIN 52615 szerint. Fehér, fekete felirattal. 	6	0,4	16 x 2	3 C160 06	100	800	
	6	0,4	20 x 2	3 C200 06	50	550	
	6	0,5	26 x 3	3 C260 06	50	300	
	6	0,5	32 x 3	3 C320 06	25	125	
	9	0,4	16 x 2	3 C160 09	100	600	
	9	0,4	20 x 2	3 C200 09	50	550	
	9	0,5	26 x 3	3 C260 09	50	450	
	9	0,5	32 x 3	3 C320 09	25	125	
 Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, hőszigeteléssel PE-LD PP filmmel. Csökkentett al-réteggel. Hővezetés: 0,04 W/mK a DIN EN 8497 szerint. Tűzállóság B1 a DIN 4102 CFC szerint. HCFC-mentes, vízpára-diffúziós-szám ≥ 6000 a DSIN 52615 szerint. Fehér, fekete felirattal. 	6	0,2	16 x 2	3 D160 06	100	800	
	6	0,25	20 x 2	3 D200 06	50	550	
	6	0,35	26 x 3	3 D260 06	50	300	
	9	0,2	16 x 2	3 C160 44	100	600	
	9	0,25	20 x 2	3 D200 09	50	550	
	9	0,35	26 x 3	3 D260 09	50	450	

HERZ kompozit cső PE-RT HT védőcsővel

 Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, fekete védőcsőben. 	0,4	16 x 2	3 C160 33	50	600	
	0,4	20 x 2	3 C200 33	50	600	

HERZ kompozit cső PE-RT védőcsővel

 Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, fekete védőcsőben. 	0,2	16 x 2	3 C160 42	50	600	
	0,25	20 x 2	3 C200 40	50	600	

Herz-Line PE-RT 5 rétegű cső padlófűtéshez

Megnevezés	Átmérő- falvastagság	Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2	HERZ-LINE PE-RT 5 rétegű cső Magas biztonságú cső, oxigéndiffúzió ellen védett, EVOH réteg DIN 4726 szerint, PE külső köpennyel védve az EVOH réteget és véd a mechanikai károsodástól. EN ISO 22391 szabvány szerint gyártva. Szín: piros		
		U 1622 40	240 m	
		U 1624 80	480 m	
		U 1626 00	600 m	
	17 x 2	U 1722 40	240 m	
		U 1724 80	480 m	
		U 1726 00	600 m	
	18 x 2	U 1822 40	240 m	
		U 1824 80	480 m	
	20 x 2	U 2022 40	240 m	
		U 2024 80	480 m	

A T xxxx xx présfittingek cinkkiválásmentes sárgarézből készülnek.

Kettős O-gyűrű tömítés, amely megfelel a KTW előírásainak, rozsdamentes prérshüvely, zöld műanyag központosító gyűrű.

A réz minősége megfelel ivóvíznél a vonatkozó szabványokra, mint például EN1213, ÖNORM B 5014-3 és ONR 25014-3 valamint a DIN 50930 6. rész és TRV-nek.

A P xxxx xx présfittingek sárgarézből készülnek fűtési, hűtési és klíma rendszerekhez.

Kettős EPD O-gyűrű tömítés, rozsdamentes prérshüvely, fehér műanyag központosító gyűrű.

Üzemi hőmérséklet legfeljebb 95 °C, max. üzemi nyomás 10 bar.

Présfittingek Átmeneti idom hollandival, lapostömítésű

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – G 3/4	T 7016 41	150
	20 x 2 – G 3/4	T 7020 41	150
	16 x 2 – G 1	T 7016 42	100
	20 x 2 – G 1	T 7020 42	100
	26 x 3 – G 1	T 7026 42	80
	26 x 3 – G 1 1/4	T 7026 43	50
	32 x 3 – G 1 1/4	T 7032 43	40
	40 x 3,5 – G 1 1/4	T 7040 43	30
	32 x 3 – G 1 1/2	T 7032 44	40
	40 x 3,5 – G 1 1/2	T 7040 44	30
	50 x 4 – G 1 1/2	T 7050 44	16
	40 x 3,5 – G 2	T 7040 45	20
	50 x 4 – G 2	T 7050 45	16

Présfittingek Kónuszos csavarkapcsolat

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Nikkelt	16 x 2 – M 22 x 1,5	P 7016 86	120
		16 x 2 – G 1/2	P 7016 90	120
		20 x 2 – G 1/2	P 7020 90	120
		16 x 2 – G 3/4	P 7016 82	120
		20 x 2 – G 3/4	P 7020 82	120
	Réz	16 x 2 – G 3/4	T 7016 81	120
		20 x 2 – G 3/4	T 7020 81	120

Könyök idom, hollandis kivitel

	Könyök idom Hollandis kivitel, kónuszos.	16 x 2 – G 3/4	P 7116 14	100
		20 x 2 – G 3/4	P 7120 14	100

Présfittingek Toldó

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 	10 x 1,3 – 10 x 1,3	T 7010 00	200
	16 x 2 – 16 x 2	T 7016 00	150
	20 x 2 – 20 x 2	T 7020 00	120
	26 x 3 – 26 x 3	T 7026 00	80
	32 x 3 – 32 x 3	T 7032 00	50
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	T 7040 00	30
	50 x 4 – 50 x 4	T 7050 00	20
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	T 7063 00	10
	75 x 5 – 75 x 5	T 7075 00	2

Szűkítő

 	20 x 2 – 16 x 2	T 7020 01	150	
	26 x 3 – 16 x 2	T 7026 01	80	
	26 x 3 – 20 x 2	T 7026 02	80	
	32 x 3 – 16 x 2	T 7032 01	60	
	32 x 3 – 20 x 2	T 7032 02	60	
	32 x 3 – 26 x 3	T 7032 06	60	
	40 x 3,5 – 26 x 3	T 7040 02	40	
	40 x 3,5 – 32 x 3	T 7040 03	40	
	50 x 4 – 26 x 3	T 7050 01	20	
	50 x 4 – 32 x 3	T 7050 02	20	
	50 x 4 – 40 x 3,5	T 7050 03	20	
	63 x 4,5 – 26 x 3	T 7063 01	10	
	63 x 4,5 – 32 x 3	T 7063 02	10	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5	T 7063 03	10	
	63 x 4,5 – 50 x 4	T 7063 04	10	
	75 x 5 – 50 x 4	T 7075 02	8	
	75 x 5 – 63 x 4,5	T 7075 01	8	

Présfittingek T-idom

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
16 x 2	T 7216 00	60	
16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	T 7216 03	50	
20 x 2	T 7220 00	50	
20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	T 7220 03	50	
20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	T 7220 01	50	
20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	T 7220 08	50	
20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	T 7220 06	30	
26 x 3	T 7226 00	30	
26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	T 7226 13	30	
26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	T 7226 14	30	
26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	T 7226 16	30	
26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	T 7226 15	30	
26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	T 7226 03	30	
26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	T 7226 05	30	
26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	T 7226 17	30	
32 x 3	T 7232 00	25	
32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	T 7232 01	25	
32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	T 7232 11	25	
32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	T 7232 04	25	
32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	T 7232 09	25	
32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	T 7232 07	25	
32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	T 7232 15	25	
32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	T 7232 14	25	
32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3	T 7232 10	20	
40 x 3,5	T 7240 00	15	
40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3	T 7240 06	15	
40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5	T 7240 02	15	
40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3	T 7240 04	15	



Présfittingek T-idom

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5	T 7240 03	15	
40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3	T 7240 07	15	
40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3	T 7240 08	15	
40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5	T 7240 12	10	
50 x 4	T 7250 00	8	
50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	T 7250 03	10	
50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5	T 7250 06	10	
50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	T 7250 01	10	
50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	T 7250 05	10	
50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4	T 7250 02	10	
50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	T 7250 07	10	
50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5	T 7250 08	10	
63 x 4,5	T 7263 00	4	
63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5	T 7263 01	6	
63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5	T 7263 02	6	
63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5	T 7263 03	6	
63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4	T 7263 04	6	
63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4	T 7263 05	6	
63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5	T 7263 06	6	
63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4	T 7263 07	6	
75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	T 7275 00	2	



Présfittingek Könyök-idom 90°

Megnevezés		Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2 – 16 x 2	T 7116 00	150	
	20 x 2 – 20 x 2	T 7120 00	100	
	20 x 2 – 10 x 1,3	T 7110 00	10	
	26 x 3 – 26 x 3	T 7126 00	50	
	32 x 3 – 32 x 3	T 7132 00	30	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	T 7140 00	25	
	50 x 4 – 50 x 4	T 7150 00	10	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	T 7163 00	8	
	75 x 5 – 75 x 5	T 7175 00	8	

Könyök-idom 45°

 	26 x 3	T 7126 01	50	
	32 x 3	T 7132 01	30	
	40 x 3,5	T 7140 01	25	
	50 x 4	T 7150 01	10	
	63 x 4,5	T 7163 01	6	

Présfittingek Könyök-idom, hollandis kivitel

Megnevezés		Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 	Könyök-idom Hollandis kivitel, (külső menetes) közcsavarral.	16 x 2 – 1/2 AG	T 7116 71	50	
		20 x 2 – 1/2 AG	T 7120 71	40	
		20 x 2 – 3/4 AG	T 7120 72	40	
		26 x 3 – 1 AG	T 7126 73	30	
		32 x 3 – 1 1/4 AG	T 7132 74	20	
 	Könyök-idom Hollandis kivitel, (belső menetes) közcsavarral.	16 x 2 – 3/4 IG	T 7116 81	50	
		20 x 2 – 1/2 IG	T 7120 81	40	
		20 x 2 – 3/4 IG	T 7120 82	30	
		26 x 3 – 1 IG	T 7126 83	20	
		32 x 3 – 1 1/4 IG	T 7132 84	10	

Présfittingek Átmeneti idom

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Átmeneti idom, Külső menettel, lapostömítésű.	16 x 2 – 1/2 AG	T 7016 61	80
	20 x 2 – 1/2 AG	T 7020 61	80	
	16 x 2 – 3/4 AG	T 7016 62	80	
	20 x 2 – 3/4 AG	T 7020 62	70	
	26 x 3 – 3/4 AG	T 7026 62	50	
	26 x 3 – 1 AG	T 7026 63	40	
	32 x 3 – 1 AG	T 7032 63	40	
	40 x 3,5 – 1 1/4 AG	T 7040 64	20	
	50 x 4 – 1 1/2 AG	T 7050 65	10	
	63 x 4,5 – 2 AG	T 7063 66	6	
	Átmeneti idom, Belső menettel, lapostömítésű.	16 x 2 – 1/2 IG	T 7016 71	80
	20 x 2 – 1/2 IG	T 7020 71	80	
	16 x 2 – 3/4 IG	T 7016 72	80	
	20 x 2 – 3/4 IG	T 7020 72	70	
	26 x 3 – 3/4 IG	T 7026 72	50	
	26 x 3 – 1 IG	T 7026 73	40	
	32 x 3 – 1 IG	T 7032 73	30	
	40 x 3,5 – 1 IG	T 7040 74	20	
	50 x 4 – 1 1/2 IG	T 7050 75	10	
	63 x 4,5 – 2 IG	T 7063 76	6	
	Toldó idom, Bontható kivitel, lapostömítésű	16 x 2 – 3/4	T 7016 51	70
	20 x 2 – 3/4	T 7020 51	70	
	26 x 3 – 1	T 7026 52	30	
	32 x 3 – 1 1/4	T 7032 53	20	
	40 x 3,5 – 1 1/4	T 7040 53	20	
	50 x 4 – 2	T 7050 55	10	

Présfittingek Átmeneti idom külső menettel

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – R 1/2	T 7016 11	150
	20 x 2 – R 1/2	T 7020 11	150
	20 x 2 – R 3/4	T 7020 12	120
	26 x 3 – R 3/4	T 7026 12	100
	26 x 3 – R 1	T 7026 13	80
	32 x 3 – R 1	T 7032 13	70
	40 x 3,5 – R 1	T 7040 13	30
	32 x 3 – R 1¼	T 7032 14	50
	40 x 3,5 – R 1¼	T 7040 14	40
	50 x 4 – R 1¼	T 7050 14	30
	50 x 4 – R 1½	T 7050 15	20
	63 x 4,5 – R 2	T 7063 16	20
	75 x 5 – R 2	T 7075 16	8
	75 x 5 – R 2½	T 7075 18	8

Átmeneti idom belső menettel

	16 x 2 – Rp 1/2	T 7016 21	120	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7020 21	120	
	20 x 2 – Rp 3/4	T 7020 22	100	
	26 x 3 – Rp 3/4	T 7026 22	80	
	26 x 3 – Rp 1	T 7026 23	70	
	32 x 3 – Rp 1	T 7032 23	50	
	40 x 3,5 – Rp 1	T 7040 23	40	
	32 x 3 – Rp 1¼	T 7032 24	30	
	40 x 3,5 – Rp 1¼	T 7040 24	30	
	50 x 4 – Rp 1¼	T 7050 24	20	
	50 x 4 – Rp 1½	T 7050 25	16	
	63 x 4,5 – Rp 2	T 7063 26	10	


Présfittingek T-idom külső menettel

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	T 7216 51	60
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	T 7220 51	50
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	T 7226 51	30
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	T 7220 52	50
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	T 7226 52	30
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	T 7232 51	25
	26 x 3 – 1 – 26 x 3	T 7226 53	30
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	T 7232 52	25
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	T 7240 52	15
	40 x 3,5 – 1 1/4 – 40 x 3,5	T 7240 53	15
	50 x 4 – 1 1/4 – 50 x 4	T 7250 53	10
	50 x 4 – 1 1/2 – 50 x 4	T 7250 54	8
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	T 7263 55	4


T-idom belső menettel

 	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	T 7216 41	60	
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	T 7220 41	50	
	26 x 3 – 1/2 – 20 x 2	T 7226 42	30	
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	T 7226 41	30	
	32 x 3 – 1/2 – 32 x 3	T 7232 43	25	
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	T 7220 42	40	
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	T 7226 44	25	
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	T 7232 41	25	
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	T 7232 42	25	
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	T 7240 41	15	
	32 x 3 – 1 1/4 – 32 x 3	T 7232 44	20	
	40 x 3,5 – 1 1/4 – 40 x 3,5	T 7240 42	15	
	50 x 4 – 1 1/4 – 50 x 4	T 7250 42	6	
	50 x 4 – 1 1/2 – 50 x 4	T 7250 43	6	
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	T 7263 44	4	

Présfittingek Könyökidom menettel

Megnevezés		Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2 – R 1/2	T 7116 11	150	
	20 x 2 – R 1/2	T 7120 11	120	
	20 x 2 – R 3/4	T 7120 12	100	
	26 x 3 – R 3/4	T 7126 12	30	
	32 x 3 – R 1	T 7132 13	30	
	40 x 3,5 – R 1¼	T 7140 14	25	
	50 x 4 – R 1¼	T 7150 14	16	
	63 x 4,5 – R 2	T 7163 16	8	
 	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 21	120	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 21	100	
	20 x 2 – Rp 3/4	T 7120 22	50	
	26 x 3 – Rp 3/4	T 7126 22	50	
	32 x 3 – Rp 1	T 7132 23	30	
	40 x 3,5 – Rp 1 1/4	T 7140 24	25	
	50 x 4 – Rp 1¼	T 7150 24	16	
	50 x 4 – Rp 1½	T 7150 25	10	
	63 x 4,5 – Rp 2	T 7163 26	8	

HERZ-Présfittingek Kereszteződésmentes T-idom

Megnevezés			Cikkszám	Csom.e.	€	
 	Kereszteződésmentes T-idom Szereletlen 6 x csatlakozó Rp 1/2 belső menet. 1 6266 01 vagy P 7016 18 cikkszámú csőadapterhez (14–26), külön kell megrendelni.		P 7200 31	15		
 	Menetes idom R 1/2 O-gyűrű tömítés, kereszteződésmentes T-idomhoz		10 x 1,3 – G 1/2	P 7010 18	150	
			16 x 2 – G 1/2	P 7016 18	150	
			20 x 2 – G 1/2	P 7020 18	150	
			26 x 3 – G 1/2	P 7026 18	100	
 	Szigeteles kereszteződésmentes T-idomhoz IG 1/2 Műanyag.		P 1020 21	10		


Présfittingek Falikorong, rövid kivitel

Megnevezés		Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 31	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 31	50	
	20 x 2 – Rp 3/4	T 7120 32	40	
	26 x 3 – Rp 3/4	T 7126 32	40	

Falikorong, hosszú kivitel

Megnevezés		Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 41	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 41	40	


Falikorong készlet

Megnevezés		Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2 - Rp 1/2, L = 207,5 mm Tartozékok: szerelősin + 2 db falikorong.	P 7116 56	10	

Présfittingek Speciális menetes T-idom

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	T 7216 61	40
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	T 7220 61	40
 	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 61	50
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 61	40




Speciális falikorong gipszkarton-szereléshez

 	16 x 2 – Rp 1/2 4 mm	T 7116 51	100	
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7116 52	30	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7120 52	30	
 	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm falvastagságig.	T 7116 53	30	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm falvastagságig.	T 7120 53	30	

Dupla falikorong, U kivitel

 	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	T 7116 36	40	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	T 7120 36	40	

Présfittingek Szerelő sín

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szerelő sín falikoronghoz Adapterrel.		T 7298 10	10	
 Szerelő sín adapterrel 2 db speciális falikoronggal, szereletlenül csomagolt készlet, külső menet: 3/4, 30 mm.	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7116 54	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7120 54	10	
 Szerelő sín adapterrel 2 db rövid falikoronggal szereletlenül csomagolt készlet.	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 33	10	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 33	10	
 Szerelő sín adapterrel 2 db hosszú falikoronggal szereletlenül csomagolt készlet.	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 43	10	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 43	10	

Végelem

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2	T 7016 10	100	
	20 x 2	T 7020 10	100	
	26 x 3	T 7026 10	40	
	32 x 3	T 7032 10	40	
	40 x 3,5	T 7040 10	30	
	50 x 4	T 7050 10	10	
	63 x 4,5	T 7063 10	10	

Hangszigetelő elem

	Hangszigetelő elem falikoronghoz U-alakú falikoronghoz (T 7116 36 és T 7120 36)	P 0450 06	10	
	Hangszigetelő elem falikoronghoz rövid és hosszú falikoronghoz Rp 1/2" (T 7116 31, T 7120 31, T 7116 41 és T 7120 41)	P 0450 07	10	
	Hangszigetelő elem falikoronghoz rövid falikoronghoz Rp 3/4" (T 7120 32 és T 7126 32)	P 0450 08	10	

Présfittingek PPSU

Minden vízzel érintkező rész PPSU-ból készül, ezért az ivóvízes rendszerekben, valamint a fűtési és hűtési szektorban is használható.

90° Könyökidom

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2	R 6116 00	150
	20 x 2	R 6120 00	100
	26 x 3	R 6126 00	50

T-idom

	16 x 2	R 6216 00	60
	20 x 2	R 6220 00	50
	26 x 3	R 6226 00	30

T-idom

	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	R 6220 01	50
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	R 6226 03	30
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	R 6226 05	30

T-idom

	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	R 6220 03	50
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	R 6220 08	50
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	R 6226 11	30
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	R 6226 13	30
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	R 6226 14	30
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	R 6226 16	30
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	R 6226 15	30
	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	R 6216 03	50
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	R 6220 06	30

Toldó

	16 x 2	R 6016 00	150
	20 x 2	R 6020 00	150
	26 x 3	R 6026 00	80


Szűkítő

	20 x 2 - 16 x 2	R 6020 01	150
	26 x 3 - 16 x 2	R 6026 01	80
	26 x 3 - 20 x 2	R 6026 02	80

HERZ-Csatlakozók
Csatlakozók

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Toldó Műanyag csövek csatlakoztatásához. A G 3/4 kónuszos szorítógyűrűt a csőcsatlakozáshoz külön kell megrendelni.	G 1/2	1 6262 01	20	
	G 3/4	1 6262 02	20	
	G 1	1 6262 03	10	
	G 1 x 3/4	1 6262 04	20	
 Toldó műanyag csövek csatlakoztatásához. Nikkelezett. A G 3/4 kónuszos szorítógyűrűt a csőcsatlakozáshoz külön kell megrendelni.	G 3/4	1 6262 12	20	
 Csatlakozó darab univerzális és ferdeülékű szelepekhez Csőcsatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x M 22 x 1,5	1 6272 01	10	
	G 3/4 x G 1/2	1 6266 01	100	
	G 1/2 x R 1/2	1 6266 11	10	
	G 3/4 x R 1/2	1 6266 12	10	
	G 3/4 x R 3/4	1 6266 20	10	
	G 1 x R 3/4	1 6266 13	10	
	G 1 x Rc1	1 6266 03	1	
 Közcsavar műanyagcsövekhez sárgarézből, nikkelezett, R 1/2 x G 3/4 elosztóhoz közvetlenül csatlakoztatható, kónuszos tömítésű. KB-s menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4 x Rp 1/2	1 6265 01	10	
	G 1/2 x Rp 1/2	1 6265 11	10	
	G 3/4 x Rp 3/4	1 6265 12	10	
	G 1 x Rp 3/4	1 6265 13	10	
	G 1 x Rp 1	1 6265 14	10	
	1/2 x M 22 x 1,5	1 6275 22	20	

HERZ-Szegélyprofil-rendszer

Megnevezés	Szín	Hossz	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-szegélyprofil, 2000 x 40 x 88 mm Üreges profil újrafeldolgozott PVC-ből, fényálló fóliabevonattal, extrudált tömítőperem szegélyszínben, a szegélytartókra felpattintva rögzíthető. Kiszárazás: 10 darab (20 m).	Beton szürke	2 m ¹⁾	3 S910 80	20	
	Bükkfa	2 m ¹⁾	3 S970 20	20	
	Világos tölgy	2 m	3 S910 30	20	
	Hamu fehér	2 m ¹⁾	3 S910 31	20	
	Fehér RAL9016	2 m	3 S970 59	20	
	Juhar/nyír	2 m	3 S970 51	20	

1) Kérésre 2,5 méter hosszúságú szegélylécek.

Cső- és szegélyléctartó

	HERZ-rögzített csőtartó 22 mm csőátmérőig HERZ-szegélylécek rögzítéséhez vagy utólagos felszereléséhez lefektetett csövekre, magassága nem állítható. Rögzítés 3 S130 60 cikkszámú tiplivel, 6 x 60 mm. Anyagszükséglet: 1 db/m szegélyléc.	Fehér	3 S912 00	50	
	HERZ-állítható csőtartó 22 mm csőátmérőig HERZ-szegélylécek rögzítéséhez vagy utólagos felszereléséhez lefektetett csövekre, állítható magasságú 15 mm. Rögzítés 3 S130 60 cikkszámú tiplivel, 6 x 60 mm. Anyagszükséglet: 1 db/m szegélyléc.	Fekete	3 S940 00	50	

Műanyag szegélyrendszer
Kötőelemek

Megnevezés	Szín	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-toldóelem Újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületi dekor antracit, fehér RAL 9016, sima felület.	Antracit	3 S919 21	50	
	Világos tölgy	3 S912 10	50	
	Hamufehér	3 S912 30	50	
	Bükkfa	3 S918 30	50	
	Nyírfa	3 S919 30	50	
	Fehér RAL 9016	3 S970 65	50	
 HERZ külső sarokelem Újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületi dekor antracit, fehér RAL 9016, sima felület, nincs szükség gérvágásra.	Antracit	3 S919 23	50	
	Világos tölgy	3 S958 10	50	
	Hamufehér	3 S958 30	50	
	Bükkfa	3 S918 80	50	
	Nyírfa	3 S919 80	50	
	Fehér RAL 9016	3 S970 67	50	
 HERZ belső sarokelem újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületi dekor antracit, fehér RAL 9016, sima felület, nincs szükség gérvágásra.	Antracit	3 S919 22	50	
	Világos tölgy	3 S958 50	50	
	Hamufehér	3 S958 70	50	
	Bükkfa	3 S918 90	50	
	Nyírfa	3 S919 90	50	
	Tiszta fehér	3 S919 91	50	
	Fehér RAL 9016	3 S970 66	50	

Műanyag szegélyrendszer Kötőelemek

Megnevezés	Szín	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ külső sarokelem Újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületi dekor, érvágások fedésére.	Világos tölgy	3 S912 50	50	
	Hamufehér	3 S912 70	50	
	Bükkfa	3 S918 40	50	
	Nyírfa	3 S919 40	50	
 HERZ belső sarokelem Újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületi dekor, érvágások fedésére.	Világos tölgy	3 S912 90	50	
	Hamufehér	3 S913 10	50	
	Bükkfa	3 S918 50	50	
	Nyírfa	3 S919 50	50	
 HERZ végelem, jobbos Újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületi dekor antracit, fehér RAL 9016 sima felület, végrészek fedésére.	Antracit	3 S919 84	50	
	Világos tölgy	3 S913 30	50	
	Hamufehér	3 S913 50	50	
	Bükkfa	3 S918 60	50	
	Nyírfa	3 S919 60	50	
	Fehér RAL 9016	3 S970 68	50	
 HERZ végelem, balos Újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületi dekor antracit, fehér RAL 9016 sima felület, végrészek fedésére.	Antracit	3 S919 84	50	
	Világos tölgy	3 S913 70	50	
	Hamufehér	3 S913 90	50	
	Bükkfa	3 S918 70	50	
	Nyírfa	3 S919 70	50	
	Fehér RAL 9016	3 S970 69	50	

Csővágó

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 10-40 mérethez (REMS referencia cikkszám: 290050)	P 2010 11	1	
 10-63 mérethez (REMS referencia cikkszám: 290000)	P 2010 16	1	
 -35 mérethez (REMS referencia cikkszám: 291220)	P 2010 14	1	
 6-67 mérethez (Rothenberger referencia cikkszám: 70031)	P 2010 39	1	
 -75 mérethez (Rothenberger referencia cikkszám: 52015)	P 2010 37	1	
 6-42 mérethez (Rothenberger referencia cikkszám: 55015)	P 2010 38	1	


Nyomáspróba-pumpa

 Precíziós RP 50-S nyomáspróba-pumpa A csőrendszerek nyomás- és szivárgásvizsgálatához, ivóvízes és fűtési berendezésekhez, 0-60 bar tartály térfogata: 12 l Csatlakozás: R 1/2. (Rothenberger hivatkozási szám: 60200)	P 2010 40	1	
--	-----------	---	--

Csőhajlítógép

 Csőhajlítógép Univerzális hajlítógép, amely 14-32 mm átmérőjű csövek 90°-ig terjedő hajlításához. (Rothenberger hivatkozási szám: 23095)	P 2010 41	1	
---	-----------	---	--

Hajlítórugó

	Belső 16 x 2	P 2021 61	1	
	Belső 20 x 2	P 2022 01	1	
	Belső 26 x 3	P 2022 61	1	
	Külső 14	P 2021 42	1	
	Külső 16	P 2021 62	1	
	Külső 18	P 2021 82	1	
	Külső 20	P 2022 02	1	
	Külső 26	P 2022 62	1	

Univerzális kalibráló, standard fogantyúval, felszerelve

Megnevezés		Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Kalibráló	10 x 1,3	3 F010 11	1	
		16 x 2	P 2011 74	1	
		20 x 2	P 2011 76	1	
		26 x 3	P 2011 78	1	
		32 x 3	P 2011 79	1	
		40 x 3,5	P 2011 80	1	
		50 x 4	P 2011 83	1	
		63 x 4,5	P 2011 87	1	

Univerzális kalibráló, standard és klikk-fogantyúval használható, vagy befogatható szokványos akkumulátoros csavarozógépbe

	Hatlapos kalibráló	16 x 2	P 2010 74	1	
		20 x 2	P 2010 76	1	
		26 x 3	P 2010 78	1	
		32 x 3	P 2010 79	1	
		40 x 3,5	P 2010 80	1	
		50 x 4	P 2010 83	1	
		63 x 4,5	P 2010 87	1	

Fogantyúk

	Klikk-fogantyú univerzális kalibráléhoz	minden mérethez	P 2010 70	1	
	Szabványos fogantyú kalibráléhoz	minden mérethez	P 2010 71	1	


PipeFix préseletlen szívargás kalibráló

		50 x 4	P 2050 20	1	
		63 x 4,5	P 2063 20	1	
		75 x 5,0	P 2010 91	–	

Akkumulátoros és hálózati prészerszám

Megnevezés	Cikkszám	Referencia Cikkszám	Csom.e.	€
 A készlet 230 V prészerszámot és a hordtáskát tartalmazza. (REMS referencia cikkszám: 572010)	P 2010 09	REMS 577011R220	1	
 A készlet prészerszámot, töltőkészüléket, 12 VDC/1,7 Ah memória funkció nélküli akkut és a hordtáskát tartalmazza. (REMS referencia cikkszám: 571010)	P 2010 08	REMS 571013R220	1	
 Acéllemezéből készült hordtáska Három prés-pofa és prészerszám helyel. A hordtáskát üresen szállítjuk. (REMS referencia cikkszám: 570295)	P 2010 00	REMS 570280R	1	
 Akku NiCd, 14,4 V, 3,0 Ah Prészerszámhoz, 2012 után.	P 2010 61	REMS 571555R14	1	
 Töltőkészülék 12 VDC (REMS referencia cikkszám: 565220)	P 2010 12	REMS 571560R220	1	

Préspofa (TH) présszerszámhoz (akku, 230V)

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Referencia Cikkszám	Csom.e.	€
 Préspofa (TH) présszerszámhoz.	10	P 2011 19	REMS 570467	1	
	16	P 2011 22	REMS 570460	1	
	20	P 2011 24	REMS 570470	1	
	26	P 2011 26	REMS 570475	1	
	32	P 2011 27	REMS 570480	1	
	40	P 2011 28	REMS 570485	1	
	50	P 2011 29	REMS 572400	1	
	63	P 2011 30	REMS 572405	1	
A fentiek szerint, de a Z4 P 2011 33 adapter szükséges, külön kell megrendelni!	75	P 2011 32	REMS 572829	1	
 A préspofa rögzítéséhez szükséges dim. 63,75 (P 2011 30, P 2011 32) a présszerszámhoz		P 2011 36	REMS572801RX	1	
 Az acéllemezből készült hordtáska Hat préspofának és a csővágónak van hely benne. A hordtáskát üresen szállítjuk. (REMS referencia cikkszám: 570295)		P 2011 00	REMS 570295R	1	

Kézi présszerszám minden préspofához

 Az összes préspofa nyomására szolgáló szerszám Méret 10-26. A préspofákat külön kell megrendelni!	P 2010 05	REMS 574000R	1	
---	-----------	--------------	---	--


Klauke

 Akkumulátoros présszerszám 18 V (Mini) Műanyag tokkal, az akkumulátorral és töltővel.	P 2010 50	Klauke MAP2L	1	
 Póttáku a szerszámhoz 18 V / 1,5 Ah Li-Ion.	P 2010 48	Klauke RAL1	1	
 Póttöltő 18 V Li-ion akkumulátorhoz	P 2010 49	Klauke LGL1	1	

Préspofa (TH) akkumulátoros présszerszámhoz

 Préspofa akkumulátoros Présszerszámhoz 9,6, TH profil, Klauke "MAP2L" 18 V	16	P 2010 31	SBM16N	1	
	20	P 2010 33	SBM20N	1	
	26	P 2010 34	SBM26N	1	
	32	P 2010 35	SBM32N	1	

Présfogó és betétek

Megnevezés	Cikkszám	Referencia cikkszám Klauke	Csom.e.	€
	Présfogó	P 2010 20	MP32N	1
	14-es betét	P 2010 21	WE14N	1
	16-os betét	P 2010 22	WE16N	1
	18-as betét	P 2010 23	WE18N	1
	20-as betét	P 2010 24	WE20N	1
	26-os betét	P 2010 25	WE26N	1
	32-es betét	P 2010 26	WE32N	1

Rothenberger


Megnevezés	Méret	Cikkszám	Referencia cikkszám	Csom.e.	€
	ROMAX 4000 elektrohidraulikus présgép, akkumulátoros 18 V HERZ PIPEFIX rendszerhez, hosszútávú használatra, ~ 5 mp/preselés, rendkívül könnyű és kiegyensúlyozott súlyelosztás. Tömeg: 3,8 kg présfóák nélkül. A présfóák 270°-ban elforgathatók. 18 V, 4 Ah.		P 2010 62	Rothenberger 1000001840	1
	Mint fent, de teljes készletként TH16- 20-26 présfóákkal		P 2010 63	Rothenberger 1000001925	1
	ROMAX 3000 elektrohidraulikus présgép, 230 V HERZ PIPEFIX rendszerhez, hosszútávú használatra, ~ 5 mp/preselés, rendkívül könnyű és kiegyensúlyozott súlyelosztás. Tömeg: 3,8 kg présfóák nélkül. A présfóák 270°-ban elforgathatók.		P 2011 40	Rothenberger 1000001001	1
	Présfófa TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	16	P 2011 42	Rothenberger 15322x	1
	Présfófa TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	20	P 2011 43	Rothenberger 15324x	1
	Présfófa TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	26	P 2011 44	Rothenberger 15326x	1
	Présfófa TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	32	P 2011 45	Rothenberger 15327x	1
	Présfófa TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	40	P 2011 46	Rothenberger 15328x	1
	Présfófa TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	50	P 2010 65	Rothenberger 1000001810	1
	Présfófa TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	63	P 2010 66	Rothenberger 1000001811	1
	Csereakkumulátor Li-Ion akkumulátor 18 V, 4,0 Ah ROMAX 4000		P 2010 68	Rothenberger 1000001653	1



HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés	Méret	PN	MOP	Cikkszám	Csom.e.	€	
 	Gömbcsap acél fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. ÖVGW szerinti gázszelészhez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C – 60 °C között.	DN 10	1	5	1 2300 20	25	
	DN 15	1 2300 21			25		
	DN 20	1 2300 22			25		
	DN 25	1 2300 23			20		
	DN 32	1 2300 24			16		
	DN 40	1 2300 25			8		
	DN 50	1 2300 26			4		
 	Gömbcsap acél T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. ÖVGW szerinti gázszelészhez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C – 60 °C között.	DN 10	1	5	1 2300 30	25	
	DN 15	1 2300 31			25		
	DN 20	1 2300 32			25		
	DN 25	1 2300 33			20		
	DN 32	1 2300 34			16		
 	Gömbcsap acél fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszelészhez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	1 2300 01	25	
	DN 20	1 2300 02			25		
	DN 25	1 2300 03			20		
	DN 32	1 2300 04			16		
	DN 40	1 2300 05			8		
	DN 50	1 2300 06			4		
 	Gömbcsap acél T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. A DIN-DVGW G. 260 táblázat szerinti gázszelészhez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	1 2300 10	25	
	DN 15	1 2300 11			25		
	DN 20	1 2300 12			25		
	DN 25	1 2300 13			20		
	DN 32	1 2300 14			16		

HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés	Méret	PN	MOP	Cikkszám	Csom.e.	€
  Gömbcsap acél fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszelvényhez, PN1 (HTB 925 °C, 60 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 - 60 °C között. Termikus szelepbiztosítással.	DN 15	1	5	1 2302 01	25	
	DN 20			1 2302 02	25	
	DN 25			1 2302 03	20	
  Gömbcsap acél T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszelvényhez, PN1 (HTB 925 °C, 60 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 - 60 °C között. Termikus szelepbiztosítással.	DN 15	1	5	1 2302 11	25	
	DN 20			1 2302 12	25	
	DN 25			1 2302 13	20	

HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés	Méret	PN	MOP	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gömbcsap duraluminium T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, nikkelezett, teflon tömítőgyűrűvel, dupla O-gyűrűs tömítésekkel, külső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszelészhez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	1 2362 10	25	
 Gömbcsap duraluminium T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, nikkelezett, teflon tömítőgyűrűvel, dupla O-gyűrűs tömítésekkel, külső menet x belső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszelészhez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	1 2372 11	25	


HERZ-szenyifogó gázszelészhez

 Szenyyszűrő gázszelészhez EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, belső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszelészhez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	5	1	1 2319 01	25	
	DN 20			1 2319 02	25	
	DN 25			1 2319 03	20	




HERZ átadóállomás SALZBURG HT Decentralizált melegvíz-előállítás radiátorfűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS SALZBURG HT, kompakt átadóállomás WÜS SALZBURG HT Kompakt átadóállomás folyamatos radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm, • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • visszatérő-hőmérséklet-korlátozó az alacsony visszatérő hőmérsékletért, • vízmérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • melegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben. • Üres súly: 18 kg • Csatlakozások: AG 3/4" kónuszos tömítés • Max. üzemi nyomás: 16 bar • Max. előremenő hőmérséklet WÜS Salzburg HT: 85 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Keringetőszivattyú helyiségfűtéshez: - • 11 l/min • WÜS Salzburg HT: 1 4021 54 • WÜS Salzburg HT szigetelt csövek: 1 4021 53 • Süllyesztett szekrény, rövid, előszerelési konzollal és elülső kerettel, ajtóval, 150 mm mély: 1 4024 05 • Fedél WÜS Salzburg HT: 1 4024 09 • Előre szerelhető konzol WÜS Salzburg HT: 1 4024 02 • Nyomáskülönbség-szabályozó készlet: 1 4024 19 • Érzékelőtartó a hőmennyiségmérőhöz M 10 x 1 mm: 1 4022 46 • Süllyesztett doboz elülső ajtóval és elülső kerettel, fehér porszört (RAL 9016); előszerelő szalag, gyűjtőcső áramlásmérővel és termosztáttal felül 1 4024 33-40	1 4021 54	1	
15 l/min • WÜS Salzburg HT: 1 4023 05 • WÜS Salzburg HT szigetelt csövek: 1 4023 04	1 4023 05	1	
18 l/min • WÜS Salzburg HT: 1 4023 07 • WÜS Salzburg HT szigetelt csövek: 1 4023 06	1 4023 07	1	
22 l/min • WÜS Salzburg HT: 1 4023 09 • WÜS Salzburg HT szigetelt csövek: 1 4023 08	1 4023 07	1	



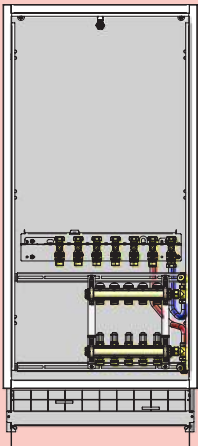
1 4021 54

HERZ átadóállomás SALZBURG NT Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS SALZBURG NT, kompakt átadóállomás WÜS SALZBURG NT, kompakt átadóállomás folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérséklet szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm, • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, biztonsági termosztáttal, szivattyúval, • vízmérő adapter összesen 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • melegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a hidegvíz bemenetnél. • Üres súly: 18 kg • Csatlakozások: AG 3/4" kónuszos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet WÜS Salzburg HT: 85 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Keringetőszivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló. • 11 l/min • WÜS Salzburg NT: 1 4021 58 • WÜS Salzburg NT szigetelt csövek: 1 4021 55 • Süllyesztett szekrény, rövid, előszerelési konzollal és elülső kerettel, ajtóval, 150 mm mély: 1 4024 05 • Fedél WÜS Salzburg NT: 1 4024 09 • Előre szerelhető konzol WÜS Salzburg NT: 1 4024 02 • Nyomáskülönbség-szabályozó készlet: 1 4024 19 • Érzékelőtartó a hőmennyiségmérőhöz M 10 x 1 mm: 1 4022 46 • Süllyesztett doboz elülső ajtóval és elülső kerettel, fehér porszórt (RAL 9016); előszerelő szalag, gyűjtőcső áramlásmérővel és termosztáttal felül 1 4024 33-40	1 4021 58	1	
15 l/min • WÜS Salzburg NT: 1 4021 56 • WÜS Salzburg NT szigetelt csövek: 1 4021 59	1 4021 56	1	
8 l/min • WÜS Salzburg NT: 1 4024 18 • WÜS Salzburg NT szigetelt csövek: 1 4024 17	1 4024 18	1	
22 l/min • WÜS Salzburg NT: 1 4021 60 • WÜS Salzburg NT szigetelt csövek: 1 4021 57	1 4021 60	1	

HERZ átadóállomás

WÜS SALZBURG NT és WÜS kompakt FBH vakolat alatti doboz

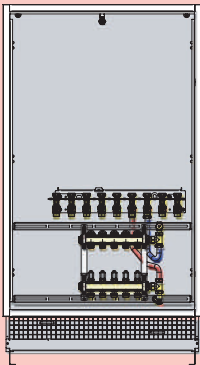
Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ vakolat alatti szerelő doboz ajtóval, kerettel, fehér (RAL 9016) Porszórt, szerelőkonzol, 3 körös osztó-gyűjtő áramlásmérővel és termosztatikus felsőrésszel.	1 4024 33	1
	Mint az 1 4024 33, de 4 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 34	1
	Mint az 1 4024 33, de 5 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 35	1
	Mint az 1 4024 33, de 6 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 36	1
	Mint az 1 4024 33, de 7 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 37	1
	Mint az 1 4024 33, de 8 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 38	1
	Mint az 1 4024 33, de 9 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 39	1
	Mint az 1 4024 33, de 10 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 40	1

HERZ átadóállomás SALZBURG NT/HT radiátor kimenettel Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS SALZBURG NT radiátor kimenettel, kompakt átadóállomás Folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez, radiátor kimenethez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézförasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm, • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, biztonsági termosztáttal, szivattyúval, • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • vízmérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • melegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a hidegvíz bemenetnél. • Üres súly: 20 kg • Csatlakozások: AG 3/4" kónuszos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet WÜS Salzburg HT: 85 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Keringetőszivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló. • 11 l/min • WÜS Salzburg NT/HT: 1 4021 64 • WÜS Salzburg NT/HT szigetelt csövek: 1 4021 65 • Süllyesztett szekrény, rövid, előszerelési konzollal és elülső kerettel, ajtóval, 150 mm mély: 1 4024 04 • Fedél WÜS Salzburg HT: 1 4024 08 • Előre szerelhető konzol WÜS Salzburg HT: 1 4024 03 • Nyomáskülönbség-szabályozó készlet: 1 4024 19 • Érzékelőtartó a hőmennyiségmérőhöz M 10 x 1 mm: 1 4022 46 • Süllyesztett doboz elülső ajtóval és elülső kerettel, fehér porszór (RAL 9016); előszerelő szalag, gyújtócső áramlásmérővel és termosztáttal felül 1 4024 33-40	1 4021 64	1	
15 l/min • WÜS Salzburg NT/HT: 1 4024 11 • WÜS Salzburg NT/HT szigetelt csövek: 1 4024 10	1 4024 11	1	
18 l/min • WÜS Salzburg NT/HT: 1 4024 16 - WÜS Salzburg NT/HT szigetelt csövek: 1 4024 15	1 4024 16	1	
22 l/min • WÜS Salzburg NT/HT: 1 4021 66 • WÜS Salzburg NT/HT szigetelt csövek: 1 4021 67	1 4021 66	1	

HERZ átadóállomás


WÜS SALZBURG NT/HT radiátoros kimenettel, vakolat alatti doboz

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ vakolat alatti szerelő doboz ajtóval, kerettel, fehér (RAL 9003) Porszórt, szerelőkonzol, 3 körös osztó-gyűjtő áramlásmérővel és termosztatikus felsőrésszel.	1 4024 23	1
	Mint az 1 4024 23, de 4 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 24	1
	Mint az 1 4024 23, de 5 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 25	1
	Mint az 1 4024 23, de 6 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 26	1
	Mint az 1 4024 23, de 7 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 27	1
	Mint az 1 4024 23, de 8 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 28	1
	Mint az 1 4024 23, de 9 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 29	1
	Mint az 1 4024 23, de 10 körös osztó-gyűjtővel.	1 4024 30	1

HERZ átadóállomás kompakt RAD

Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS kompakt RAD radiátor kimenettel, kompakt átadóállomás WÜS Compact RAD radiátor kimenethez és melegvíz-előállításhoz hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • vízmérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • nyomáskülönbség-szabályozó integrált vezérléssel, elzáró- és zónaszeleppel a szekunder körben, • nyomáskülönbség-szabályozó (25 - 60 kPa) a primer körben. • Üres súly: 15 kg • Csatlakozások: AG 3/4" lapos tömítés • Max. üzemi nyomás: 16 bar • Max. előremenő hőmérséklet WÜS kompaktRAD: 70 °C • Max. előremenő hőmérséklet WÜS kompaktRAD TSR*-el: 85 °C • Minimális ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Keringető szivattyú a helyiség fűtéséhez: - • Keringetőszivattyú melegvíz-keringetéshez: Wilo Star-Z NOVA vagy hasonló. 11 l/min • WÜS kompaktRAD TSR* nélkül: 1 4021 47 • WÜS kompaktRAD TSR-rel*: 1 4021 44 • WÜS kompaktRAD TSR*-rel, szigetelt csövekkel: 1 4021 50 • WÜS kompaktRAD 55 WW TSR: 1 4025 75 • WÜS kompaktRAD 55 WW TSR, hőszigetelt: 1 4025 78 • Cirkulációs készlet: 1 4024 73 • Süllyesztett szekrény, rövid, 90 mm mély: 1 4024 47 • Süllyesztett szekrény, rövid, 150 mm mély (szigetelt csövekhez vagy cirkulációs készlethez): 1 4021 63 • Elülső keret rövid ajtóval: 1 4024 48 • Süllyesztett szekrény, hosszú, előszerelési konzollal és a fűtési kör elosztó-csővezetéséhez való csatlakozócsővezéssel, 150 mm mélységben: 1 4021 61 • Elülső keret hosszú ajtóval: 1 4021 62 • WÜS kompaktRAD fali burkolat: 1 4024 09 • Előszerelési konzol WÜS kompaktRAD: 1 4024 49 • Érzékelőtartó a hőmennyiségmérőhöz M 10 x 1 mm: 1 4022 46	1 4021 47	1	
15 l/min • WÜS compactRAD TSR nélkül*: 1 4021 48 • WÜS kompaktRAD TSR*: 1 4021 45 • WÜS kompaktRAD TSR*-rel, szigetelt csövekkel: 1 4021 51 • WÜS kompaktRAD 55 WW TSR: 1 4025 76 • WÜS kompaktRAD 55 WW TSR, szigetelt: 1 4025 79	1 4021 48	1	
18 l/min • WÜS kompaktRAD TSR nélkül*: 1 4024 41 • WÜS kompaktRAD TSR*-rel: 1 4024 46 • WÜS kompaktRAD TSR*-rel, szigetelt csövekkel: 1 4024 91 • WÜS kompaktRAD 55 WW TSR: 1 4025 77 • WÜS kompaktRAD 55 WW TSR, hőszigetelt: 1 4025 80	1 4024 41	1	
22 l/min • WÜS kompaktRAD TSR nélkül*: 1 4021 49 • WÜS kompaktRAD TSR-rel*: 1 4021 46 • WÜS kompaktRAD TSR*-rel, szigetelt csövek: 1 4021 52	1 4021 49	1	



HERZ átadóállomás kompakt FBH Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS kompakt FBH padlófűtési kimenettel, kompakt átadóállomás WÜS Compact FBH Padlófűtési kimenethez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. Lehetőség az előszerelő konzol padlóról történő csatlakoztatására. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • vízmérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, biztonsági termosztáttal, szivattyúval, • nyomáskülönbség-szabályozó integrált vezérléssel, elzáró- és zónaszeleppel a szekunder körben, • nyomáskülönbség-szabályozó (25 - 60 kPa) a primer körben. • Üres súly: 15 kg • Csatlakozások: AG 3/4" lapos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet WÜS kompaktFBH: 70 °C • Max. előremenő hőmérséklet WÜS kompaktFBH TSR-rel*: 85 °C • Minimális ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Keringetőszivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló. • Keringetőszivattyú melegvíz-cirkulációhoz: Wilo Star-Z NOVA vagy hasonló. 11 l/min • WÜS kompaktFBH TSR* nélkül: 1 4021 29 • WÜS kompaktFBH TSR-rel*: 1 4021 26 • WÜS kompaktFBH TSR*-vel, szigetelt csövekkel: 1 4021 32 • WÜS kompaktFBH 55 WW TSR: 1 4025 81 • WÜS kompaktFBH 55 WW TSR, hőszigetelt: 1 4025 84 • cirkulációs készlet: 1 4024 73 • Süllyesztett szekrény, rövid, 90 mm mély: 1 4024 47 • Süllyesztett szekrény, rövid, 150 mm mélységű (szigetelt csövekhez vagy keringtető készlethez): 1 4021 63 • Elülső keret rövid ajtóval: 1 4024 48 • Süllyesztett szekrény, hosszú, előszerelési konzollal és csatlakozó csővezetékekkel a fűtési kör elosztóhoz, 150 mm mélyen: 1 4021 61 • Elülső keret hosszú ajtóval: 1 4021 62 • Falra szerelhető fedél WÜS kompaktFBH: 1 4024 09 • Előszerelési konzol WÜS kompaktFBH: 1 4024 49 • Érzékelőtartó a hőmennyiségmérőhöz M 10 x 1 mm: 1 4022 46	1 4021 29	1	
15 l/min • WÜS compactFBH TSR nélkül*: 1 4021 30 • WÜS kompaktFBH TSR-rel*: 1 4021 27 • WÜS kompaktFBH TSR*-rel, csőszigeteléssel: 1 4021 33 • WÜS kompaktFBH 55 WW TSR: 1 4025 82 • WÜS kompaktFBH 55 WW TSR, szigetelt: 1 4025 85	1 4021 30	1	
18 l/min • WÜS kompaktFBH TSR nélkül*: 1 4024 42 • WÜS kompaktFBH TSR-rel*: 1 4024 87 • WÜS kompaktFBH TSR*-rel, szigetelt csövekkel: 1 4024 92 • WÜS kompaktFBH 55 WW TSR: 1 4025 83 • WÜS kompaktFBH 55 WW TSR, hőszigetelt: 1 4025 86	1 4024 42	1	
22 l/min • WÜS kompaktFBH TSR nélkül*: 1 4021 31 • WÜS kompaktFBH TSR-rel*: 1 4021 28 • WÜS kompaktFBH TSR*-rel, szigetelt csövekkel: 1 4021 34	1 4021 31	1	

HERZ átadóállomás kompakt Indirekt Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS kompakt Indirekt padlófűtési kimenettel, kompakt átadóállomás WÜS Compact Indirekt fűtési kimenethez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. Lehetőség az előszerelő konzol padlóról történő csatlakoztatására. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • második hőcserélő a rendszer leválasztásához a szekunder fűtési oldalon, • nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • rögzített értékszabályozás 40 °C - 70 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, biztonsági termosztáttal, szivattyúval, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • vízmérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • membrános tágulási tartály a szekunder oldalon, • membrános biztonsági szelep 3 bar a szekunder oldalon, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrőszűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • nyomáskülönbség-szabályozó integrált vezérléssel, elzáró- és zónaszeleppel a szekunder körben, • nyomáskülönbség-szabályozó (25 - 60 kPa) a primer körben. • Üres súly: 27 kg • Csatlakozások: AG 3/4" • Max. Üzemi nyomás: 16 bar elsődleges / 3 bar másodlagos • Max. előremenő hőmérséklet WÜS kompaktINDIREKT: 70 °C • Max. előremenő hőmérséklet WÜS kompaktINDIREKT TSR*: 85 °C • Min. használati melegvíz-áramlási nyomás: 2,8 bar • Keringető szivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló. • Keringetőszivattyú melegvíz-keringetéshez: Wilo Star-Z NOVA vagy hasonló. 11 l/min • WÜS kompaktINDIREKT TSR* nélkül: 1 4021 38 • WÜS kompaktINDIREKT TSR-rel*: 1 4021 35 • cirkulációs készlet: 1 4024 73 • Süllyesztett szekrény, rövid, 120 mm mély: 1 4024 51 • Elülső keret rövid ajtóval: 1 4024 52 • Falra szerelt fedél WÜS kompaktINDIREKT: 1 4024 57 • Előszerelési konzol WÜS kompaktINDIREKT: 1 4024 49 • Érzékelőtartó a hőmennyiségmérőhöz M 10 x 1 mm: 1 4022 46	1 4021 38	1	
15 l/min • WÜS kompakt INDIREKT TSR* nélkül: 1 4024 55 • WÜS kompaktINDIREKT TSR-rel*: 1 4021 36	1 4024 55	1	
15 l/min • WÜS kompakt INDIREKT TSR* nélkül: 1 4024 55 • WÜS kompaktINDIREKT TSR-rel*: 1 4021 36	1 4024 43	1	
22 l/min • WÜS kompaktINDIREKT ohne TSR*: 1 4024 56 • WÜS kompaktINDIREKT mit TSR*: 1 4021 37	1 4024 56	1	


*TSR - termosztatikus szabályozás

HERZ átadóállomás LEN

Decentralizált melegvíz-előállítás külön padlófűtés-csatlakozással


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS LEN, 4 csöves rendszerben, a maximális használati melegvíz-kényelem érdekében, a modern, alacsony energiafelhasználású hálózatokban való egyidejű használat mellett. Ellátás távfűtésen vagy központi hőtermelésen keresztül, külön energiakörökkel a melegvíz és a helyiségek fűtéséhez. A 4 csöves rendszer lehetővé teszi az állomás fűtésre és hűtésre való használatát egyidejű decentralizált melegvíz-előállítással. Így maximális energiahatékonyság érhető el a hőszolgáltatásban. Az állomás nagy hatékonyságú hőcserélőt használ a magas hőmérsékletű körfolyamatban szükséges azonnali melegvíz-készítéshez. A helyiségek fűtése vagy hűtése ettől elkülönül, és közvetlenül a különálló alacsony hőmérsékletű körből történik a felületfűtés vagy hűtés számára egy integrált, dinamikus szabályozott fűtőkör elosztón keresztül. A WÜS-hez való csőcsatlakozás golyóscsapokon keresztül történik. A csővezetéseket a padlóról lehet csatlakoztatni. A következőket tartalmazza: • Rézzel forrasztott aszimmetrikus, rozsdamentes acéllemezes hőcserélő. • HERZ nyomás- és hőmérsékletszabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi szabályozásához. • Állandó készenlét a melegvíz-készítéshez még nyári üzemmódban is a 45 °C-on rögzített, hőmérséklet-szabályozott bypass-körnek köszönhetően. • 2 hőmennyiségmérő-adapter 110 mm - G 3/4", cinkkiválasztómentes sárgarézből, folyamatos üzemre is alkalmasak • 80 mm-es szerelvény a vízmérőhöz • Szűrő finom szitával a primer előremenőben • nyomáskülönbség-szabályozó beépített vezérléssel, elzáró és zónaszelep a szekunder körben • 25 - 60 kPa nyomáskülönbség-szabályozó a magas hőmérsékletű körben • Csatlakozások: AG 3/4" kónuszos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet WÜS LEN : 60 - 85 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar 11 l/min • WÜS LEN: 1 4021 20 • Süllyesztett doboz golyóscsapokkal és integrált csatlakozócsővezéssel a fűtési kör osztó-gyűjtőhöz: 1 4018 70 • Elülső keret és elülső ajtó fehér, porszórtan (RAL 9016), elülső ajtó retesszel: 1 4018 69 • HERZ érzékelőtartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) a melegvíz-előkészítés hőmennyiségmérőjéhez: 1 4111 60 • HERZ érzékelőtartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) a fűtési hőmennyiségmérőhöz: 1 4022 46	1 4021 20	1	
15 l/min • WÜS LEN	1 4021 21	1	
18 l/min • WÜS LEN	1 4021 22	1	
22 l/min • WÜS LEN	1 4021 23	1	

Tartozékok a HERZ kompakt és LEN átadóállomásokhoz


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő WÜS-hez Áramlásmérővel (3 l/min), DN 25, amely termosztatikus szelepekkel (M 28 x 1,5) ellátott gyűjtőből, áramlásmérő betétekkel ellátott osztóból áll. Az osztó-gyűjtő csatlakozása G 1" belső menettel, az osztó-gyűjtő leágazásai G 3/4" Eurokónusszal. Használható az 1 4061 21 hosszú süllyesztett szekrényben a WÜS kompakthoz és az 1 4018 70 süllyesztett szekrényben a WÜS LEN-hez. Tartozék csavarzatokat (1 6098 xx) külön kell megrendelni.	1 4023 93	1	
	1 4023 94		
	1 4023 95		
	1 4023 96		
	1 4023 97		
	1 4023 98		
	1 4023 99		
	1 4023 90		

Renova átadóállomás


Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtési csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Renova a távfűtéssel vagy központi kazánrendszerekkel fűtött ingatlanokat látja el melegvízzel és helyiségfűtéssel. Az állomás hőcserélőt használ az azonnali melegvíz-készítéshez igény szerint. A helyiségfűtés közvetlenül a hőtermelő rendszer primerköréből kerül átadásra. A csővezetékek golyóscsapokon keresztül csatlakoznak a hőcserélőhöz. A csővezetékek a padlóról és felülről is csatlakoztathatók az állomásra. A következőket tartalmazza: • Rézzel forrasztott aszimmetrikus, rozsdamentes acéllemezes hőcserélő. • HERZ nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi szabályozásához, integrált előnykapcsolással. • Állandó készenlét a melegvíz-készítéshez még nyári üzemmódban is a 45 °C-on rögzített, hőmérséklet-szabályozott bypass-körnek köszönhetően. • 110 mm - G 3/4" hőmennyiségmérő-szerelvény cinkkiválasztómentes sárgarézből, folyamatos üzemre is alkalmas • Szűrő finom szűrővel a primer körben • nyomáskülönbség-szabályozó beépített vezérléssel, elzáró és zónaszelp a szekunder körben • 25-60 kPa nyomáskülönbség-szabályozó a primer körfolyamatban • Falra szerelhető, RAL 9016 fehér színű porszórtan festett burkolat • Érzékelőtartó az M 10 x 1 mm-es hőmennyiségmérőhöz • Termomotor a fűtőkör nyomáskülönbség-szabályozójára történő felszereléshez; 230 V, 50 Hz, feszültségmentes zárt • Csatlakozások: AG 3/4" lapos tömítés • Max. üzemi nyomás: 16 bar • Max. előremenő hőmérséklet WÜS Renova (11 l/min, 15 l/min, 18 l/min): 85 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,5 bar • WÜS Renova 18 l/min esetén min. 65 °C előremenő hőmérséklet 50 °C-os melegvízhez • Felső csatlakozó szigetelt csatlakozó csővezeték az állomás elsődleges csatlakoztatásához felülről: 1 4022 30 11 l/min • WÜS Renova (11 l/min)	1 4021 91	1	
15 l/min • WÜS Renova (15 l/min)	1 4021 92	1	
18 l/min • WÜS Renova (18 l/min)	1 4021 93	1	

Tartozékok a HERZ Renova átadóállomáshoz

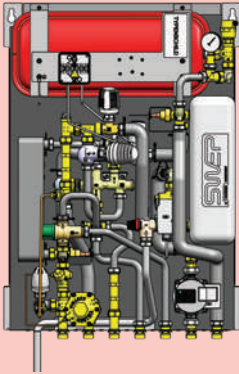
Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Csőburkolat a WÜS Renovához	1 4022 01	1	

HERZ átadóállomás POZSONY HT nyári bypass-al Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Pozsony nyári bypass-al, kompakt átadóállomás WÜS Pozsony Nyári bypass-al, kompakt átadóállomás folyamatos radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm, • radiátoros oldalon beszabályozószeleppel, • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • vízmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • melegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • szennyfogó szűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogó szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben. Max. üzemi hőmérséklet: 90°C, Max. üzemi nyomás: 10 bar, Max. fűtési teljesítmény: 10 kW, Min. stat. hideg víznyomás: 2,8 bar, Csapolóteljesítmény: 18 l/perc (10/50°C), Hőcserélő teljesítmény: 51 kW, Max. nyomáskülönbség: 2 bar. Tartozékok külön rendelése: HERZ előszerelő konzol 1 4020 37 HERZ elzáró golyóscsapok az előszerelő konzol helyett 1 4020 99 HERZ süllyesztett doboz 1 4008 06 HERZ ajtó 1 4008 08 HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46	1 4020 33	1	


HERZ átadóállomás GUILDFORD

Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS GUILDFORD fűtési kimenettel, kompakt átadóállomás WÜS GUILDFORD fűtési kimenethez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés súllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézförasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • második hőcserélő a rendszer leválasztásához a szekunder fűtési oldalon, • nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • rögzített értékszabályozás 40 - 70 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, biztonsági termosztáttal, szivattyúval • állandó rendelkezésre állás nyári üzemből is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • hidegvíz-mérő adapter 100 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • gyors légtelenítő a szekunder oldalon, • membrános tágulási tartály a szekunder oldalon, • membrános biztonsági szelep 3 bar a szekunder oldalon, • nyomáskülönbség-szabályozó (25 - 60 kPa) a primer körben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • HERZ ivóvíz keverőszelep, • BESA tesztelt. Max. üzemi nyomás a primer oldalon 16 bar, Max. fűtési teljesítmény 15 kW, Min. stat. hideg víznyomás 2,5 bar, Csapolóteljesítmény 20 l/perc (10/55°C), Hőcserélő teljesítmény 63 kW, Max. nyomáskülönbség 2 bar, Ajánlott minimális nyomáskülönbség DP 55 kPa. Tartozékok külön rendelése: HERZ szerelőkonzol 1 4023 39 HERZöblítő bypass a primer oldalra 1 4018 88	1 4023 56	1	
Mint az 1 4023 56 Csapolóteljesítmény 26 l/perc (10/55°C). Hőcserélő teljesítmény 82 kW. Szekunder teljesítmény 15 kW.	1 4023 60	1	

HERZ átadóállomás STOKHOLM


Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS STOKHOLM fűtési kimenettel, kompakt átadóállomás WÜS STOKHOLM fűtési kimenethez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés súllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • második hőcserélő a rendszer leválasztásához a szekunder fűtési oldalon, • nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • keringető szivattyú a szekunder oldalon, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • hőmennyiségmérő adapter 130 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • gyors légtelenítő a szekunder oldalon, • membrános túlgátlási tartály a szekunder oldalon, • membrános biztonsági szelep 3 bar a szekunder oldalon, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • időjárásfüggő fűtésszabályozás, • RISE tanúsítvánnyal rendelkezik. Max. üzemi nyomás a primer oldalon: 16 bar, Max. fűtési teljesítmény: 15 kW, Min. stat. hideg víznyomás: 2,5 bar, Csapolóteljesítmény: 20 l/perc (10/50°C), Hőcserélő teljesítmény: 55 kW, Max. nyomáskülönbség: 2 bar, Ajánlott minimális nyomáskülönbség: DP 55 kPa, Tartozékok külön rendelése: HERZ szerelőkonzol 1 4023 41	1 4023 40	1	


HERZ átadóállomás MECH Direkt Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS MECH Direkt kompakt átadóállomás WÜS MECH Direkt radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. Lehetőség az előszerelő konzol padlóról történő csatlakoztatására. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkiválasmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő, • légtelenítő a primer oldalon, • nyomáskülönbség-szabályozó a szekunder oldalon, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • termoelektromos meghajtó a nyomáskülönbség-szabályozóra szereléshez, 230 V, 50 Hz, NC. Max. üzemi hőmérséklet 90 °C, Max. üzemi nyomás és ivóvíz 10 bar, Max. üzemi nyomás a szekunder körben 3 bar, Max. fűtési teljesítmény 10 kW, Min. stat. hideg víznyomás 3 bar, Csapolóteljesítmény 16 l/perc (10/60°C), Hőcserélő teljesítmény 56 kW, Max. nyomáskülönbség 2 bar. Tartozékok külön rendelése: HERZ szerelőkonzol 1 4024 74 HERZ termoelektromos meghajtó, 2-pont 1 7708 53	1 4024 70	1	
Mint az 1 4024 70 Csapolóteljesítmény 8 l/perc (10/60°C). Hőcserélő teljesítmény 18 kW.	1 4024 71	1	

HERZ átadóállomás MECH Indirekt Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés csatlakozással


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS MECH Indirekt kompakt átadóállomás WÜS MECH Indirekt külön hőcserélőn keresztül radiátoros fűtéshez és melegvíz előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. Lehetőség az előszerelő konzol padlóról történő csatlakoztatására. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő, • nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással, • állandó rendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on, • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválasztómentes sárgarézt, • folyamatos működéshez megfelelő, • második hőcserélő a rendszer leválasztásához a szekunder fűtési oldalon, • szivattyú és termosztatikus szabályozás a szekunder körhöz, • légtelenítő a primer oldalon, • szennyfogósűrő finom szűrővel a primer előremenőben, • szennyfogósűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben, • termoelektromos meghajtó a nyomáskülönbség-szabályozóra szereléshez, 230 V, 50 Hz, NC. Max. üzemi hőmérséklet: 90 °C, Max. üzemi nyomás és ivóvíz: 10 bar, Max. üzemi nyomás a szekunder körben: 3 bar, Max. fűtési teljesítmény: 10 kW, Min. stat. hideg víznyomás: 3 bar, Csapolóteljesítmény 8 l/perc: (10/60°C), Hőcserélő teljesítmény: 27 kW, Max. nyomáskülönbség: 2 bar. Tartozékok külön rendelése: HERZ szerelőkonzol 1 4024 74 HERZ termoelektromos meghajtó, 2-pont 1 7708 53	1 4024 72	1	

HERZ átadóállomás Szlovákia NT**Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással**

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Szlovákia NT, kompakt használati melegvíz-átadó állomás a vízmelegítés és a hőátadás azonnali vízmelegítéshez és alacsony hőmérsékletű fűtéshez. Beépítés süllyesztett kivitelben, süllyesztett dobozzal vagy fali kivitelben, ajtóval. A csőcsatlakozás az átadóállomáshoz egy szabadalmaztatott szerelési rendszerrel történik, előszerelő konzollal. Az előszerelési konzol a padlóról csatlakoztatható. A következőket tartalmazza: • Rézzel forrasztott aszimmetrikus, rozsdamentes acéllemezes hőcserélő. • HERZ nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi szabályozásához. • Állandó rendelkezésreállás a melegvíz-készítéshez még nyári üzemmódban is a 45 °C-on rögzített, hőmérséklet-szabályozott bypass-körnek köszönhetően. • 110 mm - G 3/4" vízmérő-szerelvény cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos működésre is alkalmas • 110 mm - G 3/4" hőmennyiségmérő-szerelvény, cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos üzemre is alkalmas • Szűrő finom szitával a primer körben • 20 °C - 50 °C beállítási tartományú, fix értékű szabályozás, amely zónaszelepből, érintkezőérzékelős termosztátból, biztonsági termosztátból és keringtetőszivattyúból áll. • nyomáskülönbség-szabályozó beépített vezérléssel, elzáró és zónaszelep a szekunder körben • TS-E zónaszelep termomotorral • Saját tömeg: 20 kg • Csatlakozások: AG 3/4" lapos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet: 70 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Csapolási mennyiség: 18 l/min • Keringető szivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló • Keskeny ajtó: 1 4021 86 • Keskeny süllyesztett szekrény: 1 4021 96 • Keskeny ajtó és keret: 1 4021 98	1 4021 74	1	
18 l/min mint 1 4021 74, de meghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 70	1	
22 l/min mint 1 4021 74, de 22 l/min	1 4021 75	1	
22 l/min mint 1 4021 75, de meghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 71	1	


HERZ átadóállomás Szlovákia NT cirkulációval Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS Szlovákia NT cirkulációval, kompakt használati melegvíz-átadó állomás a vízmelegítés és a hőátadás azonnali vízmelegítéshez és alacsony hőmérsékletű fűtéshez. Beépítés süllyesztett kivitelben, süllyesztett dobozzal vagy fali kivitelben, ajtóval. A csőcsatlakozás az átadóállomáshoz egy szabadalmaztatott szerelési rendszerrel történik, előszerelő konzollal. Az előszerelési konzol a padlóról csatlakoztatható. A következőket tartalmazza: • Rézzel forrasztott aszimmetrikus, rozsdamentes acéllemezes hőcserélő. • HERZ nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi szabályozásához. • Állandó rendelkezésreállás a melegvíz-készítéshez még nyári üzemmódban is a 45 °C-on rögzített, hőmérséklet-szabályozott bypass-körnek köszönhetően. • 110 mm - G 3/4" vízmérő-szerelvény cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos működésre is alkalmas • 110 mm - G 3/4" hőmennyiségmérő-szerelvény, cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos üzemre is alkalmas • Szűrő finom szitával a primer körben • 20 °C - 50 °C beállítási tartományú, fix értékű szabályozás, amely zónaszelepből, érintkezőérzékelős termosztátból, biztonsági termosztátból és keringtetőszivattyúból áll. • nyomáskülönbség-szabályozó beépített vezérléssel, elzáró és zónaszelep a szekunder körben • TS-E zónaszelep termomotorral • Saját tömeg: 21,5 kg • Csatlakozások: AG 3/4" lapos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet: 70 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Csapolási mennyiség: 18 l/min • Keringető szivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló • Keringtetőszivattyú melegvíz-cirkulációhoz: Wilo Star-Z NOVA vagy hasonló • Keskeny ajtó: 1 4021 86 • Keskeny süllyesztett szekrény: 1 4021 96 • Keskeny ajtó és keret: 1 4021 98	1 4021 76	1	
18 l/min mint 1 4021 76, de meghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 72	1	
22 l/min mint 1 4021 76, de 22 l/min	1 4021 77	1	
22 l/min mint 1 4021 77, de meghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 73	1	




HERZ átadóállomás Szlovákia NT/HT



Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással és magas hőmérsékletű csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Szlovákia NT radiátoros csatlakozással, kompakt használati melegvíz-átadó állomás a vízmelegítés és a hőátadás azonnali vízmelegítéshez és alacsony hőmérsékletű fűtéshez. Beépítés süllyesztett kivitelben, süllyesztett dobozzal vagy fali kivitelben, ajtóval. A csőcsatlakozás az átadóállomáshoz egy szabadalmaztatott szerelési rendszerrel történik, előszerelő konzollal. Az előszerelési konzol a padlóról csatlakoztatható. A következőket tartalmazza: • Rézzel forrasztott aszimmetrikus, rozsdamentes acéllemezes hőcserélő. • HERZ nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi szabályozásához. • Állandó rendelkezésreállítás a melegvíz-készítéshez még nyári üzemmódban is a 45 °C-on rögzített, hőmérséklet-szabályozott bypass-körnek köszönhetően. • 110 mm - G 3/4" vízmérő-szerelvény cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos működésre is alkalmas • 110 mm - G 3/4" hőmennyiségmérő-szerelvény, cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos üzemre is alkalmas • Szűrő finom szitával a primer körben • 20 °C - 50 °C beállítási tartományú, fix értékű szabályozás, amely zónaszelepből, érintkezőérzékelős termosztátból, biztonsági termosztátból és keringtetőszivattyúból áll. • nyomáskülönbség-szabályozó beépített vezérléssel, elzáró és zónaszelep a szekunder körben • TS-E zónaszelep termomotorral • Saját tömeg: 20 kg • Csatlakozások: AG 3/4" lapos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet: 70 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Csapolási mennyiség: 18 l/min • Keringető szivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló • Széles ajtó: 1 4021 87 • Széles süllyesztett szekrény: 1 4021 97 • Széles ajtó és keret: 1 4021 99	1 4021 82	1	
18 l/min mint 1 4021 82, de meghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 78	1	
22 l/min mint 1 4021 82, de 22 l/min	1 4021 83	1	
22 l/min mint 1 4021 83, demeghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 79	1	

HERZ átadóállomás Szlovákia NT/HT cirkulációval Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással és magas hőmérsékletű csatlakozással

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Szlovákia NT radiátoros csatlakozással és cirkulációval, kompakt használati melegvíz-átadó állomás a vízmelegítés és a hőátadás azonnali vízmelegítéshez és alacsony hőmérsékletű fűtéshez. Beépítés süllyesztett kivitelben, süllyesztett dobozzal vagy fali kivitelben, ajtóval. A csőcsatlakozás az átadóállomáshoz egy szabadalmaztatott szerelési rendszerrel történik, előszerelő konzollal. Az előszerelési konzol a padlóról csatlakoztatható. A következőket tartalmazza: • Rézzel forrasztott aszimmetrikus, rozsdamentes acéllemezes hőcserélő. • HERZ nyomás- és hőmérséklet-szabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi szabályozásához. • Állandó rendelkezésreállítás a melegvíz-készítéshez még nyári üzemmódban is a 45 °C-on rögzített, hőmérséklet-szabályozott bypass-körnek köszönhetően. • 110 mm - G 3/4" vízmérő-szerelvény cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos működésre is alkalmas • 110 mm - G 3/4" hőmennyiségmérő-szerelvény, cinkkiválásmentes sárgarézből, folyamatos üzemre is alkalmas - Szűrő finom szitával a primer körben • 20 °C - 50 °C beállítási tartományú, fix értékű szabályozás, amely zónaszelepből, érintkezőérzékelős termosztátból, biztonsági termosztátból és keringtetőszivattyúból áll. • nyomáskülönbség-szabályozó beépített vezérléssel, elzáró és zónaszelep a szekunder körben • TS-E zónaszelep termomotorral • Saját tömeg: 21,5 kg • Csatlakozások: AG 3/4" lapos tömítés • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. előremenő hőmérséklet: 70 °C • Min. ivóvíz átfolyási nyomás: 2,8 bar • Csapolási mennyiség: 18 l/min • Keringető szivattyú helyiségfűtéshez: Wilo Para RS 15/6 (SCU) vagy hasonló • Keringetőszivattyú melegvíz-cirkulációhoz: Wilo Star-Z NOVA vagy hasonló • Széles ajtó: 1 4021 87 • Széles süllyesztett szekrény: 1 4021 97 • Széles ajtó és keret: 1 4021 99	1 4021 84	1	
18 l/min mint 1 4021 84, de meghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 80	1	
22 l/min mint 1 4021 84, de 22 l/min	1 4021 85	1	
22 l/min mint 1 4021 85, de meghajtó 3-pont 230 V/AC az időjárásfüggő szabályozáshoz a termosztáttal történő fix értékű vezérlés helyett.	1 4021 81	1	

HERZ-melegvíz-előállító *) Decentralizált melegvízelőállítás


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-vízmelegítő DELUXE HERZ vízmelegítő DELUXE melegvíz-előállításhoz hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett vagy falon kívüli lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz a szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. Állandó készenlét nyári üzemmódnál a melegvíz előállításnál hőmérséklet-vezérelt bypass áramkörön keresztül, forrázás megelőzésére HERZ-keverőszelep van beépítve, passzdarab vízóra beépítéséhez, szűrő a fűtési rendszer primer oldalán az előremenőben. Max. üzemi hőmérséklet 90 °C, Max. üzemi nyomás 10 bar, Min. statikus hideg víz nyomása 2,8 bar, Csapólóteljesítmény 15 l/perc (10/50 °C), Max. nyomáskülönbség 2 bar, Hőcserélő teljesítmény 45 kW. Rendelhető tartozékok: HERZ-szerelőkonzol 1 4008 05 HERZ-vakolat alatti szerelődoboz 1 4008 07 HERZ-burkolat 1 4008 09	1 4008 11	1	
 HERZ-vízmelegítő STANDARD HERZ vízmelegítő STANDARD melegvíz-előállításhoz hőcserélőn keresztül. Folyamatos vízellátással. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett vagy falon kívüli lehetséges, forrázás megelőzésére HERZ-keverőszelep van beépítve, passzdarab vízóra beépítéséhez. Max. üzemi hőmérséklet 90 °C, Max. üzemi nyomás 10 bar, Min. statikus hideg víz nyomása 2,8 bar, Csapólóteljesítmény 15 l/perc (10/50 °C), Max. nyomáskülönbség 2 bar, Hőcserélő teljesítmény 45 kW. Rendelhető tartozékok: HERZ-vakolat alatti szerelődoboz 1 4008 07 HERZ-burkolat 1 4008 09	1 4008 13	1	

*) Csak Németországban áll rendelkezésre!

Távhő-átadóállomás

Megnevezés	P kW	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kompakt távhő-átadóállomás lemezes hőcserélővel. Távfűtési rendszerek (primer rendszerek) összekapcsolása alacsonyabb hőmérsékletű (szekunder rendszerek) rendszerekkel. Szabályozása a fűtővíz mennyiségén keresztül a vezérlővel ellátott együtű szeleppel történik mikroprocesszoros felügyelettel. A primer oldalon passzdarab a hőmennyiségmérőnek. Szekunder oldalon a szivattyú fordulatszám-szabályozott. Max. primer üzemi hőmérséklet 140 °C, Max. primer üzemi nyomás 16 bar, Max. szekunder üzemi hőmérséklet 90 °C, Max. szekunder üzemi nyomás 16 bar.	300-ig	F 8800 01	1	
	600-ig	F 8800 02	1	
	1000-ig	F 8800 03	1	

Tartozékok HERZ átadóállomásokhoz Compact

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ sülyesztett szerelő doboz Előszerelő konzollal, rögzítőanyaggal együtt (WÜS Compact RAD és FBH esetén).	1 4024 47	1	
 Front keret és ajtó fehér Porszórt (RAL 9003), ajtó retesszel (WÜS Compact RAD és FBH esetén).	1 4024 48	1	
 HERZ sülyesztett szerelő doboz Előszerelő konzollal, rögzítőanyaggal együtt (WÜS Compact Indirekt esetén).	1 4024 51	1	
 Front keret és ajtó fehér Porszórt (RAL 9003), ajtó retesszel (WÜS Compact Indirekt esetén).	1 4024 52	1	
 HERZ előszerelési konzol Szabadalmaztatott szerelési rendszer. Alkalmas: WÜS Compact RAD. WÜS Compact FBH.	1 4024 49	1	
 HERZ mérőcsonek készlet, 2 db sárgaréz változat, kék (visszatérő) és piros (előremenő) IG 1/4" x IG 3/4" adapterrel	1 0284 29	10	
 HERZ mérőcsonek sárgaréz változat, piros (előremenő) IG 1/4" x IG 3/4" adapterrel	1 0284 01	1	


Tartozékok HERZ átadóállomásokhoz MECH Direkt


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ előszerelési konzol szabadalmaztatott szerelési rendszer. Alkalmas: WÜS MECH Direkt.	1 4024 74	1	

Alkatrészek HERZ átadóállomásokhoz


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap DN 15 AG 3/4\" lapos tömítés piros rövid fogantyúval (WÜS Compact).	1 4019 94	10	
 Golyóscsap DN 15 AG 3/4\" lapos tömítés zöld rövid fogantyúval (WÜS Compact).	1 4019 95	10	
 Szűrőbetét szennyfogósűrőhöz Finom szitával, króm-nikkel acélból (WÜS Compact).	1 6386 32	1	
 Nyomás- és hőmérsékletszabályozó A melegvíz hőmérsékletének központi vezérlésére vezérlőszелеp, külső energia nélkül, a melegvíz hőmérsékletének szabályozására a decentralizált áramlási rendszerek melegvízoldalon. (WÜS Compact, VL 65 - 75 °C).	1 4008 66	1	
 Nyomás- és hőmérsékletszabályozó A melegvíz hőmérsékletének központi vezérlésére vezérlőszелеp, külső energia nélkül, a melegvíz hőmérsékletének szabályozására a decentralizált áramlási rendszerek melegvízoldalon. (WÜS Compact, VL 55 - 65 °C).	1 4008 67	1	
 Visszatérő hőmérséklet korlátozó (nyári bypass) Az átadóállomás visszatérő hőmérsékletének szabályozására szolgál 25 - 60 °C között. 45 °C-ra korlátozva.	1 9201 06	1	







Tartozékok a HERZ átadóállomásokhoz POZSONY

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ vakolat alatti szerelő doboz HERZ átadóállomások számára kerettel és ajtóval, fehér, porszórt RAL 9003. Alkalmas: WÜS Pozsony.	1 4008 06	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz HERZ átadóállomások számára, fehér, porszórt RAL 9003. Alkalmas: WÜS Pozsony.	1 4008 08	1	


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ előszerelési konzol HERZ átadóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer. Alkalmas: WÜS POZSONY (cirkuláció nélkül).	1 4020 37	1	
 HERZ elzáró golyóscsapok HERZ átadóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer. Alkalmas: WÜS POZSONY (cirkuláció nélkül).	1 4020 99	1	

Tartozékok a HERZ LEN átadóállomásokhoz

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ vakolat alatti szerelő doboz HERZ átadóállomások számára Alkalmas: WÜS LEN	1 4018 70	1	
 Elülső keret ajtóval HERZ átadóállomásokhoz (fehér, porszórt RAL 9016) Alkalmas a következőkhöz: - WÜS LEN	1 4018 69	1	


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára Kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003). Alkalmas: WÜS Salzburg HT WÜS Salzburg NT	1 4024 05	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára Kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003). Alkalmas: WÜS Salzburg HT WÜS Salzburg NT	1 4024 09	1	
 HERZ előszerelési konzol HERZ átdóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer. Alkalmas: WÜS Salzburg HT WÜS Salzburg NT	1 4024 02	1	
 HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára Kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003). Alkalmas: WÜS Salzburg radiátor kimenettel.	1 4024 04	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára Kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003). Alkalmas: WÜS Salzburg radiátor kimenettel.	1 4024 08	1	
 HERZ előszerelési konzol HERZ átdóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer. Alkalmas: WÜS Salzburg radiátor kimenettel.	1 4024 03	1	
 HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett átdóállomásokhoz (1 x 1 4002 61, 2 x 1 0284 04, 2 x 1 0284 03, 3 x 2 0284 20, 1 x 1 6220 71, 1 x 1 3001 01.)	1 4008 98	1	
 HERZ nyomáskülönbség-szabályozó készlet, 25-60 kPa	1 4024 19	1	
 HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1)	1 4111 60	1	
 HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1)	1 4022 46	1	

Tartozékok a HERZ vízmelegítőkhöz*

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ vakolat alatti szerelő doboz HERZ vízmelegítők számára kerettel és ajtóval, fehér, porszórt RAL 9003. Alkalmas: HERZ DELUXE vízmelegítő. HERZ STANDARD vízmelegítő.	1 4008 07	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz HERZ vízmelegítők számára kerettel és ajtóval, fehér, porszórt RAL 9003. Alkalmas: HERZ DELUXE vízmelegítő. HERZ STANDARD vízmelegítő.	1 4008 09	1	
 HERZ előszerelési konzol HERZ vízmelegítőkhöz szabadalmaztatott szerelési rendszer. Alkalmas: HERZ DELUXE vízmelegítő.	1 4008 05	1	

*) Csak Németországban áll rendelkezésre!

Alkatrészek a HERZ átadóállomásokhoz, vízmelegítőkhöz

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szabadalmaztatott és WRAS tanúsítvánnyal rendelkező nyomás- és hőmérsékletszabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi vezérlésére Vezérlőszelep, külső energia nélkül, a melegvíz hőmérsékletének szabályozására a decentralizált áramlási rendszerek melegvízoldalán. Hőmérséklet-szabályozás termosztáton keresztül érintkező-érzékelővel. A termosztát külön rendelhető. Max. üzemi nyomás 10 bar Max. üzemi hőmérséklet 90 °C	1 4008 00	1	
 Szabadalmaztatott és WRAS tanúsítvánnyal rendelkező nyomás- és hőmérsékletszabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi vezérléséhez, beépített melegvíz-prioritás áramkörrel Vezérlőszelep, külső energia nélkül, a melegvíz hőmérsékletének szabályozására a decentralizált áramlási rendszerek melegvízoldalán. Hőmérséklet-szabályozás termosztáton keresztül érintkező-érzékelővel. A termosztát külön rendelhető. Max. üzemi nyomás 10 bar Max. üzemi hőmérséklet 90 °C	1 4008 60	1	
 Termosztát érintkező érzékelővel 52 °C Csatlakozó méret M 28 x 1,5 Termosztátikus fej folyadékérzékelővel (hidroszenzor), kapilláris csővel, csőérzékelővel.	1 9421 28	1	
 Rögzítőkészlet a termosztátikus fej 1 9421 28 rögzítéséhez, ha merülőérzékelőként használják, G 1/2 szorítóanyából, Ø 11 mm-es szorítógyűrűből és O-gyűrűből áll.	1 6313 02	1	
 HERZ vizes keverőszelep a WÜS-hez oldalsó kifolyással, 3 x AG 3/4" Legionella öblítéshez is alkalmas. A keverési hőmérséklet gyári beállítása 50 °C Keverési pontosság ± 2 °C Maximális bemeneti hőmérséklet 85 °C, Maximális üzemi nyomás 10 bar.	2 7766 40	1	
 HERZ vizes keverőszelep A keverési hőmérséklet gyári beállítása 50 °C. Legionella öblítésre is alkalmas. A keverési hőmérséklet gyári beállítása 65 °C. Keverési pontosság ± 2 °C. Max. bemeneti hőmérséklet 90 °C. Max. üzemi nyomás 10 bar.	2 7766 46	1	

Alkatrészek a HERZ átadóállomásokhoz, vízmelegítőkhöz


Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 4002-FIX-TS	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 50 kPa Differenciálnyomás 50 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással, DN 15 lapostömítés,, beépített működtetővel, 2 pont működtetőhöz. Csatlakozó méret: M 28 x 1,5 meghajtóhoz; HUB 4 mm-es. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1 4002 91	1
	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 23 kPa Differenciálnyomás 23 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással, DN 15 lapostömítés,, beépített működtetővel, 2 pont működtetőhöz. Csatlakozó méret M 28 x 1,5 meghajtóhoz; HUB 4 mm-es. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1 4002 81	1
	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 13 kPa Differenciálnyomás 13 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással, DN 15 lapostömítés,, beépített működtetővel, 2 pont működtetőhöz. Csatlakozó méret M 28 x 1,5 meghajtóhoz; HUB 4 mm-es. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1 4002 11	1
 4002-FIX	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 50 kPa Differenciálnyomás 50 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással, DN 15 lapostömítés,, Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1 4002 59	1
	Cereszivattyú Para RS 15/6 (SCU) Nedves működésű, nagy hatásfokú keringtető szivattyú elektronikus fordulatszám-szabályozással. Szürkeöntvényből készült szivattyúház. Integrált légtelenítési funkció. Hálózati csatlakozás: 230 V ~ Védettség: IP X4D. Beépítési hossz: 130 mm. Középhőmérséklet-tartomány fűtés/hűtés: 0-110 °C. a környezeti hőmérséklettől függően. Csatlakozó menet: 1".	3 E531 00	1
	Hőcserélő Melegvízkészítéshez (E8LASHx42).	1 4018 47	1
	Hőcserélő A fűtési oldalra.	1 4018 48	1
	Szerelőkulcs Előszerelési konzolokhoz.	1 4022 36	1
	Kontakt termosztát külső beállítással Beállítási tartomány: 10 - 90 °C. Kapcsolási hiszterézis: 6 +/- 2 K, IP40, alkalmas 250 VAC (Max. 16 (4) A) és 400 VAC (Max. 6 (1) A).	1 8100 00	1




PUMPFIX állomások DN20 - DN25 - DN32

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX DIRECT szivattyú nélküli • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab visszacsapó szeleppel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üzemi nyomás: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 - 120 °C között.	4,3	20	1 4514 11	1	
	5,8	25	1 4510 25	1	
	8,7	32	1 4514 21	1	
 PUMPFIX DIRECT változó fordulatszámú szivattyúval • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab visszacsapó szeleppel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üzemi nyomás: 6 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 - 120 °C között.	4,3	20	1 4514 12	1	
	5,8	25	1 4510 26	1	
	8,7	32	1 4514 22	1	
 PUMPFIX MIX szivattyú nélküli • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab visszacsapó szeleppel, • keverő szelep működtetővel (keverőszelep DN 25-en, manuálisan állítható bypass), • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üzemi nyomás: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 - 120 °C között.	4	20	1 4514 14	1	
	6,3	20	1 4514 15	1	
	4	25	1 4511 44	1	
	6,3	25	1 4511 45	1	
	10	25	1 4511 46	1	
	10	32	1 4514 24	1	
	16	32	1 4514 25	1	


PUMPFIX állomások DN20 - DN25 - DN32

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX MIX változó fordulatszámú szivattyúval, WILO PARA, 230 V / 3-pont • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab visszacsapó szeleppel, • keverő szelep működtetővel (keverőszelep DN 25-en, manuálisan állítható bypass), • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üzemi nyomás: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 - 120 °C között.	4	20	1 4514 16	1	
	6,3	20	1 4514 17	1	
	4	25	1 4511 47	1	
	6,3	25	1 4511 48	1	
	10	25	1 4511 49	1	
	10	32	1 4514 26	1	
	16	32	1 4514 27	1	
 PUMPFIX SOLAR szivattyú nélkül • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 130 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere, • hőszigeteléssel, • golyós szelepek beépített hőmérővel EM és VT és visszacsapó szelep, • közdarab légtelenítővel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • max. folyamatos üzemi hőmérséklet: 110 °C, rövid távú 120 °C, • max. üzemi nyomás: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	20		1 4513 02	1	
 PUMPFIX SOLAR változó fordulatszámú szivattyúval, WILO PARA STG • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 130 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere, • hőszigeteléssel, • golyós szelepek beépített hőmérővel EM és VT és visszacsapó szelep, • közdarab légtelenítővel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • max. folyamatos üzemi hőmérséklet: 110 °C, rövid távú 120 °C, • max. üzemi nyomás: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	20		1 4513 12	1	

PUMPFIX állomások DN20 - DN25 - DN32

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX SOLAR Easy szivattyú nélküli • Költséghatékony, idő- és helytakarékos solar rendszercsatlakozás, • Előre összeszerelt csatlakozórendszer 130 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz, • hőszigeteléssel, • Golyóscsapok beépített hőmérővel VT és visszacsapó szelepphez, • Távtartó állítható áramlásjelzővel (4-24 l/min) és leeresztővel, • max. folyamatos üzemi hőmérséklet: 110 °C, rövid ideig 120 °C, • max. üzemi nyomás: 10 bar, • Hőmérséklet-mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között, • Biztonsági csoport leeresztővel, nyomásmérő 0-10 bar, biztonsági szelep 6 bar.		20	1 4511 82	1	
 PUMPFIX SOLAR Easy szivattyúval WILO PARA STG • Költséghatékony, idő- és helytakarékos solar rendszercsatlakozás, • Előre összeszerelt csatlakozórendszer 130 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz, • hőszigeteléssel, • Golyóscsapok beépített hőmérővel VT és visszacsapó szelepphez, • Távtartó állítható áramlásjelzővel (4-24 l/min) és leeresztővel, • max. folyamatos üzemi hőmérséklet: 110 °C, rövid ideig 120 °C, • max. üzemi nyomás: 10 bar, • Hőmérséklet-mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között, • Biztonsági csoport leeresztővel, nyomásmérő 0-10 bar, biztonsági szelep 6 bar.		20	1 4511 81	1	
 PUMPFIX CONSTANS szivattyú nélküli • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab visszacsapó szeleppel, • keverőszelep termosztatikus fejfel és érintkező érzékelővel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	2,6	25	1 4514 07	1	
 PUMPFIX CONSTANS változó fordulatszámú szivattyúval WILO PARA • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab visszacsapó szeleppel, • Keverőszelep termosztatikus fejfel és érintkező érzékelővel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • max. üzemi nyomás: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	2,6	25	1 4514 08	1	


PUMPFIX BASIC állomások DN20 - DN25 - DN32

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX BASIC DIRECT szivattyú nélkül • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab porszórt acélból (fekete), • visszacsapó szeleppel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	20	25	1 4510 70	1	
	28	32	1 4510 80	1	
 PUMPFIX BASIC DIRECT szivattyúval WILO PARA • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab porszórt acélból (fekete), • visszacsapó szeleppel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	20	25	1 4510 71	1	
	28	32	1 4510 81	1	
 PUMPFIX BASIC MIX szivattyú nélkül, 230 V, 3-pont • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab porszórt acélból (fekete), • visszacsapó szeleppel, • keverőszelep működtetővel 230 V AC, 3-pontos (1 7712 63). • Keverőszelep DN 25-nél manuálisan állítható bypass-szal; • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	4	25	1 4510 72	1	
	6,3	25	1 4510 73	1	
	10	25	1 4510 74	1	
	10	32	1 4510 82	1	
	16	32	1 4510 83	1	
 PUMPFIX BASIC DIRECT szivattyúval, WILO PARA, 230 V, 3-pont • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab porszórt acélból (fekete), • visszacsapó szeleppel, • keverőszelep működtetővel 230 V AC, 3-pontos (1 7712 63). • Keverőszelep DN 25-nél manuálisan állítható bypass-szal; • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	4	25	1 4510 75	1	
	6,3	25	1 4510 76	1	
	10	25	1 4510 77	1	
	10	32	1 4510 84	1	
	16	32	1 4510 85	1	


PUMPFIX BASIC állomások DN20 - DN25 - DN32

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX BASIC MIX szivattyú nélkül, 24 V / 0-10 V • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab porszórt acélból (fekete), • visszacsapó szeleppel, • keverőszelep működtetővel 24 V AC/DC, vezérlőjel 0-10 V (1 7712 57). Keverőszelep DN 25-nél manuálisan állítható bypass-szal, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	4	25	1 4510 60	1	
	6,3	25	1 4510 61	1	
	10	25	1 4510 62	1	
	10	32	1 4510 63	1	
	16	32	1 4510 64	1	
 PUMPFIX BASIC CONSTANT szivattyú nélkül, • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab porszórt acélból (fekete), • visszacsapó szeleppel, • keverőszelep termosztatikus fejjel és érintkezős érzékelővel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	2,6	25	1 4510 78	1	
 PUMPFIX BASIC CONSTANT szivattyúval WILO PARA, • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 180 mm teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • közdarab porszórt acélból (fekete), • visszacsapó szeleppel, • keverőszelep termosztatikus fejjel és érintkezős érzékelővel, • EM és VT közötti távolság: 125 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	2,6	25	1 4510 79	1	


Kiegészítők

Megnevezés		DN	Cikkszám	Csom.e.	€	
	PUMPFIX túláramszelep DIRECT, MIX vagy CONSTANT Pumpfix állomásokhoz, az előremenő és a visszatérő között. Beállítási tartomány: 0 és 0,5 bar között.	20	1 4514 99	1		
	HERZ hidraulikus szétválasztó acéllemezből: - hőszigeteléssel; - Primer csatlakozások G 5/4" AG; - Csatlakozások szivattyú csoporthoz hollandival IG G 6/4"; - max. üzemi hőmérséklet 110 °C; - max. üzemi nyomás 4 bar; - max. térfogatáram 3 m3/h - Kompatibilis a PUMPFIX DN25 osztó-gyűjtővel vagy a PUMPFIX DN32 osztó-gyűjtővel közvetlen csatlakozásra; - A PUMPFIX DN 25 beépítéséhez külön megrendelendő 1 4510 51 adapter.	25	1 4513 53	1		
	HERZ hidraulikus szétválasztó acéllemezből: - hőszigeteléssel; - Primer csatlakozások G 2" AG; - Szekunder csatlakozások G 2" AG; - max. üzemi hőmérséklet 110 °C; - max. üzemi nyomás 4 bar; - max. térfogatáram 7 m3/h - Kompatibilis a PUMPFIX DN32 osztó-gyűjtővel közvetlen csatlakozásra és a csatlakozások külön rendelendők.	32	1 4513 54	1		
	PUMPFIX elosztó - acéllemezből készült kétkamrás rendszerben; - primer csatlakozás G 6/4" AG; - Csatlakozások a szivattyúcsoporthoz hollandival IG G 5/4"; - max. üzemi hőmérséklet 110 °C; - max. üzemi nyomás 4 bar; - max. térfogatáram 3 m3/h, rögzítőanyaggal és hőszigeteléssel együtt.	két szivattyúcsoporthoz	25	1 4501 11	1	
		három szivattyúcsoporthoz	25	1 4501 12	1	
		négy szivattyúcsoporthoz	25	1 4501 13	1	
		öt szivattyúcsoporthoz	25	1 4501 14	1	
	PUMPFIX elosztó - acéllemezből készült kétkamrás rendszerben; - primer csatlakozás G 2" AG; - Csatlakozások a szivattyúcsoporthoz hollandival IG G 6/4"; - max. üzemi hőmérséklet 110 °C; - max. üzemi nyomás 4 bar; - max. térfogatáram 7 m3/h, rögzítőanyaggal és hőszigeteléssel együtt.	két szivattyúcsoporthoz	32	1 4501 30	1	
		három szivattyúcsoporthoz	32	1 4501 31	1	
		négy szivattyúcsoporthoz	32	1 4501 32	1	
		öt szivattyúcsoporthoz	32	1 4501 33	1	

Kiegészítők

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX nyomásmentes osztó-gyűjtő nyomáskiegyenlítő kamrával két DN 25 szivattyúcsoporthoz, tápszivattyúval való használatra: • acéllemezéből készült; • primer csatlakozások AG G 6/4"; • csatlakozások szivattyúcsoporthoz hollandival IG G 5/4"; • max. üzemi hőmérséklet 110 °C; • max. üzemi nyomás 6 bar; • max. térfogatáram 3 m3/h, rögzítőanyaggal és hőszigeteléssel együtt.	25	1 4513 57	1	
	25	1 4513 58	1	
	25	1 4513 59	1	
 Készlet falra szereléshez 2 rögzítő konzol, 4 műanyag tipli, 4 csavar és 4 anya az osztó falra szereléséhez, valamint 2 M12 anya és 2 alátét az osztó szereléséhez a tartón.	25	1 4513 93	1	
	32	1 4513 94	1	
 Adapter PUMPFIX-hez Hollandival G1 '1/4", lapos tömítéssel G1" - G1 1/4"		1 4501 36	1	
		1 4501 37	1	
		1 4501 38	1	
 Hőmérő PUMPFIX-hez	Piros	1 2201 91	25	
	Kék	1 2201 90	25	
 Hőmérő PUMPFIX Solar-hoz	Piros	1 2201 93	25	
	Kék	1 2201 92	25	
 Adapter - rögzítő készlet lehetővé teszi a DN25-ös szivattyúcsoport csatlakozását a DN32-es osztókhoz. A készlet 2 db tömítést is tartalmaz. Adapter anyaga: sárgaréz, lapos tömítések anyaga: EPDM. Felül: 1 1/4" belső menet, alul: 1 1/2" külső menet.		1 4510 51	20	
 Lapos tömítések PUMPFIX-hez A készlet 2 db tömítést tartalmaz. Anyaga: EPDM.	25	1 4510 52	25	
	32	1 4510 53	25	


Kiegészítők PUMPFIX állomásokhoz DN20 - DN25 - DN32

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kétrészes műanyag ház. Alsó rész fekete, felső rész piros. Egyetlen csavar segítségével rögzíthető a keverőgömbcsapra. A beépítési pozíció 90°-onként megválasztható Az elforgatás szöge 90°-ban korlátozott. A végállást elérve a hajtás kikapcsol, így feszültségmentes. A készülék 3-pont szabályozásra alkalmas. Motor 230 V, 90 °C, 10 Nm, 140 sec. Adapterkészlettel 1 7712 67.	1 7712 63	1	
 HERZ-állítómű 24 V AC/DC / 0-10 V Kétrészes műanyag ház. Alsó rész fekete, felső rész piros. Egyetlen csavar segítségével rögzíthető a keverőgömbcsapra. A beépítési pozíció 90°-onként megválasztható Az elforgatás szöge 90°-ban korlátozott. A végállást elérve a hajtás kikapcsol, így feszültségmentes. A készülék 3-pont szabályozásra alkalmas. Motor 24 V AC/DC, 90 °C, 10 Nm, 140 sec. Vezérlőjel 0...10 V. Adapterkészlettel 1 7712 67.	1 7712 57	1	
 Alkatrész HERZ hajtóműhöz HERZ adapter készlet Adapterkészlet HERZ hajtóművek beszereléséhez 1 7712 63/57 HERZ háromjártatú szelepen PUMPFIX MIX / PUMPFIX Basic MIX-ben.	1 7712 67	1	
 Bordáscsőből és tartókonzoliból álló csatlakozókészlet a PUMPFIX SOLAR-hoz 35 (-ig) literes nyomástartó tágulási tartályok elhelyezésére. Bordáscső DN 16, 500 mm, hollandi anya 3/4" mindkét oldalon, lapos tömítés. Konzol, fali csőközép 220 mm, 3/4" AG mindkét oldalon, lapos tömítő csatlakozás lehetséges. Konzol az 1 2205 02 közvetlen felszerelésére alkalmas, DN 20 golyóscsap.	1 4513 30	1	

PUMPFIX állomások DN40 - DN50

Megnevezés	kvs	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX DIRECT szivattyú nélküli • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 240 mm (DN40), 280 mm (DN50) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • távtartóval, • visszacsapó szeleppel, • EM és VT közötti távolság: 180 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	26,4	40	1 4510 05	1	
	38	50	1 4510 06	1	
 PUMPFIX DIRECT szivattyúval WILO Stratos MAXO • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 240 mm (DN40), 280 mm (DN50) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • távtartóval, • visszacsapó szeleppel, • EM és VT közötti távolság: 180 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	26,4	40	1 4510 15	1	
	38	50	1 4510 16	1	
 PUMPFIX DIRECT szivattyú nélküli, 3-járatú szeleppel, 230 V / 3-pont • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 240 mm (DN40), 280 mm (DN50) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • távtartóval, • visszacsapó szeleppel, • keverőszelep működtetővel 230 V AC, 3-pontos (1 7712 63). • EM és VT közötti távolság: 180 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	19,8	40	1 4511 78	1	
	29,5	50	1 4511 79	1	
 PUMPFIX DIRECT szivattyúval WILO Stratos MAXO, 3-járatú szeleppel, 230 V / 3-pont • költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás, • 240 mm (DN40), 280 mm (DN50) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer, • hőszigeteléssel, • golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára, • távtartóval, • visszacsapó szeleppel, • keverőszelep működtetővel 230 V AC, 3-pontos (1 7712 63). • EM és VT közötti távolság: 180 mm, • Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C, • Max. üemi nyomá: 10 bar, • hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	19,8	40	1 4511 71	1	
	29,5	50	1 4511 72	1	

Kiegészítők PUMPFIX állomásokhoz DN40 - DN50

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX elosztó két DN 40 vagy DN 50 szivattyúcsoporthoz • acéllemezről készült, kétkamrás rendszerben; • Csatlakozók primer karima DN 80 / PN 10; • Szivattyúcsoporthoz csatlakozások hollandi IG G 2"; • max. üzemi hőmérséklet 110 °C; • max. üzemi nyomás 6 bar; • rögzítőanyag és a hőszigeteléssel. Mint korábban, de három DN40 vagy DN50 szivattyúcsoporthoz	50	1 4511 97	1	
	50	1 4511 98	1	
 Hőmérő PUMPFIX-hez	piros	1 2201 91	25	
	kék	1 2201 90	25	
 HERZ-állítómű 230 V / 3-pont Kétszemes műanyag ház. Alsó rész fekete, felső rész piros. Egyetlen csavar segítségével rögzíthető a keverőgömbcsapra. A beépítési pozíció 90°-onként megválasztható. Az elforgatás szöge 90°-ban korlátozott. A végállást elérve a hajtás kikapcsol, így feszültségmentes. A készülék 3-pont szabályozásra alkalmas. Motor 230 V, 90 °C, 10 Nm, 140 sec. Adapterkészlettel 1 7712 67.		1 7712 63	1	
 HERZ-állítómű 24 V AC/DC / 0-10 V Kétszemes műanyag ház. Alsó rész fekete, felső rész piros. Egyetlen csavar segítségével rögzíthető a keverőgömbcsapra. A beépítési pozíció 90°-onként megválasztható. Az elforgatás szöge 90°-ban korlátozott. A végállást elérve a hajtás kikapcsol, így feszültségmentes. A készülék 3-pont szabályozásra alkalmas. Motor 24 V AC/DC, 90 °C, 10 Nm, 140 sec. Vezérlőjel 0...10 V. Adapterkészlettel 1 7712 67.		1 7712 57	1	
 Alkatrész HERZ hajtóműhöz HERZ adapter készlet Adapterkészlet HERZ hajtóművek beszereléséhez 1 7712 63/57 HERZ háromjáratú szelepen PUMPFIX MIX / PUMPFIX Basic MIX-ben.		1 7712 67	1	


HERZ-kazán-visszatérőhőmérséklet-emelő-készlet

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszatérő-hőmérséklet-emelő-készlet EUROMIX Szilárd és biomassza tüzelésű kazánokhoz, a kazán minimális visszatérő-hőmérsékletének biztosításához, az alábbi alkotóelemekkel: vezérlő és szabályozószelep, elzáró, szivattyú, visszacsapszeleppel, gyárilag előszerelt és tömítettségellenőrzött. Kivétel: pillangó-keverőszelep elektromos mozgatóval.	20	1 4500 92	1	
	25	1 4500 93	1	
	32	1 4500 94	1	
 HERZ-visszatérő-hőmérséklet-emelő-készlet TEPLOMIX Szilárd és biomassza tüzelésű kazánokhoz, a kazán minimális visszatérő-hőmérsékletének biztosításához, az alábbi alkotóelemekkel: vezérlő és szabályozószelep, elzáró, szivattyú, visszacsapszeleppel, gyárilag előszerelt és tömítettségellenőrzött. Kivétel: termikus keverőszelep.	25	1 4500 73	1	
	32	1 4500 74	1	

HERZ-Floor Fix, padlófűtés szabályozó készlet falba süllyesztett szerelésre

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-FLOORFIX KOMPAKT Beépítési készlet a padló hőmérsékletének szabályozásához, beállítható termosztatikus szeleppel és visszatérő hőmérséklet korlátozóval, fedőlappal, légtelenítővel, töltő-űritővel, HERZ termosztatikus fejjel MINI 1 9200 60, szobahőmérséklet beállítási tartomány: 6 - 28 °C, visszatérő-hőmérséklet-korlátozóval MINI GS 1 9201 06, a visszatérő hőmérséklet 25 - 45 °C-ra korlátozva szabályozható.	3/4	1 8100 30	1	
 HERZ-Floor Fix, padlófűtés-szabályozó készlet Falba süllyesztett szerelésre. A helyiség-hőmérséklet és a közeghőmérséklet korlátozására. A helyiség szabályozása a 9330-al. Csőcsatlakozás HERZ-csatlakozó készlettel. A szállítmány része a vakolatba szerelhető doboz és a burkolat. Fehér burkolat. A hőmérséklet-határoló alapjel-tartománya 30-60 °C.	3/4	1 8100 10	1	
 HERZ-Floor Fix, padlófűtés-szabályozó készlet Falba süllyesztett szerelésre. A helyiség-hőmérséklet és a közeghőmérsékletkorlátozására. A helyiség szabályozása a 9330-al. Csőcsatlakozás HERZ-csatlakozó készlettel. A szállítmány része a vakolatba szerelhető doboz és a burkolat. Króm burkolat. A hőmérséklet-határoló alapjel-tartománya 30-60 °C.	3/4	1 8100 11	1	


Alkatrészek HERZ FLOORFIX KOMPAKT

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Visszatérő hőmérséklet korlátozó MINI GS, M 28 x 1,5 A visszatérő hőmérséklet szabályozása 25 °C és 60 °C között. Előbeállítás és korlátozás ütközőcsap segítségével kb. 45 °C-on. Kombinálható minden HERZ szeleppel, amelyet termosztatikus működésre terveztek.	1 9201 06	10	
 Fedél Alkalmas Floorfix compact 1 8100 30, 170 x 160 mm. Anyaga műanyag, fehér RAL 9010.	1 8100 52	1	
 Termosztatikus felsőrész 1/2" Nyomás alatti csere a HERZ Changefix-el lehetséges.	1 6390 91	1	

Alkatrészek HERZ FLOORFIX

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Floor Fix, alkatrész A helyiség-hőmérséklet és a közeghőmérséklet korlátozására. A helyiség szabályozása a 9330-al. Szállítási terjedelem elzárószelepek, süllyesztett doboz és dizájnfedél nélkül. A hőmérséklet-határoló alapjel-tartománya 30-60 °C.	3/4	1 8100 15	1	

Azonnal csatlakoztatható fűtéselosztó állomás

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Csatlakoztatásra kész elosztóállomás Padlófűtéshez, amely a következőkből áll: • sárgaréz rúdelosztó, áramlásmérős szabályozó betétekkel, áramlásjelzővel és a visszatérő gyűjtőben termosztatikus szelepekkel, légtelenítővel, tömlőcsatlakozással, zárókupakkal, • elosztó tartók, • G 1" sárgaréz golyóscsapok teljes átömléssel, • távtartó és csatlakozó konzol, nikkelezett, teljesen összeszerelve az elosztószekrényben, horganyzott acéllemezről, keret és ajtó fehér porszór (RAL 9003). Állítható beépítési mélység és szekrénymagasság, levehető csővezető sínnel.	3-körös	1 8575 03	1	
	4-körös	1 8575 04	1	
	5-körös	1 8575 05	1	
	6-körös	1 8575 06	1	
	7-körös	1 8575 07	1	
	8-körös	1 8575 08	1	
	9-körös	1 8575 09	1	
	10-körös	1 8575 10	1	
	11-körös	1 8575 11	1	
	12-körös	1 8575 12	1	

COMPACTFLOOR

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 Csatlakoztatásra kész elosztóállomás 230 V, 50 Hz Padlófűtéshez és 2 radiátor körhöz, jobb oldali csatlakozással, amely a következőkből áll: • rúdelosztó rozsdamentes acélból, áramlásmérős szabályozó, betétekkel, áramlásjelzővel és a visszatérő gyűjtőben termosztatikus szelepekkel, légtelenítővel, tömlőcsatlakozással, • elosztó tartók, • működtetők a fűtési kör szabályozásához, • mechanikus hőmérséklet-szabályozás, • elzáró szelep, • elektronikus keringtető szivattyú, • automatikus túlmelegedés elleni védelem a szivattyú kikapcsolásával, • az elektromos elosztó és a hajtóművek be vannak huzalozva, • automatikus nyomáskülönbség-szabályozás elektronikus keringető szivattyúval, teljesen összeszerelve horganyzott acéllemezről készült elosztószekrényben, kerettel és ajtóval, fehér porszór (RAL 9003). Állítható beépítési mélység (150-190 mm) és szekrénymagasság (720-805 mm) levehető csővezető sínnel. Csatlakozás nem hőmérséklet-szabályozott radiátorokhoz.	3-körös	3 E533 03	1	
	4-körös	3 E533 04	1	
	5-körös	3 E533 05	1	
	6-körös	3 E533 06	1	
	7-körös	3 E533 07	1	
	8-körös	3 E533 08	1	
	9-körös	3 E533 09	1	
	10-körös	3 E533 10	1	
	11-körös	3 E533 11	1	
	12-körös	3 E533 12	1	
 Csatlakoztatásra kész elosztóállomás 230 V, 50 Hz, padlófűtéshez és 2 radiátor körhöz, bal oldali csatlakozással, amely a következőkből áll: • rúdelosztó rozsdamentes acélból, áramlásmérős szabályozó, betétekkel, áramlásjelzővel és a visszatérő gyűjtőben termosztatikus szelepekkel, légtelenítővel, tömlőcsatlakozással, • elosztó tartók, • működtetők a fűtési kör szabályozásához, • mechanikus hőmérséklet-szabályozás, • elzáró szelep, • elektronikus keringtető szivattyú, • automatikus túlmelegedés elleni védelem a szivattyú kikapcsolásával, • az elektromos elosztó és a hajtóművek be vannak huzalozva, • automatikus nyomáskülönbség-szabályozás elektronikus keringető szivattyúval, teljesen összeszerelve horganyzott acéllemezről készült elosztószekrényben, kerettel és ajtóval, fehér porszór (RAL 9003). Állítható beépítési mélység (150-190 mm) és szekrénymagasság (720-805 mm) levehető csővezető sínnel. Csatlakozás nem hőmérséklet-szabályozott radiátorokhoz.	3-körös	3 E533 13	1	
	4-körös	3 E533 14	1	
	5-körös	3 E533 15	1	
	6-körös	3 E533 16	1	
	7-körös	3 E533 17	1	
	8-körös	3 E533 18	1	
	9-körös	3 E533 19	1	
	10-körös	3 E533 20	1	
	11-körös	3 E533 21	1	
	12-körös	3 E533 22	1	


COMPACTFLOOR

Megnevezés	Méret.	Cikkszám	Csom.e.	€
 Csatlakozásra kész vezérlőállomás 230 V, 50 Hz padlófűtéshez, csatlakozás a jobb oldalon A következőket tartalmazza: • rúd típusú osztó-gyűjtő rozsdamentes acélból, szabályozó betétekkel áramlásjelzővel és a visszatérőn termosztatikus szelepekkel, légtelenítővel, töltő-ürítővel, • osztó-gyűjtő-tartó, • működtetők a fűtőkör vezérléséhez, • mechanikus hőmérséklet-szabályozás, • elzáró szelep, • elektronikus keringető szivattyú, • automatikus túlmelegedés elleni védelem a szivattyú kikapcsolásával, • elektronikus működtetők bekötve, • automatikus nyomáskülönbség-szabályozás elektronikus keringető szivattyúval, beépítve horganyzott acéllemezéből készült szekrénybe, a keret és az ajtó fehér porszórt (RAL 9003), • állítható beépítési mélység (150 -190 mm) és a szekrény magassága (720 -805 mm) kivehető csőirányító sínnel.	3-körös	3 E532 13	1	
	4-körös	3 E532 14	1	
	5-körös	3 E532 15	1	
	6-körös	3 E532 16	1	
	7-körös	3 E532 17	1	
	8-körös	3 E532 18	1	
	9-körös	3 E532 19	1	
	10-körös	3 E532 20	1	
	11-körös	3 E532 21	1	
	12-körös	3 E532 22	1	
 Csatlakozásra kész vezérlőállomás 230 V, 50 Hz padlófűtéshez, csatlakozás a bal oldalon A következőket tartalmazza: • rúd típusú osztó-gyűjtő rozsdamentes acélból, szabályozó betétekkel áramlásjelzővel és a visszatérőn termosztatikus szelepekkel, légtelenítővel, töltő-ürítővel, • osztó-gyűjtő-tartó, • működtetők a fűtőkör vezérléséhez, • mechanikus hőmérséklet-szabályozás, • elzáró szelep, • elektronikus keringető szivattyú, • automatikus túlmelegedés elleni védelem a szivattyú kikapcsolásával • elektronikus működtetők bekötve, • automatikus nyomáskülönbség-szabályozás elektronikus keringető szivattyúval, beépítve horganyzott acéllemezéből készült szekrénybe, a keret és az ajtó fehér porszórt (RAL 9003). Állítható beépítési mélység (150 -190 mm) és a szekrény magassága (720 -805 mm) kivehető csőirányító sínnel.	3-körös	3 E532 03	1	
	4-körös	3 E532 04	1	
	5-körös	3 E532 05	1	
	6-körös	3 E532 06	1	
	7-körös	3 E532 07	1	
	8-körös	3 E532 08	1	
	9-körös	3 E532 09	1	
	10-körös	3 E532 10	1	
	11-körös	3 E532 11	1	
	12-körös	3 E532 12	1	


COMPACTFLOOR WE

 COMPACTFLOOR WE Csatlakozásra kész kezelőállomás padlófűtéshez 230 V, 50 Hz, másodlagos távfűtési hálózathoz csatlakoztatva. A következőket tartalmazza: • elzáró zóna szelep rögzített érték vezérléssel az érzékelővel ellátott termosztatikus fej segítségével, • előre beállítható vezérlő és szabályozó szelep elektronikus hajtással, • ellenáramú hőcserélő a rendszer elválasztásához, rézzel forrasztott modell, • elektronikus keringető szivattyú, • biztonsági csoport termomanométerrel, automatikus, légtelenítővel és biztonsági szeleppel, • rúd típusú elosztó rozsdamentes acélból, szabályozó betétekkel és áramlásjelzővel, valamint visszatérőben termosztatikus szelepekkel, légtelenítővel, töltő-ürítővel, • működtetők a fűtőkör vezérléséhez, • automatikus túlmelegedés elleni védelem a szivattyú kikapcsolásával, • membránnomás-tágulási tartály csatlakozó szeleppel, teljesen beépítve a szekrénybe (horganyzott acéllemez), a keret és az ajtó fehér porszórt (RAL 9003). Állítható beépítési mélység (150 -190 mm) és a szekrény magassága (720 -805 mm) kivehető csőátírányító sínnel.	3-körös	3 F532 83	1	
	4-körös	3 F532 84	1	
	5-körös	3 F532 85	1	
	6-körös	3 F532 86	1	
	7-körös	3 F532 87	1	
	8-körös	3 F532 88	1	
	9-körös	3 F532 89	1	
	10-körös	3 F532 90	1	
	11-körös	3 F532 91	1	
	12-körös	3 F532 92	1	



COMPACTFLOOR Light

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 COMPACT FLOOR light Csatlakozásra kész vezérlő állomás padlófűtéshez, csatlakozás alulról 90° -os könyökkel, amely a következőkből áll: • rozsdamentes acél osztó-gyűjtő, szabályozó betétekkel, áramlásjelzővel és a visszatérőn termostatikus szelepekkel, légtelenítő és töltő-ürítővel, • RL-5 elzáró szelep, • elektronikus keringető szivattyú, • automatikus nyomáskülönbség vezérlés elektronikus keringető szivattyúval, • elzáró és szabályozó szelep a rögzített érték szabályozásához, • termostatikus fej távérzékelővel. Mint fent, de a csatlakozás jobb felülről.	3-körös	3 E533 23	1	
	4-körös	3 E533 24	1	
	5-körös	3 E533 25	1	
	6-körös	3 E533 26	1	
	7-körös	3 E533 27	1	
	8-körös	3 E533 28	1	
	9-körös	3 E533 29	1	
	10-körös	3 E533 30	1	
	11-körös	3 E533 31	1	
	12-körös	3 E533 32	1	
	3-körös	3 E533 33	1	
	4-körös	3 E533 34	1	
	5-körös	3 E533 35	1	
	6-körös	3 E533 36	1	
	7-körös	3 E533 37	1	
	8-körös	3 E533 38	1	
	9-körös	3 E533 39	1	
	10-körös	3 E533 40	1	
	11-körös	3 E533 41	1	
	12-körös	3 E533 42	1	


SIMPLE szivattyúcsoporthoz padlófűtéshez (tartozékok és alkatrészek)

	SIMLE szivattyúcsoporthoz Fix értékű vezérlőállomás nagy hatásfokú szivattyúval 2-12 fűtőkörhöz, 20-50 °C-os termostát merülő érzékelővel a padlófűtési körök előremenő hőmérsékletének precíz szabályozásához, hőmérővel az előremenő hőmérséklet kijelzéséhez és tapintó biztonsági termostáttal a készletben, excenteres csavarkötésekkel 167-233 mm-es rúdtávolságú osztó-gyűjtőkhöz (közép-közép) alkalmas, 2 db R 1 "AG az elosztóhoz hollandival G 1" csatlakozások a szivattyúcsoporthoz, lapos tömítések mellékelve, bekötés és elzáró magas hőmérsékletű kör 3/4"-os golyóscsapokkal, visszacsapószelep a HT körbe integrált visszatérőben. Az elosztókat, elosztószekrényeket és az egyes helyiségszabályozási tartozékokat külön kell megrendelni.	3 F532 34	1	
	Mint fent, de szivattyú nélkül.	3 F532 36	1	
	Mint fent, de termostatikus fejfel 40 - 70 °C, szivattyúval	3 F532 37	1	
<td>Adapter G 1" IG - G1 1/4" IG G 1 1/4" külső menetes osztó-gyűjtő csatlakoztatásához a SIMPLE szivattyúcsoporthoz, 2 db a készletben.</td> <td>1 6383 08</td> <td>50</td> <td></td>	Adapter G 1" IG - G1 1/4" IG G 1 1/4" külső menetes osztó-gyűjtő csatlakoztatásához a SIMPLE szivattyúcsoporthoz, 2 db a készletben.	1 6383 08	50	
	Csatlakozócsavaros csatlakozás hollandival G 1" - R 1" 2 db R 1 "AG csavaros csatlakozások az osztó-gyűjtőhöz hollandi G 1 „a szivattyúcsoporthoz, alkatrész a SIMPLE szivattyúcsoporthoz .	1 6383 06	10	
<td>Excentrikus csavaros csatlakozás G1" a Simple szivattyúcsoporthoz padlófűtés elosztóhoz történő csatlakoztatásához.</td> <td>1 6383 09</td> <td>5</td> <td></td>	Excentrikus csavaros csatlakozás G1" a Simple szivattyúcsoporthoz padlófűtés elosztóhoz történő csatlakoztatásához.	1 6383 09	5	
<td>Felső keverőegység G 1"</td> <td>1 6383 10</td> <td>5</td> <td></td>	Felső keverőegység G 1"	1 6383 10	5	
<td>Alsó keverőegység G 1"</td> <td>1 6383 11</td> <td>5</td> <td></td>	Alsó keverőegység G 1"	1 6383 11	5	
	Golyóscsap hollandival DN 20, PN 25 A magas hőmérsékletű áramkör csatlakoztatása és elzárása.	1 6383 12	25	


THERMO szivattyúcsopot padlófűtéshez

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 THERMO szivattyúcsopot fordulatszám-szabályozott WILO PARA szivattyúval Fix értékű vezérlőállomás, nagy teljesítményű szivattyúval 3-12 fűtőkörhöz, keverőszelep 20-42 °C-os beállítással a padlófűtési körökben az áramlási hőmérséklet szabályozásához, hőmérő az áramlási hőmérséklet és a biztonsági hőmérséklet-határolás kijelzéséhez, valamint a szettbe tartozó légtelenítő csővel ellátott légtelenítő, a 167-233 mm (középen-középen) osztótávolságú elosztókhoz alkalmas az excentrikus csatlakozószerelvényeknek köszönhetően, 2 db. G1" csatlakozó szerelvények km. csatlakozócsavarok a gyűjtőhöz hollandival, csatlakozó és elzáró magas hőmérsékletű kör 3/4" golyóscsapokkal. Az osztó-gyűjtők, elosztószekrények és az egyes helyiség szabályozó tartozékok külön rendelendők. Névleges nyomás: 6 bar (statikus) / 5 bar (dinamikus) Max. üzemi hőmérséklet: 90 °C, Min. üzemi hőmérséklet: 2 °C, Bimetál termosztátkapcsoló: 60 °C-os fix kikapcsolási hőmérséklet.	3 F532 41	1	
Mint korábban, de szivattyú nélkül	3 F532 42	1	
 Hőmérő 0-80 °C	1 6383 01	1	
 Adapter G 1"	1 6383 04	50	
 Csatlakozó szerelvény hollandival G 1" - R 1" 2 db. R 1" csatlakozó szerelvény R 1" km a gyűjtőhöz hollandival G 1" a Thermo szivattyúcsoporthoz, pótalkatrész a Thermo szivattyúcsoporthoz.	1 6383 06	10	
 G1" excentrikus csatlakozó szerelvény A Thermo szivattyúcsopot padlófűtési elosztóhoz való csatlakoztatásához.	1 6383 09	5	
 Többcélú kulcs	1 6625 00	1	


Fűtési osztó-gyűjtő

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-fűtési rúdelosztó készlet Sárgaréz kivitel, 1"-os méret. Alkatrészek: osztó-gyűjtő elzáró, felsőrészekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4" csőcsatlakozás, Rp 1"-os méretű belső menetes osztó-gyűjtő.	3-körös	1 8534 03	1	
	4-körös	1 8534 04	1	
	5-körös	1 8534 05	1	
	6-körös	1 8534 06	1	
	7-körös	1 8534 07	1	
	8-körös	1 8534 08	1	
	9-körös	1 8534 09	1	
	10-körös	1 8534 10	1	
	11-körös	1 8534 11	1	
	12-körös	1 8534 12	1	


Fűtőkör-elosztó felületfűtéshez

 HERZ-fűtési rúdelosztó készlet Sárgaréz kivitel, 1"-os méret. Alkatrészek: előremenő elosztó termosztát felsőrészekkel és visszatérő elosztó átfolyásmérő (3 l/min) szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4" csőcsatlakozás, Rp 1"-os méretű belső menetes osztó-gyűjtő.	3-as	1 8532 03	1	
	4-es	1 8532 04	1	
	5-ös	1 8532 05	1	
	6-os	1 8532 06	1	
	7-es	1 8532 07	1	
	8-as	1 8532 08	1	
	9-es	1 8532 09	1	
	10-es	1 8532 10	1	
	11-es	1 8532 11	1	
	12-es	1 8532 12	1	
	13-as	1 8532 13	1	
	14-es	1 8532 14	1	
	15-ös	1 8532 15	1	
	16-os	1 8532 16	1	
 HERZ-egyes kifolyó készlet 1"-os méret, 1 8532 ff meghosszabbításához. Alkatrészek: 1-es elosztó átfolyásmérő szabályozó betéttel, gyűjtő termosztát felsőrésszel, szabályozó betét, 2 csatlakozó Rp 1 belső menettel, G 3/4" csőcsatlakozó.	DN 25 G 1	1 8532 93	1	
 HERZ-padlófűtés rúdelosztó készlet 1"-os méret. Alkatrészek: elosztó lezáró felsőrészekkel, gyűjtő termosztát felsőrészekkel, légtelenítés, 22 leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4" csőcsatlakozás, 1"-os méretű belső menetes elosztó.	3-as	1 8531 03	1	
	4-es	1 8531 04	1	
	5-ös	1 8531 05	1	
	6-os	1 8531 06	1	
	7-es	1 8531 07	1	
	8-as	1 8531 08	1	
	9-es	1 8531 09	1	
	10-es	1 8531 10	1	
	11-es	1 8531 11	1	
	12-es	1 8531 12	1	
	13-as	1 8531 13	1	
	14-es	1 8531 14	1	
	15-ös	1 8531 15	1	
	16-os	1 8531 16	1	
 HERZ-egyes kifolyó készlet 1"-os méret, 1 8531 ff meghosszabbításához. Alkatrészek: elosztó átfolyásmérő lezáró felsőrésszel, gyűjtő termosztát felsőrésszel, 2 csatlakozó Rp 1" belső menettel, G 3/4" csőcsatlakozó.	DN 25 G 1	1 8531 93	1	





HERZ-növelt átfolyóteljesítményű rúdelosztók sárgaréz kivitelben, DN 25

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-rúdelosztó készlet 6 l/perc átfolyásmérővel, 1"-os méret. Alkatrészek: előremenő elosztó termosztát felsőrészekkel visszatérő elosztó átfolyásmérő szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4" csőcsatlakozás, 1"-os méretű belső menetes elosztó.	1-es elosztó készlet	1 8533 93	1	
	3-as elosztó készlet	1 8533 03	1	
	4-es elosztó készlet	1 8533 04	1	
	5-ös elosztó készlet	1 8533 05	1	
	6-os elosztó készlet	1 8533 06	1	
	7-es elosztó készlet	1 8533 07	1	
	8-as elosztó készlet	1 8533 08	1	
	9-es elosztó készlet	1 8533 09	1	
	10-es elosztó készlet	1 8533 10	1	
	11-es elosztó készlet	1 8533 11	1	
	12-es elosztó készlet	1 8533 12	1	
	13-as elosztó készlet	1 8533 13	1	
	14-es elosztó készlet	1 8533 14	1	
	15-ös elosztó készlet	1 8533 15	1	
	16-os elosztó készlet	1 8533 16	1	


Fűtési rúdelosztó felületfűtéshez, DN 32 (5/4)

 HERZ-padlófűtés rúdelosztó készlet 6 l/perc átfolyásmérővel, 5/4"-os méret. Alkatrészek: előremenő elosztó termosztát felsőrészekkel, visszatérő elosztó átfolyásmérő szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4" csőcsatlakozás, 5/4"-os méretű belső menetes elosztó.	2-es	1 8531 42	1	
	3-as	1 8531 43	1	
	4-es	1 8531 44	1	
	5-ös	1 8531 45	1	
	6-os	1 8531 46	1	
	7-es	1 8531 47	1	
	8-as	1 8531 48	1	
	9-es	1 8531 49	1	
	10-es	1 8531 50	1	
	11-es	1 8531 51	1	
	12-es	1 8531 52	1	
	13-as	1 8531 53	1	
	14-es	1 8531 54	1	
	15-ös	1 8531 55	1	
	16-os	1 8531 56	1	

HERZ - rozsdamentes osztó-gyűjtő

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő Áramlásmérővel (3 l/min), méret 1", a termosztatikus felsőrészekkel (M 28 x 1,5) ellátott visszatérő, áramlásmérővel ellátott előremenő. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1" menettel, csőcsatlakozás G 3/4" eurokónuszos.	3-körös	1 8632 03	1	
	4-körös	1 8632 04	1	
	5-körös	1 8632 05	1	
	6-körös	1 8632 06	1	
	7-körös	1 8632 07	1	
	8-körös	1 8632 08	1	
	9-körös	1 8632 09	1	
	10-körös	1 8632 10	1	
	11-körös	1 8632 11	1	
	12-körös	1 8632 12	1	
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő Áramlásmérővel (6 l/min), méret 1", a termosztatikus felsőrészekkel (M 28 x 1,5) ellátott visszatérő, áramlásmérővel ellátott előremenő. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1" menettel, csőcsatlakozás G 3/4" eurokónuszos.	3-körös	1 8633 03	1	
	4-körös	1 8633 04	1	
	5-körös	1 8633 05	1	
	6-körös	1 8633 06	1	
	7-körös	1 8633 07	1	
	8-körös	1 8633 08	1	
	9-körös	1 8633 09	1	
	10-körös	1 8633 10	1	
	11-körös	1 8633 11	1	
	12-körös	1 8633 12	1	
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő Méret 1", elzáró-szelepekkel a visszatérőben és az előremenőben. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1" menettel, csőcsatlakozás G 3/4" eurokónuszos.	3-körös	1 8634 03	1	
	4-körös	1 8634 04	1	
	5-körös	1 8634 05	1	
	6-körös	1 8634 06	1	
	7-körös	1 8634 07	1	
	8-körös	1 8634 08	1	
	9-körös	1 8634 09	1	
	10-körös	1 8634 10	1	
	11-körös	1 8634 11	1	
	12-körös	1 8634 12	1	
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő Méret 1", a termosztatikus felsőrészekkel (M 28 x 1,5) ellátott visszatérő, elzáró-szelepekkel ellátott előremenő. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1" menettel, csőcsatlakozás G 3/4" eurokónuszos.	3-körös	1 8631 03	1	
	4-körös	1 8631 04	1	
	5-körös	1 8631 05	1	
	6-körös	1 8631 06	1	
	7-körös	1 8631 07	1	
	8-körös	1 8631 08	1	
	9-körös	1 8631 09	1	
	10-körös	1 8631 10	1	
	11-körös	1 8631 11	1	
	12-körös	1 8631 12	1	

HERZ - Radiátoros rozsdamentes osztó-gyűjtő

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő DN 25, szelepek nélkül, tömítő dugókkal, légtelenítővel, Az osztó-gyűjtő csatlakozása G 1" belső menettel, csőcsatlakozás G 3/4" kónusszal. Tartozékok szorító csavarzat(1 6098 xx) ésgolyócsapok (1 2224 03/13, 1 2205 13/23) külön rendelhetők.	3-körös	1 8634 13	1	
	4-körös	1 8634 14	1	
	5-körös	1 8634 15	1	
	6-körös	1 8634 16	1	
	7-körös	1 8634 17	1	
	8-körös	1 8634 18	1	
	9-körös	1 8634 19	1	
	10-körös	1 8634 20	1	
	11-körös	1 8634 21	1	
	12-körös	1 8634 22	1	

Gömbcsapok a HERZ - rozsdamentes osztó-gyűjtőkhöz

Megnevezés	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gömbcsap T-fogantyúval, sarok kivitel, piros, PN 25 Belső menet x hollandi csatlakozás. 1" csatlakozócsonkkal osztó-gyűjtőhöz, O-gyűrűs tömítéssel. Ház kovácsolt sárgarézből, nikkelezett. Sárgaréz golyó, krómozott, teljes furattal. PTFE tömítések, orsótömítés PTFE-vel. EPDM menetes csatlakozás. Belső menet az ISO 228 szerint. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	25	25	1 2224 03	16	
 Gömbcsap T-fogantyúval, sarok kivitel, kék, PN 25 Belső menet x hollandi csatlakozás. 1" csatlakozócsonkkal osztó-gyűjtőhöz, O-gyűrűs tömítéssel. Ház kovácsolt sárgarézből, nikkelezett. Sárgaréz golyó, krómozott, teljes furattal. PTFE tömítések, orsótömítés PTFE-vel, EPDM menetes. Csatlakozás. Belső menet az ISO 228 szerint. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	25	25	1 2224 13	16	
 Gömbcsap T-fogantyúval, egyenes kivitel, piros, PN 25 Belső menet x hollandi csatlakozás. 1" csatlakozócsonkkal osztó-gyűjtőhöz, O-gyűrűs tömítéssel. Ház kovácsolt sárgarézből, nikkelezett. Sárgaréz golyó, krómozott, teljes furattal. PTFE tömítések, orsótömítés PTFE-vel. EPDM menetes csatlakozás. Belső menet az ISO 228 szerint. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	25	25	1 2205 13	16	
 Gömbcsap T-fogantyúval, egyenes kivitel, kék, PN 25 Belső menet x hollandi csatlakozás. 1" csatlakozócsonkkal osztó-gyűjtőhöz, O-gyűrűs tömítéssel. Ház kovácsolt sárgarézből, nikkelezett. Sárgaréz golyó, krómozott, teljes furattal. PTFE tömítések, orsótömítés PTFE-vel. EPDM menetes csatlakozás. Belső menet az ISO 228 szerint. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	25	25	1 2205 23	16	


HERZ-Padlófűtési osztó-gyűjtő UNI-MINI

Megnevezés		Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-Padlófűtési osztó-gyűjtő UNI-MINI Áramlásmérővel (3 l/perc), 1" méret, hőstabilizált speciális műanyagból, visszatérőben termosztatikus felső részekkel (M 28 x 1,5), előremenőben áramlásmérővel (3 l / perc), légtelenítés és leeresztés tömlőcsatlakozással, osztó-gyűjtő csatlakozás lapos tömítéssel hollandival G 1 1/4", csőcsatlakozás G 3/4" eurokónuszos csatlakozással, tartókonzollal.	3-körös	1 8732 03	1	
		4-körös	1 8732 04	1	
		5-körös	1 8732 05	1	
		6-körös	1 8732 06	1	
		7-körös	1 8732 07	1	
		8-körös	1 8732 08	1	
		9-körös	1 8732 09	1	
		10-körös	1 8732 10	1	
		11-körös	1 8732 11	1	
		12-körös	1 8732 12	1	
	HERZ-Padlófűtési osztó-gyűjtő UNI-MINI Áramlásmérővel (6 l/perc), 1" méret, hőstabilizált speciális műanyagból, visszatérőben termosztatikus felső részekkel (M 28 x 1,5), előremenőben áramlásmérővel (6 l / perc), légtelenítés és leeresztés tömlőcsatlakozással, osztó-gyűjtő csatlakozás lapos tömítéssel hollandival G 1 1/4", csőcsatlakozás G 3/4" eurokónuszos csatlakozással, tartókonzollal.	3-körös	1 8733 03	1	
		4-körös	1 8733 04	1	
		5-körös	1 8733 05	1	
		6-körös	1 8733 06	1	
		7-körös	1 8733 07	1	
		8-körös	1 8733 08	1	
		9-körös	1 8733 09	1	
		10-körös	1 8733 10	1	
		11-körös	1 8733 11	1	
		12-körös	1 8733 12	1	


HERZ-golyóscsapok UNI-MINI padlófűtési osztó gyűjtőhöz

Megnevezés	PN	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
					
Golyóscsap fogantyúval, egyenes kivitelben, piros, PN 25 Kivitel belső x külső menet G 5/4", lapos tömítés. A ház kovácsolt sárgarézből készült, nikkelezett. Golyó teljes átömlésű. Golyótömítések PTFE, orsótömítés PTFE-vel. Belső menet az ISO 228 szerint. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	25	25	1 2408 23	10	
					
Golyóscsap fogantyúval, sarok kivitelben, piros, PN 25 Kivitel belső x külső menet G 5/4", lapos tömítés. A ház kovácsolt sárgarézből készült, nikkelezett. Golyó teljes átömlésű. Golyótömítések PTFE, orsótömítés PTFE-vel. Belső menet az ISO 228 szerint. Min. üzemi hőmérséklet: -30 °C (víz +0,5 °C), max. üzemi hőmérséklet: 150 °C (víz 110 °C-ig, gőz nélkül).	25	25	1 2428 23	10	

Dinamikus szabályozókészlet HERZ sárgaréz és rozsdamentes acél osztó-gyűjtőkhöz DN 25

Megnevezés	Q _{max} , l/h	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Dinamikus szabályozókészlet a HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtőkhöz, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csomák M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség- szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 32 DN 20 LP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	1950	16	20 LP	1 8635 52	1	
 Dinamikus szabályozókészlet a HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtőkhöz, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csomák M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség- szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 42 DN 20 HP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	2100	16	20 HP	1 8635 53	1	

Dinamikus szabályozókészlet HERZ padlófűtési osztó-gyűjtőkhöz UNI MINI

Megnevezés	Q _{max} , l/h	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Dinamikus szabályozókészlet a HERZ műanyag osztó-gyűjtőkhöz UNI MINI, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csomák M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség- szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 32 DN 20 LP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	1950	16	20 LP	1 8735 52	1	
 Dinamikus szabályozókészlet a HERZ műanyag osztó-gyűjtőkhöz UNI MINI, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csomák M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség- szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 42 DN 20 HP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	2100	16	20 HP	1 8735 53	1	

Dinamikus szabályozókészlet hőmennyiségmérő adapterrel HERZ sárgaréz és rozsdamentes acél osztó-gyűjtőkhöz DN 25

Megnevezés	Q _{max} , l/h	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Dinamikus szabályozókészlet közdarabbal a hőmennyiségmérőnek a HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtőkhöz, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csonk M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség-szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 32 DN 20 LP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	1950	6	20 LP	1 8635 62	1	
Dinamikus szabályozókészlet közdarabbal a hőmennyiségmérőnek a HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtőkhöz, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csonk M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség-szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 42 DN 20 HP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	2100	6	20 HP	1 8635 63	1	

Dinamikus szabályozókészlet hőmennyiségmérő adapterrel HERZ padlófűtési osztó-gyűjtőkhöz UNI MINI

Megnevezés	Q _{max} , l/h	PN	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Dinamikus szabályozókészlet közdarabbal a hőmennyiségmérőnek a HERZ műanyag osztó-gyűjtőkhöz UNI MINI, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csonk M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség-szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 32 DN 20 LP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	1950	6	20 LP	1 8735 62	1	
Dinamikus szabályozókészlet közdarabbal a hőmennyiségmérőnek a HERZ műanyag osztó-gyűjtőkhöz UNI MINI, közvetlen csatlakoztatásra alkalmas, 2 adapterből áll G 1" x G 1", 2 csatlakozó G 1" x G 1", Golyóscsap 1 2202 83, csonk M 10 x G 1/8", Impulzusvezeték G 1/8" x G 1/8" és nyomáskülönbség-szabályozó áramláskorlátozóval 1 4012 42 DN 20 HP. A zónavezérléshez termikus motor vagy hajtóműves motor beépítése lehetséges. A meghajtókat külön kell megrendelni.	2100	6	20 HP	1 8735 63	1	

Elosztószekrények

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ elosztószekrény acéllemezről. Tűzihorganyzott, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9003). Állítható beépítési mélység (80–110 mm) és szekrénymagasság (705–775 mm), rögzítősin az elosztótartókhoz és első betéthez, levehető csőirányító sín. Reteszkes szekrényajtó.	szélesség 300 mm	1 8569 03	1	
	szélesség 400 mm	1 8569 04	1	
	szélesség 500 mm	1 8569 05	1	
	szélesség 600 mm	1 8569 10	1	
	szélesség 750 mm	1 8569 15	1	
	szélesség 900 mm	1 8569 20	1	
	szélesség 1050 mm	1 8569 25	1	
	szélesség 1200 mm	1 8569 30	1	
	szélesség 1500 mm	1 8569 40	1	
	szélesség 750 mm	1 8570 50	1	
	szélesség 900 mm	1 8570 51	1	
	szélesség 1050 mm	1 8570 52	1	
	szélesség 1200 mm	1 8570 53	1	
	szélesség 1500 mm	1 8570 54	1	
	szélesség 750 mm	1 8570 50	1	
	szélesség 900 mm	1 8570 51	1	
	szélesség 1050 mm	1 8570 52	1	
	szélesség 1200 mm	1 8570 53	1	
	szélesség 1500 mm	1 8570 54	1	

Kompakt osztóhoz

Megnevezés	DN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Kompakt osztó Cinkkiválásmentes rézőntvény DN 40. 2 csatlakozási lehetőség G 3/4. Csatlakozó tengelytávolság: 100 mm. 1 db G 1/2 csatlakozás, teljes hossz: 215 mm.	40	1 8542 02	1	
	50	1 8543 02	1	
 HERZ-Kompakt osztó Cinkkiválásmentes rézőntvény DN 40. 2 csatlakozási lehetőség G 1/2. Teljes hossz: 80 mm.	40	1 8542 01	1	
	50	1 8543 01	1	

Tartozékok kompakt osztóhoz

 Cinkkiválásmentes réz szűkítő.	G 1½ x Rp 1	1 6265 20	20	
	G 2 x Rp 1	1 6265 21	20	
	G 2 x Rp 1½	1 6265 22	20	
 Cinkkiválásmentes réz kupak.	Rp 1½	1 8525 20	20	
	Rp 2	1 8525 21	20	

Csővezetőív

Csővezető könyök a csővezeték irányváltoztatására, fűdémáttöréshez, osztó-gyűjtő bekötésére, 90°.

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Műanyag csővezető könyök 14–18 mm csőátmérőhöz.	3 F110 08	500	
Műanyag csővezető könyök 20–23 mm csőátmérőhöz.	3 F110 09	50	

Peremes tipli

	Peremes tipli műanyagból a szigetelés kiegészítő rögzítéséhez Hossz: 90 mm, furatátmérő: 8 mm.	3 F110 17	100	
---	--	-----------	-----	--

Csőtartó dübel


	Csőtartó tipli, egyes, 90 mm	3 F110 11	50	
	Csőtartó tipli, kettős, 90 mm	3 F110 12	50	

Szerszám**Rögzítőtüske belövő**

	A rögzítőtüske belövő A fűtőcső gyors és ésszerű lefektetését teszi lehetővé, amelyet egy munkalépésben, biztonságosan rögzíthet a szigetelésen. A kombi belövőkészülék mindkét, 3 F110 06 és 3 F110 07 cikkszámú tüskéhez, valamint egyéb szokványos tüskékhez, műanyag lábazattal.	3 F110 13	1	
---	--	-----------	---	--

Hőszigetelő lemez

Hőszigetelő-lap freonmentes, minőségellenőrzött, DIN 18164 1. rész követelményeinek megfelelő poliuretán-habból, mindkét oldala alumíniumborítású: DIN 4102 szerinti B2 anyagosztály. WLG 025

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	Hőszigetelő lemez 30 Méretek: 1200x00 x 30 mm, Hővezetési ellenállás: RI = 1,2.	3 F070 30	11,52 m²
	Hőszigetelő lemez 40 Méretek: 1200x600 x 40 mm. Hővezetési ellenállás: RI = 1,6.	3 F070 40	8,64 m²
	Hőszigetelő lemez 47 Méretek: 1200x800 x 47 mm. Hővezetési ellenállás: RI = 1,88.	3 F070 47	9,60 m²
	Hőszigetelő lemez 53, Méretek: 1200x800 x 53 mm. Hővezetési ellenállás: RI = 2,12.	3 F070 53	9,60 m²

Tartósín

Tartósín, U-profil, speciális kivitel 16 és 17 x 2,0-es csövekhez, erősített, alaktartó cső rögzítő, könnyített, kompakt és lapos kivitelű, megelőzi a kilazulást, alkalmas magas terhelésre, táblakő, naturkő és kerámia burkolatra, gyors alkalmazás és bepattintás. Rögzítése hőszigetelése kétoldalas ragasztóval vagy rögzítőtűskével. Csőosztás 50 mm-nél, majd 100 mm-enként szükség szerint.

	Profilnagyság: 200x40 x 25 mm.	3 F110 18	100	
---	--------------------------------	-----------	-----	--



Rögzítőszög

	Rögzítőszögek, vörös színben Közvetlen rögzítéshez 30 mm-nél vastagabb szigetelőrétegnél. Anyagának köszönhetően a rögzítőszög kiváló rögzítést biztosít, ami a szög ferde benyomásával még fokozható is.	3 F110 03	500	
	Rögzítőszögek, zöld színben Közvetlen rögzítéshez 40 mm-nél vastagabb szigetelőrétegnél. Anyagának köszönhetően a rögzítőszög kiváló rögzítést biztosít, ami a szög ferde benyomásával még fokozható is.	3 F110 04	500	

Rögzítőtűske

	Rögzítőtűske A fűtőcső szigetelésén való rögzítéséhez. Kiszerezés: 30 db ragasztószalag. Fekete színben. Használata a 3 F110 13 számú géppel lehetséges, mellyel egyszerű és biztonságos rögzítést érhetünk el.	3 F110 06	200	
	Speciális rögzítőtűskék Extra hosszú tűskék, elsősorban bevonat nélküli felületekhez, minőségi poliamidból, kiszerezés: 30 db. Használata a 3 F110 13 számú géppel lehetséges, mellyel egyszerű és biztonságos rögzítést érhetünk el.	3 F110 07	300	

Pogácsás rendszerlemez

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Szigetelt pogácsás rendszerlemez fekete, polisztirol keményhabból, 30–2 mm, 14–17 mm csőátmérőkhöz, fóliaátfedés: 50 mm.	1400 x 800 x 51 mm	3 F030 01	67,20 m ²
	Szigetelt pogácsás rendszerlemez fekete, polisztirol keményhabból, 11 mm, 14–17 mm csőátmérőkhöz, fóliaátfedés: 50 mm.	1400 x 800 x 31 mm	3 F030 02	131,04 m ²
	Szigetelt pogácsás rendszerlemez fekete, egyedi szigetelési megoldásokhoz, fóliaátfedés: 50 mm.	1400 x 800 x 20 mm	3 F030 03	215,04 m ²
	Átlós tartó A csövek átlós irányú lefektetéséhez.	3 F030 51	40	

Tacker lemez

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
	Tacker lemez padlófűtési rendszerekhez PP 70 fóliával bevont EPS 70-ből készült. Nyomószilárdság 70 kPa, Hővezetés 0,039 W/mK.	1.000 x 10.000 x 30 mm	1 6200 26	10 m ²
	Tacker lemez padlófűtési rendszerekhez PP 100 fóliával bevont EPS 100-ból készült. Nyomószilárdság 100 kPa, Hővezetés 0,035 W/mK.	1.000 x 10.000 x 30 mm	1 6200 21	10 m ²
	Tacker lemez padlófűtési rendszerekhez PP 80 fóliával bevont EPS 80-ból készült. Nyomószilárdság 80 kPa, Hővezetés 0,037 W/mK.	1.000 x 10.000 x 25 mm	1 6200 20	10 m ²
	Tacker lemez padlófűtési rendszerekhez PP 80 fóliával bevont EPS 80-ból készült. Nyomószilárdság 80 kPa, Hővezetés 0,037 W/mK.	1.000 x 10.000 x 30 mm	1 6200 30	10 m ²

Szegélyszigetelő csík

Fóliaperemmel és szakító vágással rendelkező, DIN 18560 szerinti lépéshang-szigetelő polietilén szegélyszigetelő szalag. A szegélyszigetelő szalag hátoldalú, és a fóliaperemen öntapadással vagy választás szerint ragasztás nélkül szállítható.

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
	RDS 10/150 MK, 10x150 mm Ragasztócsíkkal.	3 F080 02	4 tekercs x 50 m
	RDS 10/150 MK, 10x150 mm Ragasztócsík nélkül.	3 F080 03	4 tekercs x 50 m

Tágulási hézagok kialakítása

	Védőcső tágulási hézagprofilhoz Hullámcső 12-20 mm, a hosszú oldalon hornyolt.	3 F100 02	50 db.	
	Dilatációs lécek tágulási hézagprofilokhoz PE habból, magasság 80 mm, vastagság 10 mm, hossz 1800 mm, öntapadó alappal.	3 F100 30	36 m	

Kiegyenlítő csík pogácsás rendszerlemezhez

	Kiegyenlítő Csík polietilénből, széles öntapadó felülettel az esztrichfelületek biztonságos elválasztásához pogácsás rendszerlemez használatkor, hossz: 2 m. 10x100 mm.	3 F100 04	7 tekercs x 25 m	
---	---	-----------	------------------	--

Takarófólia

Polietilén takarófólia

	PE-fólia 0,2 Méretek: 1 x 165 m, vastagság: 0,2 mm. Raszter 50x50 mm	3 F100 06	100 m ²	
---	---	-----------	--------------------	--

Különböző tartozékok

Esztrich mérőhely

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 Esztrich mérőhely Fűtött esztrich mérőhelyeinek megjelöléséhez, a nedvességtartalom DIN EN 1264 szerint előírt mérésére.	3 F090 00	1	

Esztrichadalék

 Esztrichadalék Homogenizálja a cementesztrichet, javítva annak hővezető képességét, valamint nyomó- és hajlítószilárdságát. Anyagszükséglet: kb 0,2 l/m².	3 F090 01	10 kg	
--	-----------	-------	--

Ragasztószalag

 Ragasztószalag Az esztrichvíz beszivárgásának megakadályozására a szigetelőtekercsek és -lemezek érintkezési élénél. Átlátszó, vízhatlan.	3 F090 02	1 tekercs	
--	-----------	--------------	--


Kapcsok

 Kapcsok 1622 Vörös színben rácshoz. Rácsvastagság: 3, 4 és 5 mm.	3 F110 05	1000	
---	-----------	------	--

HERZ-Szerszámok és kulcsok

 Beállító-kulcs 3 F900-as HERZ-Flowmeterhez a 8532/8533 típusúhoz.	1 6819 32	1	
---	-----------	---	--

HERZ-COMPACTFLOOR

Megnevezés	Méret	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ Szivattyúcsoporthoz Elzárási lehetőséggel, hőmérsékletkorlátozóval, elektronikus szivattyúval (3 E531 00) és biztonsági-hőmérséklet-korlátozóval, csatlakozásra készen, tömített.	1	3 E532 30	1	
 Csereszivattyú Yonos Para RS 15/6 (SCU) Nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú elektronikus fordulatszám-szabályozással. Szivattyúház: szürkeöntvény. Integrált légtelenítő funkció. Áramellátás: 230 V ~ Védettség: IP X4D Beépítési hossz: 130 mm Közepes hőmérséklet fűtés / hűtés: 0–110 °C, környezeti hőmérséklettől függően. Csatlakozó menet: 1".		3 E531 00	1	

Pótalkatrészek

	1	1 8535 02	1	
	5/4	1 8535 03	1	

HERZ-alkatrészek padlófűtési osztó-gyűjtőhöz

Megnevezés	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS csere felsőrész 8531 és 8532 cikkszámú elosztókhoz.	1 6403 31	1	
 HERZ-lezáró felsőrész 8531 cikkszámú előremenő elosztóhoz. 2005-ös gyártási évig.	1 6413 01	1	
 HERZ átfolyásmérő Beállítási tartomány 0 - 3 l / perc a padlófűtés-osztó-gyűjtők következő modelljeihez: 2018-tól gyártott rozsdamentes acél és UNI MINI műanyag osztó-gyűjtők.	3 F900 33	1	
 HERZ átfolyásmérő Beállítási tartomány 0 - 6 l / perc a padlófűtés-osztó-gyűjtők következő modelljeihez: 2018-tól gyártott rozsdamentes acél és UNI MINI műanyag osztó-gyűjtők.	3 F900 36	1	
 HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 3 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8532-es sárgaréz, 2005-től és rozsdamentes acél 2018-tól.	3 F900 23	1	
 HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 3 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8531-es (DN 32) sárgaréz, 2005-től.	3 F900 53	1	
 HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 6 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8532, 8533-as sárgaréz, 2005-től és rozsdamentes acél 2018-tól.	3 F900 26	1	
 HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 6 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8531-es sárgaréz, 2005-től.	3 F900 56	1	
 Termosztát felsőrész Csere felsőrész visszatérő gyűjtőhöz, Δ (háromszög) jelölésű elosztókhoz, 1999-es gyártási évtől.	1 6413 00	1	
 Termosztát felsőrész Csere felsőrész visszatérő gyűjtőhöz, Δ (háromszög) jelölésű elosztókhoz, 1999-es gyártási évtől.	1 6403 02	1	
 Lezáró felsőrész Δ (háromszög) jelölésű padlófűtés elosztókhoz, 1999-es gyártási évtől.	1 6413 02	1	
 Lezáró felsőrész Csere felsőrész előremenő elosztóhoz, O (gyűrű) jelölésű elosztókhoz, 1999-es gyártási évig.	1 6303 00	1	
 Termosztát felsőrész Csere felsőrész visszatérő gyűjtőhöz, O (gyűrű) jelölésű elosztókhoz, 1999-es gyártási évig.	1 6372 02	1	
 Leeresztő-szelep tömlőcsatlakozással Piros sapkával, sárgaréz kivétel. Tömlőcsatlakozót 1 6206 01 külön kell megrendelni.	1 8535 54	1	

Eladási, szállítási és fizetési feltételek

1. Ajánlatok, rendelés-visszaigazolás, szerződéskötés

- 1.1. Mindegyik ajánlat kötelezettség nélküli. Fenntartjuk termékeink mindenkori változtatásának, kiegészítésének vagy átruházásának jogát.
- 1.2. Szerződés írásbeli rendelés-visszaigazolásunkkal jön létre, elegendő a faxon történő rendelés-visszaigazolás is. A rendelés-visszaigazolás tartalma egyben a szerződés tartalma, amennyiben az ügyfél annak hozzá történő beérkezése után azonnal nem emel kifogást. Egyébként rendelés-visszaigazolásunk és Általános eladási, szállítási és fizetési feltételeink elfogadottnak számítanak.
- 1.3. A rendelés-visszaigazolás elküldése után a nekünk adott megbízást a szerződéses fél már nem változtathatja meg, vagy vonhatja vissza.
- 1.4. Jelen Eladási, szállítási és fizetési feltételek minden esetben elsőbbséget élveznek ügyfeleink esetleges beszerzési feltételeivel szemben.
- 1.5. Az árak telephelyi árak (EXW), csomagolás nélkül, szállítás nélkül, Általános forgalmi adó (Áfa) nélkül értendők.
- 1.6. A rendelés-visszaigazolás és a szállítás közötti költségnövekedések megfelelő árigazításra jogosítanak bennünket.
- 1.7. Ha rendelés után az ügyfélnek az egyik alkotóelemre nincs szüksége, akkor az ár levonása nem az alkotóelem ára szerint történik, hanem kalkulációs számításunk szerint.
- 1.8. Az általunk szerződéses partnereink felé adandó vagy adott nyilatkozatok az általunk ismert címre történő kézbesítéssel válnak hatályossá, és pedig akkor is, ha ez a kézbesítési cím megváltozott, és ezt azonnal nem közölték velünk.
- 1.9. A szerződés változásai és kiegészítései érvényességéhez társaságunk cégjegyzékben bejegyzett képviseletre jogosult személyeinek aláírása szükséges. Többi munkatársunk nincs felhatalmazva arra, hogy változtatásokban vagy mellék-megállapodásokban állapodjon meg.

2. Árak és fizetési feltételek

- 2.1. Azonnali fizetés számla beérkezése után, bármilyen levonás nélkül, kompenzációs tilalom mellett.
- 2.2. Késedelmes fizetés esetén fenntartjuk a jogot, hogy a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot számítsunk fel. Csak olyan fizetést ismerünk el, amelyek a mindenkorij, a számlában ismertetett fizetési helyre történtek. Bankátutalásnál a fizetés csak akkor számít teljesítettnek, ha a számla összegét számlánkra visszavonhatatlanul jóváírták.
- 2.3. Váltókat, csekket és utalványra szóló fizetést nem ismerünk el.
- 2.4. Elfogadvánnyal vagy ügyfélváltóval történő fizetés esetén az esedékes diszkontálási költségek az adóst terhelik.
- 2.5. A számla dátuma a fizetési határidőre vonatkozóan minden esetben, és akkor is mértékadó, ha a címzett rajtunk kívül álló okokból az árut később kapta meg.
- 2.6. A fizetési határidő túllépése vagy a megrendelőnél a fizetőképesség hiányának fellépése, illetve egyéb fontos okok feljogosítanak minket arra, hogy választásunk szerint visszalépjünk a szerződéstől, vagy valamennyi követelésünket a megegyezett fizetési határidőre való tekintet nélkül azonnali esedékességgel követeljük, anélkül, hogy mindez teljesítési vagy kártérítési igény alapja lenne velünk szemben.

3. Tulajdonjog fenntartása

- 3.1. Valamennyi áru teljes kifizetéséig, amibe a fizetésbe beszámított váltó beváltása is beletartozik, az áruink tulajdonjoga nálunk marad. Tulajdonjogunk elidegenítés esetén a vevő által elért eredményre, feldolgozás esetén (részarányosan) a végső termékre száll át. A vevőnek viszonteladás esetén tájékoztatnia kell átvévőjét a meglévő tulajdonjog-fenntartásról.
- 3.2. A vevőnek haladéktalanul értesítenie kell minket, ha harmadik fél a tulajdonjog-fenntartás mellett szállított áruinkra igényt tart, vagy igényét ezeken alátámasztja. A felmerülő jogérvényesítési költségek a vevőt terhelik.

4. Csomagolás és feladás

- 4.1. A csomagolás a kereskedelemben szokásos módon a vevő költségére történik, és nem vesszük vissza. A csomagolás szokásosszállítóeszközöket feltéve történik.
- 4.2. A feladás telephelyünkön történik a megrendelő kockázatára, franco szállítás mellett is.
- 4.3. Az eladó csak akkor köteles biztosítást kötni, ha és amennyiben ez írásban rögzítésre kerül.

5. Modellváltozások

- 5.1. Szerkezeti változtatások, tűrések és javítások jogát fenntartjuk.
- 5.2. Egyedi gyártásoknál, melyek minta, modell vagy rajz szerint készülnek, fenntartjuk a megrendelt darabszám 5%-a erejéig a több vagy kevesebb szállítás jogát.

6. Minőségi, mennyiségi kifogás

- 6.1. Azokat a hiányosságokat vagy sérüléseket, melyek rendes bemeneti ellenőrzéskor felismerhetők, az áru beérkezése után azonnal meg kell kifogásolni, nem felismerhető hiányosságokat azok fellépése után azonnal meg kell kifogásolni. Minden garanciális igény megszűnik azonban szállítás után 3 hónappal.
- 6.2. Darabszám vagy súlymennyiség esetén fennálló eltéréseket ezen kívül a vasútnál vagy a speditőr vállalatnál (fuvarozó) is meg kell reklamálni az áru beérkezésekor, és a különbözeteket igazolni kell. A hiányosságokat mutató darabokat bérmentesen haladéktalanul vissza kell küldeni számunkra.

7. Garancia

- 7.1. Garanciát olyan módon teljesítünk, hogy olyan darabokat, melyek igazolhatóan hibás anyag vagy hiányos kivitelezés miatt 3 hónapon belül teljességgel használhatatlanná válnak, felszámítás nélkül pótoljuk, ha a megreklamált darabokat szállítás után 4 hónapon belül visszaküldik.

8. Visszárú

- 8.1. Visszárút csak előzőleg beszerzett, írásos beleegyezés esetén, és a vásárlás helyére visszaszállított, sértetlen csomagolás, és állapot esetén vesszük át.
- 8.2. Egyedi gyártás esetén a megrendelt árut semmi esetre sem tudjuk visszavenni.

9. Szállítási késedelem és szállítási kötelezettségtől való mentesség

- 9.1. A szállításra, illetve a szállítási határidőkre vonatkozó kötelezettséget hatályon kívül helyezi valamennyi olyan rendkívüli, és rajtunk kívül álló körülmény, mely jelentős üzemzavart okozott vagy az áru elküldését lehetetlenné tette.
- 9.2. Már legyártott árut, ha a küldés lehetetlenné vált, a vevő számlájára és kockázatára tárolni tudjuk. Az árut ebben az esetben leszállítottként az ügyfél részére kiszámlázzuk.
- 9.3. Ha szállítási késedelembe esünk, akkor a vevőnek hozzá kell járulnia egy méltányos, legkevesebb 6 hetes határidő-hosszabbításhoz. A vevő akkor már nem jogosult a szerződéstől való visszalépésre, ha - akár az utólagos határidő kitűzése után - a megrendelt áru gyártását már megkezdtük.

10. Egy szállítmány jellemzői

- 10.1. Egy szállítmány jellemzőit nem lehet az egyes darabok jellemzői alapján megítélni.

11. Kártérítés, garancia korlátozása

- 11.1. Valamennyi igény, melyet garancia vagy felmerülő kártérítés címén érvényesítenek velünk szemben, az érintett tárgy nettó számlaértékének nagyságára korlátozódik.
- 11.2. Jogosultak vagyunk arra, hogy mindenféle garanciális igényt kiváltunk csere darabok készre-állításával. Árengedmény-igény nincs.
- 11.3. Szerelési költségek, felszerelési költségek, karbantartási költségek címéből eredő kártérítési követeléseket stb. semmi esetre sem ismerünk el, vagy fizetünk meg.
- 11.4. Az ügyfél akármilyen jogalapból származó, különösen késedelemből, a teljesítés lehetetlenségéből, pozitív követeléssértésből, szerződéskötéskor történő hibából, hiány következményeként eredő kárból, meg nem engedett tevékenységből eredő kártérítési igényei kizártak, amennyiben részünkről nem szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapulnak. Szándékosság vagy súlyos gondatlanság meglétét az ügyfélnek kell bizonyítania. Az általunk adott utasításokat (beépítési, karbantartási előírások, a termékek alkalmazási területének megadása stb.) feltétlenül be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy a hivatali engedélyi feltételek figyelembe nem vétele esetén minden felelősségünk megszűnik.
- 11.5. Azokért a károkért, melyek szakszerűtlen kezelés vagy alkalmazás, túlzott igénybevétel vagy természetes kopás következményei, felelősséget nem vállalunk. Nem vállalunk továbbá felelősséget gondatlanság miatt keletkező károkért, közvetett károkért vagy következményként bekövetkezett károkért.
- 11.6. A termékfelelősségi törvény értelmében termékhibából eredő dologi károkért felelősségünk valamennyi a termékünk előállításában és eladásában részt vevő vállalat számára, valamint valamennyi vevőnk számára, amennyiben ezek vállalatok, kizárt. Szerződéses partnereink, amennyiben ezek vállalatok, vállalják azt a kötelezettséget, hogy ezt a mentesítő záradékot átvévőik számára kivetik, amennyiben ezek esetében ismételt vállalatokról van szó, és termékeink érintettek.

12. Teljesítés helye és bírói illetékesség

- 12.1. Valamennyi a szerződés tárgyával kapcsolatos követelés teljesítési helye Bécs, amennyiben az árut a bécsi üzemben veszik át, amennyiben az árut a kemeten i üzemből veszik át, akkor Kemeten a teljesítés helye.
- 12.2. Az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Közösség területéről származó szerződéses partnerek, valamint olyan szerződéses partnerek esetében, melyek székhelye olyan országban van, mely Ausztriával végrehajtási egyezményt kötött, valamennyi a szerződés tárgyával összefüggő követelésre a bírói illetékesség kizárólagos székhelye Bécs.
- 12.3. Olyan szerződéses partnerek esetében, melyek olyan országból származnak, melyek nem tartoznak a 12.2 pont alá, a bírói illetékesség székhelye Bécs. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkorij országban a mindenkorij illetékes bíróságnál a szerződés tárgyával kapcsolatos követelésért pert indítson.
- 12.4. Jelen Eladási, szállítási és fizetési feltételekhez kiegészítésképpen kizárólag az osztrák jog alkalmazható. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt.



1. Fogalom-meghatározások és érvényességi terület

- 1.1. Az ebből a Garancia dokumentumból eredő szolgáltatásoknál igényre jogosultak felső és alsó fokozatú alacsony nyomású központi fűtés berendezések felállítására szolgáló ipari engedély tulajdonosai, valamint hivatali engedéllyel rendelkező víz-gázszervezők.
- 1.2. A Garancia dokumentum szerinti termék valamennyi általunk 2015.04.01 után gyártott fűtésszerelvény, amennyiben ezek beszerzése újonnan közvetlenül általunk, vagy közvetlenül egyik Ausztriában illetékes szerződéses kereskedőnk által történt, és nem képez általában, vagy általunk tett kifejezett nyilatkozat révén az igényre jogosulttal szemben az ügyfélvédelmi dokumentum érvényessége alól kivételt. A HERZ-elektronikai vagy elektromos termékekre, mint például elektromos termékek, mint például elektromos termosztátok és állító motorok, HERZ-termomotorok, HERZ-hőszabályzó, HERZ-trafó, szivattyúk, eszközök - külön szabályozások vannak, ezek a termékek nem számítanak a HERZ-ügyfélvédelmi dokumentum szerinti „termékeknek”. Ugyancsak kivételt képeznek a HERZ-szerelvények kopórészei, mint például tömítések, illetve hőcserélők.
- 1.3. A Garancia dokumentum szerinti káreset az igényre jogosultnak az ügyfél által történő igénybe vétele olyan káreseti garancia miatt, mely a termelés során adódó szerkezeti hiba, gyártási hiba vagy anyaghiba miatt keletkezett.
- 1.4. A Garancia dokumentum érvényességi területe Európán belüli káreset-helyszínekre korlátozódik.

2. A Garancia dokumentum alapján fennálló szolgáltatási terjedelem

Ez alapján a Garancia dokumentum alapján (további igények kizárása mellett) a következő szolgáltatásokat fogjuk elvégezni:

- 2.1. A kár elhárításához szükséges termékek vagy termékrészek ingyenes pótlása a kár helyszínére történő bérmentesített szállítással.
- 2.2. Választásunk szerint:
 - a) a termékek vagy termékrészek szükséges ki- és beszerelésének elvégzése vagy
 - b) az eredeti termék vagy termékcsoportok javítása vagy
 - c) ennek költségeinek átvállalása.
- 2.3. A termékek által okozott közvetlen dologi kár elhárítása vagy ennek költségének átvállalása.
- 2.4. A termék által okozott közvetlen személyi kár megtérítése.
- 2.5. 2.1-2.3 pont szerinti szolgáltatásaink káresetenként nagyságtól függően 500.000 Euróra korlátozódnak.
- 2.6. Szolgáltatásaink (a 4.1 pont rendelkezéseitől függetlenül) időben korlátozódnak azokra a káresetekre, melyek a kárt okozó termék gyártásától számított 5 éven belül következnek be.
- 2.7. Szolgáltatásaink dologi tekintetben a termékek szerkezeti hibáiból, gyártási hibáiból vagy anyaghibájából eredő káresetekre korlátozódik, olyan tulajdonságok hiánya alapján, melyek meglétét vagy garantáljuk, vagy melyek a műszaki tudományok állása szerint tőlünk elvárható.

3. Az igényre jogosult kötelezettségei

Az itt felsorolt kötelezettségeknek az igényre jogosult által történő teljesítése előfeltétele jelen ügyfélvédelmi dokumentum lebonyolításának; egy vagy több kötelezettség megsértése az igényre jogosult részéről mentesít minket minden szolgáltatás alól.

- 3.1. A termékek beépítése vagy alkalmazása során figyelembe kell venni a szereléskor érvényes beépítési és karbantartási utasításainkat, úgy, ahogy ezek a prospektusokban, szabványlapokban és használati útmutatókban fel van tüntetve, valamint a termékek alkalmazási területére vonatkozó adatainkat. Különösen a karbantartáskor kell a műszaki tudományok állásának megfelelő gondossággal eljárni.
- 3.2. Mihelyst az igényre jogosult tudomást szerez egy káresetről, úgy arról minket haladéktalanul (legkésőbb a 3. munkanapon) és igazolhatóan (géptáviratban vagy táviró útján) értesítenie kell, és minden általunk kért információt meg kell adnia; az információ megadásának kérésünkre írásban kell történnie.
- 3.3. Az igényre jogosultnak a káreset bejelentését követően azonnal lehetővé kell tennie számunkra és a biztosítónk képviselője számára a kár helyszínére történő bejutást, és mindent meg kell tennie, ami a kár okának és mértékének megállapításához hasznos és célszerű. Az igényre jogosultnak különösképpen a kárt okozó terméket és termékrészeket kell megőriznie és rendelkezésre bocsátania.
- 3.4. A bizonyítás a károsult kötelessége. Az igényre jogosult sem a saját, sem a mi nevünkben nem ismerhet el kártérítési kötelezettséget ok vagy mérték szerint. Az igényre jogosultnak a kár bekövetkezése előtt vagy után tett nyilatkozatai, melyek jelen ügyfélvédelmi dokumentum és a törvényi rendelkezések által adott kereteket kitágítják, nem megengedettek, és minket nem köteleznek.

4. Érvényességi időtartam és formai rendelkezések

- 4.1. Jelen Garancia dokumentum azokat a károkat fedezi, melyek 2018. szeptember 01. és 2023. augusztus 31. közötti időtartamban következnek be. A meghosszabbítás jogát fenntartjuk.

5. Teljesítés helye, bírói illetékesség, alkalmazandó jog

- 5.1. A teljesítés helye Bécs. A bírói illetékesség helye kizárólagosan a cégünk számára tárgyban illetékes bécsi bíróság. A Garancia dokumentumból eredő vitás esetekre kizárólag az osztrák jogot lehet alkalmazni. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt.

Bécs, 2022. December



A-Á

Adapter	17, 30, 75, 141, 243, 248, 249
Alkatrészek	18, 43-45, 52, 81-83, 106-109, 118, 136-137, 170-172, 174, 229, 231, 233-234, 245, 246, 263-265
Állítómű (forgatásra)	142, 146
ARMAL termosztatikus fej	29
AS	48
AS-T-90	48
Átadóállomás	208-234
Automata légtelenítő	134

B

Beszabályozószelep	48-49, 86-88, 95, 100, 112, 159
Biztonsági-szerelvény	135, 168
Bypass-test	53, 55, 58, 59, 64

C-CS

CALIS	65, 98
CHANGEFIX	43
Cirkulációs hőmérséklet határoló	156
Clever&smart	150-155
COMPACTFLOOR	247-249, 264
Cső	174-176

D

Danfoss tartozék	12, 27, 28
DE LUXE	4-18, 42, 53, 55, 70
DESIGN	5-10, 17, 18, 20-22, 24-29, 134
DIN sorozat	39, 42
Dugó	79
Dupla csatlakozó elosztó	61
Dupla rozetta	71

E, É

Elzárószelep szimpla	60
----------------------	----

F

Fan-Coil csatlakozás	96-97
Felsőrész	4-45, 52, 81, 83, 106-109, 135-137, 171, 246, 265
Feltöltés	166
Felületfűtés	250-251
FLOORFIX	246
Fűtőpatron csatlakoztatása	17
Fűtésszabályozó	148-150

G-GY

Gáz	204-206
Golyóscsap	98, 102, 122-130, 132, 163, 204-206, 229, 249, 254-255
GP	49
Gyors mérőszelep	103, 104, 228

H

Hajtómű	144-146, 245
Háromjáratú keverő	99
Háromjáratú-szelep	65, 99, 100
Helyiség-hőmérséklet szabályozó	95, 100, 115, 148
Helyiség-vezérlés	148-149
HERZ 1000	64
HERZ 2000	64
HERZ 3000	53-55, 57-59
HERZ 3000 TP	59
HERZCON	95-96
HERZCULES	21, 24, 30-31
Hőszigetelő héj	102
Hőcserélő	234

I, Í

Ivóvízellátás	158-174
Ivóvízes keverőszelep	169, 233
Ivóvízes osztó	173, 258
Íves csatlakozó	74, 77, 78

K

Kalibráló	199
Karimás kivitel	112-114, 116-117
Kazáncsoport	135
Kazán töltő-űrtő	132
Kézikerék	83, 107, 109, 136, 172
Kézikerék D	28
Kézikerék H	25
Kis szelepek	100
Kombiszelep	93-94, 114
Kónuszos közdarab	71
Konvektor csatlakozás	67
Keresztidom	67
Kupak	30, 79, 83, 162, 192, 174, 258

L

Lábszelep	131
Lándzsás szelep	7, 68-70
Légtelenítő	133, 134
Légtelenítő és szennyfogósűrő	133
Leeresztő szelepek	71, 105, 108, 137, 168, 265

M

Mérés- és szabályzástechnika	140-155
Mérőperem	103
Mérőcomputer	104
Mérőszelep	29, 103, 104, 168
Mintavevő-szelep	170
Multifunkcionális golyóscsap	129

N-NY

Négyjáratú szelep	7, 68-70
Nyomáscsökkentő	164
Nyomáskülönbség-mérő-computer	104
Nyomáskülönbség-szabályozó	89-92, 109, 113, 234

O

Osztó-gyűjtő	149, 241, 245
Osztó-gyűjtő készre szerelve	247-248
Osztó-gyűjtő szekrény	258

P

Padlófűtési osztó-gyűjtő	255-257
Pillangószelep	116, 117
PIPEFIX	176, 179, 199
Presszfitting	179-191, 193
Presszfitting PPSU	193
Presszidomok	179-191, 193
PORSCHE	20, 24, 27

R

Radiátorcsavarzat	76
Rendszerlemez	262
RL-1	4, 50, 60
RL-1-E	50
RL-4	60
RL-5	50
Roppantógyűrűs csavarzat	10, 16, 72, 73, 174

S-SZ

Szabályozó golyóscsap	98
Szegélyrendszer	195-197
Szegélyrendszer-csatlakozás	61, 62
Szennyfogószűrő	118, 130, 206
Szelepmeghajtások	146
Szerszám	198-200
Szigetelőhéj	102
Szivattyúcsoport	249-250, 264
Szivattyúcsoport PUMPFIX	236-240, 244
Szolár	88, 134, 238-239
Szorítógyűrűs csatlakozó	72, 174
Stelrad csatlakozó	51
SWITCHFIX	61

T

Tackerplatte	261
Takarórózsa	71
Tartozékok termosztatikus fejekhez	31
Tartozékok termosztatikus szelepekhez	10, 16-17, 51, 52, 71, 80-82
Tartozékok átadóállomásokhoz	216, 228-234
Távérzékelő	22, 26
Távérzékelő D	28
Távérzékelő H	26
Távvezérlő	22, 26, 28
Tengelyhosszabbítás	128, 161
TEPLOMIX	98
Termomotor	137, 140-141
Termosztatikus fej	4, 11-12, 18, 20-21, 23-29, 53, 55
Termosztatikus fej D	12, 27, 28
Termosztatikus fej H	11, 18, 24-26, 55
Termosztatikus szelep	4-9, 13-15, 34-42, 48-50, 53-65, 100
Termosztatikus szelep H	40-42
Térfogatáramkorlátozó	93, 114
Tolózár	120
Tömszelence	82
TS 90	4, 13-14, 37, 39, 63
TS 90 E	38
TS 90 H	41
TS 90 KV	36
TS 90 V	8, 34-35, 39
TS 98 VH	40, 42
TS 99 FV	36
TS 120 V SMART	39
TS E	38, 65

V

Vaillant Termosztatikus fej	29
Vakolat alatti golyóscsap	163
Vezeték nélküli szobatermosztát	148
Vétlen elzárás elleni szelep	132
Visszafolyásgátló	131, 133-134, 160, 166-167, 169
Visszatérő-csavarzat	4, 9, 15, 50
Visszatérő-hőmérséklet-emelő	227, 232, 245
Visszatérő-hőmérséklet-korlátozó	42, 229, 246
VTA	68
Vízellátás	158-168
Vízellátási osztó	173-174
Vízmelegítő	208-234
Vízmérőgarnitúra	160
Vízszűrő	167-168

Z

Zónaszelep	98, 99
------------	--------



Tartalomjegyzék cikkszám szerint

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
0101	134	2333	79	3404	66	4406	93
0110	18, 70	2362	206	3437	60	4500	245
0112	18, 70	2372	206	3448	60	4501	241-242
0115	18, 54	2402	127	3466	57	4510	236-237, 239-240, 242, 244
0116	134	2408	255	3691	6, 54	4511	237, 238, 244, 245
0117	134	2412	99-100, 127	3692	6, 54	4513	237, 241-243
0124	134	2414	129	3693	6, 54	4514	236-238, 241
0132	168	2415	129	3694	6, 54	4600	96
0237	131	2428	255	3720	17	4700	97
0256	80	2442	128	3723	50	4800	96
0269	102	2503	165	3724	4, 50		
0270	108, 137	2512	132	3725	15	5523	49
0272	108, 137	2604	135	3726	15	5524	49
0273	105, 137, 170	2605	135	3733	9, 50	5537	49
0275	170	2606	135	3734	9	5548	49
0276	105, 137, 170	2607	135	3738	9		
0277	170	2608	135	3741	60	6016	193
0282	108	2609	135	3742	60	6020	193
0284	103, 104, 168, 228	2610	135	3745	9	6026	193
0300	166	2611	135	3746	9	6066	10, 72
0302	166	2612	135	3748	50	6092	72
0303	166	2613	135	3761	60	6095	174
0305	166	2615	135	3762	60	6098	72
0307	167	2618	135	3766	56, 57	6116	193
0321	166	2621	133	3791	6, 53	6120	193
0322	166	2622	131	3792	6, 53	6126	193
0450	192	2623	169	3793	6, 53	6198	72
0553	167	2630	133	3794	6, 53	6206	105, 137
0554	167	2634	129	3798	55	6209	77
		2647	135	3799	55	6210	77
		2657	135	3923	50	6211	77
1001	65	2662	130	3924	50	6213	77
1002	17	2667	135	3948	50	6216	193
1020	188	2669	135			6218	77
1025	173	2682	164	4000	103	6219	76
1056	79	2685	135	4002	89, 90, 101, 102, 234	6220	17, 75, 78, 193
1124	133	2686	135	4004	92	6221	75
1125	134	2687	135	4006	93, 105, 114	6223	78
1622	178	2689	135	4007	90, 102, 113	6226	18, 193
1624	178	2695	135	4008	227, 229-233	6235	77
1626	178	2696	135	4010	158	6236	75
1722	178	2697	135	4011	158	6240	75
1724	178			4012	92	6244	75
1726	178	3001	71	4017	86, 159	6248	78
1822	178	3002	71	4018	230, 234	6249	77
1824	178	3003	71	4019	229	6252	18, 77
		3004	66, 78	4020	218, 230	6262	194
2010	198-202	3010	78, 168	4021	208-209, 211, 213, 214-217, 223-226	6265	194, 258
2011	199, 200, 201, 202	3011	78, 168	4022	231, 234	6266	194
2021	198	3012	61, 62	4023	208, 216, 219, 220	6270	76
2022	178, 198	3030	61, 71	4024	209-215, 221-222, 228, 231	6272	194
2024	178	3031	62	4035	115	6273	73
2050	199	3032	62	4037	99, 115	6274	73
2063	199	3033	61	4095	102	6275	194
2100	98, 127, 163	3041	60	4096	102	6276	73, 174
2104	135	3042	60	4111	118, 130, 231	6281	16
2110	129, 161	3061	60	4115	121, 161	6284	10, 73
2117	98	3062	60	4119	132	6286	10
2137	99	3066	58	4120	71	6292	16, 73
2138	99	3070	261	4125	121, 161	6294	73
2190	127	3089	52	4126	161	6301	18, 83, 168
2201	122-123, 128, 163, 242	3090	52	4133	61	6302	83
2202	124, 132, 163	3091	51	4144	76	6303	265
2205	132, 254	3093	51	4145	76	6304	83
2206	125, 126	3100	261	4202	91	6305	106
2211	123	3163	5	4206	95	6307	113
2216	126	3164	5	4212	92	6310	83
2221	128	3166	5, 59	4215	162	6313	30, 233
2224	128, 254	3192	51	4216	88, 120	6319	234
2228	124	3197	51	4217	87-88, 159	6329	30, 106
2268	129	3198	51	4218	112, 116, 118	6330	63
2269	129	3263	5	4219	116, 117	6332	74
2300	202	3264	5	4220	112		
2302	203	3266	5, 59				
2319	204						

Tartalomjegyzék cikkszám szerint

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
6333	74	7132	183, 187	7762	100	C101	176
6350	30	7140	183, 187	7763	100	C160	176, 177
6351	30	7150	183, 187	7766	98, 169, 170, 233	C200	176, 177
6357	30	7151	66	7767	68	C260	176, 177
6362	30	7163	183, 187	7780	43	C320	176, 177
6365	44	7173	64	7781	43	C400	176
6367	44, 81	7174	64	7783	7, 68-70	C500	176
6372	265	7175	64, 183	7784	7, 69-70	C630	176
6376	45, 81	7176	64	7786	7, 69-70	C750	176
6379	44, 45	7187	64	7795	148		
6382	135	7189	64	7796	141		
6383	249-250	7200	188	7923	13	D160	176, 177
6384	107	7216	74, 128, 163, 181, 186, 190	7924	13, 14	D200	177
6385	136, 171	7217	95	7928	13	D260	177
6386	109, 131, 137, 170, 229	7220	74, 128, 163, 181, 186, 190	7958	13		
6387	109, 137, 171	7226	128, 163, 181, 186	7959	13	E531	234, 264
6388	107, 108, 171	7230	20	7990	140	E532	248, 264
6389	136, 171	7232	181, 186			E533	247, 249
6390	44, 81, 246	7235	29				
6391	106	7240	181, 182, 186	8100	66, 234, 246		
6398	44, 81	7250	182, 186	8422	171	F010	199
6403	265	7260	20, 24, 27, 29	8445	79	F030	261
6413	265	7262	20	8451	171	F070	260
6501	83	7263	182, 186	8525	79, 258	F080	262
6502	102	7275	182	8530	174	F090	263
6503	83	7298	191	8531	251, 252	F100	262
6510	83	7419	23	8532	251	F110	259, 260, 263
6512	83	7420	23	8533	252	F532	248, 249
6517	104, 109, 136, 172	7421	23	8534	251	F791	148
6518	107, 172	7523	36	8535	264, 265	F798	149
6519	136, 172	7524	36	8542	258	F799	148, 149
6520	172	7528	36	8543	258	F810	150-155
6522	107, 172	7623	34, 39, 40, 42	8569	258	F900	265
6600	80	7624	34, 39, 40, 42	8570	258		
6615	80	7628	34, 39, 40	8575	247		
6616	32	7633	8, 34, 40	8631	253	S910	195, 196
6618	80	7634	8, 40	8632	253	S912	195-197
6625	80	7637	66	8633	253	S913	197
6630	80	7638	8, 34, 40	8634	253, 254	S918	196, 197
6639	80	7645	8, 34, 40	8635	256, 257	S919	196, 197
6640	105	7646	8, 34, 40	8732	255	S940	195
6680	80	7648	34	8733	255	S958	196
6701	82	7650	66	8735	256, 257	S970	195-197
6702	82	7658	34, 40	8800	228		
6705	82, 106	7659	34, 40	8900	104		
6710	82	7683	7	8903	104		
6800	80	7684	7				
6807	43	7688	67				
6808	43	7708	140, 141	9102	17, 22, 25, 28, 101		
6809	43	7711	142, 143, 147	9200	4, 18, 21, 25, 27, 29, 53, 55		
6810	82	7712	144, 146, 243, 245	9201	42, 227, 243		
6819	43, 80, 105, 263	7713	36, 145	9230	11, 20, 24, 27-28		
6822	17, 71	7714	36	9238	11		
6823	48	7715	36	9239	12		
6824	48	7716	36	9260	20, 24, 27, 29		
6833	48	7717	36	9330	22, 26, 28		
6848	48	7718	36	9352	22, 26, 28		
6890	45, 82	7723	35, 37-39, 41, 98	9355	22, 26, 28		
		7724	4, 35, 37-39, 41	9358	22, 26, 28		
		7727	63	9420	26		
		7728	35, 37, 38, 41, 63	9421	23, 26, 231		
		7733	35, 37, 41	9430	22, 26		
		7734	41	9460	22, 26		
		7738	35, 41	9551	31		
		7740	30	9552	31		
		7745	35, 37, 41, 65	9553	31		
		7746	35, 37, 41, 65	9554	31		
		7748	35, 37	9596	31		
		7758	35, 37, 38, 41, 63	9597	31		
		7759	35, 37, 38, 41, 63	9599	31		
		7760	100	9860	21, 24		
		7761	65, 99	9861	21, 24		
				9900	257		
7010	188						
7016	179, 180, 184, 185, 188, 192						
7020	179, 180, 184, 185, 188, 192						
7026	179, 180, 184, 185, 188, 192						
7032	179, 180, 184, 185, 192						
7040	179, 180, 184, 185, 192						
7050	179, 180, 184, 185, 192						
7063	180, 184, 185, 192						
7075	180, 185						
7116	74, 179, 183, 187, 189-191						
7120	74, 179, 183, 187, 189-191						
7126	183, 187, 189						

A HERZ rendelési számok hétjegyűek. A 2-5 helyértékű számok a cikkszámok, az utolsó két szám a kiviteli variációkat jelzi. A tartalomjegyzék átláthatósága érdekében csak a négyjegyű rendelési számokat tüntettük fel.

Kiválasztási mátrix a hajtóművekhez

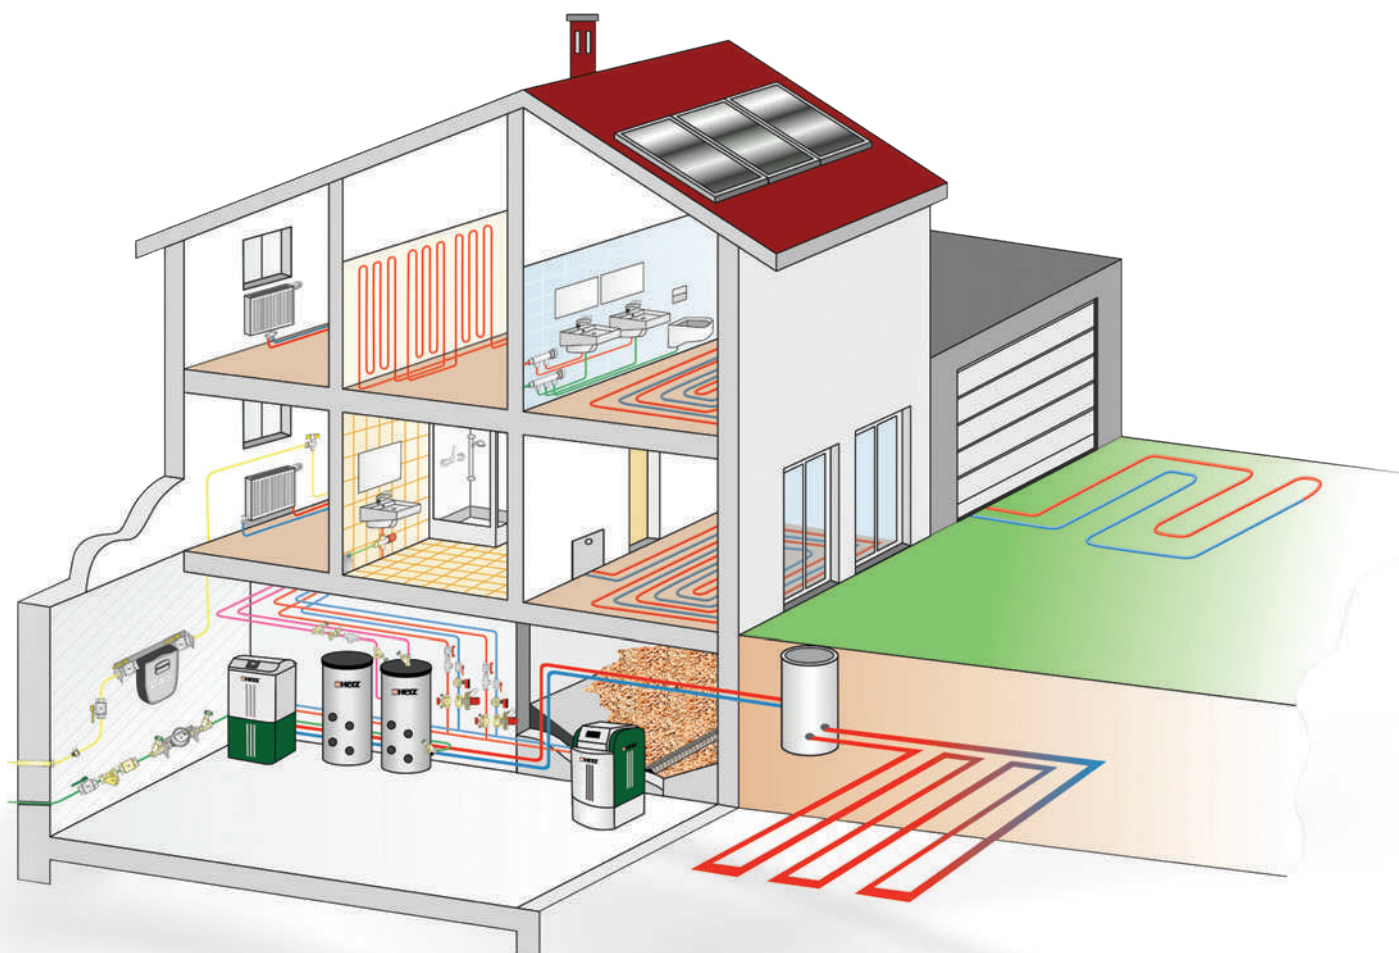
			1 7712 32 24 V folyamatos, 2-3 pont 2.500 N, 40 mm	1 7712 21 24 V folyamatos, 2-3 pont, 2.500 N, 40 mm	1 7712 25 230 V 2, 3 pont für 2137	1 7712 27 24 V folyamatos, 2-3 pont für 2137	1 7712 33 230 V 2, 3 pont für 2117	1 7712 35 24 V folyamatos, 2-3 pont für 2117	F 7713 01 24 V, 2-10 V 500 N, 15 mm	F 7713 02 24 V, 2-10 V 1000 N, 20 mm	F 7713 03 24 V, 2-10 V 2500 N, 40 mm
Kombiszelep	DN	kvs									
F 4006 71	15	2,5									
F 4006 90											
F 4006 72	15	4									
F 4006 91											
F 4006 73	25	6,3									
F 4006 92											
F 4006 93	25	8									
F 4006 53											
F 4006 74	32	12									
F 4006 94											
F 4006 75	40	20									
F 4006 95											
F 4006 80	50	32									
F 4006 96											
F 4006 81	65	50									
F 4006 97											
F 4006 82	80	80									
F 4006 98											
F 4006 83	100	125									
F 4006 99											
F 4006 84	125	180									
F 4006 10											
F 4006 62	50	23,7									
F 4006 63	65	31,6									
F 4006 64	80	56,9									
F 4006 65	100	68									
F 4006 66	125	158,1									
F 4006 56	125 HF	179,3									
F 4006 67	150	229,3									
F 4006 57	150 HF	239									
F 4006 68	200	332									
F 4006 58	200 HF	358,6									
F 4006 48	200 UHF	379,6									
F 4006 69	250 SF	495									
F 4006 59	250 HF	490									
1-utú szelepek	DN	kvs									
F 4035 01	15	1									
F 4035 40											
F 4035 11	15	1,6									
F 4035 51											
F 4035 21	15	2,5									
F 4035 61											
F 4035 31	15	4									
F 4035 71											
F 4035 03	25	6,3									
F 4035 43											
F 4035 13	25	10									
F 4035 53											
F 4035 04	32	16									
F 4035 44											
F 4035 05	40	25									
F 4035 45											
F 4035 16	50	40									
F 4035 56											
F 4035 07	65	63									
F 4035 47											
F 4035 08	80	100									
F 4035 48											
F 4035 09	100	160									
F 4035 49											
F 4035 10	125	250									
F 4035 50											
F 4035 41	150	330									
F 4035 52											
3-járatú szelepek	DN	kvs									
F 4037 01	15	1									
F 4037 11	15	1,6									
F 4037 21	15	2,5									
F 4037 31	15	4									
F 4037 03	25	6,3									
F 4037 13	25	10									
F 4037 04	32	16									
F 4037 05	40	25									
F 4037 16	50	40									
F 4037 07	65	63									
F 4037 08	80	100									
F 4037 09	100	160									
F 4037 10	125	250									
F 4037 41	150	330									
Keverők	DN										
1 2137 01	15										
1 2137 02	20										
1 2137 03	25										
1 2137 04	32										
1 2137 05	40										
1 2137 06	50										
Golyócsapok	DN										
1 2117 11	15										
1 2117 12	20										
1 2117 13	25										
1 2117 14	32										
1 2117 15	40										
1 2117 16	50										

- közvetlen csatlakozás

Kiválasztási mátrix a hajtóművekhez

			F 7712 90 24 V folyamatos, 500 N, 15 mm	F 7712 91 24 V folyamatos, 1.000 N, 20 mm	F 7712 92 24 V folyamatos, 2.500 N, 40 mm	F 7712 95 24 V, 2-3 pont, 500 N, 15 mm	F 7712 96 24 V, 2-3 pont, 1.000 N, 20 mm	F 7712 98 24 V, 2-3 pont, 2.500 N, 40 mm	F 7712 81 230 V 2, 3 pont 500 N, 15 mm	F 7712 82 230 V 2, 3 pont 1.000 N, 20 mm	F 7712 84 230 V 2, 3 pont 2.500 N, 40 mm
Kombiszelep	DN	kvs									
F 4006 71	15	2,5									
F 4006 90											
F 4006 72											
F 4006 91	15	4									
F 4006 73											
F 4006 92											
F 4006 93	25	6,3									
F 4006 94											
F 4006 53											
F 4006 74	25	8									
F 4006 95											
F 4006 75											
F 4006 96	32	12									
F 4006 76											
F 4006 97											
F 4006 77	40	20									
F 4006 98											
F 4006 78											
F 4006 80	50	32									
F 4006 99											
F 4006 81											
F 4006 82	65	50									
F 4006 90											
F 4006 97											
F 4006 82	80	80									
F 4006 98											
F 4006 83											
F 4006 83	100	125									
F 4006 99											
F 4006 84											
F 4006 84	125	180									
F 4006 10											
F 4006 62	50	23,7									
F 4006 63	65	31,6									
F 4006 64	80	56,9									
F 4006 65	100	68									
F 4006 66	125	158,1									
F 4006 56	125 HF	179,3									
F 4006 67	150	229,3									
F 4006 57	150 HF	239									
F 4006 68	200	332									
F 4006 58	200 HF	358,6									
F 4006 48	200 UHF	379,6									
F 4006 69	250 SF	495									
F 4006 59	250 HF	490									
1-utú szelepek	DN	kvs									
F 4035 01	15	1									
F 4035 40											
F 4035 11											
F 4035 51	15	1,6									
F 4035 21											
F 4035 61											
F 4035 31	15	2,5									
F 4035 71											
F 4035 03											
F 4035 43	25	6,3									
F 4035 13											
F 4035 53											
F 4035 04	25	10									
F 4035 44											
F 4035 05											
F 4035 45	40	25									
F 4035 16											
F 4035 56											
F 4035 07	50	40									
F 4035 47											
F 4035 08											
F 4035 48	65	63									
F 4035 09											
F 4035 49											
F 4035 10	80	100									
F 4035 50											
F 4035 41											
F 4035 50	100	160									
F 4035 41											
F 4035 52											
F 4035 41	125	250									
F 4035 41											
F 4035 41											
F 4035 41	150	330									
F 4035 41											
F 4035 41											
3-járatú szelepek	DN	kvs									
F 4037 01	15	1									
F 4037 11	15	1,6									
F 4037 21	15	2,5									
F 4037 31	15	4									
F 4037 03	25	6,3									
F 4037 13	25	10									
F 4037 04	32	16									
F 4037 05	40	25									
F 4037 16	50	40									
F 4037 07	65	63									
F 4037 08	80	100									
F 4037 09	100	160									
F 4037 10	125	250									
F 4037 41	150	330									

- közvetlen csatlakozás



Minden nyilatkozat ebben a dokumentumban a nyomtatás idejében érvényes és ezen információk csak tájékoztató jellegűek. Változások a műszaki fejlődés érdekében fenntartva. A képek csak szimbolikusan mutatják be a termékeket és így vizuálisan különbözhetnek. Nyomtatási technológia különbséget okozhat. Ország-specifikus termék-variáció lehetséges. Műszaki előírások és funkciók változhatnak. Ha kérdése van, forduljon a legközelebbi HERZ képviselőjéhez!

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.

A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22.

Telefon: **+43/(0)1/616 26 31-0**

Telefax: **+43/(0)1/616 26 31-227**

e-mail: **office@herz.eu**

www.herz.eu

HERZ Armatúra Hungária Kft.

1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.

Telefon: **+36 1 254 0 580**

Fax: **+36 1 254 0 581**

e-mail: **office@herzarmatura.hu**

www. herz-hu.com



DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 2102
Handelsgericht Wien
FN 101 622 w

