



TRICOX OCTA ALACSONY ÉPÍTÉSŰ
PADLÓFŰTÉS RENDSZER 1.5 CM-BEN!

io
bc
TRICOX

BEMUTATKOZIK LEGÚJABB FEJLESZTÉSÜNK A **TRICOX OCTA**!

A **Tricox Octa** felületfűtés-hűtés rendszer a **legjobb választás felújításokhoz**, de új építésekénél is kiválóan alkalmazható, ha fontos az **alacsony rétegvastagság és az energiahatékonyság**.

A **Tricox Octa** mindössze **1,5 cm-es telepítési vastagságával** ideális választás, ha korlátozott a beépítési magasság.

A **Tricox Octa** rugalmasan alkalmazkodik minden kihíváshoz, legyen az emlékmű jellegű ingatlan, belvárosi polgári lakás, családi ház, iroda, felújítandó nyaraló, vagy bármely egyéb, különleges, egyedi adottságokkal rendelkező tér.

A **Tricox Octa** rendszer **könnyen összekapcsolható panelekből áll**, amely padlóra, falra és mennyezetre is helyezhető, majd a 10 mm-es fűtécscső bepattintva egyszerűen rögzíthető. A panelek nyitott szerkezete kiváló eloszlást és tapadást biztosít a meglévő felületekhez. Ha a rendszert falazatban alkalmazzák, a **Tricox Octa** alátámasztja a vakolatot és megerősítő réteggént viselkedik.



ALACSONY
MAGASSÁG



GYORSAN
TELEPÍTHETŐ



KÖNNYŰ
SZERKEZET



GAZDASÁGOS
ÜZEMELTETÉS



KÖNNYŰ
ANYADMÓZGATÁS



FENNTARTHATÓ
KÖRNYEZET

TRICOX OCTA 10+3 ELŐNYE



ALACSONY, 1,5 CM-ES BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG!

A rendszer aljzatkiegyenlítővel együtt egy ceruzaelem magasságának felel meg.



A RUGALMAS CSŐ TÖBBFÉLE MÓDON IS VEZETHETŐ!

A hajlékony Tricox Octa 10 × 1,3 mm-es PE-RT 5 rétegű cső az alaplemez hornyaiba egyszerűen bepattintható, a rendszerlemez kiképzésének köszönhetően 45°-os, 90°-os, és 180°-os iránytörés is megvalósítható.

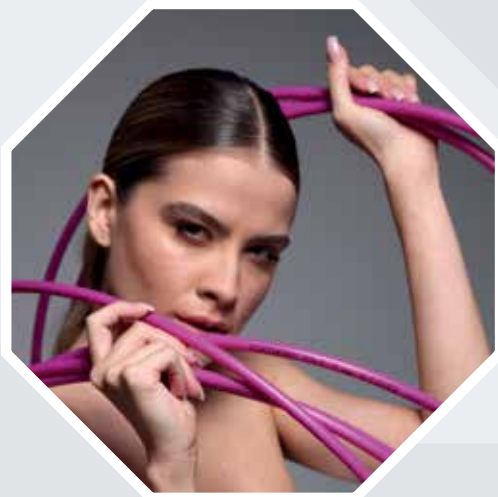

KIVITELEZÉS AKÁR 1 NAP ALATT!

A fektetési ideje töredéke a hagyományos padlófűtéshez képest. Akár 1 nap alatt telepíthető egyetlen munkatárs segítségével.




LÉPÉSÁLLÓ!

Nagy teherbírású, rácsos szerkezetének köszönhetően a kivitelezési munkánál a Tricox Octa cső sérülési esélye minimális.

TRICOX OCTA 10+3 ELŐNYE



PRAKTIKUSAN MÓDOSÍTHATÓ!

Az alaplemez fektetése után is **egyszerűen igazítható a végleges rögzítés előtt**. Egyedi térkiképzésű helyiségek esetén is könnyen alkalmazható.

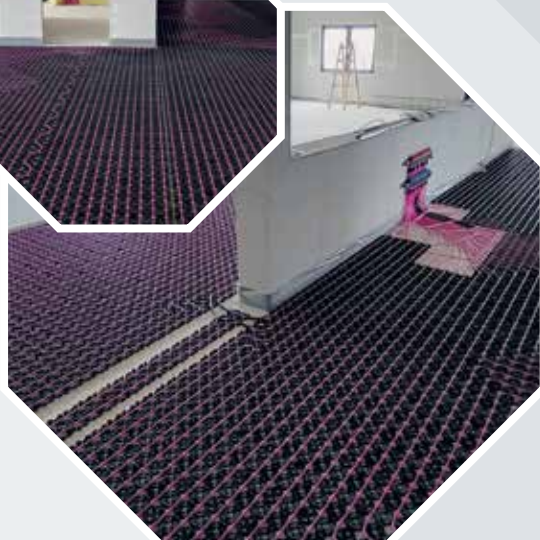


EGYSZERŰ ÉS KÖNNYŰ ANYAGMOZGATÁS!

Innovatív megoldásának köszönhetően kisebb szállítási költséget igényel. Lift nélküli épületekben is **elkerülhető a nehézkes anyagmozgatás**, szemben a hagyományos acél hálós rendszerekkel.

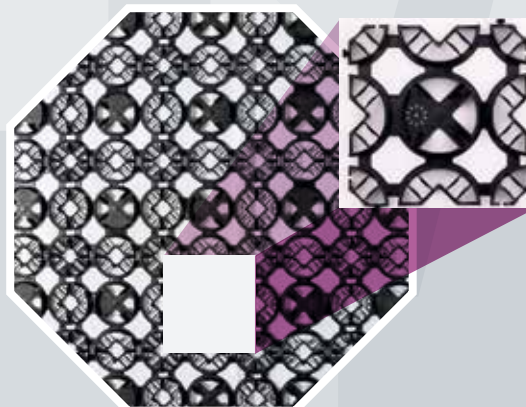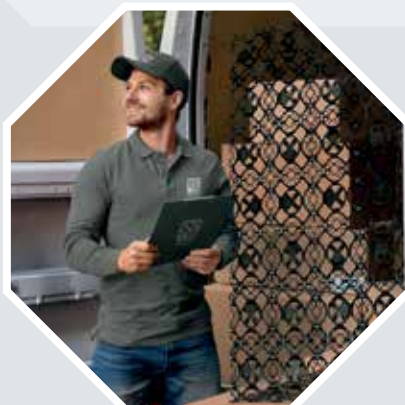

GAZDASÁGOS!

A paneles felépítésnek köszönhetően **nincs anyagvesztés**. A táblák 15x15 cm-es egységekre bonthatók és ezek a **panelek újra felhasználhatók**.

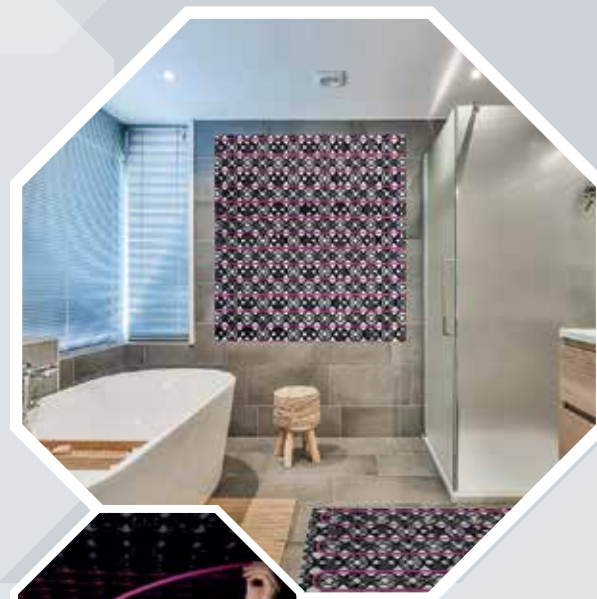

MINDEN FELÜLETRE TELEPÍTHETŐ!

A **Tricox Octa** hűtés-fűtésrendszere nedves technológiával padlón aljzatkiegyenlítővel, **oldalfalon, mennyezeten vakolva is alkalmazható**.

TRICOX OCTA 10+3 ELŐNYE

RENDKÍVÜL **GYORS** **BEÉPÍTHETŐSÉG!**

A **Tricox Octa** rendszer „superclick” technológiájának köszönhetően részeit **egymásba pattintva egyszerűen fektethető**, módosítható. Szögbelövővel, dübellel vagy ragasztással rögzíthető. A **csőfektetés kényelmesen**, gyorsan végezhető akár egyedül is.




ENERGIATAKARÉKOS, **GYORSAN FELFŰTHETŐ!**

Csupán 1,5 cm-es magasságának köszönhetően a szabályzásra gyorsan reagál. Alacsonyabb fűtővízhőmérséklettel működik, ezért akár **20% energiamegtakarítással** üzemeltethető. Hőszivattyúkhhoz is ideális.



NYITOTT RÁCSSZERKEZET!

Jobb kötést biztosít a meglévő felülettel.

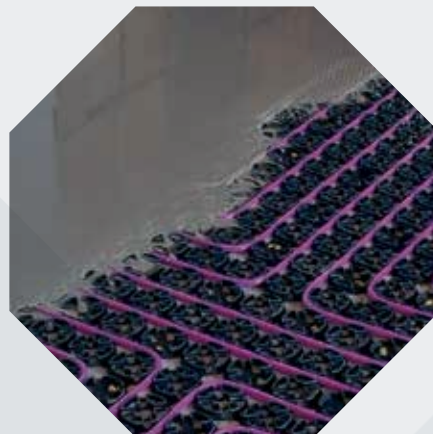

KÖRNYEZETBARÁT!

Az alaplemez **100% újrahasznosított műanyagból** készül, ennek köszönhetően kisebb ökológiai lábnyomot hagy.

EGÉSZSÉGES!

Az elektromos rendszerekkel ellentétben **nincs elektroszmog**, és **nem keringteti a port**.




AKÁR 20% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS!

HAGYOMÁNYOS
PADLÓFŰTÉS




CSŐÁTMÉRŐ: 16 mm

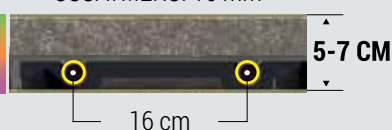

TRICOX **OC**



CSŐÁTMÉRŐ: 10 mm



A TRICOX OCTA FELÜLET HŰTÉS-FŰTÉS RENDSZER FEKTETÉSI RENDJE

KÖNNYŰ ÖSSZEILLESZTÉS, SZERELÉS!


ALJZAT / MENNYEZET / FAL

1. meglévő szilárd felület
2. alapozó réteg, és párazáró fólia fapadlónál
3. rendszerlemez
4. padlófűtés csövek
5. aljzatkiegyenlítő vagy vakolat
6. vízzáró réteg (nedves helyiségek esetén)
7. burkolat
8. szegélyszigetelés





SZERSZÁMIGÉNY

- szögbelövő/ragasztó
- csővágó eszköz
- csőtekerceselő állvány
- kalibráló szerszám
- vízpumpafogó
- tapétavágó kés
- fúró (osztó-gyűjtő felszereléséhez)
- csavarhúzó (osztó-gyűjtő felszereléséhez)

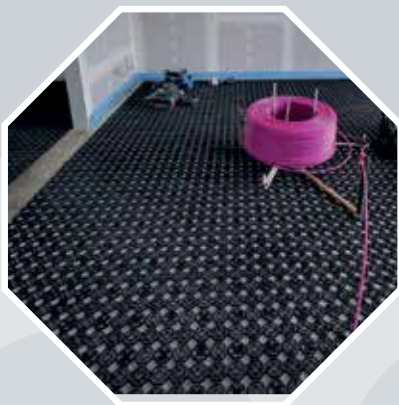

A TRICOX OCTA FELÜLET HŰTÉS-FŰTÉS RENDSZER ELEMEI

TRICOX OCTA RENDSZERINFORMÁCIÓK

TRICOX OCTA rendszer alaplemez	TRICOX OCTA PE-RT cső	TRICOX OCTA szegélyszigetelés	Dilatációs T-profil	Csőrögztő elem	PUSH-FIT csatlakozó	TRICOX OCTA moduláris osztó-gyűjtő
						

TRICOX OCTA RENDSZERELEMEK

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRET	HOSSZ
TOAL10	TRICOX OCTA alaplemez	10 mm 0,84 m ² /tábla	
TOCS1090	TRICOX OCTA 5 rétegű PE-RT cső	10x1,3 mm	90 m
TOCS10360	TRICOX OCTA 5 rétegű PE-RT cső	10x1,3 mm	360 m
TOCS10720	TRICOX OCTA 5 rétegű PE-RT cső	10x1,3 mm	720 m
TOCS101000	TRICOX OCTA 5 rétegű PE-RT cső	10x1,3 mm	1000 m
TOCSR10E	TRICOX OCTA csőrögztő elem	10 mm egyenes	30 cm
TODIL130R	TRICOX OCTA szegélyszigetelés	8x130 mm	25 m
TODIT8030	TRICOX OCTA dilatációs T-profil	80x30 mm	2 m
TOVCS10	TRICOX OCTA védőcső	10x1,3 mm-es csőre	10 m
93006	PUSH-FIT toldóidom	10 mm	
W91001	PUSH-FIT csatlakozó, szimpla	10 mm 2 db/cs	
W91002	PUSH-FIT csatlakozó, dupla	10 mm 2 db/cs	

ALKALMAZHATÓ BURKOLATOK

Vizes helyiségekben is alkalmazható	igen
Csempe / Járólap	igen
Fa / Laminált padló	igen*
Vinyl	igen*
Szőnyeg	igen*

HŐKÖZLŐ RÉTEG

Padlónál	aljzatkiegyenlítő (speciális)
Falnál/Mennyezetnél	vakolóhabarcs

MŰSZAKI ADATOK

Teljes beépítési magasság	15 mm**
Tricox Octa panel magasság	12 mm
Tricox Octa tábla (hossz x szélesség)	108,5 x 77,5 cm
Tricox Octa elem (hossz x szélesség)	15,5 x 15,5 cm
Tricox Octa tábla felülete	0,84 m ²
Felület összesen (raklap)	71,4 m ² / 85 db/tábla
Fektetési távolság	78 mm
Maximális csőhossz körönként	45 m
Csőátmérő, típus	Ø 10 mm PE-RT

* padlófűtésre alkalmas kivitelben, és hőtechnikai méretezéssel alkalmazható

** padlófűtésben alkalmazható kivitelben

*** gyártó által előírt feltételek betartása mellett!



 TUDJON MEG MÉG TÖBBET!

10 ÉV RENDSZER GARANCIA!***

Telepítéssel kapcsolatban keresse képviselőinket:

☉ KELET-MAGYARORSZÁG
+36 20 239 54 96

☉ NYUGAT-MAGYARORSZÁG
+36 20 256 43 80

☉ BUDAPEST ÉS
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
+36 20 372 48 50



MODULÁRIS MEGOLDÁSOK A MUNKAFLYAMATOK EGYSZERŰSÍTÉSÉRE

A Tricox Octa osztó-gyűjtő innovatív termékfejlesztésének köszönhetően leegyszerűsíthető a beépítési folyamat.

- szigetelt osztó-gyűjtő test
- moduláris, akár 12 körig bővíthető
- nagy áteresztőképesség
- üvegszál erősített kompozit törés és ütésálló műanyag
- eurokónuszos csatlakozás
- réz szelepek



A kiadványban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.