


# NORD QUANTUM



- ✓ UV-C sterilizálás
- ✓ Kültéri csepptálca fűtés
- ✓ 3D légterelés (vízszintes és függőleges)
- ✓ Öntisztítás
- ✓ 10°C-os temperálás
- ✓ Blue Fin technológia
- ✓ 5 év garancia
- ✓ Alkalmas H tarifára
- ✓ Wi-Fi

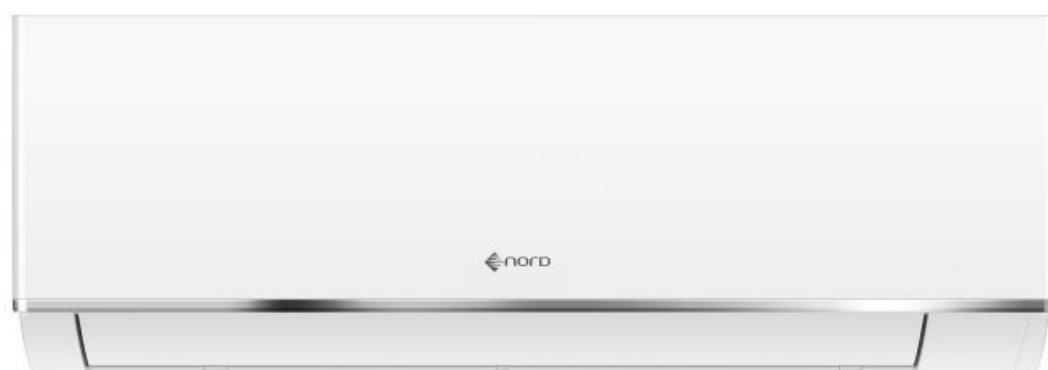

## Műszaki adatok

Beltéri egység			AS25QUA1-1U25QUA1	AS35QUA1-1U35QUA1	AS50QUA1-1U50QUA1	AS71QUA1-1U71QUA1
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8-3,6	0,8-4,0	2,0-6,3	2-8,85
	Névleges	kW	2,7	3,6	5,3	7,1
	Fűtés	kW	0,8-4,3	0,8-4,5	1,35-6,8	1,8-9,45
	Névleges	kW	3,1	3,6	5,8	7,8
Hatékonyság	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5	7
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
Energiaosztály			A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+
Páramentesítés mértéke		L/h	0,8	1,4	1,9	2,4
Légszállítás		m <sup>3</sup> /h	610-550	670-670	930-980	800-1250
Teljesítmény felvétel	Min.	kW	0,711	1,114	1,510	2,03
	Max.	kW	0,835	1,051	1,450	2
Méret (szé/ma/mé)		mm	805x292x200	805x292x200	975x318x220	1135x328x247
Nettó tömeg		kg	8,1	8,5	11,6	16,5
Hangnyomásszint		dB(A)	18-37	18-38	25-44	29-47
Kültéri egység			AS25QUA1-1U25QUA1	AS35QUA1-1U35QUA1	AS50QUA1-1U50QUA1	AS71QUA1-1U71QUA1
Méret (szé/ma/mé)		mm	700x544x245	800x553x280	820x642x306	890x705x340
Nettó tömeg		kg	24,6	28,5	37,8	43
Hangnyomásszint		dB(A)	49	51	54	58
Működési tartomány	Hűtés	°C	-20~43	-20~43	-20~43	-20~43
	Fűtés	°C	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
Elektromos betáp			1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték		A	10	10	16	16
Csőhossz (max/emelés)		m	20/10	20/10	25/15	25/15
Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6/10	6/10	6/12	6/16
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet/ CO <sub>2</sub>		kg/t	0,58	0,65	1,2	1,35