



INOX

DUNA
T E R M
MASTERPRESS


SZÉNACÉL

DUNATERM MASTERPRESS RED SZÉNACÉL PRESS IDOMOK

A Dunaterm Masterpress szénacél idomok lakóházak, ipari épületek és a szolgáltató szektor fűtési, illetve sűrített levegős rendszereihez alkalmazhatók. Használati víz rendszerekhez nem használható. A csatlakozók megfelelnek az EN 10305-3 normának. Mind a csatlakozó belső felülete, mind a benne található EPDM fekete O-gyűrű alkalmas maximum 50%-os glykol tartalmú víz szállítására.



Silicon free



DUNATERM MASTERPRESS BLUE ROZSDAMENTES PRESS IDOMOK

A Dunaterm Masterpress Blue rozsdamentes idomok az EN 10312 szabvány szerint készülnek, AISI316L (1.4404) anyagból. Alkalmazhatóak ivóvízes rendszerekhez, zárt rendszerű fűtési és hűtési rendszerekhez, élelmiszeripari létesítményekben, tűzvédelmi, napenergia, valamint sűrített levegős és semleges vagy inert gázos hálózatokhoz is.



Silicon free



Felhasználási területek

	Ivóvíz	Technológiai víz	Fűtés	Hűtés	Tűzoltó víz	Sűrített levegő	Inert gáz	Földgáz
MASTERPRESS RED	-	+	+	-	+	+	+	-
MASTERPRESS BLUE	+	+	+	+	+	+	+	+

- Nem alkalmas
+ Alkalmas

MASTERPRESS RED

Felhasználási területek

A Dunaterm Masterpress szénacél idomok lakóházak, ipari épületek és a szolgáltató szektor fűtési, illetve sűrített levegős rendszereihez alkalmazhatók. Használati víz rendszerekhez nem használható.

Termék specifikációk

- | | |
|---|--|
| • Üzemi hőmérséklet: | -20°C - +120°C. |
| • Maximális hőmérséklet (csak rövid ideig): | 150°C. |
| • Maximális üzemi nyomás: | 16 bar. |
| • Idom anyaga: | ötvözetlen, kívülről tűzhorganyzott acél (Q195). |
| • O-gyűrű anyaga: | peroxiddal keményített EPDM (fekete) tömítés
kizárólag vizes rendszerekhez. |

A Dunaterm Masterpress szénacél csatlakozók megfelelnek az EN 10305-3 normának. Mind a csatlakozó belső felülete, mind a benne található EPDM fekete O-gyűrű alkalmas maximum 50%-os glykol tartalmú víz szállítására.

Kettős préselésellenőrzés a biztonságos kötés érdekében

- Piros színű műanyag préselés-jelző mandzsetta a megfelelő préselés vizuális ellenőrzése érdekében a fűtési rendszereknél, mely a préselés után leválik az idomról.
- LBP – „Leak Before Press” O-gyűrű. Préséletlen, vagy nem megfelelően préselt csatlakozó esetén nyomáspróbakor az LBP O-gyűrű a víz- vagy levegő szivárgásával jelzi a nem megfelelő kötést. Helyes préselés esetén a csatlakozók teljes mértékben víz- és légtömörek lesznek.

Kompatibilis cső típus

- Kívül horganyzott Q195 ötvözetlen acélcső (széntartalom 0,06 % - 0,12 %, acéltartalom >99 %; a belső homogén struktúrát biztosító hydroforming eljárással készült cső),
- Tűzhorganyzott cső (kívül, vagy kívül-belül), DIN EN 10305-3 VDI 2035 és DIN EN 12828 szabványoknak megfelelő cső.

Szerszámok

A Dunaterm Masterpress szénacél idomok préseléséhez bármilyen gyártmányú **M profillal** rendelkező préspofo használható.


Sűrített levegős alkalmazás

A sűrített levegővel történő használat feltételei az EPDM (fekete) O-gyűrű használata mellett:

- száraz levegő esetén: teljes mértékben megengedett a használat,
- víztartalmú levegő esetén: maximum 880 mg/m³ víztartalomig megengedett a használat (ISO 8573 szerint),
- kizárólag szintetikus olaj tartalmú levegő esetén: maximum 25 mg/m³ olajtartalomig megengedett a használat (ISO 8573 szerint),

A megadott víz-, vagy szintetikus olaj tartalom felett az EPDM O-gyűrűvel szerelt csatlakozó használata nem megengedett.

ZÁRÓKUPAK

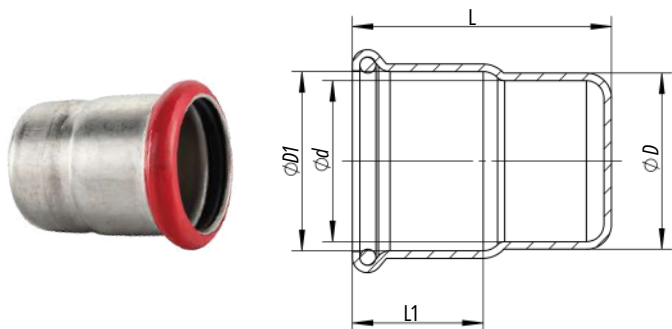

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	d	L	L1	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP0101	15	15	14	38	20	26	10	420
DT-SZA-ZP0102	18	18	17	38,5	20	30	10	390
DT-SZA-ZP0103	22	22	21	41,5	21	43	10	240
DT-SZA-ZP0104	28	28	27	44	23	58	10	180
DT-SZA-ZP0105	35	35	32	51,5	26	80	5	140
DT-SZA-ZP0106	42	42	39	53,5	31	106	5	80
DT-SZA-ZP0107	54	54	51	62	36	158	5	40
DT-SZA-ZP0108	76	76,1	72,1	81,5	53	402	1	8
DT-SZA-ZP0109	89	88,9	84,9	92	60	535	1	7
DT-SZA-ZP0110	108	108	104	108	75	760	1	2

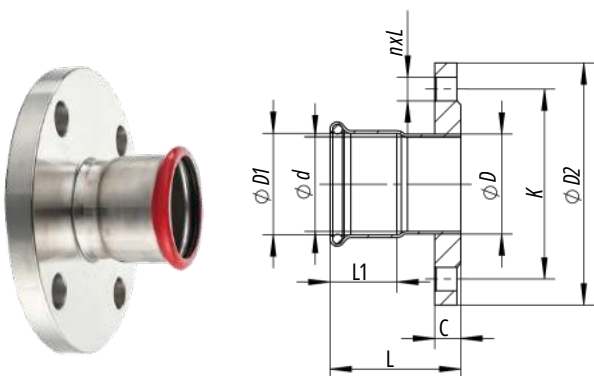

KARIMÁS IDOM


Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar


Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	D2	d	L	L1	K	C	nxL	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP0207	54	54	165	51	67	36	125	20	4x18	2670	1	4
DT-SZA-ZP0208	76	76,1	185	72,1	100	53	145	20	8x18	3343	1	3
DT-SZA-ZP0209	89	88,9	200	84,9	110	60	160	20	8x18	3881	1	2
DT-SZA-ZP0210	108	108	220	104	135	75	180	22	8x18	4723	1	2

MASTERPRESS RED

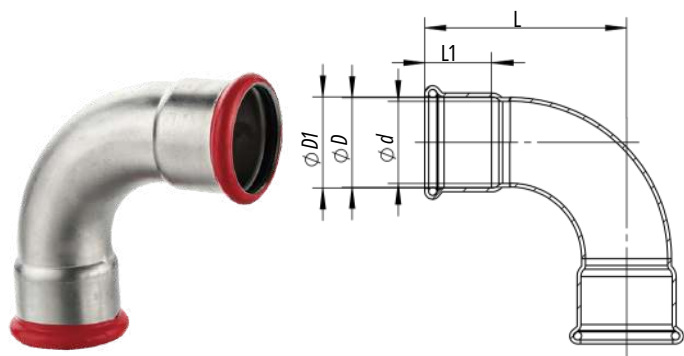

KÖNYÖK IDOM 90° BB

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	d	L	L1	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP0301	15-15 BB	15	14	45	20	50	10	240
DT-SZA-ZP0302	18-18 BB	18	17	50	20	65	10	210
DT-SZA-ZP0303	22-22 BB	22	19	55,5	21	90	10	140
DT-SZA-ZP0304	28-28 BB	28	25	65	23	122	10	70
DT-SZA-ZP0305	35-35 BB	35	32	78,5	26	185	5	40
DT-SZA-ZP0306	42-42 BB	42	39	90,5	31	260	5	20
DT-SZA-ZP0307	54-54 BB	54	51	110	36	395	5	10
DT-SZA-ZP0308	76-76 BB	76,1	72,1	189	53	1041	1	4
DT-SZA-ZP0309	89-89 BB	88,9	84,9	212	60	1561	1	2
DT-SZA-ZP0310	108-108 BB	108	104	257	75	2056	1	2

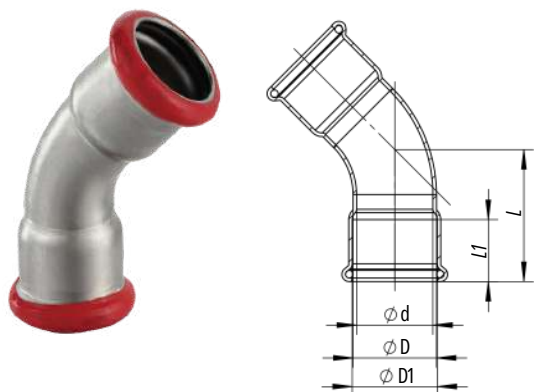

ÍV IDOM 45° BB

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	d	L	L1	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP0401	15-15 BB	15	14	33	20	45	10	300
DT-SZA-ZP0402	18-18 BB	18	17	35	20	55	10	210
DT-SZA-ZP0403	22-22 BB	22	19	38,5	21	70	10	180
DT-SZA-ZP0404	28-28 BB	28	25	44	23	100	10	80
DT-SZA-ZP0405	35-35 BB	35	32	52	26	145	5	60
DT-SZA-ZP0406	42-42 BB	42	39	60	31	210	5	30
DT-SZA-ZP0407	54-54 BB	54	51	70,5	36	290	5	20
DT-SZA-ZP0408	76-76 BB	76,1	72,1	122	53	820	1	4
DT-SZA-ZP0409	89-89 BB	88,9	84,9	134	60	1182	1	3
DT-SZA-ZP0410	108-108 BB	108	104	162	75	1629	1	2

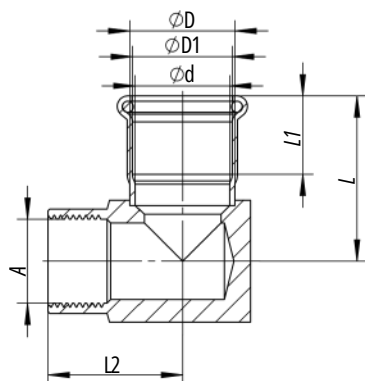

RÖVID KÖNYÖK IDOM

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	d	L	L1	L2	A	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP2201	15-1/2" BM	15	14	40,5	20	30	1/2	140	10	60
DT-SZA-ZP2301	15-1/2" KM	15	14	40,5	20	30	1/2	133	10	60



KÖNYÖK IDOM 90° KB

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar


Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	L	L1	L2	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP0701	15-15 KB	15	44	20	48	55	10	250
DT-SZA-ZP0702	18-18 KB	18	47,5	20	55,5	71	10	160
DT-SZA-ZP0703	22-22 KB	22	55,5	21	59,5	73	10	140
DT-SZA-ZP0704	28-28 KB	28	65,5	23	69,5	90	10	70
DT-SZA-ZP0705	35-35 KB	35	78,5	26	83	185	5	40
DT-SZA-ZP0706	42-42 KB	42	90,5	31	102	280	5	20
DT-SZA-ZP0707	54-54 KB	54	110	36	118	410	5	10
DT-SZA-ZP0708	76-76 KB	76,1	189	53	199	1038,5	1	4
DT-SZA-ZP0709	89-89 KB	88,9	212	60	228,5	1543	1	2
DT-SZA-ZP0710	108-108 KB	108	257	75	277	2172	1	1

MASTERPRESS RED

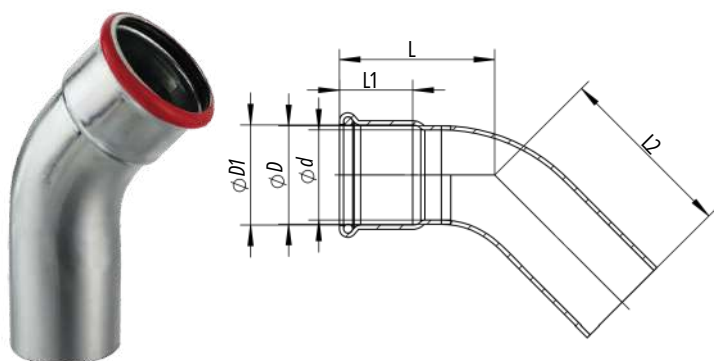

ÍV IDOM 45° KB

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	D	L	L1	L2	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP0801	15-15 KB	15	33	20	38	40	10	320
DT-SZA-ZP0802	18-18 KB	18	35	20	43	60	10	220
DT-SZA-ZP0803	22-22 KB	22	38,5	21	46	75	10	180
DT-SZA-ZP0804	28-28 KB	28	44	23	49,5	105	10	80
DT-SZA-ZP0805	35-35 KB	35	52	26	56	148	5	60
DT-SZA-ZP0806	42-42 KB	42	60	31	70	218	5	25
DT-SZA-ZP0807	54-54 KB	54	70,5	36	81	316	5	15
DT-SZA-ZP0808	76-76 KB	76,1	122	53	127,5	873	1	4
DT-SZA-ZP0809	89-89 KB	88,9	134	60	150,5	1197,5	1	3
DT-SZA-ZP0810	108-108 KB	108	162	75	182	1708	1	2

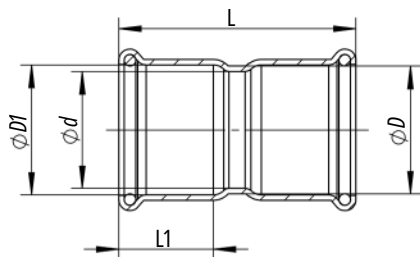

KARMANTYÚ

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	D	L	L1	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1201	15-15	15	48	20	35	10	420
DT-SZA-ZP1202	18-18	18	48	20	45	10	300
DT-SZA-ZP1203	22-22	22	50	21	54	10	240
DT-SZA-ZP1204	28-28	28	54	23	70	10	120
DT-SZA-ZP1205	35-35	35	65	26	105	5	80
DT-SZA-ZP1206	42-42	42	73,5	31	145	5	50
DT-SZA-ZP1207	54-54	54	85,5	36	205	5	30
DT-SZA-ZP1208	76-76	76,1	141	53	622,5	1	12
DT-SZA-ZP1209	89-89	88,9	162	60	827,5	1	5
DT-SZA-ZP1210	108-108	108	194	75	1207,5	1	4

ÁTTOLÓ KARMANTYÚ

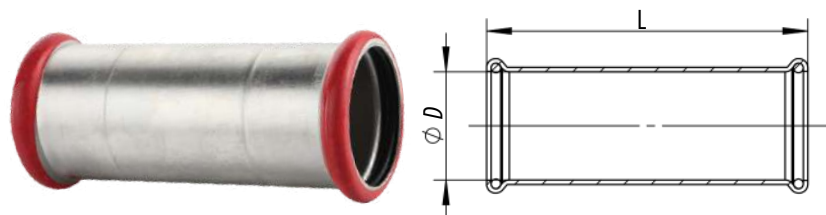

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M




Silicon free

Silicon free

Cikkszám	Méret	D	L	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP2001	15-15	15	80	55	10	220
DT-SZA-ZP2002	18-18	18	80	60	10	210
DT-SZA-ZP2003	22-22	22	84	80	10	120
DT-SZA-ZP2004	28-28	28	92	113	10	80
DT-SZA-ZP2005	35-35	35	102,5	149	5	50
DT-SZA-ZP2006	42-42	42	116,5	205	5	40
DT-SZA-ZP2007	54-54	54	140,5	313	5	15
DT-SZA-ZP2008	76-76	76,1	223	928	1	4
DT-SZA-ZP2009	89-89	88,9	251	1213	1	3
DT-SZA-ZP2010	108-108	108	305	1796	1	2

ÁTMENETI IDOM

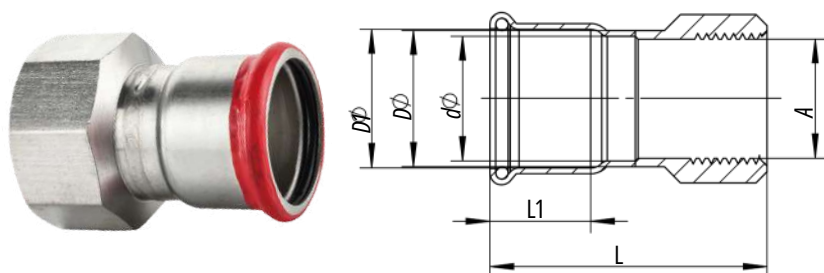

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar


Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	L	L1	A	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1002	15-1/2" BM	15	56	20	1/2	67	10	190
DT-SZA-ZP1004	18-1/2" BM	18	56,5	20	1/2	78	10	160
DT-SZA-ZP1005	18-3/4" BM	18	61,5	20	3/4	91	10	120
DT-SZA-ZP1006	22-1/2" BM	22	57,5	21	1/2	85	10	150
DT-SZA-ZP1007	22-3/4" BM	22	57,5	21	3/4	95	10	140
DT-SZA-ZP1008	22-1" BM	22	65,5	21	1	133	10	100
DT-SZA-ZP1009	28-1/2" BM	28	70	23	1/2	103	10	120
DT-SZA-ZP1010	28-3/4" BM	28	60	23	3/4	100	10	120
DT-SZA-ZP1011	28-1" BM	28	64	23	1	135	10	80
DT-SZA-ZP1013	35-1" BM	35	72	26	1	158	5	70
DT-SZA-ZP1014	35-5/4" BM	35	74	26	1 1/4	211	5	50
DT-SZA-ZP1016	42-5/4" BM	42	76	31	1 1/4	258	5	40
DT-SZA-ZP1017	42-6/4" BM	42	79	31	1 1/2	315	5	30
DT-SZA-ZP1020	54-2" BM	54	91	36	2	462	5	25
DT-SZA-ZP1021	76-2,5" BM	76,1	115,5	53	2 1/2	1266	1	12
DT-SZA-ZP1022	89-3" BM	88,9	133	60	3	1500	1	6
DT-SZA-ZP1023	108-4" BM	108	151	75	4	1704	1	4

MASTERPRESS RED

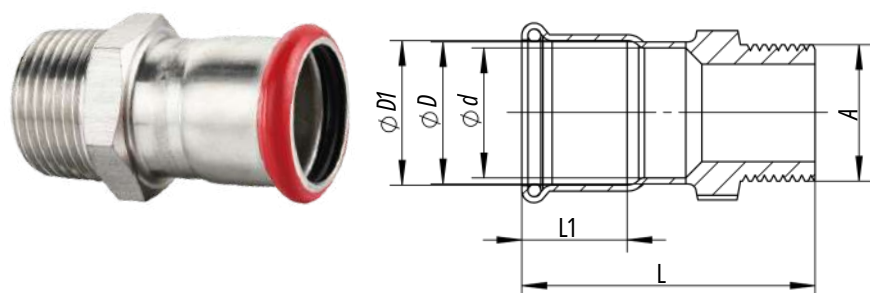

ÁTMENETI IDOM

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	D	L	L1	A	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1102	15-1/2" KM	15	60	20	1/2	65	10	200
DT-SZA-ZP1104	18-1/2" KM	18	60,5	20	1/2	80	10	160
DT-SZA-ZP1105	18-3/4" KM	18	65,5	20	3/4	106	10	120
DT-SZA-ZP1106	22-1/2" KM	22	61,5	21	1/2	90	10	140
DT-SZA-ZP1107	22-3/4" KM	22	61,5	21	3/4	105	10	100
DT-SZA-ZP1108	22-1" KM	22	66,5	21	1	135	10	100
DT-SZA-ZP1109	28-3/4" KM	28	64	23	3/4	131	10	80
DT-SZA-ZP1110	28-1" KM	28	65	23	1	150	10	80
DT-SZA-ZP1111	28-5/4" KM	28	76,5	23	1 1/4	232	10	50
DT-SZA-ZP1112	35-1" KM	35	72,5	26	1	175	5	75
DT-SZA-ZP1113	35-5/4" KM	35	77,5	26	1 1/4	235	5	50
DT-SZA-ZP1114	35-6/4" KM	35	90	26	1 1/2	300	5	40
DT-SZA-ZP1115	42-5/4" KM	42	79,5	31	1 1/4	274	5	40
DT-SZA-ZP1116	42-6/4" KM	42	83,5	31	1 1/2	320	5	40
DT-SZA-ZP1118	54-2" KM	54	95,5	36	2	482	5	20
DT-SZA-ZP1119	76-2,5" KM	76,1	117,5	53	2 1/2	790	1	12
DT-SZA-ZP1120	89-3" KM	88,9	141	60	3	1244	1	6
DT-SZA-ZP1121	108-4" KM	108	162	75	4	2430	1	4

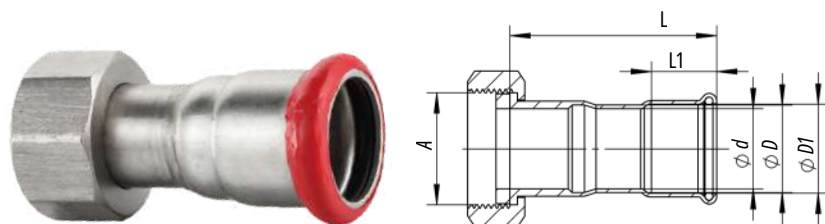

FÉLHOLLANDER

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	D	L	L1	A	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP0902	15-3/4" BM	15	49	20	3/4	78	10	150
DT-SZA-ZP0904	18-3/4" BM	18	50,5	20	3/4	80	10	150
DT-SZA-ZP0906	22-3/4" BM	22	54	21	3/4	92	10	100
DT-SZA-ZP0907	22-1" BM	22	54,5	21	1	128	10	80
DT-SZA-ZP0908	28-1" BM	28	61	23	1	143	10	60
DT-SZA-ZP0913	28-5/4" BM	28	62	21	1 1/4	191	10	60

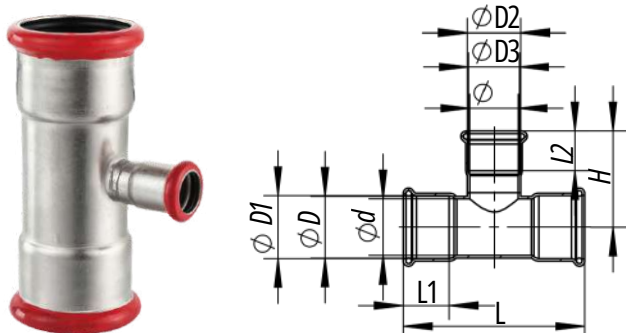

SZÜKÍTETT T-IDOM

Anyag: ötvöztelen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	D	D2	D3	d	L	L1	L2	H	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1401	18-15-18	18	17	15,5(15)	17	68	20	20	41	75	10	150
DT-SZA-ZP1402	22-15-22	22	17	15,5(15)	21	74	21	20	43,5	96	10	120
DT-SZA-ZP1403	22-18-22	22	20	18,5(18)	21	74	21	20	43,5	100	10	80
DT-SZA-ZP1404	28-15-28	28	17	15,5(15)	27	84	23	20	47,5	120	10	80
DT-SZA-ZP1405	28-18-28	28	20	18,5(18)	27	84	23	20	49,5	128	10	80
DT-SZA-ZP1406	28-22-28	28	24	22,6(22)	27	84	23	21	48,5	130	10	70
DT-SZA-ZP1407	35-15-35	35	17	15,5(15)	32	102,5	26	20	49	170	5	50
DT-SZA-ZP1408	35-18-35	35	20	18,5(18)	32	102,5	26	20	51,5	173	5	50
DT-SZA-ZP1409	35-22-35	35	24	22,6(22)	32	102,5	26	21	51,5	175	5	40
DT-SZA-ZP1410	35-28-35	35	30	28,6(28)	32	102,5	26	23	54,5	193	5	40
DT-SZA-ZP1412	42-22-42	42	24	22,6(22)	39	116,5	31	21	54,5	240	5	30
DT-SZA-ZP1413	42-28-42	42	30	28,6(28)	39	116,5	31	23	58	245	5	30
DT-SZA-ZP1414	42-35-42	42	35	35,6(35)	39	116,5	31	26	60,5	260	5	30
DT-SZA-ZP1415	54-15-54	54	17	15,5(15)	51	140,5	36	20	58,8	330	5	20
DT-SZA-ZP1416	54-22-54	54	24	22,6(22)	51	140,5	36	21	62,5	340	5	15
DT-SZA-ZP1417	54-28-54	54	30	28,6(28)	51	140,5	36	23	64	350	5	15
DT-SZA-ZP1418	54-35-54	54	35	35,6(35)	51	140,5	36	26	66,5	350	5	15
DT-SZA-ZP1419	54-42-54	54	42	42,7(42)	51	140,5	36	31	68,5	375	5	15
DT-SZA-ZP1420	76-28-76	76,1	30	28,6(28)	72,1	223	53	23	75,5	986	1	4
DT-SZA-ZP1421	76-35-76	76,1	35	35,6(35)	72,1	223	53	26	78	1000	1	4
DT-SZA-ZP1422	76-42-76	76,1	42	42,7(42)	72,1	223	53	31	80	1008	1	4
DT-SZA-ZP1423	76-54-76	76,1	54	54,7(54)	72,1	223	53	36	88	1045	1	4
DT-SZA-ZP1425	89-28-89	88,9	30	28,6(28)	84,9	251	60	23	81	1271	1	3
DT-SZA-ZP1426	89-35-89	88,9	35	35,6(35)	84,9	251	60	26	81	1282	1	3
DT-SZA-ZP1427	89-42-89	88,9	42	42,7(42)	84,9	251	60	31	82	1325	1	3
DT-SZA-ZP1428	89-54-89	88,9	54	54,7(54)	84,9	251	60	36	94,5	1355	1	3
DT-SZA-ZP1429	89-76-89	88,9	76,1	76,7(76,1)	84,9	251	60	53	114	1534	1	2
DT-SZA-ZP1431	108-28-108	108	30	28,6(28)	104	305	75	23	91	1870	1	2
DT-SZA-ZP1432	108-35-108	108	35	35,6(35)	104	305	75	26	93,5	1889	1	2
DT-SZA-ZP1433	108-42-108	108	42	42,7(42)	104	305	75	31	95,5	1889	1	2
DT-SZA-ZP1434	108-54-108	108	54	54,7(54)	104	305	75	36	104	1929	1	1
DT-SZA-ZP1435	108-76-108	108	76,1	76,7(76,1)	104	305	75	53	123	2101	1	1
DT-SZA-ZP1436	108-89-108	108	88,9	89,5(88,9)	104	305	75	60	134	2192	1	1

MASTERPRESS RED

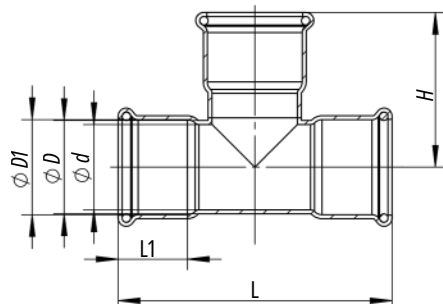

EGÁL T-IDOM

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	D	L	L1	H	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1501	15-15-15	15	68	20	38,5	66	10	210
DT-SZA-ZP1502	18-18-18	18	68	20	41,5	80	10	150
DT-SZA-ZP1503	22-22-22	22	74	21	44,5	106	10	90
DT-SZA-ZP1504	28-28-28	28	84	23	51	143	10	60
DT-SZA-ZP1505	35-35-35	35	102,5	26	56	203	5	30
DT-SZA-ZP1506	42-42-42	42	116,5	31	61	283	5	15
DT-SZA-ZP1507	54-54-54	54	140,5	36	76	421	5	10
DT-SZA-ZP1508	76-76-76	76,1	223	53	106,5	1219	1	2
DT-SZA-ZP1509	89-89-89	88,9	251	60	121	1610	1	2
DT-SZA-ZP1510	108-108-108	108	305	75	147	2345	1	1

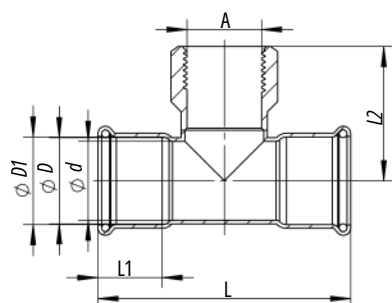

BELSŐ MENETES T-IDOM

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	D	L	L1	L2	A	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1601	15-1/2" BM-15	15	68	20	40,5	1/2	95	10	140
DT-SZA-ZP1602	18-1/2" BM-18	18	68	20	42	1/2	109	10	100
DT-SZA-ZP1604	22-1/2" BM-22	22	74	21	44	1/2	131	10	90
DT-SZA-ZP1606	28-1/2" BM-28	28	84	23	47	1/2	157	10	70
DT-SZA-ZP1609	35-1/2" BM-35	35	102,5	26	49,5	1/2	203	5	40
DT-SZA-ZP1613	42-1/2" BM-42	42	116,5	31	53	1/2	260	5	30
DT-SZA-ZP1617	54-1/2" BM-54	54	140,5	36	59	1/2	260	5	15
DT-SZA-ZP1618	54-3/4" BM-54	54	140,5	36	59	3/4	375	5	15
DT-SZA-ZP1623	76-3/4" BM-76	76,1	223	53	70	3/4	1322	1	4
DT-SZA-ZP1625	89-3/4" BM-89	88,9	251	60	76,5	3/4	1315	1	3
DT-SZA-ZP1627	108-3/4" BM-108	108	305	75	86	3/4	1931	1	2

KERÜLŐ IDOM

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Silicon free

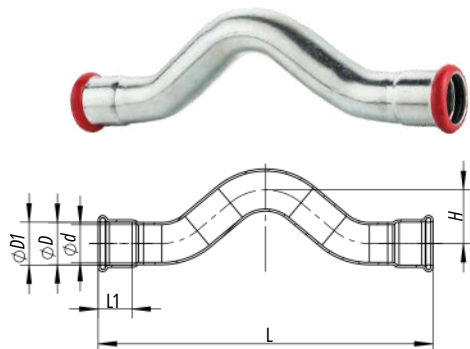

Cikkszám	Méret	D	L	L1	H	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP2101	15-15	15	157	20	21	104	10	60
DT-SZA-ZP2102	18-18	18	173	20	26	134	10	50
DT-SZA-ZP2103	22-22	22	200	21	31	177	10	50

SZŰKÍTŐ IDOM BB

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M




Silicon free

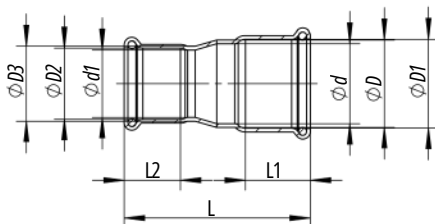

Cikkszám	Méret	D	D2	L	L1	L2	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1301	18-15 BB	18	15	56,5	20	20	44	10	280
DT-SZA-ZP1302	22-15 BB	22	15	69,5	21	20	59	10	210
DT-SZA-ZP1303	22-18 BB	22	18	57,5	21	20	55	10	210
DT-SZA-ZP1331	28-18 BB	28	15	72	23	20	72	10	90
DT-SZA-ZP1305	28-22 BB	28	22	62	23	21	75	10	90
DT-SZA-ZP1307	35-22 BB	35	22	81	26	21	100	5	90
DT-SZA-ZP1308	35-28 BB	35	28	74,5	26	23	102	5	90
DT-SZA-ZP1310	42-22 BB	42	22	84	31	21	130	5	60
DT-SZA-ZP1311	42-28 BB	42	28	86,5	31	23	142	5	60
DT-SZA-ZP1312	42-35 BB	42	35	85,5	31	26	146	5	60
DT-SZA-ZP1313	54-22 BB	22	22	92,5	36	21	180	5	25
DT-SZA-ZP1314	54-28 BB	54	28	94	36	23	187	5	25
DT-SZA-ZP1315	54-35 BB	54	35	101,5	36	26	205	5	25
DT-SZA-ZP1316	54-42 BB	54	42	100	36	31	211	5	25

SZŰKÍTŐ IDOM KB

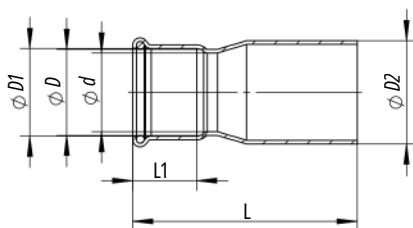

Anyag: ötvözetlen, kívülről tűzi-horganyzott acél (Q195)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Silicon free

Cikkszám	Méret	D	L	L1	D2	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-SZA-ZP1701	18-15 KB	15	65	20	18	45	10	250
DT-SZA-ZP1702	22-15 KB	15	82	20	22	60	10	210
DT-SZA-ZP1703	22-18 KB	18	70,5	20	22	57	10	220
DT-SZA-ZP1705	28-18 KB	18	82,5	20	28	77	10	160
DT-SZA-ZP1706	28-22 KB	22	71,5	21	28	75	10	140
DT-SZA-ZP1709	35-22 KB	22	88,5	20	35	107	5	90
DT-SZA-ZP1710	35-28 KB	28	81,5	21	35	110	5	75
DT-SZA-ZP1713	42-22 KB	22	88,5	21	42	125	5	60
DT-SZA-ZP1714	42-28 KB	28	91	23	42	135	5	60
DT-SZA-ZP1715	42-35 KB	35	91	26	42	164	5	60
DT-SZA-ZP1717	54-22 KB	22	93,5	21	54	170	5	40
DT-SZA-ZP1718	54-28 KB	28	96	23	54	180	5	40
DT-SZA-ZP1719	54-35 KB	35	103,5	26	54	190	5	35
DT-SZA-ZP1720	54-42 KB	42	103	31	54	198	5	35
DT-SZA-ZP1724	76-54 KB	54	134	36	76.1	356	1	15
DT-SZA-ZP1727	89-54 KB	54	144	36	88.9	442.5	1	8
DT-SZA-ZP1728	89-76 KB	76,1	166	53	88.9	751	1	4
DT-SZA-ZP1731	108-76 KB	76,1	192	53	108	917	1	3
DT-SZA-ZP1732	108-89 KB	88,9	202	60	108	1054	1	3

Felhasználási területek

A Dunaterm Masterpress présidomok széles körben felhasználhatóak: ivóvíz, fűtés, hűtés, gáz és olaj, sűrített levegő, vegyi anyagok, magas hőmérsékletű gőz, tűzvíz és napkollektor rendszerekhez egyaránt.

Termék specifikációk

- Mérettartomány: 15 - 108 mm.
- Típus: DVGW W534.
- Maximális üzemi nyomás: 16 bar.
- Falvastagság: 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 átmérő: 1.5 mm
76.1, 88.9, 108 átmérő: 2 mm

A Dunaterm Masterpress présidomok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek EN 1.4404 (AISI 316L) anyagminőség.

Szerszámok


A Dunaterm Masterpress présidomok préseléséhez bármilyen gyártmányú **M profillal** rendelkező présfofa használható.

Rozsdamentes acél ivóvízrendszeres alkalmazása

Az ausztenites rozsdamentes acél stabil az ivóvízrendszerekben, és teljes mértékben ellenáll minden felületi korrózióknak, megakadályozva az egészségügyi problémákat, mint például a nehézfémek okozta szennyeződést. Emellett kiválóan ellenáll a vízkezelés során használt vegyszerekkel szemben is. A rozsdamentes acél korróziója csak bizonyos specifikus körülmények között következhet be.

Dunaterm Masterpress Blue Inox csövek


A Dunaterm Masterpress Blue hegesztett rozsdamentes acélcsövek megfelelnek az EN 10312 szabványnak, valamint az UNE EN 1088 és EN 10.217-7 szerinti AISI 316/AISI 304 minőségnek. A csövek eleget tesznek a DVGW W541 előírásoknak.

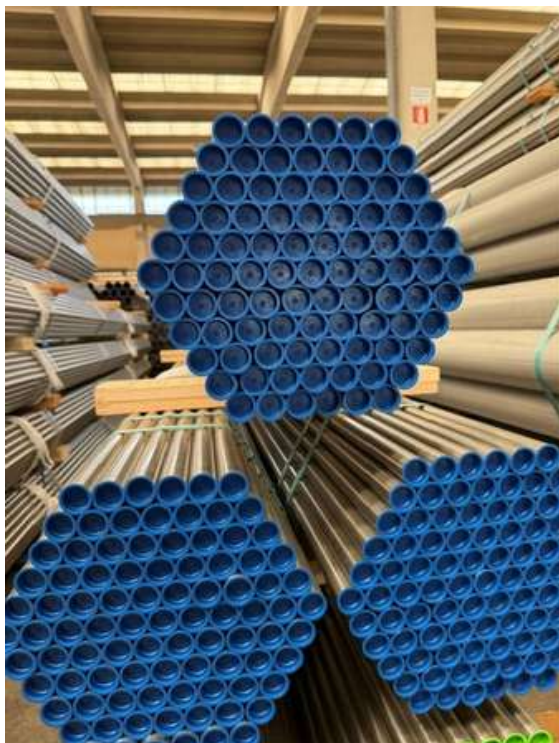

MASTERPRESS BLUE

Kettős préselésellenőrzés a biztonságos kötés érdekében

- Kék színű műanyag préselés-jelző mandzsetta a megfelelő préselés vizuális ellenőrzése érdekében a fűtési rendszereknél, mely a préselés után leválik az idomról.
- LBP – „Leak Before Press” O-gyűrű. Préséletlen, vagy nem megfelelően préselt csatlakozó esetén nyomáspróbakor az LBP O-gyűrű a víz- vagy levegő szivárgásával jelzi a nem megfelelő kötést. Helyes préselés esetén a csatlakozók teljes mértékben víz- és légtömörek lesznek.

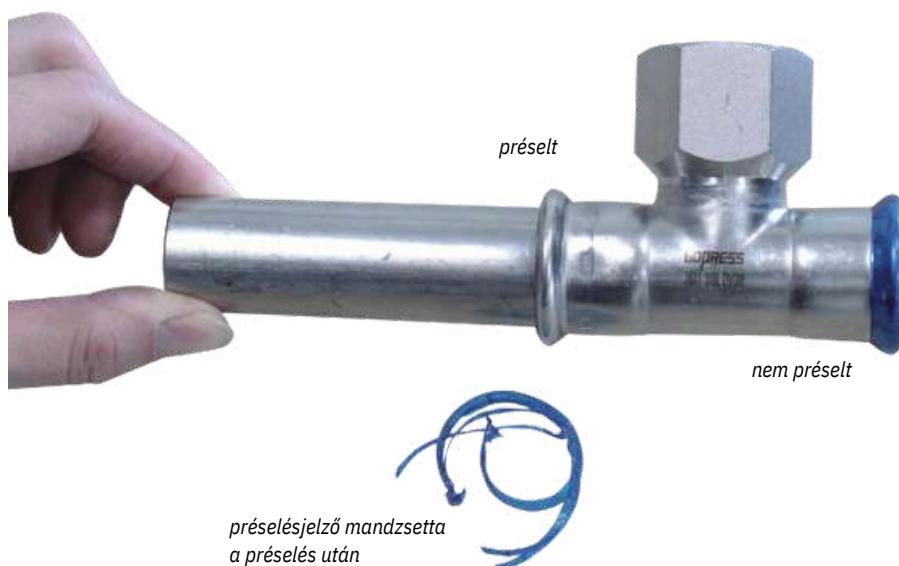

Cikkszám	Méret
DT-IN-GDA5701	15
DT-IN-GDA5702	18
DT-IN-GDA5703	22
DT-IN-GDA5704	28
DT-IN-GDA5705	35
DT-IN-GDA5706	42
DT-IN-GDA5707	54
DT-IN-GDA5709	76,1
DT-IN-GDA5710	88,9
DT-IN-GDA5711	108

EPDM O-GYŰRŰ

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Felhasználási területek: Ivóvíz, Fűtés és hűtés, Tűzvíz, Gőz, Ipari és sűrített levegős rendszerek, Inert gáz

Anyag: EPDM

Szín: Fekete



Cikkszám	Méret
DT-IN-GDA5761	15
DT-IN-GDA5762	18
DT-IN-GDA5763	22
DT-IN-GDA5764	28
DT-IN-GDA5765	35
DT-IN-GDA5766	42
DT-IN-GDA5767	54
DT-IN-GDA5769	76.1
DT-IN-GDA5770	88.9
DT-IN-GDA5771	108

FKM O-GYŰRŰ

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +200°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Felhasználási területek: Napkollektor, Fűtés és hűtés, Tűzvíz, Gőz, Ipari és sűrített levegős rendszerek, Olaj

Anyag: FKM

Szín: Zöld



INOX CSŐ IPARI (FEKETE)

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Méret: 6 méter/szál

Felhasználási területek: Napkollektor, Fűtés és hűtés, Tűzivíz, Gőz, Ipari és sűrített levegős rendszerek, Olaj

Anyag: AISI 304

Cikkszám	Külső átmérő x falvastagság (mm)	Tömeg (kg/m)	Fajlagos űrtartalom (l/m)	Max csőnyomás (bar)	Max üzemi nyomás (bar)
DT-4100LT01500304	15 x 1.0	0,351	0,133	147	40
DT-4100LT01800304	18 x 1.0	0,426	0,201	123	40
DT-4120LT02200304	22 x 1.2	0,625	0,302	120	40
DT-4120LT02800304	28 x 1.2	0,805	0,514	95	35
DT-4150LT03500304	35 x 1.5	1,258	0,804	94	25
DT-4150LT04200304	42 x 1.5	1,521	1,194	79	20
DT-4150LT05400304	54 x 1.5	1,972	2,042	61	20
DT-4200LT07600304	76,1 x 2.0	3,711	4,082	58	16
DT-4200LT08900304	88,9 x 2.0	4,352	5,661	49	16
DT-4200LT10800304	108 x 2.0	5,308	8,494	40	16



INOX CSŐ IVÓVIZES (KÉK)

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Méret: 6 méter/szál

Felhasználási területek: Ivóvíz, Fűtés és hűtés, Tűzivíz, Gőz, Ipari és sűrített levegős rendszerek, Inert gáz

Anyag: AISI 316

Cikkszám	Külső átmérő x falvastagság (mm)	Tömeg (kg/m)	Fajlagos űrtartalom (l/m)	Max csőnyomás (bar)	Max üzemi nyomás (bar)
DT-7100LT01500316	15 x 1.0	0,351	0,133	147	40
DT-7100LT01800316	18 x 1.0	0,426	0,201	123	40
DT-7120LT02200316	22 x 1.2	0,625	0,302	120	40
DT-7120LT02800316	28 x 1.2	0,805	0,514	95	35
DT-7150LT03500316	35 x 1.5	1,258	0,804	94	25
DT-7150LT04200316	42 x 1.5	1,521	1,194	79	20
DT-7150LT05400316	54 x 1.5	1,972	2,042	61	20
DT-7200LT07600316	76,1 x 2.0	3,711	4,082	58	16
DT-7200LT08900316	88,9 x 2.0	4,352	5,661	49	16
DT-7200LT10800316	108 x 2.0	5,308	8,494	40	16

MASTERPRESS BLUE



ZÁRÓKUPAK

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5421	15	15	34	14	24	10	300
DT-IN-GDA5422	18	18	35	15	28	10	300
DT-IN-GDA5423	22	22	39	18	40	10	180
DT-IN-GDA5424	28	28	48	25	81	10	120
DT-IN-GDA5425	35	35	52	26	80	10	140
DT-IN-GDA5426	42	42	59	29	117	4	80
DT-IN-GDA5427	54	54	67	32	167	4	72



KARIMÁS IDOM

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	D	k	L	T	m	d1	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5304	28	28	115	85	55	14	14	27	32	1134	1	12
DT-IN-GDA5305	35	35	140	100	63	15	18	34	37	1749	1	10
DT-IN-GDA5306	42	42	150	110	72	16	18	41	42	2093	1	8
DT-IN-GDA5307	54	54	165	125	86	18	18	53	51	2847	1	6
DT-IN-GDA5308	76	76,1	185	145	132	18	18	72,1	79	3713	1	4
DT-IN-GDA5309	89	88,9	200	160	149	20	18	84,9	89	4513	1	3

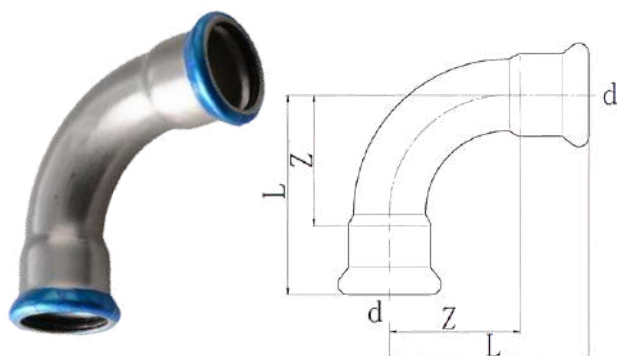

KÖNYÖK IDOM 90° BB

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA6051	15 BB	15	43	23	49	10	180
DT-IN-GDA6052	18 BB	18	46	26	61	10	150
DT-IN-GDA6053	22 BB	22	53	32	92	10	90
DT-IN-GDA6054	28 BB	28	64	41	121	10	50
DT-IN-GDA6055	35 BB	35	78	52	178	10	60
DT-IN-GDA6056	42 BB	42	90	60	255	4	40
DT-IN-GDA6057	54 BB	54	110	75	390	4	20
DT-IN-GDA5058	76 BB	76,1	157	104	1083	1	6
DT-IN-GDA5059	89 BB	88,9	178	118	1414	1	4

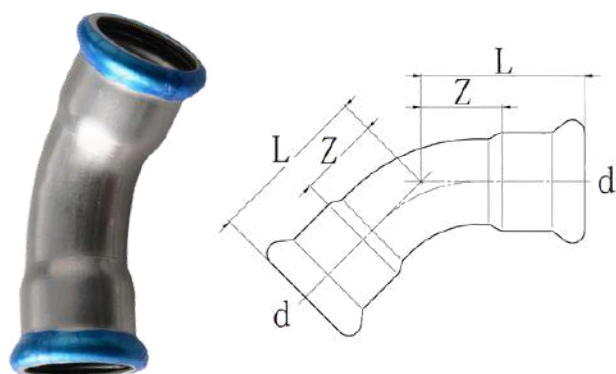

ÍV IDOM 45° BB

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar


Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA6101	15 BB	15	32	12	42	10	200
DT-IN-GDA6102	18 BB	18	34	14	53	10	180
DT-IN-GDA6103	22 BB	22	38	17	73	10	100
DT-IN-GDA6104	28 BB	28	42	19	98	10	60
DT-IN-GDA6105	35 BB	35	52	26	141	10	70
DT-IN-GDA6106	42 BB	42	60	30	201	4	48
DT-IN-GDA6107	54 BB	54	72	37	296	4	28
DT-IN-GDA5108	76 BB	76,1	102	49	791	1	8
DT-IN-GDA5109	89 BB	88,9	115	55	1070	1	5

KÖNYÖK IDOM 90° KB


Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)
O-gyűrű: EPDM fekete
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C
Üzemi nyomás: 16 bar
Préskontúr: M

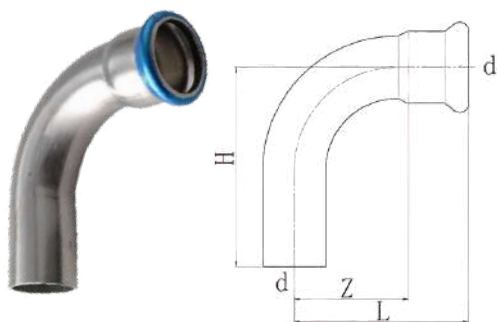

Cikkszám	Méret	d	L	H	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA6071	15 KB	15	43	49	23	51	10	200
DT-IN-GDA6072	18 KB	18	46	52	26	59	10	150
DT-IN-GDA6073	22 KB	22	53	57	32	79	10	90
DT-IN-GDA6074	28 KB	28	64	71	41	121	10	50
DT-IN-GDA6075	35 KB	35	78	90	52	179	10	60
DT-IN-GDA6076	42 KB	42	90	102	60	267	4	40
DT-IN-GDA6077	54 KB	54	110	122	75	397	4	20
DT-IN-GDA5078	76 KB	76,1	157	173	104	1090	1	6
DT-IN-GDA5079	89 KB	88,9	178	199	118	1420	1	4

ÍV IDOM 45° KB

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)
O-gyűrű: EPDM fekete
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C
Üzemi nyomás: 16 bar
Préskontúr: M

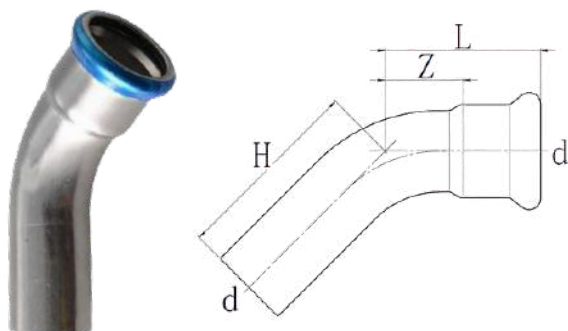

Cikkszám	Méret	d	L	H	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA6121	15 KB	15	32	43	12	43	10	200
DT-IN-GDA6122	18 KB	18	34	48	14	53	10	180
DT-IN-GDA6123	22 KB	22	38	52	17	77	10	100
DT-IN-GDA6124	28 KB	28	42	56	19	102	10	60
DT-IN-GDA6125	35 KB	35	52	62	26	144	10	80
DT-IN-GDA6126	42 KB	42	60	72	30	231	4	48
DT-IN-GDA6127	54 KB	54	72	84	37	307	4	28
DT-IN-GDA5128	76 KB	76,1	102	120	49	803	1	8
DT-IN-GDA5129	89 KB	88,9	115	134	55	1094	1	6

FÉLHOLLANDER


Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M

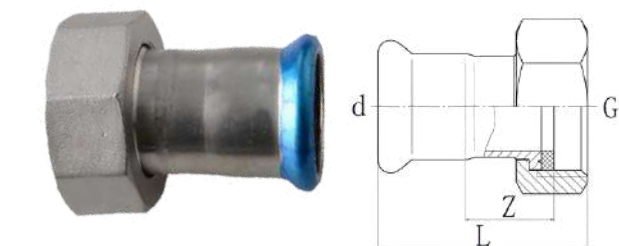

Cikkszám	Méret	d	G	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5343	18-3/4" BM	18	3/4	51	20	70	10	180
DT-IN-GDA5344	22-3/4" BM	22	3/4	53	20	78	10	120
DT-IN-GDA5345	22-1" BM	22	1	54	21	102	10	120
DT-IN-GDA5347	28-1" BM	28	1	59	24	111	10	80
DT-IN-GDA5348	28-5/4" BM	28	1 1/4	61	26	154	10	80
DT-IN-GDA5350	35-6/4" BM	35	1 1/2	63	25	195	10	80

ÁTMENETI IDOM


Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M

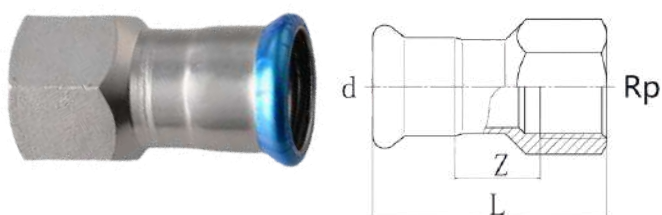

Cikkszám	Méret	d	Rp	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5381	15-1/2" BM	15	1/2	55	20	53	10	240
DT-IN-GDA5383	18-1/2" BM	18	1/2	58	24	65	10	180
DT-IN-GDA5384	18-3/4" BM	18	3/4	60	26	82	10	120
DT-IN-GDA5385	22-1/2" BM	22	1/2	58	24	83	10	120
DT-IN-GDA5386	22-3/4" BM	22	3/4	61	25	95	10	120
DT-IN-GDA5387	22-1" BM	22	1	66	26	115	10	100
DT-IN-GDA5388	28-3/4" BM	28	3/4	65	26	123	10	80
DT-IN-GDA5389	28-1" BM	28	1	70	28	133	10	60
DT-IN-GDA5392	35-5/4" BM	35	1 1/4	72	25	190	10	80
DT-IN-GDA5395	42-6/4" BM	42	1 1/2	76	26	358	4	68
DT-IN-GDA5397	54-2" BM	54	2	94	34	401	4	48
DT-IN-GDA5398	76-2,5" BM	76,1	2 1/2	117	38	750	1	16
DT-IN-GDA5399	89-3" BM	88,9	3	130	36	966	1	12

MASTERPRESS BLUE

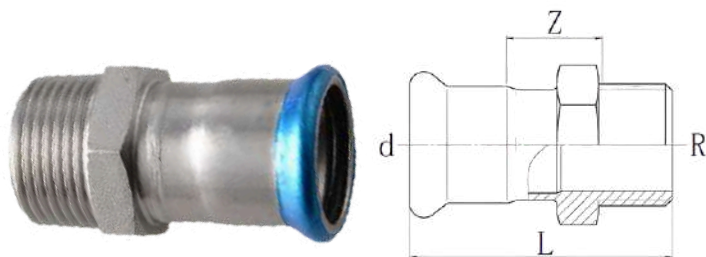

ÁTMENETI IDOM

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	R	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5361	15-1/2" KM	15	1/2	54	19	45	10	240
DT-IN-GDA5363	18-1/2" KM	18	1/2	55	19	56	10	200
DT-IN-GDA5364	18-3/4" KM	18	3/4	59	24	81	10	120
DT-IN-GDA5365	22-1/2" KM	22	1/2	56	20	66	10	120
DT-IN-GDA5366	22-3/4" KM	22	3/4	60	23	96	10	120
DT-IN-GDA5367	22-1" KM	22	1	63	23	120	10	100
DT-IN-GDA5368	28-3/4" KM	28	3/4	65	25	112	10	80
DT-IN-GDA5369	28-1" KM	28	1	68	26	129	10	80
DT-IN-GDA5371	35-1" KM	35	1	69	24	160	10	140
DT-IN-GDA5372	35-5/4" KM	35	1 1/4	71	24	175	10	100
DT-IN-GDA5375	42-6/4" KM	42	1 1/2	75	28	231	4	72
DT-IN-GDA5377	54-2" KM	54	2	90	28	358	4	48
DT-IN-GDA5378	76-2,5" KM	76,1	2 1/2	120	35	682	1	16
DT-IN-GDA5379	89-3" KM	88,9	3	133	37	917	1	12

KARMANYTÚ

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5001	15	15	48	8	35	10	300
DT-IN-GDA5002	18	18	48	8	42	10	200
DT-IN-GDA5003	22	22	50	8	55	10	140
DT-IN-GDA5004	28	28	54	8	70	10	100
DT-IN-GDA5005	35	35	62	10	99	10	120
DT-IN-GDA5006	42	42	71	11	139	4	80
DT-IN-GDA5007	54	54	83	13	193	4	48
DT-IN-GDA5008	76	76,1	141	35	628	1	16
DT-IN-GDA5009	89	88,9	162	42	849	1	8

ÁTTOLÓ KARMANTYÚ

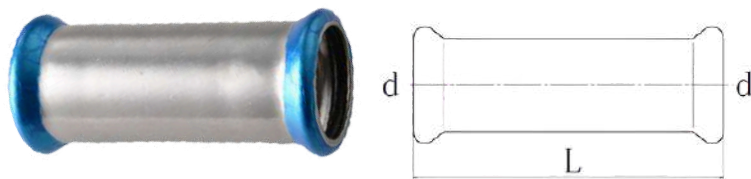

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	L	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5011	15	15	66	47	10	200
DT-IN-GDA5012	18	18	68	55	10	150
DT-IN-GDA5013	22	22	74	77	10	100
DT-IN-GDA5014	28	28	84	103	10	70
DT-IN-GDA5015	35	35	100	146	10	80
DT-IN-GDA5016	42	42	114	203	4	48
DT-IN-GDA5017	54	54	138	309	4	28

EGÁLT-IDOM

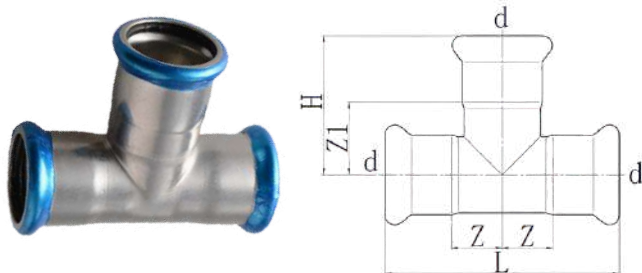

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C


Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	L	H	Z	Z1	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5181	15	15	66	39	13	19	66	10	120
DT-IN-GDA5182	18	18	68	41	14	21	84	10	100
DT-IN-GDA5183	22	22	74	44	16	23	108	10	60
DT-IN-GDA5184	28	28	84	52	19	29	154	10	40
DT-IN-GDA5185	35	35	100	57	27	31	197	10	50
DT-IN-GDA5186	42	42	114	65	27	35	272	4	36
DT-IN-GDA5187	54	54	138	77	34	42	404	4	16
DT-IN-GDA5188	76	76,1	230	111	62	58	1241	1	6
DT-IN-GDA5189	89	88,9	260	128	70	68	1636	1	4

MASTERPRESS BLUE

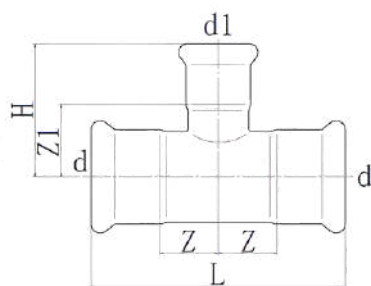

SZŰKÍTETT T-IDOM

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	d1	L	Z	H	Z1	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5191	18-15-18	18	15	68	14	38	18	81	10	100
DT-IN-GDA5192	22-15-22	22	15	74	16	40	20	100	10	80
DT-IN-GDA5193	22-18-22	22	18	74	16	43	23	106	10	80
DT-IN-GDA5194	28-15-28	28	15	84	19	43	23	124	10	50
DT-IN-GDA5195	28-18-28	28	18	84	19	46	26	131	10	50
DT-IN-GDA5196	28-22-28	28	22	84	19	47	26	140	10	40
DT-IN-GDA5198	35-18-35	35	18	100	24	50	30	172	10	60
DT-IN-GDA5199	35-22-35	35	22	100	24	51	30	175	10	60
DT-IN-GDA5200	35-28-35	35	28	100	24	56	33	183	10	50
DT-IN-GDA5202	42-18-42	42	18	114	27	53	33	227	4	40
DT-IN-GDA5203	42-22-42	42	22	114	27	55	34	242	4	40
DT-IN-GDA5204	42-28-42	42	28	114	27	60	37	249	4	40
DT-IN-GDA5205	42-35-42	42	35	114	27	61	35	254	4	36
DT-IN-GDA5208	54-22-54	54	22	138	34	61	40	331	4	28
DT-IN-GDA5209	54-28-54	54	28	138	34	66	43	341	4	24
DT-IN-GDA5210	54-35-54	54	35	138	34	67	41	354	4	24
DT-IN-GDA5211	54-42-54	54	42	138	34	71	41	366	4	24
DT-IN-GDA5213	76-28-76	76,1	28	230	62	76	53	961	1	8
DT-IN-GDA5214	76-35-76	76,1	35	230	62	77	51	963	1	8
DT-IN-GDA5215	76-42-76	76,1	42	230	62	81	51	980	1	6
DT-IN-GDA5216	76-54-76	76,1	54	230	62	87	52	1054	1	6
DT-IN-GDA5218	89-28-89	88,9	28	260	70	83	60	1309	1	5
DT-IN-GDA5219	89-35-89	88,9	35	260	70	84	58	1264	1	5
DT-IN-GDA5220	89-42-89	88,9	42	260	70	88	58	1340	1	5
DT-IN-GDA5221	89-54-89	88,9	54	260	70	94	59	1363	1	4
DT-IN-GDA5222	89-76-89	88,9	76,1	260	70	118	65	1562	1	4

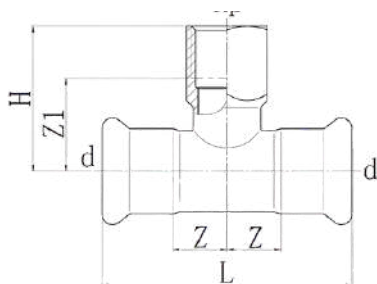

BELSŐ MENETES T-IDOM

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar


Préskontúr: M



Silicon free



Cikkszám	Méret	d	Rp	L	H	Z	Z1	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5242	18-1/2"BM-18	18	1/2	68	41	14	26	82	10	100
DT-IN-GDA5244	22-1/2"BM-22	22	1/2	74	43	16	28	120	10	70
DT-IN-GDA5245	22-3/4"BM-22	22	3/4	74	45	16	28	138	10	70
DT-IN-GDA5246	28-1/2"BM-28	28	1/2	84	46	19	31	146	10	50
DT-IN-GDA5247	28-3/4"BM-28	28	3/4	84	48	19	31	168	10	40
DT-IN-GDA5249	35-1/2"BM-35	35	1/2	100	49	24	34	184	10	60
DT-IN-GDA5251	42-1/2"BM-42	42	1/2	114	53	27	38	244	4	40
DT-IN-GDA5253	54-1/2"BM-54	54	1/2	138	59	34	44	337	4	28
DT-IN-GDA5256	76-3/4"BM-76	76,1	3/4	230	72	62	55	1029	1	8
DT-IN-GDA5258	89-3/4"BM-89	88,9	3/4	260	79	70	62	1311	1	5



SZŰKÍTŐ IDOM KB

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M




Silicon free



Cikkszám	Méret	D	d	L	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5021	18-15 KB	18	15	62	42	40	10	250
DT-IN-GDA5022	22-15 KB	22	15	62	42	48	10	200
DT-IN-GDA5023	22-18 KB	22	18	61	41	51	10	160
DT-IN-GDA5024	28-15 KB	28	15	65	45	58	10	150
DT-IN-GDA5025	28-18 KB	28	18	67	47	61	10	150
DT-IN-GDA5026	28-22 KB	28	22	66	45	67	10	100
DT-IN-GDA5027	35-18 KB	35	18	78	58	83	10	200
DT-IN-GDA5029	35-22 KB	35	22	68	47	83	10	180
DT-IN-GDA5030	35-28 KB	35	28	76	53	86	10	140
DT-IN-GDA5033	42-22 KB	42	22	84	63	114	4	120
DT-IN-GDA5034	42-28 KB	42	28	84	61	117	4	120
DT-IN-GDA5035	42-35 KB	42	35	84	55	123	4	100
DT-IN-GDA5039	54-28 KB	54	28	98	75	195	4	64
DT-IN-GDA5040	54-35 KB	54	35	97	71	178	4	64
DT-IN-GDA5041	54-42 KB	54	42	102	72	194	4	40
DT-IN-GDA5042	76-54 KB	76,1	54	145	110	479	1	20
DT-IN-GDA5043	89-54 KB	88,9	54	147	112	610	1	16
DT-IN-GDA5044	89-76 KB	88,9	76,1	161	108	695	1	12

MASTERPRESS BLUE



FALIKORONG

Anyag: EN 1.4404 (AISI 316L)

O-gyűrű: EPDM fekete


Üzemi hőmérséklet: -20°C - +120°C

Üzemi nyomás: 16 bar

Préskontúr: M



Cikkszám	Méret	d	Rp	L	H	H1	Z	Tömeg (g)	Csomag (db)	Doboz (db)
DT-IN-GDA5321	15-1/2"	15	1/2	50	30	13	30	99	10	100
DT-IN-GDA5322	18-1/2"	18	1/2	51	30	13	31	103	10	100
DT-IN-GDA5325	22-1/2"	22	1/2	53	30	13	32	151	10	80

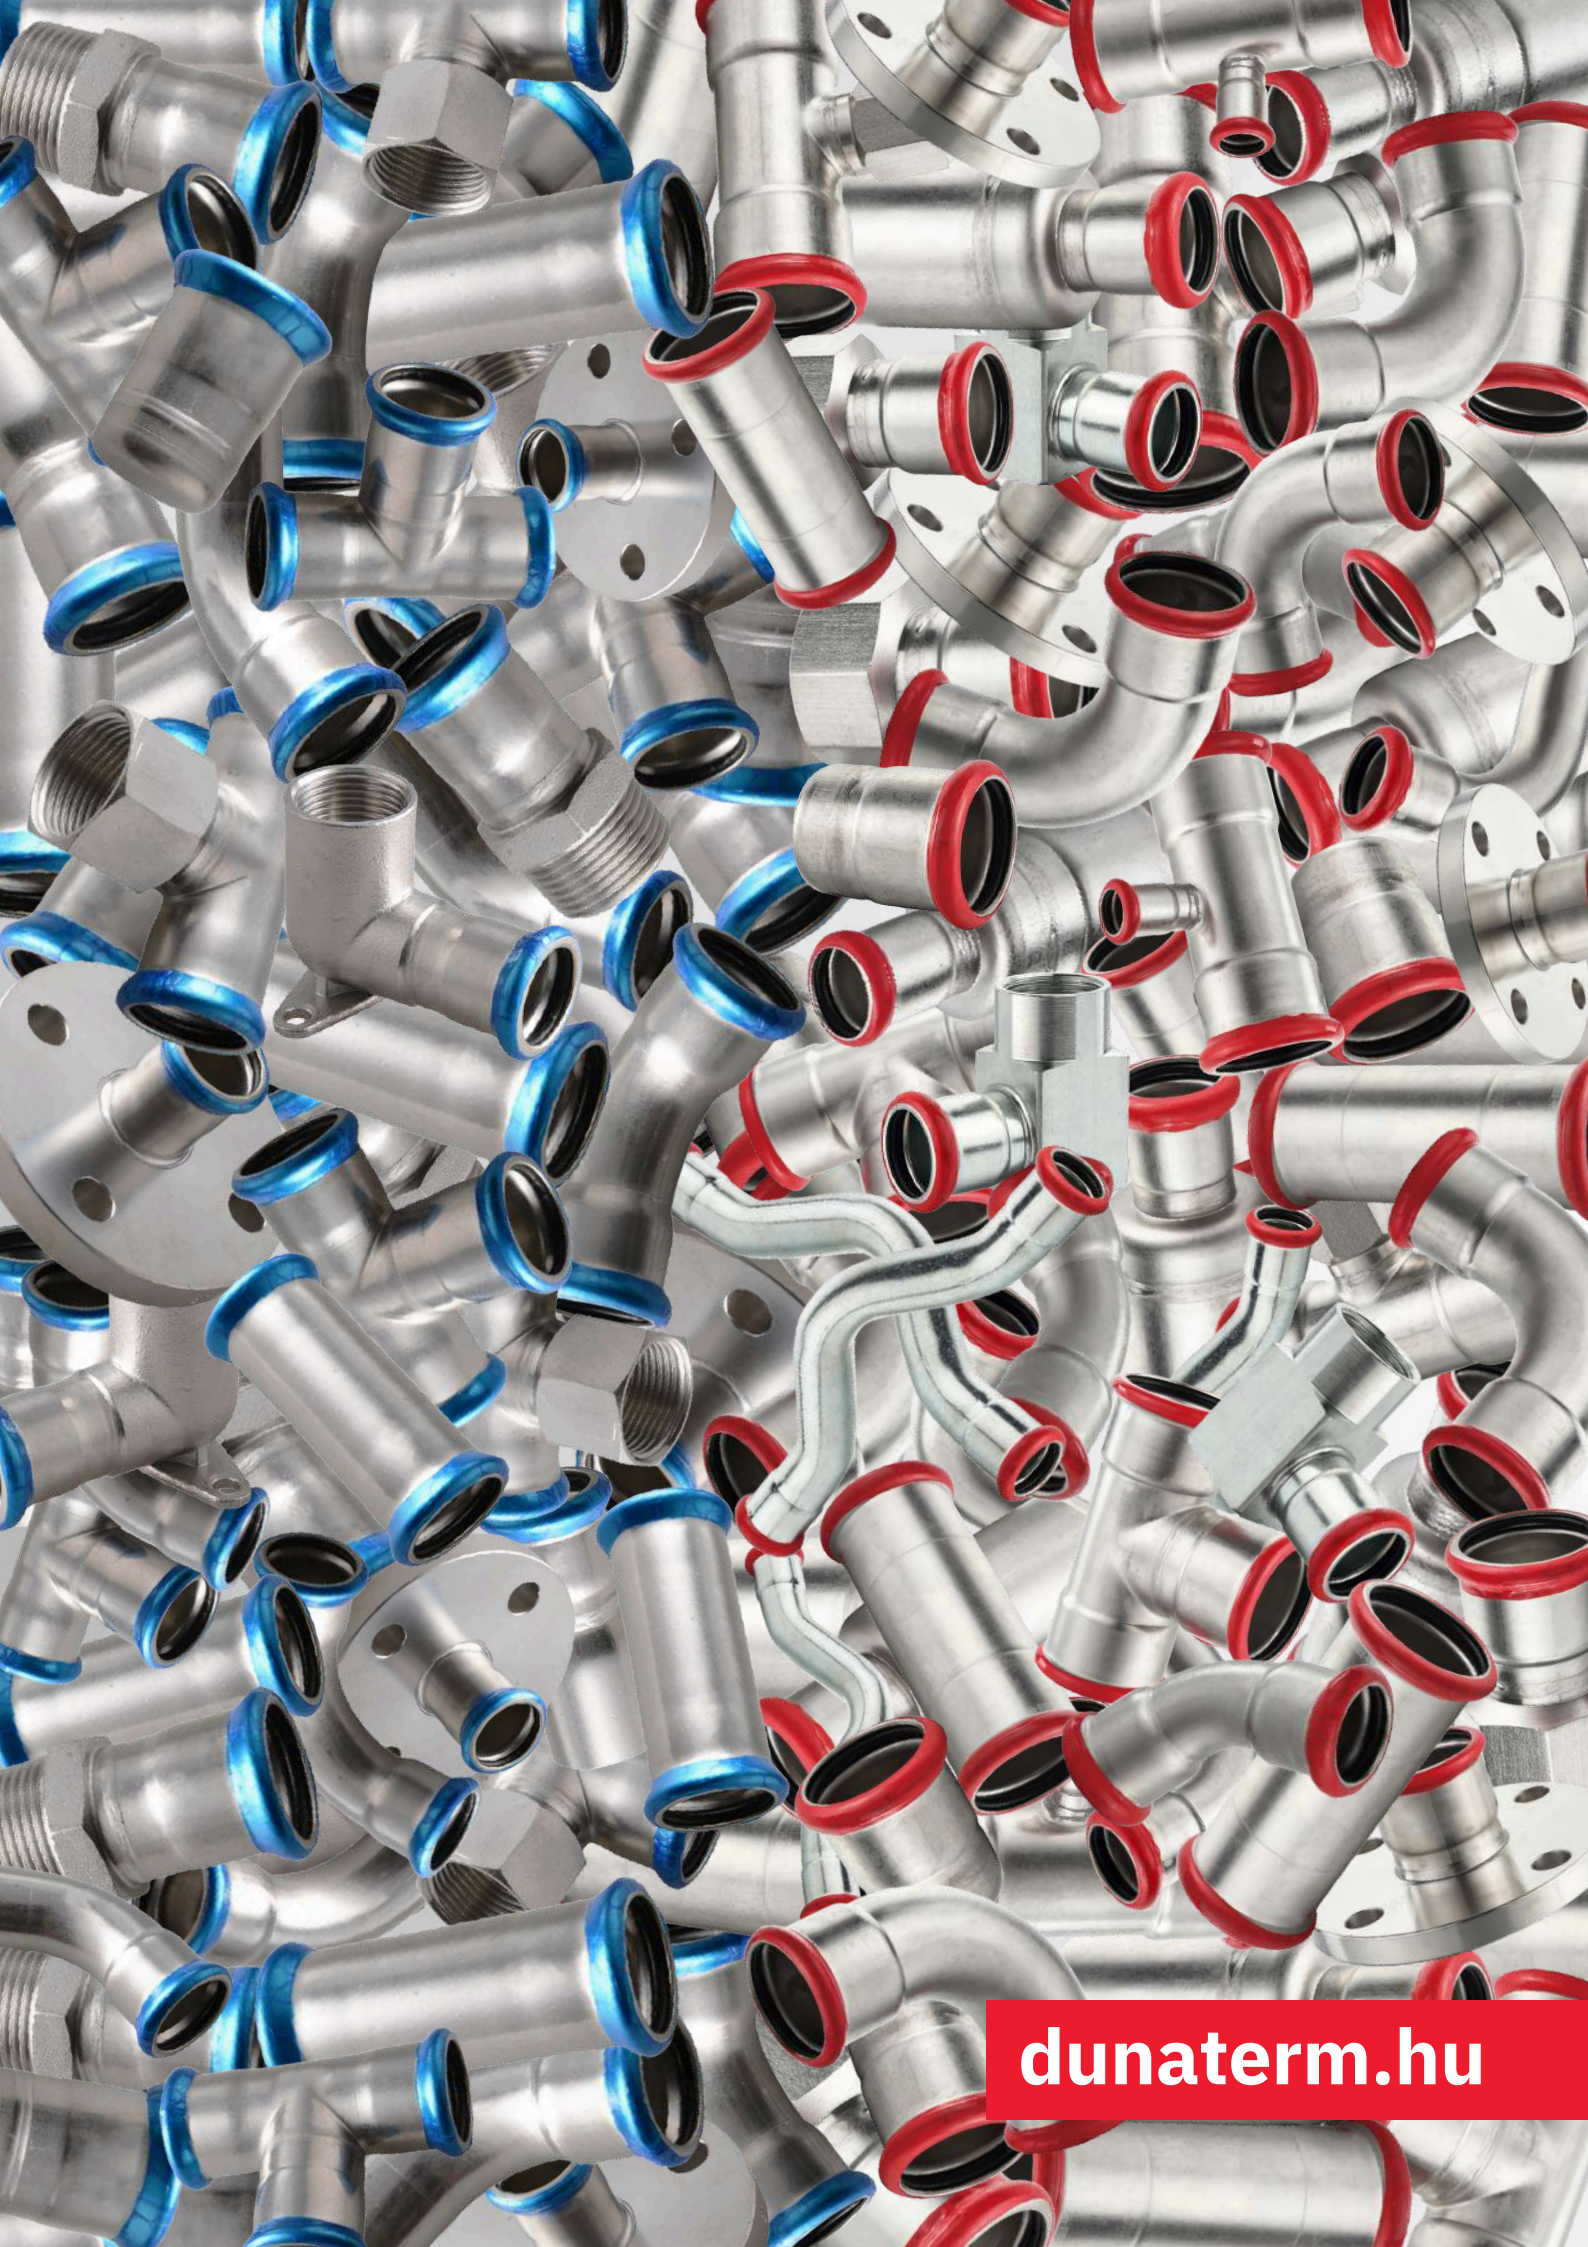

dunaterm.hu